

Katalog chladírenských komponent

sestavy technologií chlazení a mražení
kondenzační jednotky
výparníky
kondenzátory
termické ventily
příslušenství a regulace
montážní materiál
PUR panely
chladírenské a mrazírenské dveře
hygienické lišty
Vybavení chladicích boxů

Dovolujeme si Vám představit aktuální katalog společnosti CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.

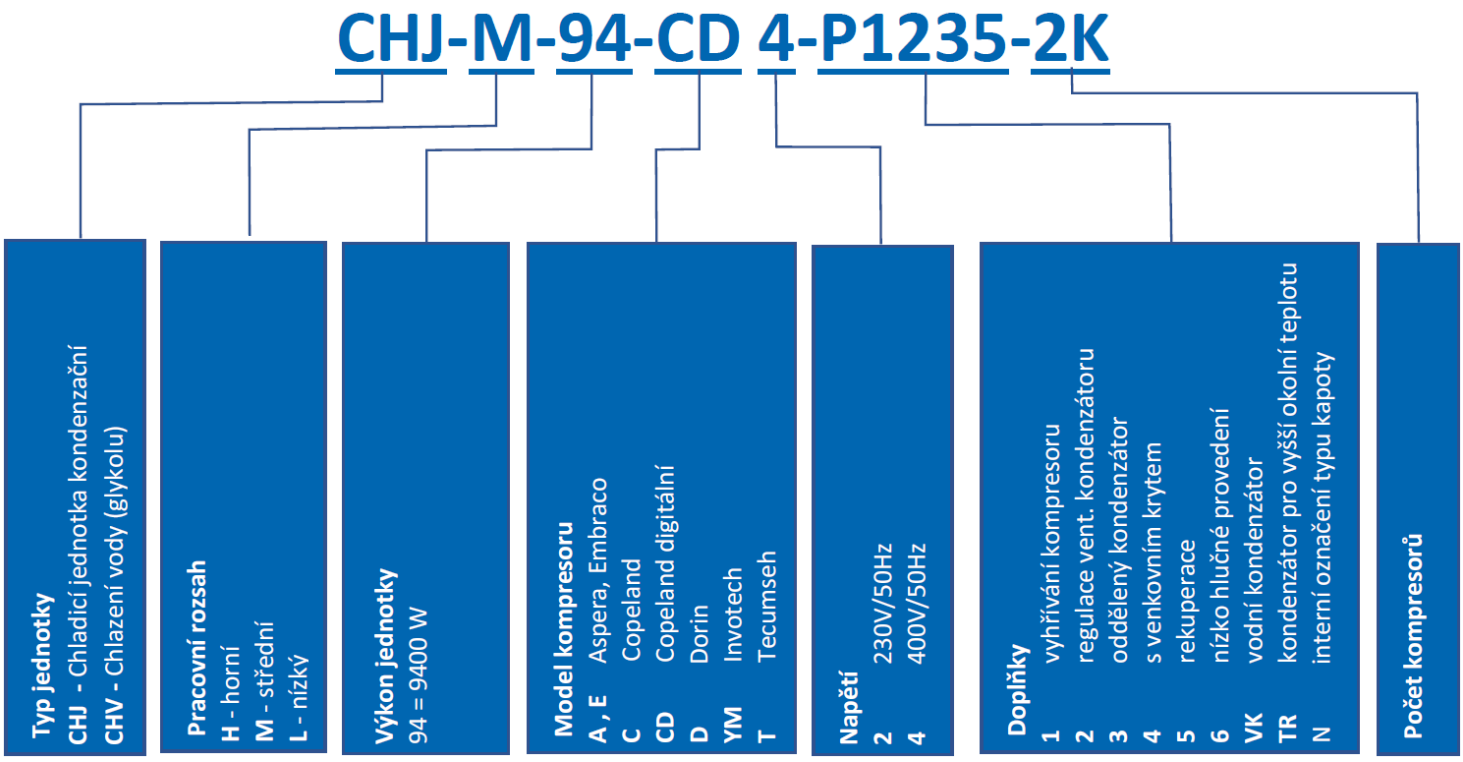
Pro odběratele, experty v oboru a stálé zákazníky poskytujeme velkoobchodní slevy.

PROSTOR PRO VLASTNÍ POZNÁMKY

Sestavy chladírenské technologie 8
Sestavy mrazírenské technologie 9
Samostatné kondenzační jednotky CHJ 10
Kondenzační jednotky se sníženou hladinou hluku 12
Příslušenství pro kondenzační jednotky CHJ 13
Kompresory 16
DORIN 16
TECUMSEH 18
EMBRACO 19
COPELAND 21
ELECTROLUX 23
MANEUROP 23
Výparníky 26
ECO 26
KELVION – GEA GOEDHART 30
RIVACOLD RM 31
LUVE HF 32
ROEN EST 33
Kondenzátory 38
ROEN EST 38
Expanzní ventily 40
Příslušenství pro chlazení 47
FRIGOMEC sběrače chladiva a tlumiče hluku 47
Převlečné matice CASTEL 48
Antivibrační hadice HENRY 48
Kulové ventily Danfoss 49
Rotalock ventily FRIGOMEC 50
Elektromagnetické ventily DANFOSS 51
Rotalock ventily FRIGOMEC – adaptéry a těsnění 51
Regulátory mechanické KVP, KVL, KVR a zpětné ventily 52
Filtrdehydrátory 53
Průhledítka 54
Kapiláry GOMAX 55
Příslušenství pro chlazení - elektro 58
Rozvaděče chlazení 58
Elektronické regulátory 59
Tlakové snímače EMERSON 61

Regulátory otáček ventilátoru kondenzátoru 62
Teplotní sondy 62
Presostaty 63
Topné komponenty 64
Termostaty 66
Teploměry 67
Ventilátory 68
Regulace hladiny oleje v kompresoru TK3 70
Montážní příslušenství pro chlazení 71
Potrubí pro chlazení a klimatizace FRIGOTEC 71
Fitinky pro potrubí 72
Izolační materiály 76
Blokové jednotky 80
RIVACOLD 80
Chladicí boxy 84
PVC hygienické lišty 84
PUR panely 88
Plechové konstrukční a krycí lišty 89
Chladírenské dveře otočné 91
Mrazírenské dveře otočné 92
Chladírenské dveře manuálně posuvné 93
Mrazírenské dveře manuálně posuvné 94
Poloizolační dveře otočné 96
PVC dveře otočné 97
Prosklené dveře 98
Náhradní díly pro mrazírenské a chladírenské dveře 100
PVC lamelové clony/závěs kompletní 105
Nerezový regálový systém 106
Klimatizace – montážní příslušenství 108
Čerpadla kondenzátu 115
Oleje a glykoly pro chlazení 117
Chladiva 118

Označení kondenzačních jednotek



Vysvětlivky a zkratky v dokumentu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÁ INFORMACE

zkratka	popis	zkratka	popis
Ti	teplota interiéru	ODS	vnější rozměr pájecí
To	teplota odpařovací	ODF	vnější rozměr závitu
Tk	teplota kondenzační	Flare	závit
ΔT	rozdíl teplot	int.	vnitřní
SAE	mezinárodní standard	ext.	vnější
RS485	komunikační protokol	a	nasunout připojení
DIN	mezinárodní standard	i	vsunout připojení
IP*xx*	stupeň krytí	NTC	termistor negativní
RAL	vzorník barev	PTC	termistor pozitivní

Sestavy chladírenské technologie

CHJ-M- 0,7 až 2,8 kW při To -10 °C



STANDARDNÍ VYBAVENÍ KOMPLETNÍCH SESTAV CHLADÍRENSKÉ TECHNOLOGIE:

- ✓ Agregát obsahuje kompresor, kondenzátor, sběrač chladiva, ventilátor kondenzátoru, uzavírací ventily.
- ✓ Sestava dále obsahuje výparník, rozvaděč, expanzní ventil + tryska, kombinovaný presostat LP/HP, filtrdehydrátor, kapiláry, průhledítko.
- ✓ Připojení kondenzačních jednotek je přes ruční uzavírací ventily.
- ✓ Výstupní kontrola je provedena s ochrannou náplní suchého dusíku.
- ✓ Kondenzační jednotky jsou určeny pro okruhy s expanzním ventilem.
- ✓ Sestavy jsou projektované pro použití s chladicím médiem R449A, R448A.
- ✓ Možno použít pro chladiva R407H nebo R404A – nutno vyměnit trysku viz strana 41.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SESTAVY DOPORUČENÉ PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ:

- ✓ Kryt jednotky (strana 13).
- ✓ Víceúčelový rozvaděč řady PRCH nebo RNCH (strana 14).
- ✓ Regulace otáček ventilátoru kondenzátoru (strana 13).
- ✓ Výhřev kompresoru – topný pásek (strana 13).
- ✓ Pro teplotu prostoru 0 až 4 °C doporučujeme výparník s el. odtáváním.

Sestavy - pracovní teplota prostoru: 0 až 4 °C, s elektrickým odtáváním výparníku

zboží	prostor	agregát	výparník	potrubí	TEV DANFOSS	rozvaděč	napětí	příkon	cena
[kód]	[m3]	[Model]	[MODINE]	[mm]	[ventil + tryska]	[typ]	[V]	[kW]	[Kč]
0020	**0 - 8**	CHJ-M-07-A2	EVS 101 ED	12/6	T2 + 0X	ECP 202 Exp.	230	1,0	
0021	**8 - 10**	CHJ-M-07-A2	EVS 131 ED	12/6	TE2 + 00	ECP 202 Exp.	230	1,0	
0022	**10 - 13**	CHJ-M-10-A2	EVS 201 ED	12/6	TE2 + 00	ECP 202 Exp.	230	1,2	
0023	**13 - 17**	CHJ-M-15-A2	EVS 181 ED	16/10	TE2 + 01	ECP 202 Exp.	230	1,7	
0024	**17 - 23**	CHJ-M-17-A2	EVS 291 ED	16/10	TE2 + 01	ECP 202 Exp.	230	1,9	
0025	**23 - 29**	CHJ-M-21-A2	EVS 391 ED	16/10	TE2 + 01	ECP 202 Exp.	230	2,2	
0026	**29 - 35**	CHJ-M-25-A2	EVS 521 ED	16/10	TE2 + 02	ECP 202 Exp.	230	2,7	
0027	**35 - 45**	CHJ-M-28-C2	EVS 521 ED	16/10	TE2 + 02	ECP 202 Exp.	230	2,3	

Sestavy - pracovní teplota prostoru: 4 až 8 °C, bez elektrického odtávání výparníku

zboží	prostor	agregát	výparník	potrubí	TEV DANFOSS	rozvaděč	napětí	příkon	cena
[kód]	[m3]	[Model]	[MODINE]	[mm]	[ventil + tryska]	[typ]	[V]	[kW]	[Kč]
0029	**0 - 8**	CHJ-M-07-A2	EVS 101	12/6	T2 + 0X	ECP 202 Exp.	230	1,0	
0030	**8 - 10**	CHJ-M-07-A2	EVS 131	12/6	T2 + 00	ECP 202 Exp.	230	1,0	
0031	**10 - 13**	CHJ-M-10-A2	EVS 201	12/6	TE2 + 00	ECP 202 Exp.	230	1,2	
0032	**13 - 17**	CHJ-M-15-A2	EVS 181	16/10	TE2 + 01	ECP 202 Exp.	230	1,7	
0033	**17 - 23**	CHJ-M-17-A2	EVS 291	16/10	TE2 + 01	ECP 202 Exp.	230	1,9	
0034	**23 - 29**	CHJ-M-21-A2	EVS 391	16/10	TE2 + 01	ECP 202 Exp.	230	2,2	
0035	**29 - 35**	CHJ-M-25-A2	EVS 521	16/10	TE2 + 02	ECP 202 Exp.	230	2,7	
0036	**35 - 45**	CHJ-M-28-C2	EVS 521	16/10	TE2 + 02	ECP 202 Exp.	230	2,3	

DOPORUČENÉ TEPLOTY DLE POUŽITÍ:

balené maso 0 až 2 °C, ovoce-zelenina/potraviny-uzeniny/pivo 4 až 6 °C

Sestavy mrazírenské technologie

CHJ-L- 0,9 až 5 kW při To -25 °C



STANDARDNÍ VYBAVENÍ KOMPLETNÍCH SESTAV MRAZÍRENSKÉ TECHNOLOGIE:

- ✓ Agregát obsahuje kompresor, kondenzátor, sběrač chladiva, ventilátor kondenzátoru, uzavírací ventily.
- ✓ Sestava dále obsahuje výparník, rozvaděč, expanzní ventil + tryska, kombinovaný presostat LP/HP, filtrdehydrátor, kapiláry, průhledítko.
- ✓ Připojení kondenzačních jednotek je přes ruční uzavírací ventily.
- ✓ Elektromagnetický ventil pro uzavření chladiva.
- ✓ Výstupní kontrola je provedena s ochrannou náplní suchého dusíku.
- ✓ Kondenzační jednotky jsou určeny pro okruhy s expanzním ventilem.
- ✓ Sestavy jsou projektované pro použití s chladicím médiem R449A, R448A.
- ✓ Možno použít pro chladiva R407H nebo R404A – nutno vyměnit trysku viz strana 41

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SESTAVY DOPORUČENÉ PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ:

- ✓ Kryt jednotky (strana 13).
- ✓ Víceúčelový rozvaděč řady PRCH nebo RNCH (strana 14).
- ✓ Regulace otáček ventilátoru kondenzátoru (strana 13).
- ✓ Výhřev kompresoru – topný pásek (strana 13).

Sestavy - pracovní teplota prostoru: -18 až -20 °C, s elektrickým odtáváním výparníku

zboží	prostor	agregát	výparník	potrubí	TEV DANFOSS	rozvaděč	napětí	příkon	cena
[kód]	[m3]	[Model]	[MODINE]	[mm]	[ventil + tryska]	[typ]	[V]	[kW]	[Kč]
0013	**0 - 6**	CHJ-L-09-A2	EVS 181 B ED	16/6	TE2 + 0X	ECP 202 Exp.	230	1,2	
0014	**6 - 11**	CHJ-L-14-A2	GCE 251 E8 ED	16/6	TE2 + 00	ECP 202 Exp.	230	1,4	
0015	**11 - 14**	CHJ-L-19-T4	GCE 252 G8 ED	16/10	TE2 + 01	ECP300 VD4/T7	**400**	1,8	
0016	**14 - 20**	CHJ-L-28-T4	GCE 252 E8 ED	18/10	TE2 + 02	ECP300 VD4/T7	**400**	2,2	
0017	**20 - 30**	CHJ-L-40-T4P1	GCE 253 E8 ED	22/10	TE2 + 03	ECP300 VD4/T7	**400**	2,6	
0018	**30 - 40**	CHJ-L-50-T4P1	GCE 254 E8 ED	28/10	TE2 + 04	ECP300 VD4/T7	**400**	3,0	

STANDARDNÍ PROVEDENÍ MRAZÍRENSKÝCH SESTAV NEOBSAHUJE KVL VENTIL

Doporučujeme použití ventilu KVL viz. strana 52

Samostatné kondenzační jednotky CHJ

Chladicí

STANDARDNÍ VYBAVENÍ KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK CHJ:


- ✓ Jednotky s jednoduchým konstrukčním řešením s rozmístěním hlavních komponentů na plechové/ocelové žárově zinkované základně.
- ✓ Základní provedení kondenzačních jednotek je bez krytu a je určeno pro aplikaci do strojovny.
- ✓ Obsahuje kompresor, kondenzátor, sběrač chladiva, ventilátor kondenzátoru, uzavírací ventily.
- ✓ Připojení kondenzačních jednotek je přes ruční uzavírací ventily.
- ✓ Výstupní kontrola je provedena s ochrannou náplní suchého dusíku.
- ✓ Kondenzační jednotky jsou určeny pro okruhy s expanzním ventilem.
- ✓ Modely T4P1 a E4P1 jsou osazené presostatem LP/HP, včetně propojení kapilárami.
- ✓ Napětí ventilátorů 230 V/AC.
- ✓ Jednotky jsou projektované pro použití s chladicím médiem R407H, R404a, R449A, R448A.


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEDNOTKY CHJ DOPORUČENÉ PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ:

- ✓ Kryt jednotky (strana 13).
- ✓ Víceúčelový rozvaděč řady PRCH nebo RNCH (strana 14).
- ✓ Regulace otáček ventilátoru kondenzátoru (strana 13).
- ✓ Výhřev kompresoru – topný pásek (strana 13).

Chladicí jednotky

zboží	řada M	kompresor	chladící výkon [W]				potrubí	napětí	příkon	ventilátor	hmotnost	rozměry A. x B. x C			cena
[kód]	[Model]	[typ]	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	[mm]	[V]	[kW]	[ks/Ømm]	[kg]	[mm]			[Kč]
0062	CHJ-M-07-A2	NEK6210GK	552	679	819	974	12/6	230	0,9	1 / 230	21	360	580	290	
0055	CHJ-M-10-A2	NEK6213GK	847	1030	1228	1441	12/6	230	1,0	1 / 250	24	360	580	310	
0058	CHJ-M-15-A2	NT6222GK	1183	1427	1691	1973	16/10	230	1,3	1 / 300	32	410	600	370	
0016	CHJ-M-17-A2	NT6226GK	1417	1718	2034	2365	16/10	230	1,6	1 / 300	33	410	600	370	
0020	CHJ-M-21-A2	NJ9232GK	1757	2134	2565	3029	16/10	230	1,8	1 / 350	40	550	610	440	
0017	CHJ-M-25-A2	NJ9238GK	2282	2731	3243	3803	16/10	230	2,1	1 / 350	45	550	610	440	
0436	CHJ-M-28-C2	ZS13KAE	2350	2920	3590	4400	16/10	230	1,9	1 / 350	62	520	740	440	
0154	CHJ-M-35-E4-P1	SE6015GSO	3068	3689	4410	5246	16/10	400	2,4	1 / 350	65	520	740	440	
0202	CHJ-M-42-E4-P1	SE6018GSO	3663	4405	5265	6263	22/10	400	2,7	1 / 350	67	520	740	440	
0157	CHJ-M-50-E4-P1	SE6021GSO	4172	5016	5996	7132	22/10	400	3,2	2 / 350	75	930	650	440	
0437	CHJ-M-63-E4-P1	SE6026GSO	5258	6312	7556	8989	22/12	400	4,3	2 / 350	86	930	650	440	
0438	CHJ-M-70-E4-P1	SE6030GSO	5964	7172	8572	10197	22/12	400	4,7	2 / 350	97	950	750	440	
0156	CHJ-M-84-E4-P1	SE6036GSO	7326	8809	10530	12526	28/12	400	4,9	2 / 350	97	950	750	440	

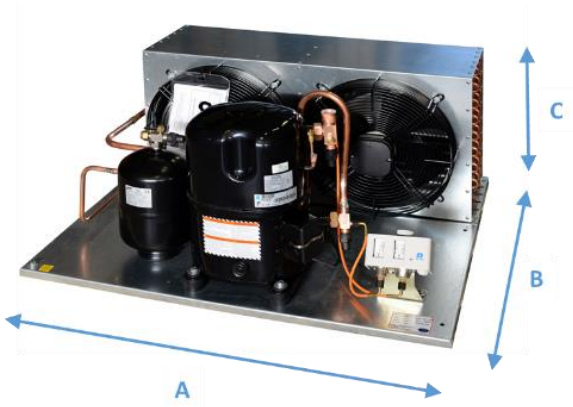

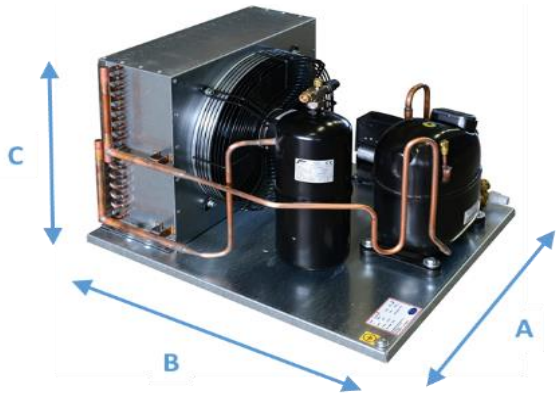

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY VĚTŠÍCH VÝKONŮ NA VYŽÁDÁNÍ ☎

Jednotky projektujeme a vyrábíme dle konkrétních aplikací a požadovaného výkonu

Samostatné kondenzační jednotky CHJ

Mrazicí

STANDARDNÍ VYBAVENÍ KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK CHJ:


- ✓ jednotky s jednoduchým konstrukčním řešením s rozmístěním hlavních komponentů na plechové/ocelové žárově zinkované základně.
- ✓ Základní provedení kondenzačních jednotek je bez krytu a je určeno pro aplikaci do strojovny.
- ✓ Obsahuje kompresor, kondenzátor, sběrač chladiva, ventilátor kondenzátoru, uzavírací ventily.
- ✓ Připojení kondenzačních jednotek je přes ruční uzavírací ventily.
- ✓ Výstupní kontrola je provedena s ochrannou náplní suchého dusíku.
- ✓ Kondenzační jednotky jsou určeny pro okruhy s expanzním ventilem.
- ✓ Modely T4-P1 jsou osazené presostatem LP/HP, včetně propojení kapilárami.
- ✓ Napětí ventilátorů 230 V/AC.
- ✓ Jednotky jsou projektované pro použití s chladicím médiem R407H, R404a, R449A, R448A.


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEDNOTKY CHJ DOPORUČENÉ PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ:

- ✓ Kryt jednotky (strana 13).
- ✓ Víceúčelový rozvaděč řady PRCH nebo RNCH (strana 14).
- ✓ Regulace otáček ventilátoru kondenzátoru (strana 13).
- ✓ Výhřev kompresoru – topný pásek (strana 13).

Mrazicí jednotky

zboží	řada L	kompresor	chladící výkon [W]				potrubí	napětí	příkon	ventilátor	hmotnost	rozměry A. x B. x C.			cena
[kód]	[Model]	[typ]	To/-35	To/-30	To/-25	To/-20	[mm]	[V]	[kW]	[ks/Ømm]	[kg]	[mm]			[Kč]
0083	CHJ-L-09-A2	NT2178GK	503	651	900	1066	16/10	230	1	1 / 250	29	360	580	315	
0106	CHJ-L-14-A2	NJ2212GK	864	1096	1400	1705	18/10	230	1,2	1 / 350	43	550	610	440	
0079	CHJ-L-19-T4-P1	TFH2480Z	996	1431	1900	2971	22/10	400	1,6	1 / 350	61	520	740	440	
0158	CHJ-L-28-T4-P1	TFH2511Z	1732	2206	2820	3556	22/10	400	2	1 / 350	62	520	740	440	
0021	CHJ-L-40-T4-P1	TAG2516Z	2546	3331	4344	5561	28/10	400	2,2	2 / 350	87	930	650	440	
0007	CHJ-L-50-T4-P1	TAG2522Z	3251	4133	5274	6640	28/12	400	2,6	2 / 350	89	930	650	440	

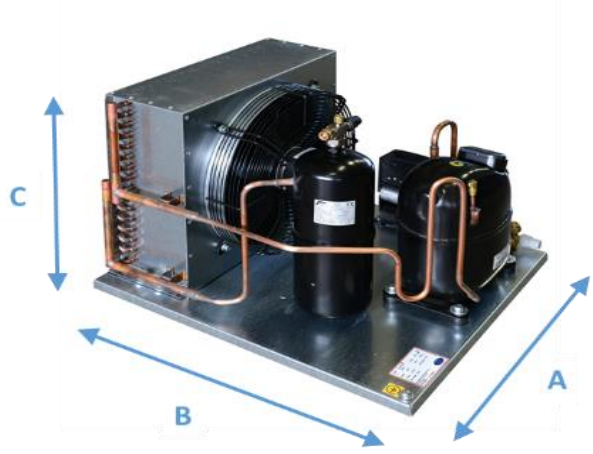

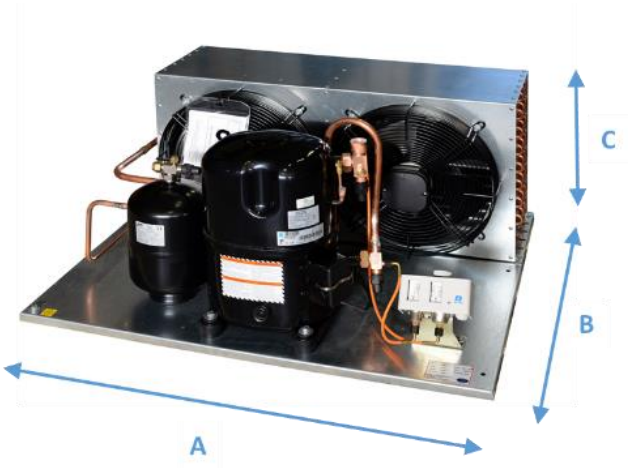

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY VĚTŠÍCH VÝKONŮ NA VYŽÁDÁNÍ ☎

Jednotky projektujeme a vyrábíme dle konkrétních aplikací a požadovaného výkonu

Kondenzační jednotky se sníženou hladinou hluku

Chladicí / Mrazicí


STANDARDNÍ VYBAVENÍ KAPOTOVANÝCH KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK SE SNÍŽENOU HLADINOU HLUKU:

- ✓ kompresor, kondenzátor, sběrač chladiva, ventilátor kondenzátoru, uzavírací ventily.
- ✓ kombinovaný presostat LP/HP, filtrdehydrátor, kapiláry, průhledítko.
- ✓ Topný pásek pro ohřev kompresoru, regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru.
- ✓ Připojení kondenzačních jednotek je přes ruční uzavírací ventily.
- ✓ Výstupní kontrola je provedena s ochrannou náplní suchého dusíku.
- ✓ Kondenzační jednotky jsou určeny pro okruhy s expanzním ventilem.
- ✓ Plechové opláštění se zvukově izolační vrstvou.
- ✓ Jednotky jsou projektované pro použití s chladicím médiem R407H, R404A, R449A, R448A.

Kapotované jednotky se sníženou hladinou hluku - ostatní technická data shodná se standardními jednotkami

zboží	řada M	kompresor	chladící výkon [W]				potrubí	napětí	příkon	ventilátor	hmotnost	rozměry A. x B. x C.			cena
[kód]	[Model]	[typ]	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	[mm]	[V]	[kW]	[ks/Ømm]	[kg]	[mm]			[Kč]
0373	CHJ-M-10-A2-P126N	NEK6213GK	847	1030	1228	1441	12/6	230	1	1 / 300	60	900	500	530	
0374	CHJ-M-15-A2-P126N	NT6222GK	1183	1427	1691	1973	16/10	230	1,3	1 / 300	60	900	500	530	
0375	CHJ-M-17-A2-P126N	NT6226GK	1417	1718	2034	2365	16/10	230	1,6	1 / 300	60	900	500	530	
0357	CHJ-M-21-A2-P126N	NJ9232GK	1757	2134	2565	3029	16/10	230	1,8	1 / 300	60	900	500	530	
0376	CHJ-M-25-A2-P126N	NJ9238GK	2282	2731	3243	3803	16/10	230	2,3	1 / 400	90	1020	640	670	
0398	CHJ-M-28-C2-P126N	ZS13KAE	2350	2920	3590	4400	16/10	230	1,9	1 / 400	90	1020	640	670	
0377	CHJ-M-35-E4-P126N	SE6015GSO	3068	3689	4410	5246	16/10	400	2,4	1 / 400	95	1020	640	670	
0378	CHJ-M-42-E4-P126N	SE6018GSO	3663	4405	2565	6263	22/10	400	2,7	1 / 400	95	1020	640	670	
0379	CHJ-M-50-E4-P126N	SE6021GSO	4172	5016	5996	7132	22/10	400	3,2	1 / 500	95	1220	640	720	

zboží	řada L	kompresor	chladící výkon [W]				potrubí	napětí	příkon	ventilátor	hmotnost	rozměry A. x B. x C.			cena
[kód]	[Model]	[typ]	To/-35	To/-30	To/-25	To/-20	[mm]	[V]	[kW]	[ks/Ømm]	[kg]	[mm]			[Kč]
0425	CHJ-L-09-A2	NT2178GK	503	651	900	1066	16/10	230	1	1 / 300	60	900	500	530	
0426	CHJ-L-14-A2	NJ2212GK	864	1096	1400	1705	18/10	230	1,2	1 / 300	60	900	500	530	
0430	CHJ-L-19-T4-P1	TFH2480Z	996	1431	1900	2971	22/10	400	1,6	1 / 400	90	1020	640	670	
0431	CHJ-L-28-T4-P1	TFH2511Z	1732	2206	2820	3556	22/10	400	2	1 / 400	90	1020	640	670	
0432	CHJ-L-40-T4-P1	TAG2516Z	2546	3331	4344	5561	28/10	400	2,2	1 / 500	95	1220	640	720	
0407	CHJ-L-50-T4-P1	TAG2522Z	3251	4133	5274	6640	28/12	400	2,6	1 / 500	95	1220	640	720	

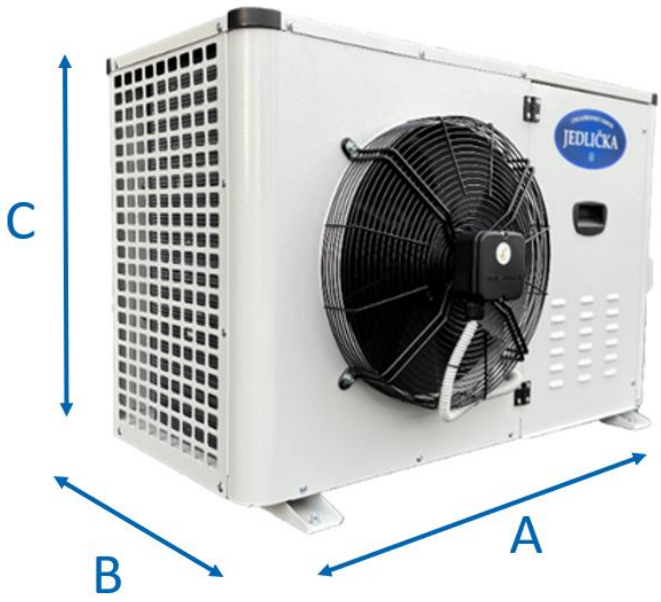

Příslušenství pro kondenzační jednotky CHJ

kryty, výhřev kompresoru, regulace otáček kondenzátoru





Kryty pro chladicí a mrazicí jednotky

zboží	typ	určeno pro modely					rozměry A. x B. x C.			cena
[kód]	[označení]	[CHJ-M, CHJ-L]					[mm]			[Kč]
1768	K-CHJR10	CHJ-M-07-A2	CHJ-M-10-A2	CHJ-L-09-A2			360	580	460	
1770	K-CHJR17	CHJ-M-15-A2	CHJ-M-17-A2				410	610	460	
1771	K-CHJR25	CHJ-M-21-A2	CHJ-M-25-A2	CHJ-L-14-A2			560	610	550	
1773	K-CHJR28	CHJ-M-28-T2	CHJ-M-35-E4-P1	CHJ-M-42-T4-P1	CHJ-L-19-T4-P1	CHJ-L-28-T4-P1	530	750	550	
1776	K-CHJR66	CHJ-M-50-T4-P1	CHJ-M-66-T4-P1	CHJ-L-40-T4-P1	CHJ-L-50-T4-P1		930	650	550	
1777	K-CHJR88	CHJ-M-70-T4-P1	CHJ-M-84-T4-P1				950	750	660	

Topné pásy pro chladírenské kompresory

zboží	označení	označení	technická specifikace				cena
[kód]	[Model]		[min. obepnutý ∅]	[max. obepnutý ∅]	[napětí]	[výkon]	[Kč]
2994	CCCA02	CAROLFLEX	130mm	185mm	230V	40W	
2995	CCCA03	CAROLFLEX	150mm	290mm	230V	45W	
2996	CCCA04	CAROLFLEX	170mm	295mm	230V	55W	
4841	CCCA05	CAROLFLEX	210mm	330mm	230V	65W	
2095	K8561105	COPELAND	150mm	205mm	230V	70W	

Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

zboží	technická specifikace						cena
[kód]	[Model]	[třída krytí]	[tlakový rozsah]	[přednastavený tlak]	[napětí]	[max. proud]	[Kč]
4900	P215PR-9250 + kabel	IP65	10-25 bar	19 bar	230V	4A	
7395	P215PR-9002	IP65	22-45 bar	26 bar	230V	4A	

Napětím řízené (0-10V) regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

zboží	technická specifikace				cena
[kód]	[Model]	[třída krytí]	[ovládací napětí]	[napětí]	[max. proud]	[Kč]
2428	FCSM042300	IP00 / elektronika do rozvaděče	0-10 Vdc	230V	4A	
2429	FCSM082300	IP00 / elektronika do rozvaděče	0-10 Vdc	230V	8A	

Teplotou ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

zboží	FASEC	technická specifikace						cena
[kód]	[Model]	[provozní teplota]	[hloubka]	[montáž do otvoru]	[vstup]	[napětí]	[max. proud]	[Kč]
7396	FASEC 33	-5 až 65 °C	96mm	45 x 92mm	PTC sonda	230V	2,5A	
2422	FASEC 33	-5 až 65 °C	96mm	45 x 92mm	PTC sonda	230V	7A	

Příslušenství pro kondenzační jednotky CHJ

Rozvaděče chlazení řady PRCH, RNCH

HLAVNÍ VÝHODY ROZVADĚČŮ PRCH a RNCH:

- ✓ Klasický rozvaděč s DIN lištou.
- ✓ Absolutní univerzálnost použití.
- ✓ Možno rozšiřovat o další jističe či elektroniku.
- ✓ Průhledný kryt vše s krytím IP 65.
- ✓ Řady PRCH jsou vybaveny elektronikou Dixell.
- ✓ Několik velikostí dle standardu.
- ✓ Řady M pro napětí 400 V.
- ✓ Řady M obsahují hlídač sledu fází
- ✓ Výměnné a dostupné jednotlivé komponenty.






Rozvaděče

zboží	PRCH/RNCH		hlavní	vybavení rozvaděče - jističe/spouštěče |FA|					regulátor	el.přívod	cena
[kód]	[model]	[napětí]	[vypínač]	[kompresor]	[ovládání]	[odtávání/topení]	[osvětlení]	[ventilátor výp.]	[Dixell]	[CYKY]	[Kč]
2485	PRCH 1T	230V	32A	10A	6A	-	6A	výstup Dixell	XR-60D	3x1,5	
2487	PRCH 1.1T	230V	32A	16A	6A	-	6A	výstup Dixell	XR-60D	3x2,5	
2490	PRCH 2T	230V	32A	10A	6A	jistič kompr.	6A	výstup Dixell	XR-60D	3x2,5	
2491	PRCH 2.1T	230V	32A	16A	6A	jistič kompr.	6A	výstup Dixell	XR-60D	3x2,5	
2494	PRCH MT	**400V**	3x32A	SM3x10A	6A	3x16A	6A	6A	XR-60D	5x2,5	
2489	PRCH 2 NZD	230V	32A	16A	6A	16A	6A	6A	XR-460C	3x2,5	
6339	PRCH M NZD	**400V**	3x32A	SM3x10A	6A	3x16A	6A	6A	XR-460C	5x2,5	
2501	RNCH 1T	230V	32A	10A	6A	-	-	-	-	3x2,5	
2502	RNCH 1.1T	230V	32A	16A	6A	-	-	-	-	3x2,5	
2504	RNCH M1T	**400V**	3x32A	SM3x10A	6A	6A topení kompresoru	-	-	-	5x2,5	

Rozvaděče chlazení řady PEGO

HLAVNÍ VÝHODY ROZVADĚČŮ PEGO:



- ✓ Speciálně určený k zajištění bezpečnosti, ochrany, kontroly a snadné montáže, vše v jednom.
- ✓ Ovládací panel pro chladírny s jednofázovým kompresorem.
- ✓ Kompaktní rozměry jen 262 x 168 x 97 mm.
- ✓ Nový inovativní a elegantní design.
- ✓ Průhledný kryt pro přístup k elektromagnetickému jističi, vše s krytím IP 65.
- ✓ Vestavěný elektromagnetický jistič pro ochranu a vypnutí chladicí jednotky.
- ✓ RS485 pro připojení k monitorovacímu systému nebo výstup na standardní protokol Modbus-RTU.

Rozvaděče kompaktní

zboží	PEGO		hlavní	vybavení kompaktního rozvaděče - výstupy			cena
[kód]	[Model]	[napětí]	[jistič]	[kompr.]	[odtávání]	[ventilátor výp.]	[Kč]
6329	ECP202 EXPERT	230V	16A/1f	6,5 A	3 kW	0,5 kW / 1f	
11442	ECP300 VD4/T7	**400V**	16A/3f	7-10 A	6 kW	0,5 kW / 1f	
12621	ECP300 VD7/T11	**400V**	25A/3f	10-16 A	9 kW	1,5 kW / 1f ; 2 kW / 3f	

Součástí kompaktního rozvaděče jsou dvě teplotní sondy NTC 1,5m a 1,3m.

ROZVADĚČE PRCH A RNCH MOŽNO MODIFIKOVAT NEBO VYROBIT ATYPICKÉ DLE POTŘEBY

PROSTOR PRO VLASTNÍ POZNÁMKY

Kompresory

DORIN řady H výkon 1 až 11,6 kW při To -25 °C

Kompresory DORIN

zboží	H		chladící výkon [W] Tk=45°C										příkon [kW]	cena
[kód]	[Model]	[série]	To/-40	To/-35	To/-30	To/-25	To/-20	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	To/+5	To/max	[Kč]
7265	H51CS					1040	1320						0,92	
7266	H80CC				785	1040	1330	1660	2050	2500	3020		1,30	
7267	H80CS		545	770	1030	1350	1720	2150					1,33	
7268	H101CC		470	705	980	1310	1690	2140	2660	3260			1,57	
0665	H101CS		650	915	1230	1610	2050	2560					1,55	
0666	H151CC		595	875	1210	1600	2050	2580	3190	3890	4700		1,94	
7269	H151CS		745	1060	1420	1840	2330	2900	3560				1,89	
7271	H181CC		680	985	1350	1780	2290	2890	3580	4390	5310	6350	2,33	
7270	H181CS	H11	900	1280	1720	2250	2870	3590	4430	5390			2,52	
7272	H201CC		735	1210	1710	2260	2880	3590	4400	5340	6430	7690	2,76	
7273	H201CS		965	1380	1860	2430	3100	3880	4770				2,47	
7274	H221CC		870	1290	1790	2370	3050	3840	4750	5810	7010	8380	3,00	
0667	H221CS		1040	1480	2000	2620	3350	4200	5190	6320			2,92	
0668	H251CC		1040	1470	1990	2600	3310	4150	5120	6250	7530	9000	3,45	
0669	H251CS		1140	1650	2240	2930	3750	4700	5790	7050			3,23	
7275	H281CC		1010	1520	2120	2820	3640	4600	5700	6970	8430	10080	3,71	
7276	H281SB		1210	1750	2400	3170	4070	5130	6350				3,33	
0671	H281CS		1210	1750	2400	3170	4070	5130	6350	7750			3,58	
7277	H290CS		1440	2050	2770	3630	4640	5810	7170	8730			3,91	
0672	H300CC		1380	1990	2710	3570	4580	5760	7140	8730	10550	12630	4,32	
0673	H300CS		1640	2290	3060	3980	5050	6300	7750	9410			4,30	
0674	H350CC		1650	2310	3080	4000	5080	6340	7800	9490	11420	13620	4,84	
7278	H350SB	H2	1920	2630	3470	4460	5630	6980					4,09	
0675	H380CC		1920	2640	3490	4500	5670	7050	8640	10480	12580	14980	5,50	
7279	H380SB		2280	3060	3980	5070	6360						4,23	
7280	H390CS		2290	3070	4000	5100	6380	7880	9610				5,14	
0676	H392CS		2400	3370	4530	5890							4,33	
8038	H355CS		1850	2630	3580	4740	6110	7730	9610	11780			5,06	
8039	H405CC		1760	2510	3440	4580	5970	7640	9610	11920	14590	17660	5,87	
0678	H405CS		2210	3160	4330	5720	7370	9300	11550	14140			6,09	
8040	H505CC	H33	2100	3020	4150	5540	7210	9200	11550	14280	17430	21040	6,89	
0680	H505CS		2670	3790	5140	6760	8680	10930	13550	16560			6,95	
8041	H705CC		2570	3660	5000	6630	8590	10920	13660	16850	20520	29410	8,00	
8042	H705CS		3190	4480	6040	7910	10130	12730	15750	19220			7,99	
8043	H755CC		3080	4350	5920	7820	10090	12790	15950	19630	23870	34220	9,14	
7287	H551CS		2620	3760	5110	6710	8580	10760	13280	16180			6,52	
0663	H701CC		2530	3620	4940	6540	8450	10730	13410	16540	20150	24280	7,49	
7289	H701CS		2980	4280	5810	7630	9760	12240	15110	18400			7,42	
0681	H751CC		2890	4130	5640	7470	9670	12270	15340	18910	23040	27770	8,55	
0682	H751CS	H35	3610	5180	7030	9220	11790	14790	18250	22230			8,96	
7291	H1002CC		3450	4930	6740	8920	11540	14650	18310	22570	27500	33150	10,23	
0664	H801CS		4200	6020	8180	10730	13730	17220	21250	25890			10,44	
7290	H1003CC		4010	5720	7820	10350	13390	17000	21250	26200	31920	38470	11,86	
8044	H901CS		4560	6540	8890	11660	14910	18700	23090	28120			11,34	

Kompresory

DORIN – technické informace a příslušenství

V ceně kompresoru je z výroby zahrnuto:

[název]	[značení]	[série]	H11	H2	H33	H35	H41	H5	H6	H7
Relé INT 69/UL115	REL				✓	✓	✓	✓	✓	✓
silentblok (sada)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hlídání tlaku oleje čidlem	ODPS							✓	✓	✓

Doporučené volitelné vybavení :

[název]	[značení]	[série]	H11	H2	H33	H35	H41	H5	H6	H7
vyhřívání kompresoru	CH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
odlehčený start	US				✓	✓	✓	✓	✓	✓
senzor hladiny oleje	ALL				✓	✓	✓			

PRO MRAZICÍ KOMPRESORY DOPORUČUJEME PŘÍDAVNÉ CHLAZENÍ HLAV VÁLCŮ PODLE TYPU KOMPRESORU – CENY NA VYŽÁDÁNÍ ☎

Příslušenství ke kompresorům

zboží	H											cena
[kód]	[názevl]	[značení]	[napětí]	[příkon]	pro kompresory řady							[Kč]
0687	vyhřívání kompresoru	CH	230V	100W	H11	H2	H33	H35	H41	H5		
0688	vyhřívání kompresoru	CH	230V	200W							H6	H7
7299	odlehčený start	US	230V					H35				
7300	odlehčený start	US	230V						H41			
7301	odlehčený start	US	230V							H5	H6	H7
5745	Relé INT 69/UL115	REL	230V				H33	H35	H41	H5	H6	H7
6334	silentblok (sada)							H35	H41			





NA VYŽÁDÁNÍ MOŽNO KOMPRESORY DORIN JINÝCH ŘAD A VĚTŠÍCH VÝKONŮ (H41, H5, H6, H7)

VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ KOMPRESORY DORIN PRACUJÍ S NAPĚTÍM 400 V

Kompresory

TECUMSEH výkon 0,4 až 9,1 kW při To -10 °C

Pracovní rozsah: **To = -15 až +15 °C** **R 404 A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=45°C							napětí	příkon W	cena
[kód]	[Model]	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	To/+5	To/+10	To/+15	[V]	[při -10°C]	[Kč]
1502	AE 4430Z	320	404	500	611	740	888	1057	230	266	
7307	AE 4450Z	576	720	885	1074	1289	1534	1812	230	445	
7308	CAJ 9513Z	1423	1827	2290	2819	3422	4106	4879	230	990	
1516	FH 4524Z	2299	3048	3889	4833	5887	7059	8359	230	1743	
12545	FH 4524Z	2299	3048	3889	4833	5887	7059	8359	400	1743	
1611	TFH 4531Z	3055	3968	4991	6143	7444	8916	10580	400	2149	
1612	TFH 4540Z	4043	5173	6437	7861	9471	11292	13349	400	2891	
1604	TAG 4553Z	4633	6220	8062	10202	12684	15550	18845	400	3354	
1605	TAG 4561Z	5389	7107	9082	11363	13998	17036	20527	400	3782	
1606	TAG 4568Z	6534	8449	10672	13233	16166	19502	23273	400	4223	
1608	TAG 4573Z	7132	9167	11520	14236	17358	20930	24997	400	4681	

TECUMSEH výkon 0,5 až 5,1 kW při To -25 °C

Pracovní rozsah: **To = -35 až -10 °C** **R 404 A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=40°C						napětí	příkon W	cena
[kód]	[Model]	To/-35	To/-30	To/-25	To/-20	To/-15	To/-10	[V]	[při -35°C]	[Kč]
7955	AE 2425Z	334	450	587	752	949	1184	230	367	
1505	CAJ 2432Z	381	542	738	971	1247	1567	230	417	
1506	CAJ 2446Z	627	859	1133	1451	1819	2241	230	604	
1507	CAJ 2464Z	828	1116	1459	1864	2336	2882	230	845	
1610	FH 2480Z	1125	1587	2111	2701	3364	4105	400	1102	
5091	FH 2511Z	1490	2124	2887	3791	4849	6073	400	1388	
1602	TAG 2516Z	2345	3156	4218	5531	7092	8900	400	2106	
1603	TAG 2522Z	2685	3793	5136	6747	8661	10914	400	2389	





Kompresory

EMBRACO výkon 0,3 až 2,9 kW při To -10 °C

Pracovní rozsah: **To = -15 až +15 °C** **R404A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=45°C							napětí	příkon	cena
[kód]	[Model]	To/-20	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	To/+5	To/+10	[V]	[W]	[Kč]
7322	EMT6144GK	226	288	362	448	545	655	777	230	320	
7323	EMT6152GK	267	332	414	513	629	762	911	230	387	
6667	NEK6165GK	436	512	610	734	883	1056	1253	230	471	
7324	NEK6181GK	454	553	677	826	1000	1198	1422	230	515	
0775	NEK6210GK	566	674	815	988	1195	1435	1707	230	628	
0776	NEK6213GK	695	884	1093	1333	1600	1894	2215	230	982	
0777	NEK6217GK	882	1075	1310	1590	1908	2270	2674	230	1010	
0785	NT6220GK	842	1124	1444	1802	2197	2630	3101	230	932	
0783	NT6222GK	1074	1392	1764	2190	2670	3204	3794	230	1200	
0784	NT6226GK	1298	1625	2010	2462	2986	3590	4275	230	1540	
0780	NJ9232GK	1421	1841	2354	2959	3656	4444	5325	230	1576	
0781	NJ9238GK	1845	2374	2990	3693	4481	5356	6317	230	2109	
0779	NJ9226GS	1165	1508	1922	2409	2968	3598	4300	400	1300	
7325	NJ9232GS	1421	1841	2354	2959	3656	4444	5325	400	1615	
7326	NJ9238GS	1845	2374	2990	3693	4481	5356	6317	400	1900	

EMBRACO výkon 0,6 až 1,4 kW při To -25 °C

Pracovní rozsah: **To = -35 až -10 °C** **R404A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=40°C							napětí	příkon	cena
	[Model]	To/-40	To/-35	To/-30	To/-25	To/-20	To/-15	To/-10	[V]	[W]	[Kč]
5556	NEK2168GK	304	407	535	687	860	1058	1280	230	604	
6055	NT2178GK	351	496	678	897	1155	1450	1782	230	564	
6829	NT2180GK	380	530	715	936	1194	1485	1814	230	749	
4349	NT2192GK	418	629	880	1172	1503	1875	2287	230	814	
7327	NT2212GK	491	753	1085	1486	1957	2496	3106	230	1097	





Kompresory

EMBRACO Scroll výkon 3,7 až 21,2 kW při To -10 °C

Pracovní rozsah: **To = -25 až +10 °C** **R404A**

zboží	SCROLL	chladící výkon [W]; Tk=45°C									napětí	příkon W	cena
[kód]	[Model]	To/-30	To/-25	To/-20	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	To/+5	To/+10	[V]	[při -10°C]	[Kč]
7345	SE6015GK-C	1643	2061	2531	3068	3689	4410	5246	6213	7328	230	1897	
7346	SE6018GK-C	1962	2461	3021	3663	4405	5265	6263	7417	8748	230	2213	
7347	SE6021GK-C	2234	2802	3441	4172	5016	5996	7132	8447	9962	230	2464	
7348	SE6026GK-C	2816	3532	4337	5258	6322	7556	8989	10646	12556	230	3010	
7349	SE6030GK-C	3194	4006	4920	5964	7172	8572	10197	12077	14243	230	3300	
7350	SE6015GS-O	1643	2061	2531	3068	3689	4410	5246	6213	7328	400	1864	
7351	SE6018GS-O	1962	2461	3021	3663	4405	5265	6263	7417	8748	400	2105	
7352	SE6021GS-O	2234	2802	3441	4172	5016	5996	7132	8447	9962	400	2335	
7353	SE6026GS-O	2816	3532	4337	5258	6322	7556	8989	10646	12556	400	2951	
7354	SE6030GS-O	3194	4006	4920	5964	7172	8572	10197	12077	14243	400	3235	
7355	SE6036GS-O	3923	4921	6043	7326	8809	10530	12526	14835	17496	400	3895	
7356	SE6043GS-O	4662	5848	7180	8705	10467	12512	14883	17627	20789	400	4628	
7357	SE6053GS-O	5650	7086	8702	10550	12685	15163	18037	21362	25194	400	5609	
7359	SE6056GS-O	5951	7465	9166	11112	13362	15971	18999	22502	26538	400	5908	
7360	SE6067GS-O	7312	9172	11262	13654	16418	19625	23345	27649	32608	400	7259	
7361	SE6078GS-O	8242	10338	12694	15390	18505	22119	26312	31164	36753	400	8182	
7362	SE6085GS-O	9017	11311	13889	16838	20246	24201	28788	34096	40211	400	8863	
7363	SE6089GS-O	9482	11894	14605	17707	21291	25449	30273	35855	42286	400	9320	

EMBRACO Scroll výkon 1,8 až 10,8 kW při To -25 °C

Pracovní rozsah: **To = -40 až 0 °C** **R404A**

zboží	SCROLL	chladící výkon [W]; Tk=45°C									napětí	příkon W	cena
[kód]	[Model]	To/-40	To/-35	To/-30	To/-25	To/-20	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	[V]	[při -35°C]	[Kč]
7329	SE2006GK-C	930	1166	1454	1798	2200	2666	3197	3799	4474	230	1178	
7330	SE2008GK-C	1188	1489	1857	2296	2810	3404	4083	4851	5713	230	1510	
7331	SE2010GK-C	1395	1749	2181	2697	3300	3998	4796	5698	6711	230	1762	
7332	SE2012GK-C	1809	2268	2829	3497	4280	5185	6219	7389	8702	230	2281	
7333	SE2014GK-C	2111	2647	3300	4079	4993	6049	7255	8620	10152	230	2427	
7334	SE2006GS-O	930	1166	1454	1798	2200	2666	3197	3799	4474	400	1168	
7335	SE2008GS-O	1188	1489	1857	2296	2810	3404	4083	4851	5713	400	1480	
7336	SE2010GS-O	1395	1749	2181	2697	3300	3998	4796	5698	6711	400	1722	
7337	SE2012GS-O	1809	2268	2829	3497	4280	5185	6219	7389	8702	400	2233	
7338	SE2014GS-O	2111	2647	3300	4079	4993	6049	7255	8620	10152	400	2376	
7339	SE2017GS-O	2505	3140	3915	4840	5924	7177	8608	10227	12045	400	2729	
7340	SE2020GS-O	2934	3678	4586	5670	6939	8407	10084	11981	14109	400	3172	
7341	SE2023GS-O	3781	4679	5770	7096	8694	10605	12868	15522	18607	400	4209	
7342	SE2028GS-O	4436	5490	6771	8326	10201	12443	15099	18213	21833	400	4752	
7343	SE2031GS-O	5145	6367	7853	9656	11831	14432	17511	21123	25322	400	5364	
7344	SE2039GS-O	5704	7098	8794	10853	13336	16304	19819	23941	28733	400	6053	

NA VYŽÁDÁNÍ MOŽNO DODAT I DALŠÍ KOMPRESORY VÝROBCE EMBRACO ☎

Kompresory

COPELAND Scroll výkon 3 až 25,6 kW při To -10 °C

Pracovní rozsah: **To = -30 až +5 °C** **R 404 A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=40°C								napětí	příkon kW	hmotnost	cena
[kód]	[Model]	To/-30	To/-25	To/-20	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	To/+5	[V]	[při +5°C]	[kg]	[Kč]
7399	ZB 21 KCE	2390	3000	3700	4550	5500	6600	7900	9350	400	2,19	30	
7400	ZB 30 KCE	3250	4050	5050	6200	7500	9050	10750	12750	400	2,91	40	
7401	ZB 38 KCE	4050	5100	6250	7700	9300	11200	13350	15800	400	3,71	41	
7402	ZB 45 KCE	4750	6000	7400	9050	10950	13150	15700	18600	400	4,21	44	
7403	ZB 57 KCE		7200	9400	11900	14500	17500	20900	24700	400	5,70	63	
7404	ZB 76 KCE		10400	13000	16000	19400	23300	27700	32800	400	7,50	68	

Pracovní rozsah: **To = -20 až +10 °C** **R 404 A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=40°C							napětí	příkon kW	hmotnost	cena
[kód]	[Model]	To/-20	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	To/+5	To/+10	[V]	[při +5°C]	[kg]	[Kč]
13378	ZS 13 KAE	1880	2350	2920	3590	4400	5350	6460	230	1,53	22	
7405	ZR 22 K3E	1850	2380	3000	3700	4450	5350	6400	400	1,24	24	
602	ZR 28 K3E	2510	3200	3950	4850	5850	7000	8300	400	1,55	25	
1622	ZR 34 K3E	3000	3800	4700	5750	7000	8350	9900	400	1,83	28	
7406	ZR 40 K3E	3550	4450	5550	6800	8200	9850	11700	400	2,16	28	
5205	ZR 48 K3E	4150	5350	6700	8250	10000	11950	14200	400	2,75	31	
1623	ZR 61 KCE	4850	6250	7950	9950	12200	14700	17300	400	3,29	30	
5975	ZR 72 KCE	6500	8250	10200	12450	14950	17800	21000	400	3,89	40	
7407	ZR 81 KCE	7100	8950	11200	13850	16800	20000	23500	400	4,32	41	
6268	ZR 94 KCE	7600	10150	12950	16100	19600	23500	28000	400	4,96	57	
7408	ZR 108 KCE	9700	12250	15100	18400	22200	26500	31500	400	5,55	59	
7409	ZR 125 KCE	11550	14400	17800	21700	26200	31000	36500	400	6,55	61	
7410	ZR 144 KCE	13200	16500	20400	25000	30000	36000	42000	400	7,40	61	
7411	ZR 160 KCE	11950	16700	21700	26900	32500	38500	45500	400	8,40	64	
5461	ZR 190 KCE	14850	20000	25600	31500	38500	46000	54500	400	10,10	66	





Kompresory

COPELAND Digital Scroll výkon 5,5 až 19,4 kW při To -10 °C

Pracovní rozsah: **To = -30 až +5 °C** **R 404 A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=40°C								napětí	příkon kW	hmotnost	cena
[kód]	[Model]	To/-30	To/-25	To/-20	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	To/+5	[V]	[při +5°C]	[kg]	[Kč]
4793	ZBD 21 KCE	2390	3000	3700	4550	5500	6600	7900	9350	**400**	2,19	33	
12346	ZBD 29 KCE		4100	5100	6200	7400	8900			**400**	2,91	40	
5586	ZBD 38 KCE	4050	5100	6250	7700	9300	11200	13350	15800	**400**	3,71	41	
5584	ZBD 45 KCE	4750	6000	7400	9050	10950	13150	15700	18600	**400**	4,21	43	
8085	ZBD 57 KCE		7200	9400	11900	14500	17500	20900	24700	**400**	5,70	63	
7398	ZBD 76 KCE		10400	13000	16000	19400	23300	27700	32800	**400**	7,50	65	





Příslušenství pro kompresory COPELAND Scroll

zboží				cena
[kód]	název	pro modely	popis	[Kč]
3124	elektromagnetický ventil výkonu 8413784	ZBD 21-45	ventil s cívkou 24AC	
7413	cívka	ZBD 56, ZBD 76	cívka 24AC	
2095	ohřev 8561105	ZR 22-81, ZB 21-45	ohřev kompresoru	
7412	ohřev 8619515	ZR 94-190	ohřev kompresoru	

PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR KOMPONENT CHLAZENÍ A KOMPRESORŮ POSKYTUJEME ODBORNÉ PORADENSTVÍ

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTUJEME VÝKONY PRO DALŠÍ CHLADIVA DLE DAT VÝROBCE ☎

Kompresory

MANEUROP výkon 1,9 až 20 kW při To -10 °C

Pracovní rozsah: **To = -25 až +5 °C** **R 404 A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=45°C							napětí	příkon W	hmotnost	cena
[kód]	[Model]	To/-25	To/-20	To/-15	To/-10	To/-5	To/0	To/+5	[V]	[při 5°C]	[kg]	[Kč]
7311	MTZ018-4	650	980	1400	1900	2520	3250	4110	400	1470	21	
7312	MTZ022-4	980	1410	1960	2620	3440	4410	5550	400	1820	21	
0596	MTZ028-4	1250	1850	2570	3430	4450	5640	7040	400	2450	23	
7313	MTZ032-4	1580	2240	3030	3980	5110	6440	7980	400	2710	24	
7314	MTZ036-4	1930	2690	3600	4670	5930	7400	9100	400	3190	25	
0597	MTZ040-4	2320	3160	4160	5330	6700	8290	10130	400	3650	26	
7315	MTZ044-4	2100	2990	4070	5370	6910	8740	10890	400	3380	35	
7316	MTZ050-4	2500	3510	4750	6260	8070	10220	12740	400	3910	35	
7317	MTZ056-4	2620	3710	5060	6710	8690	11060	13840	400	4360	37	
6410	MTZ064-4	3200	4480	6060	7980	10300	13070	16330	400	5280	37	
7318	MTZ072-4	3670	5080	6810	8920	11450	14450	17970	400	5870	40	
7319	MTZ080-4	4530	6170	8130	10470	13230	16470	20240	400	7010	40	
5804	MTZ100-4	4930	6960	9390	12280	15700	19710	24370	400	8060	60	
0595	MTZ125-4	6620	9060	12060	15710	20080	25250	31300	400	10440	64	
7320	MTZ144-4	8060	10920	14370	18490	23380	29110	35770	400	12060	67	
7321	MTZ160-4	8870	12010	15790	20310	25640	31900	39160	400	13970	69	





ELECTROLUX výkon 0,4 až 3,1 kW při To 5 °C (R404A)

Pracovní rozsah: **To = -25 ÷ +10 °C** **R 404 A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=55°C				napětí	příkon W	hmotnost	cena
[kód]	[Model]	To/-25	To/-15	To/+5	To/+10	[V]	[při 5°C]	[kg]	[Kč]
4834	ML 40 TB	133	214	473	558	230	331	10,0	
1550	ML 60 TB	166	277	647	769	230	423	10,1	
1552	ML 90 TB	282	463	1055	1250	230	647	11,6	
0331	MPT 12 RA	398	676	1560	1855	230	808	12,6	
1554	MPT 14 RA	478	784	1760	2078	230	972	13,5	
1562	MX 18 TB	554	937	2157	2554	230	1212	16,0	
7965	MX 21 TB	625	1052	2425	2873	230	1370	17,4	
7966	MS 18 T3-T	423	838	2137	2557	400	1113	20,0	
7967	MS 26 T3-T	675	1295	3186	3791	400	1585	18,6	

Kompresory

ELECTROLUX výkon 0,17 až 1 kW při To -25 °C (R404A)

Pracovní rozsah: **To = -40 ÷ -10 °C** **R 404 A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=55°C				napětí	příkon W	hmotnost	cena
	[Model]	To/-40	To/-30	To/-25	To/-10	[V]	[při-25°C]	[kg]	[Kč]
1549	ML 60 FB	69	134	177	352	230	249	10,2	
1551	ML 90 FB	104	207	276	550	230	333	10,2	
0478	MP 12 FB	104	252	351	747	230	423	12,0	
1553	MP 14 FB	121	304	422	880	230	528	13,9	
1561	MX 18 FBa	173	397	547	1151	230	570	16,0	
7968	MX 23 Fba	260	535	720	1460	230	750	16,4	
1555	MS 26 FB-T	182	571	816	1744	230	841	22,6	
1558	MS 30 FB-T	208	657	935	1977	230	984	22,7	
1559	MS 34 FB-T	242	763	1089	2319	230	1134	22,7	

ELECTROLUX výkon 0,3 až 2,9 kW při To 5 °C (R134A)

Pracovní rozsah: **To = -25 až +10 °C** **R 134 A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=55°C				napětí	příkon W	hmotnost	cena
[kód]	[Model]	To/-25	To/-15	To/+5	To/+10	[V]	[při 5°C]	[kg]	[Kč]
0477	B 38 G	64	117	301	363	230	193	6,7	
7959	GL 45 TB	76	134	342	413	230	211	8,0	
1525	GL 60 TB	95	170	437	528	230	240	8,6	
1527	GL 80 TB	111	212	554	668	230	303	9,2	
1529	GL 90 TB	143	259	661	796	230	346	9,6	
5196	GLY 12 RA		349	867	1064	230	441	10,2	
1534	GP 14 TB	191	373	999	1209	230	564	11,2	
1536	GP 16 TB	269	476	1205	1452	230	666	13,1	
7960	GX 18 TB	286	539	1390	1674	230	728	15,0	
6619	GX 23 TB	368	678	1730	2083	230	915	17,0	
1538	GS 26 TB-T	265	703	2071	2515	230	991	22,7	
1539	GS 30 TB-T	318	786	2452	3020	230	1052	22,7	
1540	GS 34 TB-T	476	1068	2852	3422	230	1251	22,7	

ELECTROLUX výkon 0,03 až 0,26 kW při To -25 °C (R134A)

Pracovní rozsah: **To = -40 až -10 °C** **R 134 A**

zboží		chladící výkon [W]; Tk=55°C				napětí	příkon W	hmotnost	cena
	[Model]	To/-40	To/-30	To/-25	To/-10	[V]	[při -25°C]	[kg]	[Kč]
1519	GD 24 AA	12	22	34	85	230	67	5,3	
1520	GD 36 AA	28	43	61	136	230	80	5,7	
1523	GL 45 AA	37	57	81	184	230	100	7,9	
1524	GL 60 AA	50	75	107	239	230	126	8,4	
1526	GL 80 AA	68	102	144	326	230	162	9,0	
1528	GL 90 AA	82	119	165	351	230	183	9,4	
1530	GL 99 AA	83	125	175	377	230	190	9,6	
10831	GPY 12 LA		162	225	509	230	224	12,8	
1533	GP 14 FB	99	158	228	509	230	253	11,5	
1535	GP 16 FB	109	182	266	585	230	299	12,0	


Výparníky

ECO EVS výkon 0,43 až 3,22 kW

Výparníky ECO LUVATA EVS

zboží	EVS	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel		ventilátor			hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					počet/průměr	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[kW]/ΔT8/Ti 0°C	[W]	[mm]	[ks/mm]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]	[mm]			[Kč]
7030	41	0,43	-	3,5/7	1 / 200	290	3	53	4,3	411	435	120	
7031	41 ED	0,43	480	3,5/7	1 / 200	290	3	53	4,3	411	435	120	
0743	61	0,53	-	3,5/7	1 / 200	260	2,5	53	4,9	411	435	120	
0744	61 ED	0,53	480	3,5/7	1 / 200	260	2,5	53	4,9	411	435	120	
0723	101	0,84	-	3,5/7	2 / 200	580	5	106	7,1	611	435	120	
0724	101 ED	0,84	650	3,5/7	2 / 200	580	5	106	7,1	611	435	120	
0726	131	1,01	-	3,5/7	2 / 200	520	4,5	106	7,7	611	435	120	
0727	131 ED	1,01	680	3,5/7	2 / 200	520	4,5	106	7,7	611	435	120	
0733	201	1,46	-	3,5/7	2 / 200	565	4	106	10,7	611	435	170	
0734	201 ED	1,46	680	3,5/7	2 / 200	565	4	106	10,7	611	435	170	
7032	271	1,73	-	3,5/7	2 / 200	690	4	106	13,8	861	435	170	
0736	271 ED	1,73	850	3,5/7	2 / 200	690	4	106	13,8	861	435	170	
0730	181	1,70	-	3,5/7	3 / 200	870	4,5	159	11,1	1111	435	120	
0732	181 ED	1,70	1080	3,5/7	3 / 200	870	4,5	159	11,1	1111	435	120	
0737	291	2,06	-	3,5/7	3 / 200	780	4	159	12,1	1111	435	120	
0738	291 ED	2,06	1200	3,5/7	3 / 200	780	4	159	12,1	1111	435	120	
0739	391	2,52	-	3,5/7	3 / 200	980	4	159	17,0	1111	435	170	
0740	391 ED	2,52	1200	3,5/7	3 / 200	980	4	159	17,0	1111	435	170	
0741	521	3,29	-	3,5/7	4 / 200	1300	4	212	23,0	1461	435	170	
0742	521 ED	3,29	1600	3,5/7	4 / 200	1300	4	212	23,0	1461	435	170	
7033	41/B ED	0,37	480	4,5/9	1 / 200	310	3	53	4,3	411	435	120	
7034	61/B ED	0,47	480	4,5/9	1 / 200	280	2,5	53	4,9	411	435	120	
7035	101/B ED	0,72	650	4,5/9	2 / 200	620	5	106	7,1	611	435	120	
7036	131/B ED	0,89	680	4,5/9	2 / 200	560	4,5	106	7,7	611	435	120	
7037	201/B ED	1,40	680	4,5/9	2 / 200	605	4,5	106	10,7	611	435	170	
7038	271/B ED	1,70	850	4,5/9	2 / 200	740	4,5	106	13,8	861	435	170	
0731	181/B ED	1,45	1080	4,5/9	3 / 200	930	4,5	159	11,1	1111	435	120	
7039	291/B ED	1,77	1200	4,5/9	3 / 200	830	4	159	12,1	1111	435	120	
7040	391/B ED	2,46	1200	4,5/9	3 / 200	1050	4,5	159	17,0	1111	435	170	
5763	521/B ED	3,22	1600	4,5/9	4 / 200	1400	4,5	212	23,0	1461	435	170	







Výparníky

ECO EP výkon 0,73 až 2,76 kW

Výparníky EP

zboží	EP	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel	ventilátor				hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					ventilátor	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[kW]/ΔT8/Ti 0°C	[W]	[mm]	[ks/Ømm]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]		[mm]		[Kč]
7043	81	0,73	-	3,5/7	1 / 230	470	2	53	6,4	460	200	670	
7044	81 ED	0,73	300	3,5/7	1 / 230	470	2	53	6,4	460	200	670	
6485	101	0,90	-	3,5/7	1 / 230	440	2	53	7,1	460	200	670	
5992	101 ED	0,90	300	3,5/7	1 / 230	440	2	53	7,1	460	200	670	
0718	201	1,84	-	3,5/7	2 / 230	880	2	106	12,1	810	200	670	
7045	201 ED	1,84	600	3,5/7	2 / 230	880	2	106	12,1	810	200	670	
7047	301	2,76	-	3,5/7	3 / 230	1320	2	159	16,8	1160	200	670	
7046	301 ED	2,76	900	3,5/7	3 / 230	1320	2	159	16,8	1160	200	670	






ECO MIC výkon 0,75 až 4,29 kW

Výparníky MIC

zboží	MIC	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel	ventilátor				hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					počet/průměr	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[kW]/ΔT8/Ti 0°C	[W]	[mm]	[ks/Ømm]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]		[mm]		[Kč]
7060	81	0,75	-	4,5/9	1 / 230	540	2x3	53	7,3	430	650	172	
7059	81 ED	0,75	800	4,5/9	1 / 230	540	2x3	53	7,3	430	650	172	
7058	101	0,88	-	4,5/9	1 / 230	460	2x2,5	53	8,0	430	650	172	
7057	101 ED	0,88	800	4,5/9	1 / 230	460	2x2,5	53	8,0	430	650	172	
7056	161	1,49	-	4,5/9	2 / 230	1080	2x3	106	12,2	730	650	185	
7055	161 ED	1,49	1600	4,5/9	2 / 230	1080	2x3	106	12,2	730	650	185	
7054	201	1,66	-	4,5/9	2 / 230	920	2x2,5	106	13,4	730	650	185	
7053	201 ED	1,66	1600	4,5/9	2 / 230	920	2x2,5	106	13,4	730	650	185	
7052	301	2,58	-	4,5/9	3 / 230	1380	2x2,5	159	19,0	1030	650	185	
7051	301 ED	2,58	2400	4,5/9	3 / 230	1380	2x2,5	159	19,0	1030	650	185	
7050	401	3,36	-	4,5/9	4 / 230	1840	2x2,5	212	24,4	1330	650	185	
7049	401 ED	3,36	3000	4,5/9	4 / 230	1840	2x2,5	212	24,4	1330	650	185	
5952	501	4,29	-	4,5/9	5 / 230	2300	2x2,5	265	29,9	1630	650	185	
7048	501 ED	4,29	3600	4,5/9	5 / 230	2300	2x2,5	265	29,9	1630	650	185	

Výparníky

ECO GDE výkon 4,2 až 24,8 kW

Výparníky GDE

zboží	GDE	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel	ventilátor				hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					počet/průměr	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[kW]/ΔT8/Ti 0°C	[W]	[mm]	[ks/Ømm]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]	[mm]			[Kč]
7076	311E3	4,2	-	3	1/315	1450	2x7	110	20,0	985	860	270	
7077	311E3 ED	4,2	1500	3	1/315	1450	2x7	110	20,0	986	860	270	
7078	312E3	8,3	-	3	2/315	2900	2x8	220	34,0	1535	860	270	
7079	312E3 ED	8,3	3000	3	2/315	2900	2x8	220	34,0	1536	860	270	
7080	313E3	12,5	-	3	3/315	4350	2x9	330	50,0	2085	860	270	
7081	313E3 ED	12,5	4500	3	3/315	4350	2x9	330	50,0	2086	860	270	
7082	314E3	16,6	-	3	4/315	5800	2x10	440	65,0	2635	860	270	
7083	314E3 ED	16,6	6000	3	4/315	5800	2x10	440	65,0	2636	860	270	
7084	315E3	20,7	-	3	5/315	7250	2x12	550	78,0	3185	860	270	
7085	315E3 ED	20,7	7500	3	5/315	7250	2x12	550	78,0	3186	860	270	
7086	3163E3	24,8	-	3	6/315	8700	2x14	660	93,0	3735	860	270	
7087	316E3 ED	24,8	8550	3	6/315	8700	2x14	660	93,0	3736	860	270	
7088	311E7 ED	2,1	1500	7	1/315	1560	2x8	110	19,0	985	860	270	
7089	312E7 ED	4,3	3000	7	2/315	3120	2x9	220	32,0	1535	860	270	
7090	313E7 ED	6,5	4500	7	3/315	4680	2x10	330	47,0	2085	860	270	
7091	314E7 ED	8,7	6000	7	4/315	6240	2x11	440	61,0	2635	860	270	
7092	315E7 ED	10,9	7500	7	5/315	7800	2x13	550	72,0	3185	860	270	
7093	316E7 ED	12,8	8550	7	6/315	9360	2x15	660	86,0	3735	860	270	





Výparníky

ECO GCE výkon 2,87 až 12,77 kW

Výparníky GCE

zboží	GCE	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel		ventilátor			hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					počet/průměr	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[kW]/ΔT8/Ti 0°C	[W]	[mm]	[ks/Ømm]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]	[mm]			[Kč]
0750	252 G4	2,87	-	4	2/250	1626	9	190	21,5	1224	509	431	
0751	252 G4 ED	2,87	2700	4	2/250	1626	9	190	21,5	1224	509	431	
0747	252 E4	3,29	-	4	2/250	1536	8	190	24,0	1224	509	431	
0748	252 E4 ED	3,29	2700	4	2/250	1536	8	190	24,0	1224	509	431	
0755	253 G4	4,18	-	4	3/250	2440	11	285	30,0	1674	509	431	
0756	253 G4 ED	4,18	3990	4	3/250	2440	11	285	30,0	1674	509	431	
7063	253 E4	4,83	-	4	3/250	2305	10	285	33,0	1674	509	431	
0753	253 E4 ED	4,83	3990	4	3/250	2305	10	285	33,0	1674	509	431	
7064	254 G4	5,56	-	4	4/250	3250	13	380	38,0	2124	509	431	
7065	254 G4 ED	5,56	5250	4	4/250	3250	13	380	38,0	2124	509	431	
7066	254 E4	6,66	-	4	4/250	3070	12	380	41,5	2124	509	431	
7067	254 E4 ED	6,66	5250	4	4/250	3070	12	380	41,5	2124	509	431	
7068	313 F4	9,66	-	4	3/315	4495	16	330	47,5	1974	561	468	
7069	313 F4 ED	9,66	4900	4	3/315	4495	16	330	47,5	1974	561	468	
7070	314 F4	12,77	-	4	4/315	6000	18	440	61,0	2524	561	468	
5407	314 F4 ED	12,77	6300	4	4/315	6000	18	440	61,0	2524	561	468	
7071	251 E8R ED	1,07	750	8	1/250	800	8	95	12,0	774	509	431	
0746	251 E8 ED	1,23	1350	8	1/250	840	8	95	13,5	774	509	431	
0752	252 G8 ED	1,96	2700	8	2/250	1725	9	190	20,0	1224	509	431	
0749	252 E8 ED	2,45	2700	8	2/250	1690	8	190	22,5	1224	509	431	
7072	253 G8 ED	2,95	3990	8	3/250	2585	11	285	28,0	1674	509	431	
0754	253 E8 ED	3,66	3990	8	3/250	2530	10	285	31,0	1674	509	431	
0757	254 E8 ED	4,92	5250	8	4/250	3370	12	380	39,0	2124	509	431	
7073	312 F8 ED	4,96	3150	8	2/315	3290	14	220	32,5	1424	561	468	
7074	313 F8 ED	7,44	4900	8	3/315	4950	16	330	45,0	1974	561	468	
7075	314 F8 ED	9,97	6300	8	4/315	6580	18	440	58,5	2524	561	468	



Výparníky

KELVION – GEA GOEDHART CCD výkon 2,1 až 49,2 kW

Výparníky KELVION CCD

zboží	CCD	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel	ventilátor				hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					počet/průměr	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[kW]/ΔT8/Ti 0°C	[kW]	[mm]	[ks/Ømm]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]	[mm]			[Kč]
7364	41304	3,70	-	4	1/300	1510	6	80	32	953	429	446	
7365	41304 E	3,70	2,1	4	1/300	1510	6	80	32	953	429	446	
7366	32304	6,20	-	4	2/300	3100	8	160	47	1553	429	446	
7367	32304 E	6,20	3,4	4	2/300	3100	8	160	47	1553	429	446	
7368	42304	7,30	-	4	2/300	3010	8	160	52	1553	429	446	
7369	42304 E	7,30	3,4	4	2/300	3010	8	160	52	1553	429	446	
7370	32404	10,90	-	4	2/400	6650	12	320	70	1853	529	522	
7371	32404 E	10,90	6,2	4	2/400	6650	12	320	70	1853	529	522	
7372	42404	13,40	-	4	2/400	6420	12	320	78	1853	529	522	
7373	42404 E	13,40	6,2	4	2/400	6420	12	320	78	1853	529	522	
7374	42454	21,00	-	4	2/450	11250	20	880	134	2413	609	674	
7375	42454 E	21,00	12,7	4	2/450	11250	20	880	134	2413	609	674	
7376	33404	16,40	-	4	3/400	9980	15	480	102	2603	529	522	
7377	33404 E	16,40	9,0	4	3/400	9980	15	480	102	2603	529	522	
7378	43454	35,40	-	4	3/450	16870	23	1320	185	3414	609	674	
7379	43454 E	35,40	18,0	4	3/450	16870	23	1320	185	3414	609	674	
7380	31307 E	2,20	2,1	7	1/300	1570	7	80	26	953	429	446	
7381	41307 E	2,80	2,1	7	1/300	1540	7	80	28	953	429	446	
7382	61407 E	6,70	3,3	7	1/400	3160	9	160	46	1103	529	522	
7383	61457 E	11,70	6,7	7	1/450	5570	16	440	76	1413	609	674	
7384	32307 E	4,30	3,4	7	2/300	3277	8	90	47	1553	429	446	
4768	42307 E	5,60	3,4	7	2/300	3100	9	160	46	1553	429	446	
7385	62307 E	7,20	3,4	7	2/300	2980	9	160	53	1553	429	446	
7386	42407 E	10,40	6,2	7	2/400	6650	13	320	69	1853	529	522	
3330	62407 E	13,40	6,2	7	2/400	6320	13	320	78	1853	529	522	
7387	42457 E	17,70	12,7	7	2/450	11470	21	880	118	2413	609	674	
7388	62457 E	23,40	12,7	7	2/450	11140	21	880	136	2413	609	674	
7389	62507 E	28,50	12,7	7	2/500	14490	23	1580	152	2413	644	750	
7390	43307 E	8,70	5,5	7	3/300	4630	11	240	65	2153	429	446	
7391	43407 E	15,70	9,0	7	3/400	9980	16	480	98	2603	529	522	
7392	63407 E	20,20	9,0	7	3/400	9470	16	480	112	2603	529	522	
3329	43457 E	27,10	18,0	7	3/450	17210	24	1320	165	3413	609	674	
7393	63457 E	34,70	18,0	7	3/450	16710	24	1320	192	3413	609	674	
7394	63507 E	42,60	18,0	7	3/500	21740	27	2370	214	3413	644	750	
3331	83507 E	49,20	18,0	7	3/500	21010	27	2370	236	3413	644	750	





NA VYŽÁDÁNÍ MOŽNO VÝPARNÍKY GEA GOEDHART VĚTŠÍCH VÝKONŮ

Výparníky

RIVACOLD RM výkon 433 až 746 W

Výparníky RIVACOLD RM

zboží	RM 70	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel	ventilátor				hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					počet/průměr	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[W]/ΔT10/Ti 2°C	[W]	[mm]	[ks/Ømm]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]	[mm]			[Kč]
6967	347	433	-	4,5	2 / 120	145,7	1,78	53	3,0	420	83	400	
6484	347C	433	-	4,5	2 / 120	145,7	1,78	53	3,0	420	83	400	
6968	348	496	-	4,5	2 / 120	138,1	1,67	53	3,3	420	83	425	
4989	348C	496	-	4,5	2 / 120	138,1	1,67	53	3,3	420	83	425	
6969	349	589	-	4,5	2 / 120	122,8	1,50	106	3,9	420	83	475	
5408	349C	589	-	4,5	2 / 120	122,8	1,50	106	3,9	420	83	475	
6970	350	658	-	4,5	2 / 120	117,5	1,39	106	4,2	420	83	525	
5912	350C	658	-	4,5	2 / 120	117,5	1,39	106	4,2	420	83	525	
6971	420	746	-	4,5	2 / 120	106,8	1,23	106	5,1	456	83	575	
6972	420C	746	-	4,5	2 / 120	106,8	1,23	106	5,1	456	83	575	

Příslušenství pro výparníky RM70

0690	Sběrná miska pro kondenzát RM70/347-348-349-350
6973	Sběrná miska pro kondenzát RM70/420

OZNAČENÍ PÍSMENEM „C“ V MODELU ZNAČÍ VÝFUK NA OBĚ STRANY

VÝPARNÍKY RM NEOBSAHUJÍ TOPNÉ TYČE



Výparníky

LUVE HF výkon 250 až 430 W

Výparníky LUVE HF

zboží	označení	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel	ventilátor				hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					počet	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[W]/ΔT10/Ti 2,5°C	[W]	[mm]	[ks]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]	[mm]			[Kč]
15041	HF2 57S	250	330	4,3	1	60	1,78	15	3,3	370	81	490	
13830	HF2 72S	370	330	4,3	1	90	1,78	16	3,4	370	81	490	
15041	HF2 106S	420	450	4,3	1	90	1,67	16	4,2	490	81	490	
12881	HF2 58D	260	330	4,3	2	65	1,67	26	3,8	370	92,5	490	
13614	HF2 109D	430	450	4,3	2	100	1,50	30	4,8	490	92,5	490	

OZNAČENÍ PÍSMENEM „D“ V MODELU ZNAČÍ VÝFUK NA OBĚ STRANY



Výparníky

ROEN EST SDH a SDM výkon 0,42 až 3,7 kW

Výparníky SD

zboží	SD	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel		ventilátor			hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					počet/průměr	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[kW]/ΔT8/Ti 0°C	[kW]	[mm]	[ks/Ømm]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]	[mm]			[Kč]
7823	H.22.1.06-4M	0,42	0,4	4	1 / 200	185	2	36	5	410	440	125	
7824	H.22.1.08-4M	0,53	0,6	4	1 / 200	265	2	36	6	610	440	125	
7825	H.22.2.08-4M	0,96	0,9	4	2 / 200	475	3	72	9	860	440	125	
7826	H.22.2.12-4M	1,07	0,9	4	2 / 200	435	3	72	10	860	440	125	
7827	H.22.3.06-4M	1,47	1,1	4	3 / 200	570	3	108	15	1110	440	125	
7828	H.22.4.06-4M	1,77	1,2	4	4 / 200	710	4	144	19	1360	440	125	
8310	H.26.2.04-4M	2,11	1,5	4	2 / 250	1280	6	120	24	1310	610	230	
7829	H.26.2.06-4M	2,46	1,5	4	2 / 250	1090	5	120	29	1310	610	230	
7830	H.26.3.04-4M	3,14	2,2	4	3 / 250	1900	7	180	35	1810	610	230	
8312	H.26.3.06-4M	3,70	2,2	4	3 / 250	1640	6	180	41	1810	610	230	
7831	H.22.1.06-4M	0,42	-	4	1 / 200	185	2	36	5	410	440	125	
7832	H.22.1.08-4M	0,53	-	4	1 / 200	265	2	36	6	610	440	125	
7833	H.22.2.08-4M	0,96	-	4	2 / 200	475	3	72	9	860	440	125	
7834	H.22.2.12-4M	1,07	-	4	2 / 200	435	3	72	10	860	440	125	
7835	H.22.3.06-4M	1,47	-	4	3 / 200	570	3	108	15	1110	440	125	
7836	H.22.4.06-4M	1,77	-	4	4 / 200	710	4	108	19	1360	440	125	
8309	H.26.2.04-4M	2,11	-	4	2 / 250	1280	6	120	24	1310	610	230	
7837	H.26.2.06-4M	2,46	-	4	2 / 250	1090	5	120	29	1310	610	230	
7838	H.26.3.04-4M	3,14	-	4	3 / 250	1900	7	180	35	1810	610	230	
8311	H.26.3.06-4M	3,70	-	4	3 / 250	1640	6	180	41	1810	610	230	
7839	M.22.1.06-4M	0,37	0,4	6	1 / 200	205	2	36	5	410	440	125	
7840	M.22.1.08-4M	0,46	0,6	6	1 / 200	285	3	36	6	610	440	125	
7841	M.22.2.06-4M	0,71	0,6	6	2 / 200	350	3	72	9	610	440	125	
7842	M.22.2.08-4M	0,88	0,9	6	2 / 200	520	3	72	9	860	440	125	
7843	M.22.3.06-4M	1,34	1,1	6	3 / 200	630	4	108	15	1110	440	125	
7844	M.22.4.06-4M	1,65	1,2	6	4 / 200	770	4	108	19	1360	440	125	
		ΔT8/Ti 0°C - ΔT6/Ti -25°C											
7845	M.26.2.06-4M	2,21kW - 1,34kW	1,5	6	2 / 250	1150	5	120	28	1310	610	230	
7846	M.26.3.06-4M	3,38kW - 2,01kW	2,2	6	3 / 250	1750	6	180	40	1810	610	230	



VÝPARNÍKY SDH A SDM JSOU VARIANTOU K ECO EVS

Výparníky

ROEN EST SD – náhradní díly

Náhradní díly pro výparníky řady SD

zboží	topné tyče	pro model		počet potřebných kusů pro celý výparník	cena
[kód]	[Model]		[kW]		[Kč/kus]
8389	vytápění 22.1.06	H/M	0,4	1	
8390	vytápění 22.1.08 / 22.2.06	H/M	0,6	1	
8391	vytápění 22.2.08 / 22.2.12	H/M	0,8	1	
8392	vytápění 22.3.06	H/M	1,0	1	
8393	vytápění 22.4.06	H/M	1,2	1	
8394	vytápění 26.2.06 / 26.2.04	H/M	0,8	2	
8395	vytápění 26.3.04 / 26.3.06	H/M	1,1	2	



Výparníky

ROEN EST DDS výkon 4,4 až 27,2 kW

Výparníky DDS

zboží	DD	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel	ventilátor				hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					počet/průměr	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[kW]/ΔT8/Ti 0°C	[kW]	[mm]	[ks/Ømm]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]		[mm]		[Kč]
6975	S.35.1.04-4M	4,4	-	3	1 / 350	2550	7	130	35	1020	1010	295	
6976	S.35.1.06-4M	5,4	-	3	1 / 350	2300	6	130	40	1020	1010	295	
6977	S.35.2.04-4M	8,8	-	3	2 / 350	5100	10	260	52	1620	1010	295	
6978	S.35.2.06-4M	10,9	-	3	2 / 350	4600	9	260	60	1620	1010	295	
6979	S.35.3.04-4M	13,2	-	3	3 / 350	7650	12	390	70	2220	1010	295	
6980	S.35.3.06-4M	16,3	-	3	3 / 350	6900	10	390	83	2220	1010	295	
6981	S.35.4.04-4M	17,6	-	3	4 / 350	10200	14	520	87	2820	1010	295	
6982	S.35.4.06-4M	21,8	-	3	4 / 350	9200	12	520	104	2820	1010	295	
6983	S.35.5.04-4M	22,0	-	3	5 / 350	12750	15	650	106	3420	1010	295	
6984	S.35.5.06-4M	27,2	-	3	5 / 350	11500	13	650	127	3420	1010	295	

Náhradní díly pro výparníky řady DDS

zboží	topné tyče	příkon	počet potřebných kusů pro celý výparník		cena
[kód]	[Model]	[kW]	řada 04	řada 06	[Kč/kus]
6985	vytápění 35.1	0,5	3	5	
6986	vytápění 35.2	0,9	3	5	
6987	vytápění 35.3	1,5	3	5	
6988	vytápění 35.4	1,8	3	5	
6989	vytápění 35.5	2,2	3	5	
6990	motor ventilátoru	Ø 350mm	4 póly		

MODELY DDS – OBOUSTRANNÝ VÝFUK – JSOU VARIANTOU K ECO GDE/DFE



Výparníky

ROEN EST KCH a KCL výkon 0,8 až 13,6 kW

Výparníky KC

zboží	KC	jmenovitý výkon	defrost	rozteč lamel		ventilátor			hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
					počet/průměr	objem	dofuk	příkon					
[kód]	[Model]	[kW]/ΔT8/Ti 0°C	[kW]	[mm]	[ks/Ømm]	[m3/h]	[m]	[W]	[kg]	[mm]			[Kč]
7854	H.31.1.04-4M	2,1	0,9	4	1 / 300	1313	11	74	19	750	415	410	
7855	H.31.1.06-4M	2,7	1,2	4	1 / 300	1208	10	74	22	750	415	410	
7856	H.31.2.04-4M	4,2	2,4	4	2 / 300	2625	11	148	34	1200	415	410	
7857	H.31.2.06-4M	5,4	3,2	4	2 / 300	2415	10	148	39	1200	415	410	
7858	H.31.3.04-4M	6,4	3	4	3 / 300	3938	11	222	47	1650	415	410	
7859	H.31.3.06-4M	8,1	4	4	3 / 300	3623	10	222	53	1650	415	410	
7860	H.31.4.04-4M	8,5	4,5	4	4 / 300	5250	11	296	61	2100	415	410	
7861	H.31.4.06-4M	10,9	6	4	4 / 300	4830	10	296	70	2100	415	410	
7862	H.31.5.04-4M	10,6	5,4	4	5 / 300	6563	11	370	75	2550	415	410	
7863	H.31.5.06-4M	13,6	7,2	4	5 / 300	6038	10	370	87	2550	415	410	
		[kW]/ΔT6/Ti -25°C											
7865	L.31.1.03-4M	0,79	0,9	8	1 / 300	1648	12	74	19	750	415	410	
7866	L.31.1.05-4M	1,24	1,2	8	1 / 300	1442	11	74	21	750	415	410	
7867	L.31.2.03-4M	1,58	2,4	8	2 / 300	3296	12	148	33	1200	415	410	
7868	L.31.2.05-4M	2,49	3,2	8	2 / 300	2884	11	148	38	1200	415	410	
7869	L.31.3.03-4M	2,37	3	8	3 / 300	4944	12	222	46	1650	415	410	
7870	L.31.3.05-4M	3,73	4	8	3 / 300	4326	11	222	52	1650	415	410	
7871	L.31.4.03-4M	3,16	4,5	8	4 / 300	6592	12	296	60	2100	415	410	
7872	L.31.4.05-4M	4,97	6	8	4 / 300	5768	11	296	68	2100	415	410	
7873	L.31.5.03-4M	3,96	5,4	8	5 / 300	8240	12	370	73	2550	415	410	
7874	L.31.5.05-4M	6,22	7,2	8	5 / 300	7210	11	370	85	2550	415	410	



Výparníky

ROEN EST KC – náhradní díly

Náhradní díly pro výparníky řady KC

zboží	topné tyče	pro model	příkon	počet potřebných kusů pro celý výparník				cena
[kód]	[Model]	H/L	[kW]	řada 03	řada 04	řada 05	řada 06	[Kč/kus]
7875	vytápění 31.1	H	0,3	-	3	-	4	
7876	vytápění 31.2	H	0,8	-	3	-	4	
7877	vytápění 31.3	H	1,0	-	3	-	4	
7878	vytápění 31.4	H	1,5	-	3	-	4	
7879	vytápění 31.5	H	1,8	-	3	-	4	
7880	vytápění 31.1	L	0,3	3	-	4	-	
7881	vytápění 31.2	L	0,8	3	-	4	-	
7882	vytápění 31.3	L	1,0	3	-	4	-	
7883	vytápění 31.4	L	1,5	3	-	4	-	
7884	vytápění 31.5	L	1,8	3	-	4	-	
7885	motor ventilátoru	Ø 300mm						




Kondenzátory

ROEN EST výkon 0,55 až 30,52 kW – standard jednotek CHJ

Kondenzátory bez ventilátorů CHSJP

zboží	CHSJP	jmenovitý výkon	pro ventilátor	plocha lamel	průtok vzduchu	hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
[kód]	[Model]	[kW]/ΔT 15K	[ks/Ømm]	[m2]	[m3/h]	[kg]	[mm]			[Kč]
1679	CHSJP01	0,55	1/200	1,36	345	2,0	282	104	240	
1680	CHSJP02	1,16	1/230	2,40	415	2,5	312	140	265	
1681	CHSJP03	1,65	1/250	3,00	615	3,0	342	150	290	
1685	CHSJP04	1,89	1/300	2,80	1210	3,2	392	150	340	
1686	CHSJP05	3,26	1/300	5,70	950	4,5	392	195	340	
1687	CHSJP06	3,71	1/350	4,60	2560	7,5	515	210	420	
1688	CHSJP07	5,20	1/350	6,90	2300	9,0	515	234	420	
1689	CHSJP08	6,20	1/350	9,20	2110	10,2	515	255	420	
1690	CHSJP09	9,83	2/350	13,20	4500	15,0	910	265	420	
1682	CHSJP10	13,50	2/350	22,00	3790	18,0	910	310	420	
1684	CHSJP11	15,00	2/350	33,00	3400	20,0	910	310	420	
1683	CHSJP12	16,40	2/350	39,00	3200	22,5	910	310	520	
7414	CHSJP13	18,66	2/450	26,00	8800	35,0	1200	260	620	
7415	CHSJP14	20,54	2/450	25,00	10100	40,0	1200	260	520	
7416	CHSJP15	22,70	2/450	34,00	7600	43,0	1200	285	620	
7417	CHSJP16	25,20	2/450	32,00	9300	46,0	1200	285	620	
7418	CHSJP17	26,78	2/450	41,00	8800	50,0	1200	285	620	
7419	CHSJP18	28,64	2/450	41,00	8450	54,0	1200	310	620	
7420	CHSJP19	30,52	2/450	51,00	8200	58,0	1200	310	620	

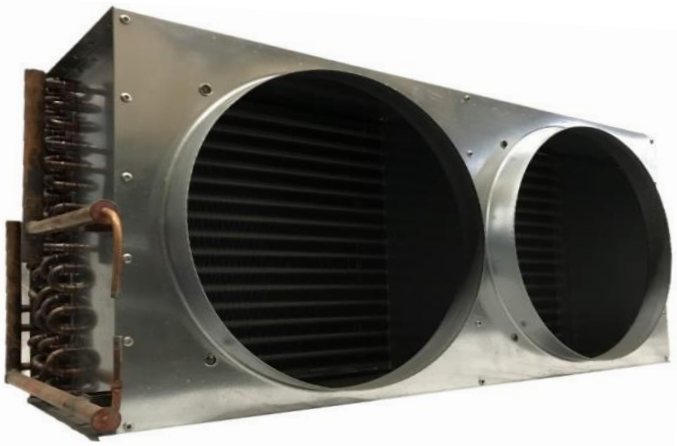





Kondenzátory

ROEN EST CBS výkon 3 až 36 kW – nízká hladina hluku

Kondenzátory CBS

zboží	CBS	jmenovitý výkon	hlučnost	ventilátor	objem	příkon	hmotnost	rozměry š. x h. x v.			cena
[kód]	[Model]	[kW]/ ΔT 15K	[dBA]	[ks/Ømm]	[m3/h]	[W]	[kg]	[mm]			[Kč]
7421	311 126	3	33	1/350	1700	70	5	620	322	410	
1658	311 226	4	33	1/350	1700	70	6	620	322	410	
1659	311 326	6	33	1/350	1500	70	7	620	322	410	
1660	311 426	6	33	1/350	1350	70	9	620	322	410	
1661	312 226	8	36	2/350	3400	140	10	1170	322	410	
1662	312 326	11	36	2/350	3000	140	13	1170	322	410	
7422	312 426	12	36	2/350	2700	140	16	1170	322	410	
7423	313 226	12	38	3/350	5100	210	15	1720	322	410	
1663	313 326	16	38	3/350	4500	210	19	1720	322	410	
1665	313 426	18	38	3/350	4050	210	24	1720	322	410	
7424	322 226	17	39	4/350	6800	280	20	1170	322	810	
1666	322 326	22	39	4/350	6000	280	26	1170	322	810	
7425	322 426	24	39	4/350	5400	280	31	1170	322	810	
7426	323 226	25	40	6/350	10200	420	30	1720	322	810	
7427	323 326	32	40	6/350	9000	420	38	1720	322	810	
7428	323 426	36	40	6/350	8100	420	46	1720	322	810	







UDÁVANÁ HLOUBKA KONDENZÁTORŮ CBS JE VČETNĚ PŘESAHU VENTILÁTORŮ

NA VYŽÁDÁNÍ LZE DODAT KONDENZÁTORY ROEN EST VETŠÍCH VÝKONŮ ☎

Expanzní ventily

Elektronické ventily CAREL

Elekronické expanzní ventily CAREL

zboží	název	rozsah výkonu		popis	cena
[kód]	[model]	[kW] To-10/Tk+40°c/**R448A**	[kW] To-10/Tk+40°c/**R404A**		[Kč]
7927	E2V03	0.3 - 1.2	0.2 - 1.1	elektronický ventil	
7928	E2V05	0.5 - 1.75	0.3 - 1.5	elektronický ventil	
6436	E2V09	0.9 - 3.0	0.5 - 2.5	elektronický ventil	
7929	E2V11	1.1 - 5.0	0.8 - 4.5	elektronický ventil	
6540	E2V14	2.0 - 8.0	1.3 - 7.0	elektronický ventil	
7930	E2V18	3.0 - 11.0	2.0 - 9.5	elektronický ventil	
7214	E2V24	5.0 - 22.0	3.5 - 19.0	elektronický ventil	
7915	E2V30	7.0 - 33.0	5.0 - 29.0	elektronický ventil	
7917	E2V35	9.0 - 45.0	7.0 - 38.0	elektronický ventil	
7926	E3V45	14.0 - 75.0	12.0 - 68.0	elektronický ventil	
8736	E3V35	30.0 - 107.0	25.0 - 81.0	elektronický ventil	

Tlakové snímače pro elekronické expanzní ventily CAREL

zboží	označení	název	výstupní signál	pracovní tlak	způsob připojení	cena
[kód]	[model]	[model]	[V]	[bar]	[závit vnitřní]	[Kč]
7935	CAREL	SPKT0013P0	0.5 až 4.5	- 1 až 9.3	7/16”	

Řízení pro elektronické expanzní ventily CAREL

zboží	název	pro ventil:	napětí	popis, poznámky	cena
[kód]	[model]		[V]		[Kč]
8874	EVDM011S61	E2V	230	elektronika s odděleným statorem	
8873	E2VSTA0331	E2V	230	stator unipolární	
7933	EVDM011R20	**E3V**	230	elektronika pro E3V	

Záložní zdroj pro elektroniku řízení CAREL

zboží	název	popis	poznámka	cena
[kód]	[model]			[Kč]
6541	EVDMU	Ultracap	záložní zdroj	

PRO VÝKONY OD 5 kW DOPORUČUJEME POUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH EXPANZNÍCH VENTILŮ

VÝKONY PRO DALŠÍ DRUHY CHLADIV NA VYŽÁDÁNÍ ☎





Expanzní ventily

DANFOSS T2 a TE2

DANFOSS modely T2 a TE2

zboží	název	chladivo	rozsah teplot	vyrovnání	připojení	MOP	cena
[kód]	[model]		[°C]		[vstup/výstup]	[°C]	[Kč]
6875	TE2	R407C/R407H	-40 až +10	ano	šroubovací/letovací	-	
6874	T2	R407C/R407H	-40 až +10	ne	šroubovací/letovací	-	
6876	TE2	R407C/R407H	**-40 až -15**	ano	šroubovací/letovací	-10	
5040	TE2	R404A/R507	-40 až +10	ano	šroubovací/letovací	-	
3993	T2	R404A/R507	-40 až +10	ne	šroubovací/letovací	-	
5995	TE2	R404A/R507	**-40 až -5**	ano	šroubovací/letovací	-10	
3991	TE2	R404A/R507	-40 až +10	ano	šroubovací/šroubovací	-	
5788	T2	R404A/R507	-40 až +10	ne	šroubovací/šroubovací	-	
6880	TE2	R404A/R507	**-60 až -25**	ano	šroubovací/šroubovací	-20	
6881	TE2	R134A	-40 až +10	ano	šroubovací/šroubovací	+15	
6882	T2	R134A	-40 až +10	ne	šroubovací/šroubovací	-	
6884	TE2	R407C	-40 až +10	ano	šroubovací/šroubovací	-	
6883	T2	R407C	-40 až +10	ne	šroubovací/šroubovací	-	
6885	TE2	R407C	**-40 až -15**	ano	šroubovací/šroubovací	-10	
7261	T2	R448/449A	-40 až +10	ne	šroubovací/šroubovací	-	
0578	TE2	R448/449A	-40 až +10	ano	šroubovací/šroubovací	-	
7262	TE2	R448/449A	-40 až +10	ano	šroubovací/letovací	-	
7263	T2	R448/449A	-40 až +10	ne	šroubovací/letovací	-	
7264	TE2	R448/449A	**-40 až -15**	ano	šroubovací/letovací	-10	

DANFOSS trysky ventilů pro modely TE2 a T2

zboží	název	označení	Výkon pro jednotlivá chladiva v kW/ To -10°C/Tk 45°C						cena
[kód]	[model]		R407F	R134A	R404A/R507	R407C	R448A	R449A	[Kč]
0574	Tryska TE2/T2	0X	1,0	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	
0569	Tryska TE2/T2	00	1,9	1,1	1,2	1,7	1,7	1,6	
0570	Tryska TE2/T2	01	3,3	1,7	2,2	2,9	2,9	2,9	
4099	Tryska TE2/T2	02	4,1	1,9	2,8	3,5	3,7	3,6	
0571	Tryska TE2/T2	03	7,1	3,3	4,8	6,0	6,2	6,0	
0572	Tryska TE2/T2	04	10,4	4,8	7,3	8,8	9,2	9,0	
0573	Tryska TE2/T2	05	13,8	6,3	9,6	11,7	12,0	11,8	
4098	Tryska TE2/T2	06	16,4	7,5	11,4	13,9	14,5	14,2	

DANFOSS adaptéry/filtry pro trysky

6087	adaptér/filtr	Adapter 6mm trysky T/TE s filtrem
6088	adaptér/filtr	Adapter 10mm trysky T/TE s filtrem







Expanzní ventily

DANFOSS TE5

DANFOSS modely TE5

zboží	název	chladivo	rozsah teplot	vyrovnání	připojení	MOP	cena
[kód]	[model]		[°C]		[vstup/výstup]	[°C]	[Kč]
5161	TE5	R407C	-40 až +10	ano	šroubovací/letovací	+15	
7994	TE5	R134A	-40 až +10	ano	šroubovací/letovací	+15	
7993	TE5	R404A	-40 až +10	ano	šroubovací/letovací	-	
0525	TE5	R404A	**-40 až -15**	ano	šroubovací/letovací	-10	

DANFOSS příruby/sokly pro expanzní ventily TE5

zboží	název	připojení v mm	směr	pro model	cena
[kód]	[model]	[vstup/výstup]			[Kč]
7995	Tělo ventilu	12/16 - letovací	rohový	TE5	
5872	Tělo ventilu	12/22 - letovací	rohový	TE5	
5873	Tělo ventilu	16/22 - letovací	rohový	TE5	

DANFOSS trysky ventilů pro modely TE5

zboží	název	označení	Výkon pro jednotlivá chladiva v kW/ To -10°C/Tk 45°C					cena
[kód]	[model]		R407F	R134A	R404A/R507	R407C	R448A / R449A	[Kč]
7996	Tryska TE5	0,5	9,1	5,5	6,7	8,7	8,4	
4114	Tryska TE5	1	16,8	10,1	12,3	15,9	15,5	
0575	Tryska TE5	2	23,6	14,1	17,2	22,4	21,9	
0576	Tryska TE5	3	29,5	17,9	21,6	28,0	27,2	
4113	Tryska TE5	4	40,2	24,3	29,4	38,0	37,1	







Expanzní ventily

FLICA - HONEYWELL

Expanzní ventily FLICA


zboží	název	popis	poznámka	popis		cena
[kód]	[model]		chladivo		vstup_výstup	[Kč]
0062	TMVL(X)	vnější vyrovnání tlaku	R407C/A	+15/-45°C	pro sokl	
0085	TMVL(X)	vnější vyrovnání tlaku	R404A	+15/-30°C	pro sokl	
0075	TMV	vnitřní vyrovnání tlaku	R407C	+15/-30°C	5/8" _3/4"_ UNF	
5651	TMVL(X)	vnější vyrovnání tlaku	R407C/A	**-10/-45°C**	pro sokl	

Příslušenství pro expanzní ventily FLICA

0079	sokl ventilu VLSX	rohový			10/12/6mm-vyrovnání ODS	
0115	sokl ventilu VLSX	přímý			10/12/6mm-vyrovnání ODS	

Trysky expanzních ventilů FLICA

zboží	název	označení	výkon pro jednotlivá chladiva To=-10/Tk=40°C [kW]			cena
[kód]	[model]	[velikost]	R134A	R404A/R507	R407C	[Kč]
0080	Tryska VD 0.3	0.3	0,34	0,35	0,51	
0067	Tryska VD 0.5	0.5	0,65	0,66	0,97	
0086	Tryska VD 0.7	0.7	0,91	0,94	1,33	
0069	Tryska VD 1.0	1.0	1,31	1,36	1,95	
0073	Tryska VD 1.5	1.5	2,11	2,16	3,13	
0078	Tryska VD 2.0	2.0	2,72	2,73	3,95	
0074	Tryska VD 2.5	2.5	3,82	3,95	5,69	
0077	Tryska VD 3.0	3.0	6,24	6,30	9,12	
0099	Tryska VD 3.5	3.5	8,25	8,28	11,99	
0095	Tryska VD 4.5	4.5	11,17	11,57	16,70	
0100	Tryska VD 4.75	4.75	15,10	15,24	22,03	

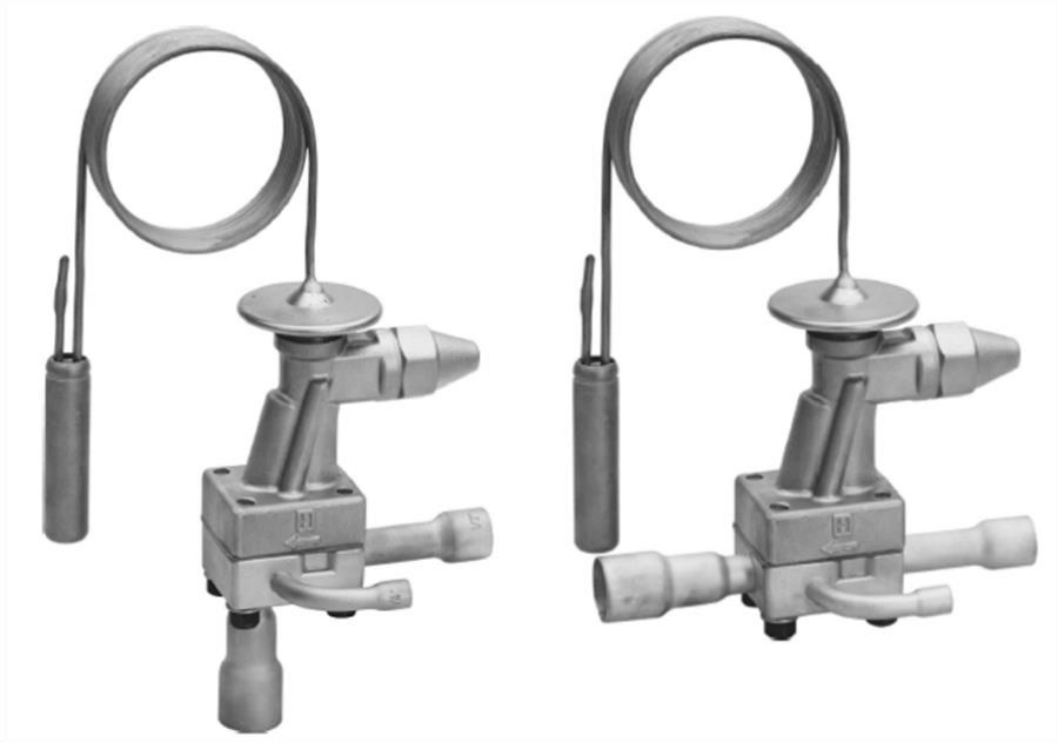

Expanzní ventily

ALCO – přehled sestav

Přehled sestav expanzních veltilů ALCO - řada T dle chladiv

typ	R404/R507	-SW	R448A/R449A	-BW	R407C	-NW	tryska	horní díl	spodní díl
[řada]	[typ]	[kW]	[typ]	[kW]	[typ]	[kW]		typ dle chladiva	
TCLE	50 SW	1,3	25 BW	1,9	50 NW	2,1	X 22440 - B1B	XB 1019 _ _	C 501-5
TCLE	75 SW	2,6	100 BW	3,7	100 NW	4,0	X 22440 - B2B	XB 1019 _ _	C 501-5
TCLE	150 SW	5,6	200 BW	7,9	200 NW	8,5	X 22440 - B3B	XB 1019 _ _	C 501-5
TCLE	200 SW	8,4	250 BW	11,9	300 NW	12,9	X 22440 - B3.5B	XB 1019 _ _	C 501-5
TCLE	250 SW	12,2	300 BW	17,3	400 NW	18,7	X 22440 - B4B	XB 1019 _ _	C 501-5
TCLE	400 SW	15,7	500 BW	22,1	550 NW	24,0	X 22440 - B5B	XB 1019 _ _	C 501-7
TCLE	600 SW	21,5	800 BW	30,3	750 NW	32,9	X 22440 - B6B	XB 1019 _ _	C 501-7
TCLE	850 SW	29,0	1100 BW	41,0	1000 NW	44,4	X 22440 - B7B	XB 1019 _ _	A 567
TCLE	1000 SW	33,8	1300 BW	47,7	1150 NW	51,7	X 22440 - B8B	XB 1019 _ _	A 567
TJRE	12 SW	40,0	15 BW	58,0	14 NW	62,0	X 22440 - B4B	XB 1019 _ _	10331
TJRE	14 SW	51,0	18 BW	74,0	17 NW	80,0	X 22440 - B5B	XB 1019 _ _	10331





PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR EXPANZNÍHO ALCO VENTILU DOPORUČUJEME ODBORNOU KONZULTACI ☎

NA VYŽÁDÁNÍ DALŠÍ MOŽNOSTI ALCO VENTILŮ DLE CHLADIV A VÝKONŮ ☎

Expanzní ventily

ALCO – jednotlivé díly

Horní díl expanzních ventilů ALCO - řada T

zboží	název	chladivo	pro ventil	MOP	teplotní rozsah	popis	cena
[kód]	[model]		[řada]	[bar]			[Kč]
3102	XB1019 SW - 1B	R404/R507	TCLE, TJRE			kapilára 1,5m	
3103	XB1019 SW 55 - 1B	R404/R507	TCLE, TJRE	3,80	-45°C až -10°C	kapilára 1,5m	
6997	XB1019 NW - 1B	R407C	TCLE, TJRE			kapilára 1,5m	
5219	XB1019 NW 100 - 1B	R407C	TCLE, TJRE	6,90	-45°C až +14°C	kapilára 1,5m	
8381	XB1019 BW - 1B	R448A/R449A	TCLE, TJRE			kapilára 1,5m	
8000	XB1019 BW 100 - 1B	R448A/R449A	TCLE, TJRE	6,90	-45°C až +14°C	kapilára 1,5m	
8380	XC726 BW-2B	R448A/R449A	TERE, TIRE, THRE			kapilára 3m	

Spodní díl expanzních ventilů ALCO - řada T

zboží	název	pro řadu	připojení	popis	cena
[kód]	[model]				[Kč]
8087	C501-5	TCLE	10mm / 16mm	rohové	
6697	C501-7	TCLE	12mm / 16mm	rohové	
8088	A576	TCLE	16mm / 22mm	rohové	
2659	10331	TJRE	22mm / 22mm		

Trysky expanzních ventilů ALCO - řada T

zboží	název	pro řadu	připojení spodního dílu ventilu	pro horní díl	pro spodní díl	cena
[kód]	[model]			[typ]	[typ]	[Kč]
3045	X 22440 - B1B	TCLE	10mm x 16mm	XB1019	C501-5	
3046	X 22440 - B2B	TCLE	10mm x 16mm	XB1019	C501-5	
3047	X 22440 - B3B	TCLE	10mm x 16mm	XB1019	C501-5	
7999	X 22440 - B3.5	TCLE	10mm x 16mm	XB1019	C501-5	
3048	X 22440 - B4B	TCLE	10mm x 16mm	XB1019	C501-5	
3049	X 22440 - B5B	TCLE	12mm x 16mm	XB1019	C501-7	
3050	X 22440 - B6B	TCLE	12mm x 16mm	XB1019	C501-7	
3051	X 22440 - B7B	TCLE	16mm x 22mm	XB1019	A576	
6427	X 22440 - B8B	TCLE	16mm x 22mm	XB1019	A576	
6428	X 11873 - B4B	TJRE	22mm x 22mm	XB1019	10 331	
5723	X 11873 - B5B	TJRE	22mm x 22mm	XB1019	10 331	

Příslušenství expanzních ventilů ALCO - řada T

zboží	název	popis	popis	cena
[kód]	[model]			[Kč]
2926	X13455-1	sada těsnění k TEV	sada těsnění k TEV	

PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR EXPANZNÍHO ALCO VENTILU DOPORUČUJEME ODBORNOU KONZULTACI ☎

NA VYŽÁDÁNÍ DALŠÍ MOŽNOSTI ALCO VENTILŮ DLE CHLADIV A VÝKONŮ ☎

PROSTOR PRO VLASTNÍ POZNÁMKY

Příslušenství pro chlazení

FRIGOMEC sběrače chladiva a tlumiče hluku

Sběrače chladiva - bez rotalocků

zboží	název	další označení	objem	rozměry v mm	další poznámky	cena
[kód]	[model]		[L]	[Ø / výška]	[pasport tlakové nádoby součástí]	[Kč]
5141	RV	FRIGOMEC	0,89	85 / 190	ne	
2572	RV	FRIGOMEC	1,20	100 / 181	ne	
2573	RV	FRIGOMEC	1,60	100 / 242	ne	
2574	RV	FRIGOMEC	2,30	120 / 241	ne	
2575	RV	FRIGOMEC	2,80	130 / 255	ne	
2576	RV	FRIGOMEC	3,90	130 / 353	ano	
2578	RV	FRIGOMEC	5,10	180 / 275	ano	
2580	RV	FRIGOMEC	13,00	220 / 427	ano	
2581	RV	FRIGOMEC	24,50	280 / 498	ano	
2582	RV	FRIGOMEC	35,00	300 / 606	ano	

Tlumiče hluku chladiva

zboží	název	další označení	pracovní tlak	připojení v mm	cena
[kód]	[model]		[BAR]	[Ø/ODS]	[Kč]
2961	SLT	FRIGOMEC	33	12	
2962	SLT	FRIGOMEC	33	16	
2963	SLT	FRIGOMEC	33	18	
2964	SLT	FRIGOMEC	45	18	
2965	SLT	FRIGOMEC	33	22	
2966	SLT	FRIGOMEC	45	22	
2967	SLT	FRIGOMEC	33	28	
2959	SLT	FRIGOMEC	45	42	
2960	SLT	FRIGOMEC	33	80	



Příslušenství pro chlazení

Antivibrační hadice HENRY

Antivibrační hadice

zboží	název	délka	připojení	cena
[kód]	[model]	[mm]	Ø[mm]	[Kč]
7900	V-6M	202	6	
7901	V-10M	215	10	
7902	V-12M	225	12	
7903	V-5/8	247	16	
7904	V-7/8	301	22	
7905	V-28M	329	28	
7906	V-1-3/8	392	35	
7907	V-42M	425	42	
7908	V-2-1/8	520	54	
7909	V64M	613	64	
7910	V76M	680	76	
7911	V-89M	812	89	
7912	V-108M	832	108	





Převlečné matice CASTEL

Převlečné matice


zboží	další označení	další označení	název	pro průměr trubky	závit matice	cena
[kód]				[mm]	[palce]	[Kč]
1922	CASTEL	7010/22	převlečná matice	6	1/4	
1920	CASTEL	7020/32	převlečná matice	6	3/8	
1921	CASTEL	7030/3M10	převlečná matice	10	3/8	
4453	CASTEL	7030/4M10	převlečná matice	10	1/2	
1912	CASTEL	7030/4M12	převlečná matice	12	1/2	
1914	CASTEL	7030/5M12	převlečná matice	12	5/8	
1913	CASTEL	7010/55	převlečná matice	16	5/8	
7924	CASTEL	7020/65	převlečná matice	16	3/4	
5747	CASTEL	7030/6M18	převlečná matice	18	3/4	
1915	CASTEL	7010/77	převlečná matice	22	7/8	
1911	CASTEL	7020/87	převlečná matice	22	1	


Příslušenství pro chlazení

Kulové ventily Danfoss

Kulové ventily

zboží	další označení	název	název	připojení v mm	způsob připojení	ventilek	cena
[kód]							[Kč]
7940	DANFOSS	GBC6s	kulový ventil	6	ODS	-	
4824	DANFOSS	GBC10s	kulový ventil	10	ODS	-	
4825	DANFOSS	GBC12s	kulový ventil	12	ODS	-	
7941	DANFOSS	GBC16s	kulový ventil	16	ODS	-	
7942	DANFOSS	GBC18s	kulový ventil	18	ODS	-	
7943	DANFOSS	GBC22s	kulový ventil	22	ODS	-	
7944	DANFOSS	GBC28s	kulový ventil	28	ODS	-	
0535	DANFOSS	GBC35s	kulový ventil	35	ODS	-	
0536	DANFOSS	GBC42s	kulový ventil	42	ODS	-	
6647	DANFOSS	GBC54s	kulový ventil	54	ODS	-	
7945	DANFOSS	GBC67sRP	kulový ventil	64	ODS	-	
7946	DANFOSS	GBC79sRP	kulový ventil	76	ODS	-	
7947	DANFOSS	GBC79s	kulový ventil	76	ODS	-	

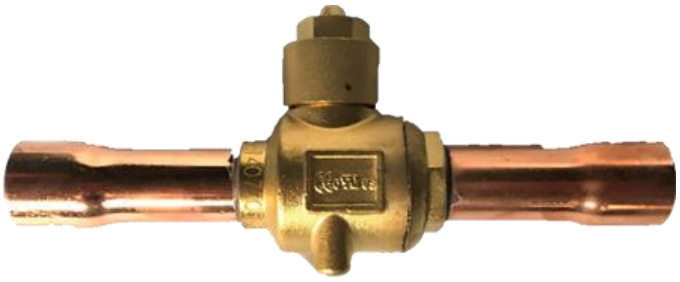

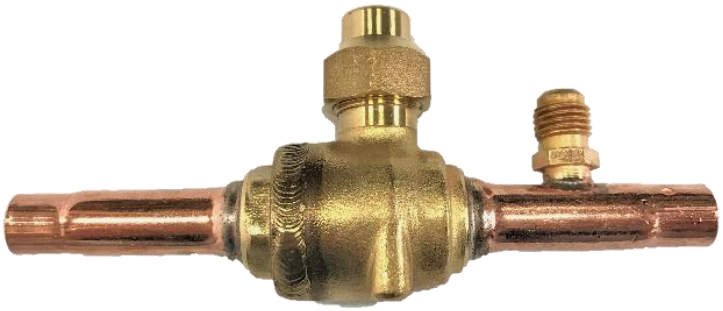



DALŠÍ VELIKOSTI NEBO PROVEDENÍ MATIC A KULOVÝCH VENTILŮ NA VYŽÁDÁNÍ ☎

Příslušenství pro chlazení


Rotalock ventily FRIGOMEC

Rotalocky letovací

zboží	označení	další označení	další označení	vstup	výstup	servisní ventilky	cena
[kód]				[závit]	[ODS]	[ks]	[Kč]
3147	FRIGOMEC	1050117	R051/FA6/D-S	1"	10mm	2	
4920	FRIGOMEC	1050118	R051/FA7/D-S	1"	12mm	2	
3145	FRIGOMEC	1050119	R051/FB2/D-S	1"	16mm-5/8	2	
3143	FRIGOMEC	1050258	R071/FB2/S-D	1"	16mm-5/8	2	
3137	FRIGOMEC	1050106	R042/FB2/H	1 1/4"	16mm-5/8	1	
3146	FRIGOMEC	1050346	R052/FS6/D-S	1 1/4"	22mm	2	
3142	FRIGOMEC	1050123	R053/FC1/D-S	1 3/4"	28mm	2	
8048	FRIGOMEC		R040/FA8/H	3/4"	1/2	1	
3144	FRIGOMEC	1050131	R051/FA8/D-S	1"	1/2	2	
3135	FRIGOMEC	1050349	R042/FS7/H	1 1/4"	7/8	1	
3140	FRIGOMEC	1050267	R072/FC2/S-D	1 1/4"	1"1/8	2	

Rotalocky šroubovací

zboží	označení	další označení	další označení	vstup	výstup	servisní ventilky	cena
[kód]				[závit]	[závit]	[ks]	[Kč]
3136	FRIGOMEC	1050243	R011/T1/H	1"	1/4	1	
3133	FRIGOMEC	1050148	R011/T-3/H	1"	1/2	1	
3127	FRIGOMEC	1050154	R021/T3/D-S	1"	1/2	2	
3128	FRIGOMEC	1050369	R031/T3/S-D/SR	1"	1/2	2	
3141	FRIGOMEC	1050370	R021/T4/S-D	1"	5/8	2	
3129	FRIGOMEC	1050155	R021/T-4/D-S	1"	5/8	2	
3138	FRIGOMEC	1050416	R022/T4/S-D	1 1/4"	5/8	2	
3134	FRIGOMEC	1050417	R012/T4/H	1 1/4"	5/8	1	
3139	FRIGOMEC	1050413	R022/T6/S-D	1 1/4"	7/8	2	

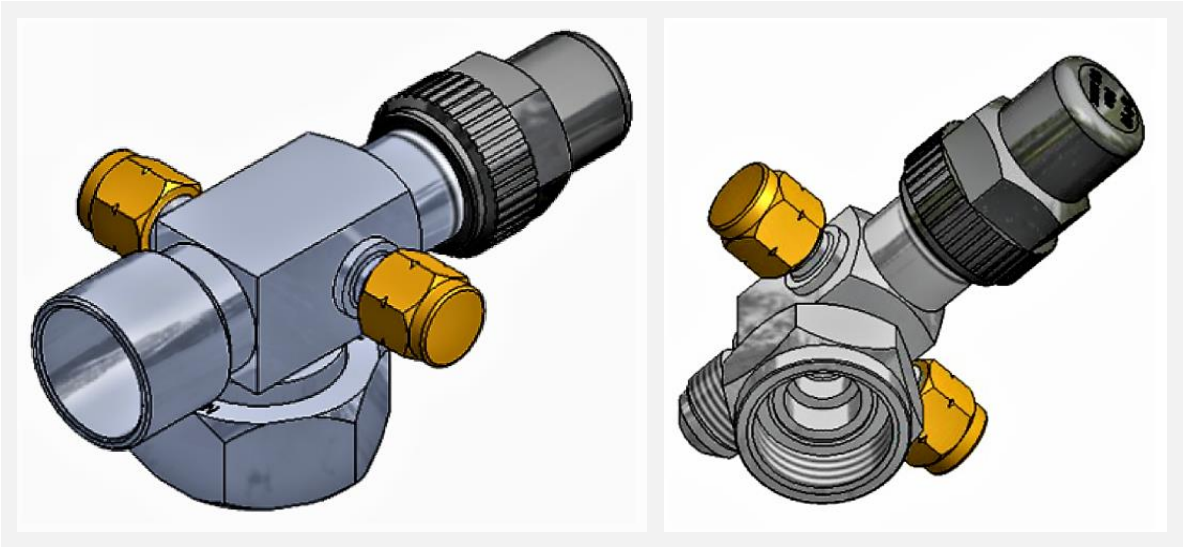

DALŠÍ VELIKOSTI ROTALOCKŮ A MOŽNOSTI SORTIMENTU FRIGOMEC NA VYŽÁDÁNÍ ☎

Příslušenství pro chlazení

Rotalock ventily FRIGOMEC – adaptéry a těsnění

Adaptéry/redukce

zboží	označení	další označení	vstup kompresor	výstup	cena
[kód]			[závit]	[ODS]	[Kč]
0158	FRIGOMEC	1060043	1 1/4" vnitřní závit	16mm-5/8	
0157	FRIGOMEC	1060046	1 1/4" vnitřní závit	22mm	
0159	FRIGOMEC	1060048	1 1/4" vnitřní závit	28mm	
2409	FRIGOMEC	1090033	1" vnější závit	10mm	
2410	FRIGOMEC	1090034	1" vnější závit	12mm	
2411	FRIGOMEC	1090036	1" vnější závit	16mm	
2412	FRIGOMEC	1090039	1 1/4" vnější závit	18mm	
3956	FRIGOMEC	1090041	1 1/4" vnější závit	22mm	

Těsnění pro rotalocky

zboží	označení	označení	velikost	materiál	cena
[kód]					[Kč]
2923	FRIGOMEC	3070002	1"	PTFE	
2924	FRIGOMEC	3070003	1 1/4"	PTFE	
2925	FRIGOMEC	3070004	1 3/4"	PTFE	

Elektromagnetické ventily DANFOSS

Elektromagnetické ventily

zboží	další označení	název	další označení	připojení v mm	způsob připojení	poznámka	cena
[kód]							[Kč]
0524	DANFOSS	EVR3	elektromagnetický ventil	6	letovací	bez cívky	
6641	DANFOSS	EVR6	elektromagnetický ventil	10	letovací	bez cívky	
7895	DANFOSS	EVR6	elektromagnetický ventil	12	letovací	bez cívky	
7896	DANFOSS	EVR10	elektromagnetický ventil	16	letovací	bez cívky	
5875	DANFOSS	EVR15	elektromagnetický ventil	22	letovací	bez cívky	
7897	DANFOSS	EVR20	elektromagnetický ventil	28	letovací	bez cívky	
7898	DANFOSS	EVR22	elektromagnetický ventil	35	letovací	bez cívky	

Cívky pro elektromagnetické ventily

zboží	další označení	název		napětí	výkon	poznámka	cena
[kód]				[V]	[W]		[Kč]
0216	DANFOSS	BE230AS	cívka solenoidu	230 AC	12		
7899	DANFOSS	BG012DS	cívka solenoidu	12 DC	20	se svorkovnicí	





Příslušenství pro chlazení

Regulátory mechanické KVP, KVL, KVR a zpětné ventily

KVP regulátory vypařovacího tlaku

zboží	název	připojení	vývody	jmenovitý výkon kW [To-10/Tk+25°C]		cena
[kód]	[model]	Ø[mm]		R404A	R134A	[Kč]
0542	KVP 12	12mm	pájené	3,6	2,8	
7798	KVP 15	16mm	pájené	3,6	2,8	
0543	KVP 22	22mm	pájené	3,6	2,8	
7799	KVP 28	28mm	pájené	7,7	6,1	
0544	KVP 35	35mm	pájené	7,7	6,1	

KVL regulátory spouštění - bez přípojky měření tlaku

zboží	název	připojení	vývody	jmenovitý výkon kW [To-10/Tk+25°C]		cena
[kód]	[model]	Ø[mm]		R404A	R134A	[Kč]
7800	KVL 12	12mm	pájené	6,3	5,3	
0539	KVL 15	16mm	pájené	6,3	5,3	
7801	KVL 22	22mm	pájené	6,3	5,3	
0541	KVL 28	28mm	pájené	15,9	13,2	
4996	KVL 35	35mm	pájené	15,9	13,2	

KVR regulátory kondenzačního tlaku + NRD zpětný ventil

zboží	název	připojení	vývody	jmenovitý výkon na výtlaku kW[To-10/Tk+30°C]		cena
[kód]	[model]	Ø[mm]		R404A	R134A	[Kč]
7802	KVR 12	12mm	pájené	12,0	11,6	
0545	KVR 15	16mm	pájené	12,0	11,6	
0546	KVR 22	22mm	pájené	12,0	11,6	
0547	KVR 28	28mm	pájené	34,9	30,6	
0548	KVR 35	35mm	pájené	34,9	30,6	
0585	NRD 12	12mm	pájené			

NRV zpětný ventil

zboží	název	připojení	vývody	verze	min. tlaková ztráta	cena
[kód]	[model]	Ø[mm]			Δp [bar]	[Kč]
4104	NRVH 12s	12mm	pájené	přímý	0,3	
0549	NRVH 16s	16mm	pájené	přímý	0,3	
0550	NRVH 19s	18mm	pájené	přímý	0,3	
0551	NRVH 19s	22mm	pájené	přímý	0,3	
0552	NRVH 28s	28mm	pájené	rohový	0,3	
7805	NRVH 35s	35mm	pájené	rohový	0,3	






Příslušenství pro chlazení

Filtrdehydrátory

Filtrdehydrátory

zboží	název	další označení	způsob připojení	připojení	cena
[kód]	[model]			[mm]	[Kč]
4108	DML032s	DANFOSS	letovací	6	
4112	DML052s	DANFOSS	letovací	6	
4109	DML053s	DANFOSS	letovací	10	
4117	DML083s	DANFOSS	letovací	10	
7760	DML084s	DANFOSS	letovací	12	
7764	DML0163s	DANFOSS	letovací	10	
7762	DML0164s	DANFOSS	letovací	12	
7969	DML0165s	DANFOSS	letovací	16	
7763	DML0305s	DANFOSS	letovací	16	
0514	DML0307s	DANFOSS	letovací	22	

Filtrdehydrátory s výměnou vložkou

zboží	název	další označení	způsob připojení	připojení	cena
[kód]	[model]			[mm]	[Kč]
7982	4411/7A	CASTEL	letovací	22	
7661	4411/9A	CASTEL	letovací	28	
7984	4411/11A	CASTEL	letovací	35	
7985	4411/M42A	CASTEL	letovací	42	
6767	4411/17A	CASTEL	letovací	54	

Filtrační vložky

zboží	název	další označení	filtrace	použitelné pro filtry	cena
[kód]	[model]				[Kč]
7986	4495C	CASTEL	mechanická	4411/DCR48..	
7987	4490A	CASTEL	chemická/vlhkost	4411/DCR48..	
0582	48DA	DANFOSS	vlhkost/mechan.částice/kyseliny/spaliny	4411/DCR48..	





DALŠÍ MOŽNOSTI SORTIMENTU FILTRŮ A DEHYDRÁTORŮ NA VYŽÁDÁNÍ ☎

Příslušenství pro chlazení

Filtry pro spaliny

Filtry pro spaliny

zboží	název	další označení	způsob připojení	připojení	poznámka	cena
[kód]	[model]			[mm]	ventilky pro měření průchodnosti	[Kč]
4107	DAS083sVV	DANFOSS	letovací	10	✓	
0500	DAS164sVV	DANFOSS	letovací	12	✓	
0501	DAS165sVV	DANFOSS	letovací	16	✓	
7970	DAS166sVV	DANFOSS	letovací	18	✓	
7971	DAS167sVV	DANFOSS	letovací	22	✓	
7972	DAS305sVV	DANFOSS	letovací	16	✓	
0502	DAS306sVV	DANFOSS	letovací	18	✓	
0503	DAS307sVV	DANFOSS	letovací	22	✓	
7973	DAS309sVV	DANFOSS	letovací	28	✓	
7974	DAS417sVV	DANFOSS	letovací	22	✓	
0504	DAS419sVV	DANFOSS	letovací	28	✓	





Průhledítka

Průhledítka

zboží	název	další označení	způsob připojení	připojení	poznámka	cena
[kód]	[model]			[mm]		[Kč]
3948	SGP6sN	DANFOSS	letovací	6 x 6	ODS/ODS	
6401	SGP10sN	DANFOSS	letovací	10 x 10	ODS/ODS	
7975	SGP12sN	DANFOSS	letovací	12 x 12	ODS/ODS	
7976	SGP16sN	DANFOSS	letovací	16 x 16	ODS/ODS	
7977	SGP18sN	DANFOSS	letovací	18 x 18	ODS/ODS	
5874	SGP22sN	DANFOSS	letovací	22 x 22	ODS/ODS	
7978	SGP6N	DANFOSS	šroubovací	6 x 6	Flare int./ext.	
7979	SGP10N	DANFOSS	šroubovací	10 x 10	Flare int./ext.	
7980	SGP12N	DANFOSS	šroubovací	12 x 12	Flare int./ext.	
7981	SGP16N	DANFOSS	šroubovací	16 x 16	Flare int./ext.	



Příslušenství pro chlazení

Kapiláry GOMAX

Kapiláry GOMAX / QUADRA

zboží	název	délka	odmáčknutí	koncovky	cena
[kód]		[mm]		[kód]	[Kč]
0191	Kapilára kompletní včetně koncovek GOMAX	250	ano	4391/1217	
0192	Kapilára kompletní včetně koncovek GOMAX	500	ano	4391/1217	
0193	Kapilára kompletní včetně koncovek GOMAX	1 000	ano	4391/1217	

Příslušenství pro kapiláry GOMAX

Příslušenství pro výrobu kapilár - fitinky DN2 **GOMAX/QUADRA**

zboží	název		technická specifikace		cena
[kód]					[Kč]
4391	Fitinka XBB02C		1/4" SAE	přímá s odmáčknutím	
1217	Fitinka XCA02C		1/4" SAE	90°	
4392	Fitinka WPB0C1		bez matek	"T" bez matek	
1218	Fitinka XPB0C2		1/4"SAE	"T" s matkou	

Příslušenství pro chlazení

Příslušenství pro kapiláry GOMAX

Příslušenství pro výrobu kapilár - fitinky DN2 **GOMAX/QUADRA**

zboží [kód]	název		technická specifikace	cena [Kč]
4393	Fitinka XPB2C4		1/4"SAE "T" s matkou	
4792	Fitinka WDN22C		1/4"SAE přímá	
1213	Fitinka WZE2C1		4x6x100mm	
3616	kapilára v plastu 0780C		hadice/metráž cena za 1 metr	
4791	Otvírač WTD2Z1		odmáčknutí	

PROSTOR PRO VLASTNÍ POZNÁMKY

Příslušenství pro chlazení - elektro

Rozvaděče chlazení řady PRCH, RNCH

HLAVNÍ VÝHODY ROZVADĚČŮ PRCH a RNCH:

- ✓ Klasický rozvaděč s DIN lištou.
- ✓ Absolutní univerzálnost použití.
- ✓ Možno rozšiřovat o další jističe či elektroniku.
- ✓ Průhledný kryt vše s krytím IP 65.
- ✓ Řady PRCH jsou vybaveny elektronikou Dixell.
- ✓ Několik velikostí dle standardu.
- ✓ Řady M pro napětí 400 V.
- ✓ Řady M obsahují hlídač sledu fází
- ✓ Výměnné a dostupné jednotlivé komponenty.






Rozvaděče

zboží	PRCH/RNCH		hlavní	vybavení rozvaděče - jističe/spouštěče |FA|					regulátor	el.přívod	cena
[kód]	[model]	[napětí]	[vypínač]	[kompresor]	[ovládání]	[odtávání/topení]	[osvětlení]	[ventilátor výp.]	[Dixell]	[CYKY]	[Kč]
2485	PRCH 1T	230V	32A	10A	6A	-	6A	výstup Dixell	XR-60D	3x1,5	
2487	PRCH 1.1T	230V	32A	16A	6A	-	6A	výstup Dixell	XR-60D	3x2,5	
2490	PRCH 2T	230V	32A	10A	6A	jistič kompr.	6A	výstup Dixell	XR-60D	3x2,5	
2491	PRCH 2.1T	230V	32A	16A	6A	jistič kompr.	6A	výstup Dixell	XR-60D	3x2,5	
2494	PRCH MT	**400V**	3x32A	SM3x10A	6A	3x16A	6A	6A	XR-60D	5x2,5	
2489	PRCH 2 NZD	230V	32A	16A	6A	16A	6A	6A	XR-460C	3x2,5	
6339	PRCH M NZD	**400V**	3x32A	SM3x10A	6A	3x16A	6A	6A	XR-460C	5x2,5	
2501	RNCH 1T	230V	32A	10A	6A	-	-	-	-	3x2,5	
2502	RNCH 1.1T	230V	32A	16A	6A	-	-	-	-	3x2,5	
2504	RNCH M1T	**400V**	3x32A	SM3x10A	6A	6A topení kompresoru	-	-	-	5x2,5	

Rozvaděč chlazení řady PEGO

HLAVNÍ VÝHODY ROZVADĚČŮ PEGO:

- ✓ Speciálně určený k zajištění bezpečnosti, ochrany, kontroly a snadné montáže, vše v jednom.
- ✓ Ovládací panel pro chladírny s jednofázovým kompresorem.
- ✓ Kompaktní rozměry jen 262 x 168 x 97 mm.
- ✓ Nový inovativní a elegantní design.
- ✓ Průhledný kryt pro přístup k elektromagnetickému jističi, vše s krytím IP 65.
- ✓ Vestavěný elektromagnetický jistič pro ochranu a vypnutí chladicí jednotky.
- ✓ RS485 pro připojení k monitorovacímu systému nebo výstup na standardní protokol Modbus-RTU.



Rozvaděče kompaktní

zboží	PEGO		hlavní	vybavení kompaktního rozvaděče - výstupy			cena
[kód]	[Model]	[napětí]	[jistič]	[kompr.]	[odtávání]	[ventilátor výp.]	[Kč]
6329	ECP202 EXPERT	230V	16A/1f	6,5 A	3 kW	0,5 kW / 1f	
11442	ECP300 VD4/T7	**400V**	16A/3f	7-10 A	6 kW	0,5 kW / 1f	
12621	ECP300 VD7/T11	**400V**	25A/3f	10-16 A	9 kW	1,5 kW / 1f ; 2 kW / 3f	

Součástí kompaktního rozvaděče jsou dvě teplotní sondy NTC 1,5m a 1,3m.

ROZVADĚČE MOŽNO MODIFIKOVAT NEBO VYROBIT ATYPICKÉ DLE POTŘEBY

Příslušenství pro chlazení - elektro

Elektronické regulátory DIXELL

Regulátory XR - montáž do panelu, otvor 71 × 29 mm, čelní panel 74x32mm

zboží	typ	popis	relé/výstup	vstup / typ sondy		napájení	cena
[kód]	[model]		[počet]	[počet]	[není součástí]	[V]	[Kč]
1102	XR20CX 5N0C1	chlazení s pasivním odtáváním	1ks	1ks	PTC/NTC	230V	
1109	XR60CX 5N0C1	s odtáváním a řízením ventilátoru	3ks	3ks	PTC/NTC	230V	
1111	XR64CX 5N0C0	chlazení se dvěma výparníky	4ks	3ks	PTC/NTC	230V	
7432	XR20CH 5R0C1	s pasivním odtáváním, modrý display	1ks	1ks	PTC/NTC	230V	
1104	XR30CH 5R0C0	topení nebo chlazení s pasiv. odtáváním, modrý display	2ks	3ks	PTC/NTC	230V	
7433	XR60CH 5R0C1	s odtáváním a řízením ventilátoru, modrý display	3ks	3ks	PTC/NTC	230V	
1107	XR460C 010C0	pro řízení dvou teplot, bzučák	4ks	3ks	PTC/NTC	12V	
Příslušenství pro regulátory XR							
3381	XJ485/CX	Interface pro převod TTL na RS485 pro regulátory Dixell; pro přístroje řady XR..C					





Regulátory XR - montáž na DIN lištu

zboží	typ	popis	relé/výstup	vstup / typ sondy		napájení	cena
[kód]	[model]		[počet]	[počet]	[není součástí]	[V]	[Kč]
1103	XR20D 5N0C1	chlazení s pasivním odtáváním, bez komunikace	1ks	1ks	PTC/NTC	230V	
1110	XR60D 5P0C1	s odtáváním a řízením ventilátoru, bez komunikace	3ks	2ks	PTC/NTC	230V	
7431	XR70D 5N0C1	s odtáváním a řízením ventilátoru, bez kom., bzučák	4ks	2ks	NTC	230V	
7430	XR160D 5P0C1	s odtáváním a řízením ventilátoru, RS485, bzučák	3ks	3ks	PTC	230V	
1100	XR170D 5P0C1	s odtáváním a řízením ventilátoru, RS485, bzučák	4ks	3ks	PTC	230V	





Regulátory ostatní

zboží	typ	popis		relé/výstup	vstup / typ sondy		napájení	cena
[kód]	[model]			[počet]	[počet]	[není součástí]	[V]	[Kč]
1093	XC460D 5C00E	pro kompresorová soustrojí	TTL, DIN lišta	6ks	2ks	PTC/NTC	230V	
1094	XC645CX 1C03F	pro digital scroll kompresory	TTL, do panelu	4ks	2ks	NTC	12V	
1095	XC660D 5C11F	pro digital scroll kompresory	RS485, DIN lišta	6ks	3ks	NTC	230V	
Příslušenství pro regulátory XC								
0822	CWC15-KIT	Propojovací kabel 1,5m s konektory 6-14pin female, pro modely s triakem, pro řadu IC100CX s triakem a XC645CX						
0210	CAB/CJ15	Propojovací kabel 1,5m, 2 pinový kabel s konektorem pro připojení analogového výstupu						

Příslušenství pro chlazení - elektro

Elektronické regulátory DIXELL

Monitorovací systémy - montáž na DIN lištu

zboží	typ	popis	rozhraní	napájení	cena
[kód]	[model]			[V]	[Kč]
12525	Dixell XWEB300D PRO 8C000P	pro vzdálenou správu až 6 zařízení	RS485, USB, Ethernet, RS232	230V	
12526	Dixell XWEB300D PRO 8D000P	pro vzdálenou správu až 18 zařízení	RS485, USB, Ethernet, RS232	230V	
12527	Dixell XWEB500D PRO 8F000P	pro vzdálenou správu až 36 zařízení	RS485, USB, Ethernet, RS232	230V	



Elektronické regulátory ELIWELL

Regulátory IDPlus - montáž do panelu, otvor 71 × 29 mm, čelní panel 74x32mm

zboží	typ	popis	relé/výstup	vstup / typ sondy		napájení	cena
[kód]	[model]		[počet]	[počet]	[není součástí]	[V]	[Kč]
4588	IDPlus 961	chlazení s pasivním odtáváním	1ks	1ks	PTC/NTC/Pt1000	230V	
1078	IDPlus 971	chlazení s řízením odtávání nebo ventilátoru	2ks	2ks	PTC/NTC/Pt1000	230V	
1081	IDPlus 974	chlazení s řízením odtávání i ventilátoru	3ks	2ks	PTC/NTC/Pt1000	230V	

Regulátory EWDR - montáž na DIN lištu

zboží	typ	popis	relé/výstup	vstup / typ sondy		napájení	cena
[kód]	[model]		[počet]	[počet]	[není součástí]	[V]	[Kč]
7436	EWDR 981	chlazení s pasivním odtáváním	1ks	2ks	NTC/PTC	230V	
1070	EWDR 984	chlazení s řízením odtávání i ventilátoru	3ks	3ks	NTC/PTC	230V	
7435	EWDR 983 LX	chlazení s řízením odtávání nebo ventilátoru, RS485	2ks	3ks	NTC/PTC	230V	
1071	EWDR 985 LX	chlazení s řízením odtávání i ventilátoru, RS485, bzučák	4ks	3ks	NTC/PTC	230V	

Příslušenství pro chlazení - elektro

Elektronické regulátory EMERSON

Regulátory ExD

zboží	typ	popis	ovládá	typ sondy	napájení	cena
[kód]	[model]		[počet ventilů]	[není součástí]	[V]	[Kč]
1128	ExD-SH1	Řízení s krokovými elektronickými ventily EMERSON řady EX/FX/CX	1	NTC	24V	
1129	ExD-SH2	Řízení s krokovými elektronickými ventily EMERSON řady EX/FX/CX	2	NTC	24V	
4689	ExD-U01	Řídící modul				

Příslušenství pro regulátory ExD

1127	ExD-PM	Power modul
1126	ExD-M03	kabely s koncovkami k ExD modulu

Tlakové snímače EMERSON

Tlakové snímače EMERSON

zboží	označení	název	výstupní signál	pracovní tlak	způsob připojení	cena
[kód]			[mA]	[bar]	[závit vnitřní]	[Kč]
0870	EMERSON	PT5N-07M	4 až 20	0,8 až 7	7/16”	
0871	EMERSON	PT5N-18M	4 až 20	0 až 18	7/16”	
0872	EMERSON	PT5N-30M	4 až 20	0 až 30	7/16”	
4402	EMERSON	PT5N-50M	4 až 20	0 až 50	7/16”	

Příslušenství pro tlakové snímače

zboží	označení	název	název	délka	cena
[kód]				[m]	[Kč]
1383	EMERSON	PT4-M30	napájecí kabel	3	
3922	EMERSON	PT4-M60	napájecí kabel	6	



Příslušenství pro chlazení - elektro

Teplotní sondy

Teplotní sondy

zboží	označení	technická specifikace					cena
[kód]	[model]	[provedení]	[materiál sondy/rozměr sondy]	[rozsah teplot/°C]	[materiál kabelu]	[délka kabelu/m]	[Kč]
2634	SN691150	NTC	PVC/6x15mm	-50 až 120	PVC	1,5	
7437	SN691200	NTC	PVC/6x15mm	-50 až 120	PVC	2	
2633	SN691300	NTC	PVC/6x15mm	-50 až 120	PVC	3	
4593	SN7DED11502C0	PTC	PVC/5x20mm	-50 až 110	PVC	1,5	
7438	SN7DED13002C0	PTC	PVC/5x20mm	-50 až 110	PVC	3	
7439	SN8P0A1500	NTC	kov/6x40mm	-30 až 80	PVC	1,5	
7440	SN8P0A2000	NTC	kov/6x40mm	-30 až 80	PVC	2	
2635	SN8P0A3000	NTC	kov/6x40mm	-30 až 80	PVC	3	
4592	SN8P0A6000	NTC	kov/6x40mm	-30 až 80	PVC	6	
2639	SN7P0A1500	PTC	kov/6x40mm	-30 až 80	PVC	1,5	
7441	SN7P0A2000	PTC	kov/6x40mm	-30 až 80	PVC	2	
2641	SN7P0A3000	PTC	kov/6x40mm	-30 až 80	PVC	3	
7442	SN7P0B6000	PTC	kov/6x40mm	-30 až 80	PVC	6	

Teplotní sondy na potrubí

zboží	označení	technická specifikace		cena
[kód]	[model]	[materiál kabelu]	[délka kabelu/m]	[Kč]
7443	SN660150	rozsah teploty 0 až 80°C	PVC	1,5	
7444	SN660300	rozsah teploty 0 až 80°C	PVC	3	



Regulátory otáček ventilátoru kondenzátoru

Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

zboží	technická specifikace					cena
[kód]	[Model]	[třída krytí]	[tlakový rozsah]	[přednastavený tlak]	[napětí]	[max. proud]	[Kč]
4900	P215PR-9250 + kabel	IP65	10-25 bar	19 bar	230V	4A	
7395	P215PR-9002	IP65	22-45 bar	26 bar	230V	4A	

Napětím řízené (0-10V) regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

zboží	technická specifikace				cena
[kód]	[Model]	[třída krytí]	[ovládací napětí]	[napětí]	[max. proud]	[Kč]
2428	FCSM042300	IP00 / elektronika do rozvaděče	0-10 Vdc	230V	4A	
2429	FCSM082300	IP00 / elektronika do rozvaděče	0-10 Vdc	230V	8A	

Teplotou ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

zboží	FASEC	technická specifikace						cena
[kód]	[Model]	[provozní teplota]	[hloubka]	[montáž do otvoru]	[vstup]	[napětí]	[max. proud]	[Kč]
7396	FASEC 33	-5 až 65 °C	96mm	45 x 92mm	PTC sonda	230V	2,5A	
2422	FASEC 33	-5 až 65 °C	96mm	45 x 92mm	PTC sonda	230V	7A	

Příslušenství pro chlazení - elektro

Presostaty

Presostaty RANCO


zboží	název	rozsah	použití	reset	cena
[kód]	[typ]	[Bar]			[Kč]
2276	016-H6703	-0,3 až 7	nízkotlaký	auto	
2272	016-H6750	7 až 30	vysokotlaký	auto	
2261	017-H4701	-0,3 až 7 / 7 až 30	kombinovaný	auto	





Presostaty DANFOSS

zboží	název	rozsah	použití	reset	cena
[kód]	[typ]	[Bar]			[Kč]
7781	KP1	-2 až 7,5	nízkotlaký	auto	
7782	KP5	8 až 32	vysokotlaký	auto	
0553	KP17W	-2 až 7,5 / 8 až 32	kombinovaný	auto	





Presostaty mini

zboží	název	rozsah	použití	reset	cena
[kód]	[typ]	[Bar]			[Kč]
7790	NSDLA00A39103	0,5 až 1,5	nízkotlaký	auto	
7791	NSDLA00A39112	0,7 až 1,7	nízkotlaký	auto	
7792	NSDLA00A39100	1,7 až 2,7	nízkotlaký	auto	
7793	NSDLA00A39114	2,5 až 4,2	nízkotlaký	auto	
7794	NSDHA00B39101	13 až 18	vysokotlaký	auto	
7795	NSDHA00B39102	20 až 26	vysokotlaký	auto	
7796	NSDHA00B39103	21 až 28	vysokotlaký	auto	
7797	NSDHA00B39104	33 až 42	vysokotlaký	auto	
2274	HL11011D0R000	1,7 až 2,7	nízkotlaký	manual	



Příslušenství pro chlazení - elektro

Topné komponenty

Topné pásy pro chladírenské kompresory

zboží	označení	označení	technická specifikace				cena
[kód]	[Model]		[min. obepnutý ∅]	[max. obepnutý ∅]	[napětí]	[výkon]	[Kč]
2994	CCCA02	CAROLFLEX	130mm	185mm	230V	40W	
2995	CCCA03	CAROLFLEX	150mm	290mm	230V	45W	
2996	CCCA04	CAROLFLEX	170mm	295mm	230V	55W	
4841	CCCA05	CAROLFLEX	210mm	330mm	230V	65W	
2095	K8561105	COPELAND	150mm	205mm	230V	70W	

zboží	označení	název	způsob použití	výkon/příkon	napětí	cena
[kód]				[W]	[V]	[Kč]
7889	CDHD0057	topný pás	pro lahve, nastaven na 60°C	400	230	



Topné kabely do odpadů výkon 40W/1m - silikonové provedení

zboží	označení	název	dékla topné části	celková délka	výkon/příkon	napětí	cena
[kód]			[m]	[m]	[W]	[V]	[Kč]
7886	CDLA1067	topný kabel	1	2	40	230	
2982	CDLA1068	topný kabel	1,5	2,5	60	230	
4595	CDLA1039	topný kabel	2	3	80	230	
4594	CDLA1069	topný kabel	3	4	120	230	
5700	CDLA1070	topný kabel	4	5	160	230	
7887	CDLA1071	topný kabel	5	6	200	230	
6991	CDLA1072	topný kabel	6	7	240	230	
7888	CDLA1073	topný kabel	9	10	360	230	

Topné kabely metráž - silikonové provedení

zboží	označení	název	způsob použití	výkon/příkon	napětí	cena
[kód]				[W/m]	[V]	[Kč/m]
3718	CPCA2535	topný kabel	pro dveře/metráž	25	230	
3739	CPCA4053	topný kabel	pro odpady/metráž	40	230	
2548	KCPC0001		sada koncovek kabelů			





Příslušenství pro chlazení - elektro

Topné komponenty

Topné patrony do odpařovacích vaniček

zboží	označení	název	Ø patrony	délka patrony/délka kabelu	výkon/příkon	napětí	cena
[kód]			[mm]	[mm]	[W]	[V]	[Kč]
7890	CPTC0246	topná patrona	12	120/2000	110	230	
7891	CPTC0193	topná patrona	12	180/1500	230	230	
7892	CPTC0194	topná patrona	12	240/1500	330	230	
7893	CPTC0271	topná patrona	12	270/1500	450	230	

Příslušenství pro topné patrony

zboží	označení	popis	cena
[kód]			[Kč]
7894	DTHA0001	hliníková odkapní vanička, kapacita 2,4l, rozměry 300x150x60mm, síla 2mm	





Příslušenství pro chlazení - elektro

Termostaty vestavné

Termostaty vestavné

zboží	název/označení	rozash teplot	kapilára/délka v m	cena
[kód]	[model]	[°C]		[Kč]
2845	K50-H1107-001	-3 až 12,5	ano/2	
2846	K50-H2005-002	-2,5 až 14	ano/1,45	
2855	K56-L1833-000	-29 až -17	ano/2,8	
2858	K59-L1027-000	-26,4 až 4,8	ano/0,8	
2859	K59-L1119-000	-32,5 až 4,8	ano/2,25	
2860	K59-L1141-000	-23 až 5	ano/1,8	
2861	K59-L2198-000	-23 až -7	ano/2,5	
3057	K59-H2805-001	-28 až 5	ano/1,5	
2863	K61-L1505-000	-18 až 3,5	ano/1,5	



Termostaty prostorové

Prostorové termostaty

zboží	název	další označení	rozash teplot	napětí	kapilára/délka v m	cena
[kód]	[model]		[°C]	[V]		[Kč]
0189	ARTH093	ARTHERMO	-35 až 35	max. 400	ano/1,5	
0190	ARTH094	ARTHERMO	-35 až 35	max. 400	-	
2720	ST-9	ARTHERMO	0-90	max. 400	ano/1,5	
2871	A2000		-30 až 30	max. 230	-	
2872	F2000		-30 až 30	max. 230	ano/1	







Příslušenství pro chlazení - elektro

Ukazatele teploty, teploměry digitální

Teploměry digitální

zboží	označení	popis	pracovní teplota	cena
[kód]			[°C]	[Kč]
7780	DST 30	solárně napájený display, sonda 1m	-20 až 80	
2817	24W	bateriový display, sonda 3m	-50 až 70	





Teploměry analogové

Teploměry analogové

zboží	označení	popis	pracovní teplota	cena
[kód]			[°C]	[Kč]
2827	519B	závěsný	-40 až 40	
7778	540PIL	závěsný/stojací	-40 až 40	





Příslušenství pro chlazení - elektro

Ventilátory

Ventilátory sací včetně klece


zboží	EBM	Ø	rychlost	průtok vzduchu	příkon	hmotnost	napětí	cena
[kód]	[Model]	[mm]	[ot.min]	[m3.hod]	[W]	[kg]	[V]	[Kč]
6522	S4E250	250	1400	1015	42	2	230	
4647	S4E300	300	1320	1800	72	3	230	
3197	S4E350	350	1340	3305	165	5	230	
6523	S4E400	400	1430	4235	160	6	230	
3199	S4E450	450	1400	5705	245	7	230	
6524	S4E500	500	1300	8905	680	13	230	
6521	S6E350	350	910	2210	75	5	230	






Motory pro ventilátory

zboží	EBM	rychlost	max. doporučený průměr vrtule	příkon	napětí	cena
[kód]	[Model/Výkon]	[ot.min]	max. Ø [mm]	[W]	[V]	[Kč]
6516	5 W	1300	200	29	230	
6444	10 W	1300	230	36	230	
6517	16 W	1300	250	60	230	
6518	25 W	1300	300	90	230	
3179	34 W	1300	300	110	230	

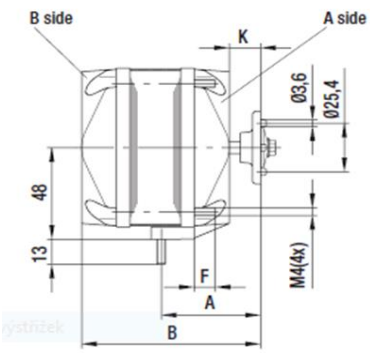

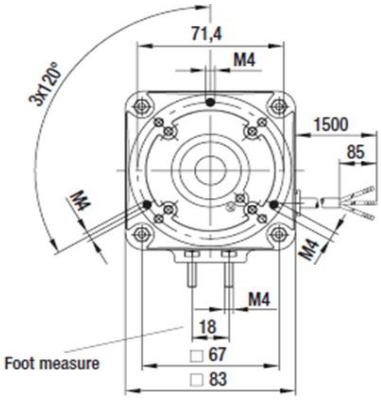



Příslušenství pro chlazení - elektro

Ventilátory- příslušenství

Příslušenství pro ventilátory

zboží	popis	Ø	úhel lopatek	cena	zboží	popis	Ø	úhel lopatek	cena
[kód]		[mm]	[stupně]	[Kč]	[kód]		[mm]	[stupně]	[Kč]
3278	vrtule - sací	154	28		3277	vrtule - tlačná	154	28	
3279	vrtule - sací	172	28		3280	vrtule - tlačná	172	28	
4006	vrtule - sací	200	28		3281	vrtule - tlačná	200	28	
3284	vrtule - sací	230	28		3283	vrtule - tlačná	230	28	
3285	vrtule - sací	254	28		3287	vrtule - tlačná	254	28	
3288	vrtule - sací	300	28		3286	vrtule - tlačná	300	28	

Příslušenství pro ventilátory

zboží	popis	pro ventilátor Ø	cena	zboží	popis	pro ventilátor Ø	cena
[kód]		[mm]	[Kč]	[kód]			[Kč]
0998	kruhový držák	150		1759	drátěný kryt/držák	150	
0999	kruhový držák	170		1760	drátěný kryt/držák	170	
1000	kruhový držák	200		1763	drátěný kryt/držák	200	
1001	kruhový držák	230		1764	drátěný kryt/držák	230	
1002	kruhový držák	250		1765	drátěný kryt/držák	254	
1003	kruhový držák	300		1766	drátěný kryt/držák	300	
1004	kruhový držák	350		1761	drátěný kryt/držák	350	

zboží	popis	označení	cena
[kód]			[Kč]
0976	stojan ventilátoru	B54	
2728	stojan ventilátoru	H56/62	
0977	stojan ventilátoru	B72	
2729	stojan ventilátoru	H86	
2726	stojan ventilátoru	H110	



Ventilátor axiální

Ventilátor axiální

zboží		rozměry	rychlost	průtok vzduchu	příkon	napětí	cena
[kód]	[Model]	[mm]	[ot.min]	[m3.hod]	[W]	[V]	[Kč]
3171	FP-108-1	120x120x38	2700	3,18	18	230	

Příslušenství axiálního ventilátoru

zboží	popis	cena
[kód]		[Kč]
7429	krycí mřížka ventilátoru s filtrem	
1381	napájecí kabel k ventilátoru délka 1m	





Příslušenství pro chlazení - elektro

Regulace hladiny oleje v kompresoru TK3

- ✓ Možnost montáže vlevo / vpravo se stejným TK3 +
- ✓ Napájecí napětí: 24 VAC ± 10% nebo 230 VAC ± 10% v závislosti na modelu
- ✓ Napájecí proud: Každý TK3 + vyžaduje 20VA (v závislosti na elektromagnetickém ventilu)
- ✓ Elektrické připojení: Standardní konektory 9,4 mm / EN175301-803 Konektor nebo náhradní dráty
- ✓ Teplota média: od -40 ° C do + 85 ° C
- ✓ Okolní teplota: od -40 ° C do + 60 ° C
- ✓ Typ kabelu: PVC kabel CEI 20-22. Pracovní teplota: -20 až +70 ° C



Regulace hladiny oleje

zboží	název	technická specifikace			napětí	cena
[kód]		[pracovní tlak]	[délka kabelu]	[příruba]	[V]	[Kč]
6455	Regulátor hladiny olejeTK3+	max. 46 bar	3m	DORIN kompresory	24	

PROSTOR PRO VLASTNÍ POZNÁMKY


Montážní příslušenství pro chlazení

Potrubí pro chlazení a klimatizace FRIGOTEC

CU potrubí FRIGOTEC - neizolované

zboží	rozměr	síla stěny	tvrdost	cena
[kód]	[Ømm]	[mm]	tvrdé-tyč	[Kč]
4812	8	1	R290	
3457	10	1	R290	
3638	12	1	R290	
3586	15	1	R290	
3459	16	1	R290	
3461	18	1	R290	
3463	22	1	R290	
3464	28	1	R290	
3465	35	1,5	R290	
3466	42	1,5	R290	
3639	54	2	R290	
3588	64	2	R290	
3587	76	2	R290	
3468	89	2	R290	
3618	108	2,5	R290	

zboží	rozměr	síla stěny	tvrdost	cena
[kód]	[Ømm]	[mm]	měkké-klubo	[Kč]
3454	6	1	R220	
3455	8	1	R220	
3456	10	1	R220	
3458	12	1	R220	
8004	15	1	R220	
4093	16	1	R220	
3460	18	1	R220	
3462	22	1	R220	

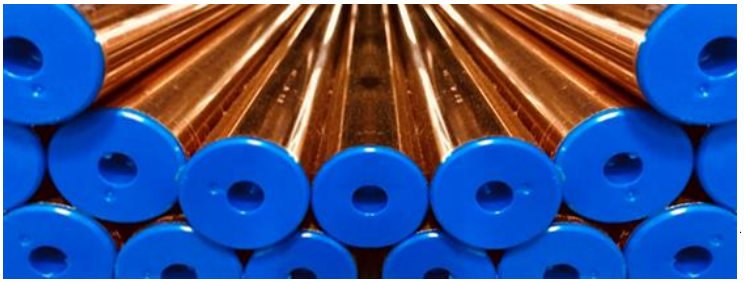

CU potrubí FRIGOTEC - izolované, síla izolace 9mm s PVC obalem

zboží	rozměr	síla stěny	tvrdost	cena
[kód]	[Øpalce-mm]	[mm]	měkké-klubo	[Kč]
3562	1/4" - 6,35	1	R220	
3563	3/8" - 9,53	1	R220	
3564	1/2" - 12,70	1	R220	
5496	5/8" - 15,88	1	R220	
3556	3/4" - 19,05	1	R220	
3610	7/8" - 22,23	1	R220	

zboží	rozměr	síla stěny	tvrdost	cena
[kód]	[Ømm]	[mm]	měkké-klubo	[Kč]
8005	6	1	R220	
6066	10	1	R220	
8006	12	1	R220	
8007	16	1	R220	

CU potrubí FRIGOTEC - izolované dvojité, síla izolace 9mm s PVC obalem

zboží	rozměr	síla stěny	tvrdost	cena
[kód]	[Øpalce]	[mm]	měkké-klubo	[Kč]
3559	1/4"+3/8"	1	R220	
3558	1/4"+1/2"	1	R220	
3548	3/8"+5/8"	1	R220	

zboží	rozměr	síla stěny	tvrdost	cena
[kód]	[Ømm]	[mm]	měkké-klubo	[Kč]
3702	6+10	1	R220	
3722	6+12	1	R220	
3724	10+16	1	R220	

Pájky STELLA

Pájky

zboží	název	další označení	rozměr	složení	poznámka	cena
[kód]			[mm]			[Kč]
0151	pájka	STELLA	2x2x500	6% P+Cu	neobalovaná	
2136	pájka	STELLA	Ø2x500	34% Ag+Sn	obalovaná	
2137	pájka	STELLA	Ø2x500	56% Ag+Sn	obalovaná	

Montážní příslušenství pro chlazení

Fitinky pro potrubí

CU spojky/fitinky - tvar T 5130

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]			[Kč]	[kód]	[Ømm]			[Kč]
2931	6	T	i/i/i		2939	28	T	i/i/i	
2932	8	T	i/i/i		2940	35	T	i/i/i	
2933	10	T	i/i/i		2941	42	T	i/i/i	
2934	12	T	i/i/i		4820	54	T	i/i/i	
2935	15	T	i/i/i		2942	64	T	i/i/i	
2936	16	T	i/i/i		2943	76	T	i/i/i	
2937	18	T	i/i/i		2944	89	T	i/i/i	
2938	22	T	i/i/i		6587	108	T	i/i/i	

CU spojky/fitinky tvar I - hrdlo/spojka 5270

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]			[Kč]	[kód]	[Ømm]			[Kč]
1294	6	I	i/i		1290	28	I	i/i	
1296	8	I	i/i		1291	35	I	i/i	
1284	10	I	i/i		1292	42	I	i/i	
1285	12	I	i/i		1293	54	I	i/i	
1286	15	I	i/i		6651	64	I	i/i	
1287	16	I	i/i		1295	76	I	i/i	
1288	18	I	i/i		6650	89	I	i/i	
1289	22	I	i/i		4821	108	I	i/i	

CU spojky/fitinky tvar - oblouk 180° 5060

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]	[oblouk]		[Kč]	[kód]	[Ømm]	[oblouk]		[Kč]
2032	10	180°	i/i		2037	22	180°	i/i	
2033	12	180°	i/i		2038	28	180°	i/i	
2034	15	180°	i/i		2039	35	180°	i/i	
2035	16	180°	i/i		2040	42	180°	i/i	
2036	18	180°	i/i		2041	54	180°	i/i	

CU spojky/fitinky tvar - oblouk 90° 5002A

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]	[oblouk]		[Kč]	[kód]	[Ømm]	[oblouk]		[Kč]
2074	6	90°	i/i		2067	28	90°	i/i	
2079	8	90°	i/i		2069	35	90°	i/i	
2055	10	90°	i/i		2071	42	90°	i/i	
2057	12	90°	i/i		2073	54	90°	i/i	
2059	15	90°	i/i		2075	64	90°	i/i	
2061	16	90°	i/i		2077	76	90°	i/i	
2063	18	90°	i/i		2080	89	90°	i/i	
2065	22	90°	i/i		4822	108	90°	i/i	

Příslušenství pro chlazení

Fitinky pro potrubí

CU spojky/fitinky tvar - oblouk 90° 5001A

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]	[oblouk]		[Kč]	[kód]	[Ømm]	[oblouk]		[Kč]
8101	6	90°	a/i		2066	28	90°	a/i	
8102	8	90°	a/i		2068	35	90°	a/i	
7015	10	90°	a/i		2070	42	90°	a/i	
2056	12	90°	a/i		2072	54	90°	a/i	
2058	15	90°	a/i		7013	64	90°	a/i	
2060	16	90°	a/i		2076	76	90°	a/i	
2062	18	90°	a/i		6590	89	90°	a/i	
2064	22	90°	a/i		4063	108	90°	a/i	

CU spojky/fitinky tvar - koleno 90° 5092

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]	[koleno]		[Kč]	[kód]	[Ømm]	[koleno]		[Kč]
1462	10	90°	a/i		1472	22	90°	a/i	
1464	12	90°	a/i		1474	28	90°	a/i	
1466	15	90°	a/i		1476	35	90°	a/i	
1468	16	90°	a/i		7017	42	90°	a/i	
1470	18	90°	a/i		7018	54	90°	a/i	

CU spojky/fitinky tvar - koleno 90° 5090

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]	[koleno]		[Kč]	[kód]	[Ømm]	[koleno]		[Kč]
1463	10	90°	i/i		4819	35	90°	i/i	
1465	12	90°	i/i		7016	42	90°	i/i	
1467	15	90°	i/i		5971	54	90°	i/i	
1469	16	90°	i/i		7703	64	90°	i/i	
1471	18	90°	i/i		7019	76	90°	i/i	
1473	22	90°	i/i		1478	89	90°	i/i	
1475	28	90°	i/i		1477	108	90°	i/i	

CU spojky/fitinky tvar - oblouk 45° 5041

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]	[oblouk]		[Kč]	[kód]	[Ømm]	[oblouk]		[Kč]
8103	8	45°	i/i		2047	35	45°	i/i	
8104	10	45°	i/i		2049	42	45°	i/i	
8105	12	45°	i/i		2050	54	45°	i/i	
7011	15	45°	i/i		2052	64	45°	i/i	
8106	16	45°	i/i		2053	76	45°	i/i	
5240	18	45°	i/i		7014	89	45°	i/i	
5241	22	45°	i/i		8107	108	45°	i/i	
2046	28	45°	i/i						

Příslušenství pro chlazení

Fitinky pro potrubí

CU spojky/fitinky tvar - oblouk 45° 5040

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]	[oblouk]		[Kč]	[kód]	[Ømm]	[oblouk]		[Kč]
8109	8	45°	a/i		4096	35	45°	a/i	
8110	10	45°	a/i		2048	42	45°	a/i	
8111	12	45°	a/i		7012	54	45°	a/i	
2042	15	45°	a/i		2051	64	45°	a/i	
8112	16	45°	a/i		2078	76	45°	a/i	
2043	18	45°	a/i		2054	89	45°	a/i	
2044	22	45°	a/i		8113	108	45°	a/i	
2045	28	45°	a/i						

CU spojky/fitinky - redukce potrubí 5243

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]			[Kč]	[kód]	[Ømm]			[Kč]
7983	8/6	redukce	a/i		2381	35/22	redukce	a/i	
2357	10/6	redukce	a/i		2382	35/28	redukce	a/i	
8126	10/8	redukce	a/i		8131	42/15	redukce	a/i	
7690	12/8	redukce	a/i		8132	42/18	redukce	a/i	
2358	12/10	redukce	a/i		4094	42/22	redukce	a/i	
2361	15/10	redukce	a/i		7010	42/28	redukce	a/i	
2362	15/12	redukce	a/i		2385	42/35	redukce	a/i	
2364	16/10	redukce	a/i		8133	54/22	redukce	a/i	
2365	16/12	redukce	a/i		7009	54/28	redukce	a/i	
2366	18/10	redukce	a/i		2386	54/35	redukce	a/i	
2368	18/12	redukce	a/i		2387	54/42	redukce	a/i	
2369	18/15	redukce	a/i		2388	64/35	redukce	a/i	
2371	18/16	redukce	a/i		2389	64/42	redukce	a/i	
8127	22/10	redukce	a/i		2390	64/54	redukce	a/i	
2372	22/12	redukce	a/i		8134	76/35	redukce	a/i	
2373	22/15	redukce	a/i		4815	76/42	redukce	a/i	
2374	22/16	redukce	a/i		2392	76/54	redukce	a/i	
2375	22/18	redukce	a/i		2393	76/64	redukce	a/i	
8128	28/12	redukce	a/i		8135	89/54	redukce	a/i	
2376	28/15	redukce	a/i		6792	89/64	redukce	a/i	
7691	28/16	redukce	a/i		2394	89/76	redukce	a/i	
2378	28/18	redukce	a/i		8136	108/54	redukce	a/i	
2380	28/22	redukce	a/i		8137	108/76	redukce	a/i	
8129	35/15	redukce	a/i		8138	108/89	redukce	a/i	
8130	35/18	redukce	a/i						

Příslušenství pro chlazení

Fitinky pro potrubí

CU spojky/fitinky - redukce potrubí 5240

zboží	rozměr	tvar	připojení	cena	zboží	rozměr	tvar	připojení	cena
[kód]	[Ømm]			[Kč]	[kód]	[Ømm]			[Kč]
7692	10/6	redukce	i/i		4816	28/22	redukce	i/i	
8125	10/8	redukce	i/i		7701	35/18	redukce	i/i	
2360	12/8	redukce	i/i		4818	35/22	redukce	i/i	
2359	12/10	redukce	i/i		2383	35/28	redukce	i/i	
4813	15/10	redukce	i/i		6681	42/22	redukce	i/i	
2363	15/12	redukce	i/i		2384	42/28	redukce	i/i	
7693	16/10	redukce	i/i		4817	42/35	redukce	i/i	
7694	16/12	redukce	i/i		6679	54/28	redukce	i/i	
2367	18/10	redukce	i/i		6678	54/35	redukce	i/i	
7695	18/12	redukce	i/i		6677	54/42	redukce	i/i	
2370	18/15	redukce	i/i		7696	64/35	redukce	i/i	
4814	18/16	redukce	i/i		6675	64/42	redukce	i/i	
3954	22/15	redukce	i/i		6674	64/54	redukce	i/i	
6684	22/16	redukce	i/i		7697	76/54	redukce	i/i	
3955	22/18	redukce	i/i		7698	76/64	redukce	i/i	
2377	28/15	redukce	i/i		8124	89/76	redukce	i/i	
6683	28/16	redukce	i/i		6589	108/89	redukce	i/i	
2379	28/18	redukce	i/i						


CU spojky/fitinky - víčko potrubí 5301

zboží	rozměr	tvar	cena	zboží	rozměr	tvar	cena
[kód]	[Ømm]		[Kč]	[kód]	[Ømm]		[Kč]
8120	8	víčko		3235	35	víčko	
8121	10	víčko		3236	42	víčko	
8122	12	víčko		4893	54	víčko	
8123	15	víčko		3237	64	víčko	
3231	16	víčko		3238	76	víčko	
3232	18	víčko		3240	89	víčko	
3233	22	víčko		6586	108	víčko	
3234	28	víčko					

Izolační materiály

KAIFLEX ST – použití od -50°C do +105°C

HLAVNÍ VÝHODY IZOLACE KAIFLEX ST:



- ✓ materiál ze syntetického kaučuku pro chlazení a klimatizaci
- ✓ součinitel difuze μ = 10.000
- ✓ součinitel tepelné vodivosti λ = 0,034 W / mK při 0°C

Hadice - délky 2 m , černá barva , cena za metr

vnější průměr potrubí	tloušťka v mm											
	6		9		13		19		25		32	
	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]
6	4405		3527									
8	7446		7454									
10	7447		3508		3507							
12	7448		6297		3514							
15	7449		7455		3509		3506					
18	7450		3512		3510		3521		7477		7487	
22	7451		3513		3515		3522		3735		7488	
28	7452		3923		3511		3523		3744		7489	
35	7453		3519		3516		3524		3683		3551	
42			5193		3517		3525		3687		7490	
48			7456		7460		7486		7478		7491	
54			5194		3532		3526		3686		7492	
60			7457		7461		3478		7479		7493	
64			7458		3536		3528		3603		3615	
70			7459		7462		7468		7480		7494	
76			3520		3533		7469		7481		7495	
89					3496		7470		7482		7496	
102					7463		7471					
108					6899		6585		7483		7497	
114					7464		7472		7484		7498	
125					7465		7473					
133					7466		7474					
140							7475		7485		7499	
160							7476				7500	

Izolační materiály

KAIFLEX ST – použití od -50°C do +105°C

Izolační pásy, cena za m2

	tloušťka	nelepící		samolepící	
	[mm]	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]
pásy šíře 1 m	6	7503		7504	
	7	7505		7506	
	8	7507		7508	
	9	7509		7510	
	10	6054		7511	
	11	7512		7513	
	12	7514		7515	



Příslušenství

zboží [kód]	název	poznámka/možství	cena [Kč]
3518	samolepicí izolační páska	délka 15m/šíře 50mm/tloušťka 3mm/1ks	
1852	lepidlo Kaiflex	220g	
7516	lepidlo Kaiflex	660g	
7517	lepidlo Kaiflex	2200g	
7519	štětec s dávkovačem lepidla	1ks	
4794	čistidlo Kaiflex	1l	
7518	ochranný nátěr Kaiflex	0,75l	
7520	PVC lepící páska černá 25m/30mm	1ks	
7521	PVC lepící páska šedá 33m/30mm	1ks	



KAIFLEX DUCT

HLAVNÍ VÝHODY IZOLACE KAIFLEX DUCT:

- ✓ materiál ze syntetického kaučuku pro izolace vzduchotechniky v interiéru

DUCT pásy, cena za m2

	tloušťka	bez alufolie smolepící		alufolie+samolepící	
	[mm]	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]
pásy šíře 1,5 m	10	7568		7566	
	12	7569		3766	
	15	7570		7567	
	20	7571		5504	



Izolační materiály


KAIFLEX ALU-TEC – použití od -30°C do +80°C

HLAVNÍ VÝHODY IZOLACE KAIFLEX ALU-TEC:

- ✓ Vynikající mechanická ochrana
- ✓ UV odolnost
- ✓ Dlouhá životnost
- ✓ Jednoduchá montáž
- ✓ součinitel difuze μ = 10.000
- ✓ součinitel tepelné vodivosti λ = 0,034 W / mK při 0°C

Cena za metr

vnější průměr potrubí	tloušťka v mm					
	13		19		25	
	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]
15	7591		7607			
18	7592		7608		7622	
22	7593		7609		7623	
28	7594		7610		7624	
35	7595		7611		7625	
42	7596		7612		7626	
48	7597		7613		7627	
54	7598		7614		7628	
64	7599		7615		7629	
76	7600		7616		7630	
89	7601		7617		7631	
108*	7602				7632	
114*	7603		7618		7633	
125*	7604		7619			
133*						
140*	7605		7620		7634	
160*	7606		7621			

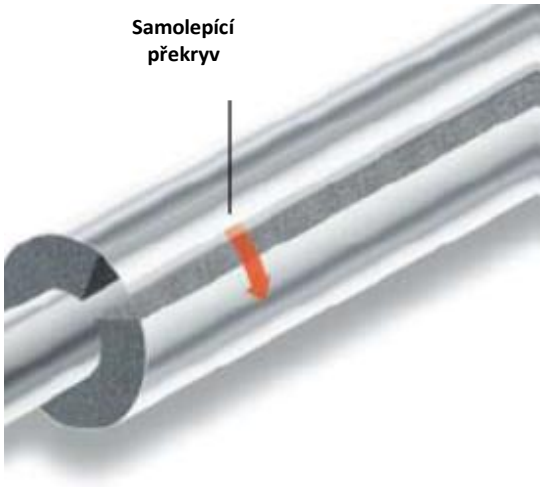

*** k dodání jen rozříznuto / bez samolepícího spoje /odběr pouze na celá balení**


ALU-TEC pásy, cena za m2

pásy šíře 1 m	tloušťka	nelepící		samolepící	
	[mm]	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]
	10	7576		7577	
	13	7578		7579	
	19	7580		7581	
	25	7582		7583	
	32	7584		7585	



ALU-TEC příslušenství

zboží	název	poznámka/množství	cena
[kód]			[Kč]
7572	butyl páska ALU-TEC	šíře 50mm/délka 25m	
7573	butyl páska ALU-TEC	šíře 100mm/délka 25m	
7574	folie ALU-TEC	šíře 1050mm/délka 25m	
7575	folie ALU-TEC samolepící	šíře 1050mm/délka 25m	



Izolační materiály

KAIFLEX EPDM – UV odolný

HLAVNÍ VÝHODY IZOLACE KAIFLEX EPDM:

- ✓ Materiál ze syntetického kaučuku pro solární a vysokoteplotní systémy
- ✓ UV odolný
- ✓ Teplotní odolnost +150 °C, krátkodobě +175 °C


Hadice - délky 2 m , černá barva , cena za metr

vnější průměr potrubí	tloušťka v mm							
	13		19		25		32	
	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]	[Kód]	[Kč]
15	3916		7539					
18	7533		7540					
22	3642		7541		7548		7557	
28	3643		7542		7549		7558	
35	3644		5073		7550		7559	
42	3754		5305		7551		7560	
48	7534		7543		7552		7561	
54	7535		7544		7553		7562	
60	7536		7545		7554		7563	
64								
70								
76	7537		7546		7555		7564	
89	7538		7547		7556		7565	



Izolační pásy, cena za m2

pásy šíře 1 m	tloušťka		
	[mm]	[Kód]	[Kč]
	13	7528	
	19	7529	
	25	7530	
	32	7531	



Příslušenství

zboží [kód]	název	poznámka/možství	cena [Kč]
7532	samolepicí izolační páska	délka 15m/šíře 50mm/tloušťka 3mm/1ks	
7516	lepidlo	660g	

NA VYŽÁDÁNÍ MOŽNO DALŠÍ MATERIÁLY Z KOMPLETNÍHO SORTIMENTU KAIFLEX

Blokové jednotky


RIVACOLD - chladicí - montáž do stěny

Chladivo R452A


zboží	FTM	Tokolí	chladící výkon [W] / objem místnosti [m3]						technická data				cena
			Tprostoru=-5°C		Tprostoru=0°C		Tprostoru=+5°C		napětí	příkon	hmotnost	legenda	
[kód]	[Model]	[°C]	[W]	[m3]	[W]	[m3]	[W]	[m3]	[V]	[W]	[kg]	[-]	[Kč]
7158	FTM003G001	32	710	3,0	821	4,6	941	7,7	230	596	49	A	
		43	586	2,6	678	3,1	776	4,7					
7159	FTM006G001	32	851	4,0	975	6,0	1107	9,1	230	829	50	A	
		43	716	3,3	826	4,2	936	6,0					
7160	FTM007G001	32	999	4,6	1146	7,9	1300	11,6	230	838	52	A	
		43	846	4,2	969	5,3	1090	7,6					
7161	FTM009G001	32	1126	7,0	1302	10,6	1487	15,7	230	967	60	A	
		43	937	5,7	1081	6,1	1232	10,4					
7162	FTM012G001	32	1228	7,4	1420	11,1	1621	16,0	230	1083	53	A	
		43	1041	6,2	1209	7,1	1390	10,8					
7163	FTM016G001	32	1678	10,6	1960	16,4	2261	23,9	230	1200	78	B	
		43	1422	8,7	1665	11,3	1923	17,7					
7164	FTM022G002	32	1890	12,6	2234	19,8	2604	29,1	400	1286	79	B	
		43	1597	10,4	1894	13,6	2209	21,8					
7165	FTM028G002	32	2166	15,4	2526	23,9	2906	34,2	400	1504	85	B	
		43	1810	12,4	2116	16,0	2440	25,2					
7166	FTM034G002	32	2562	20,2	2995	31,1	3451	42,1	400	1540	101	C	
		43	2106	15,2	2475	19,8	2865	31,3					
7167	FTM040G002	32	2870	24,7	3389	37,6	3931	49,1	400	1915	126	C	
		43	2324	16,7	2767	22,6	3226	36,1					

VELIKOSTI MONTÁŽNÍCH OTVORŮ:


A




B



C

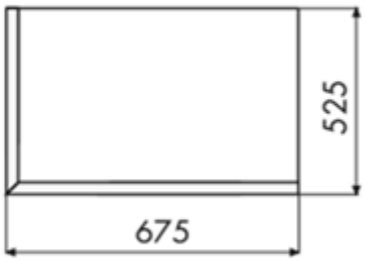



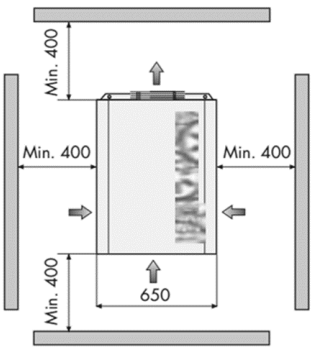

Blokové jednotky


RIVACOLD – mrazicí - montáž do stěny

Chladivo R452A


zboží	FTL	Tokolí	chladící výkon [W] / objem místnosti [m3]						technická data				cena
			Tprostoru=-25°C		Tprostoru=-20°C		Tprostoru=-15°C		napětí	příkon	hmotnost	legenda	
[kód]	[Model]	[°C]	[W]	[m3]	[W]	[m3]	[W]	[m3]	[V]	[W]	[kg]	[-]	[Kč]
7168	FTL003G011	32	560	2,0	671	3,6	790	5,9	230	655	53	A	
		43	462	1,4	557	3,4	656	3,6					
7169	FTL006G011	32	667	2,9	817	4,8	978	8,4	230	786	61	A	
		43	540	2,4	676	3,6	821	6,0					
7170	FTL009G011	32	780	3,7	953	6,1	1137	10,8	230	999	62	A	
		43	646	2,7	802	4,3	967	6,9					
7171	FTL012G011	32	1026	6,0	1266	11,1	1523	21,7	230	1061	80	B	
		43	829	5,1	1036	7,3	1256	14,1					
7172	FTL016G012	32	1270	9,5	1577	16,3	1909	25,8	400	1422	93	B	
		43	1039	6,0	1318	9,7	1618	17,1					
7173	FTL020G012	32	1543	11,1	1914	19,4	2314	31,8	400	1458	115	C	
		43	1243	7,3	1578	16,4	1938	22,6					
7174	FTL024G012	32	1879	15,9	2343	29,2	2846	50,5	400	1777	128	C	
		43	1528	11,8	1936	27,0	2377	35,0					
7175	FTL034G012	32	2029	18,6	2547	34,2	3094	55,2	400	2316	130	C	
		43	1578	12,8	2014	29,0	2467	36,3					

VELIKOSTI MONTÁŽNÍCH OTVORŮ:


A




B



C

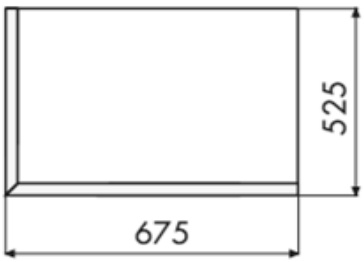



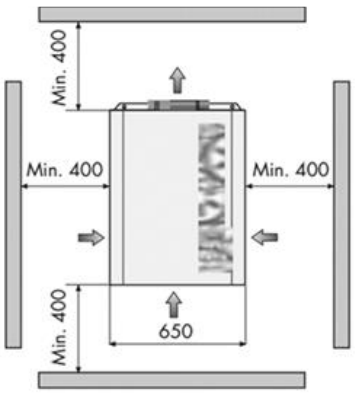

Blokové jednotky


RIVACOLD – chladicí - montáž do stropu

Chladivo R452A


zboží	SFM	Tokolí	chladící výkon [W] / objem místnosti [m3]						technická data				cena
			Tprostoru=-5°C		Tprostoru=0°C		Tprostoru=+5°C		napětí	příkon	hmotnost	legenda	
[kód]	[Model]	[°C]	[W]	[m3]	[W]	[m3]	[W]	[m3]	[V]	[W]	[kg]	[-]	[Kč]
7139	SFM003G001	32	655	3,7	753	4,3	860	6,6	230	539	49	A	
		43	540	2,8	622	3,3	710	5,0					
7140	SFM006G001	32	934	5,9	1072	7,1	1218	11,3	230	814	63	B	
		43	783	4,4	901	5,3	1018	8,1					
7141	SFM008G001	32	1116	7,6	1288	9,5	1470	14,7	230	838	70	B	
		43	946	5,7	1090	7,0	1235	10,6					
7148	SFM009G001	32	1385	10,2	1619	12,9	1870	19,5	230	1095	84	C	
		43	1154	7,4	1349	9,4	1557	14,3					
7142	SFM012G001	32	1611	12,5	1881	15,7	2168	22,4	230	1225	88	C	
		43	1348	9,1	1581	11,5	1830	17,8					
7143	SFM016G001	32	1711	13,7	1996	17,0	2298	25,7	230	1280	89	C	
		43	1448	10,2	1692	12,7	1949	19,2					
7144	SFM022G002	32	2060	17,2	2442	21,9	2851	33,8	400	1428	90	C	
		43	1725	12,8	2051	16,2	2398	25,0					
7145	SFM034G002	32	2531	22,5	2961	28,2	3415	42,8	400	1646	110	C	
		43	2088	16,2	1456	20,5	2846	31,4					
7146	SFM054G002	32	3795	37,4	4464	47,1	5173	70,3	400	2542	175	D	
		43	3091	26,7	3673	34,0	4285	52,0					
7147	SFM068G012	32	4588	48,0	5354	60,6	6158	86,5	400	3218	203	D	
		43	3760	34,0	4423	42,7	5112	64,1					

VELIKOSTI MONTÁŽNÍCH OTVORŮ:


A




B



C



D





Blokové jednotky


RIVACOLD – mrazicí - montáž do stropu

Chladivo R452A


zboží	SFL	Tokolí	chladící výkon [W] / objem místnosti [m3]						technická data				cena
			Tprostoru=-25°C		Tprostoru=-20°C		Tprostoru=-15°C		napětí	příkon	hmotnost	legenda	
[kód]	[Model]	[°C]	[W]	[m3]	[W]	[m3]	[W]	[m3]	[V]	[W]	[kg]	[-]	[Kč]
7149	SFL003G011	32	486	1,8	586	2,8	693	3,5	230	589	51	A	
		43	408	1,4	493	2,0	582	2,5					
7150	SFL006G011	32	734	3,8	895	5,7	1068	7,3	230	786	54	B	
		43	589	2,6	734	4,0	889	5,2					
7151	SFL008G011	32	871	5,1	1058	7,6	1254	9,5	230	999	74	B	
		43	714	3,3	881	5,4	1055	6,8					
7152	SFL009G011	32	1030	6,8	1268	10,4	1523	13,0	230	1127	90	C	
		43	836	4,6	1041	7,3	1257	9,1					
5722	SFL012G011	32	1155	8,3	1429	15,5	1725	16,0	230	1203	106	C	
		43	925	5,2	1159	7,4	1407	10,9					
7153	SFL016G012	32	1395	11,1	1733	17,3	2103	22,2	400	1288	119	C	
		43	1124	7,6	1417	12,1	1736	15,7					
7154	SFL020G012	32	2027	20,7	2463	30,5	2925	37,3	400	1950	126	C	
		43	1641	14,3	2007	21,4	2385	26,0					
7155	SFL024G012	32	2276	27,2	2772	36,4	3302	44,7	400	2084	179	D	
		43	1828	16,9	2244	25,1	2684	31,1					
7156	SFL034G012	32	2949	35,7	3560	52,7	4220	65,2	400	2882	192	D	
		43	2415	25,6	2924	34,9	3471	46,1					
7157	SFL080G012	32	3729	50,6	4460	77,5	5240	90,1	400	3785	200	D	
		43	3075	36,7	3678	54,7	4316	85,9					

VELIKOSTI MONTÁŽNÍCH OTVORŮ:


A




B



C



D
















Chladicí boxy

PVC hygienické lišty

Profily pro chladicí boxy (použití stěna-stěna, stěna-strop)








zboží						cena
[kód]	[název]		[materiál]	[barva]	[délka v mm]	[Kč]
3493	CO100 lišta PVC narážecí	 	Non-toxic PVC extrudované	bílá RAL 9010	4000 cena za 1m	
3553	CO65 lišta PVC narážecí	 	Non-toxic PVC extrudované	bílá RAL 9010	4000 cena za 1m	
3492	COAF100-65 lišta Al	 	aluminium		4000 cena za 1m	
3484	COPF100-65 lišta PVC	 	Non-toxic PVC tvrzené		4000 cena za 1m	
2471	CO3V100 roh vnitřní	 	Non-toxic PVC tvrzené	bílá RAL 9010	-	
2472	CO3V65 roh vnitřní	 	Non-toxic PVC tvrzené	bílá RAL 9010	-	
2457	CO2VE100 roh vnější	 	Non-toxic PVC tvrzené	bílá RAL 9010	-	
2458	CO2VE65 roh vnější	 	Non-toxic PVC tvrzené	bílá RAL 9010	-	
1625	COT100 koncovka lišty	 	Non-toxic PVC tvrzené	bílá RAL 9010	-	

NA VYŽÁDÁNÍ MOŽNO DODAT LIBOVOLNÝ SORTIMENT VÝROBCE MPM ☎

Chladicí boxy

PVC hygienické lišty

Profily pro podlahu (použití stěna-podlaha)

zboží						cena
[kód]	[název]		[materiál]	[barva]	[délka v mm]	[Kč]
3641	PL100 podlahová lišta	 	Non-toxic PVC extrudované	bílá RAL 9010	4000 cena za 1m	
2474	PL3I100 roh vnitřní	 	Non-toxic PVC tvrzené	bílá RAL 9010	-	
2473	PL2I100 roh vnitřní	 	Non-toxic PVC tvrzené	bílá RAL 9010	-	
2470	PL2E100 roh vnější	 	Non-toxic PVC tvrzené	bílá RAL 9010	-	
5491	PHJ100 spojka lišty	 	Non-toxic PVC tvrzené	bílá RAL 9010	-	
1626 7951	PLTDX100 PLTSX100 koncovka lišty L/P	 	Non-toxic PVC tvrzené	bílá RAL 9010	-	










NA VYŽÁDÁNÍ MOŽNO DODAT LIBOVOLNÝ SORTIMENT VÝROBCE MPM ☎

Chladicí boxy

Nárazové lišty řady BUMPER

Nárazové lišty







zboží						cena
[kód]	[název]		[materiál]	[barva]	[délka v mm]	[Kč]
3652	BU 80 nárazová lišta	 	PVC	šedá	4000 cena za 1m	
3653	BUC 80 nárazová lišta	 	PVC	šedá červená	metráž cena za 1m	
7948	BUT 80 koncovka	 	PVC	šedá	-	
7949	BUA 80 roh	 	PVC	šedá	-	
7950	BUR 80 oblý roh	 	PVC	šedá	-	

NA VYŽÁDÁNÍ MOŽNO DODAT LIBOVOLNÝ SORTIMENT VÝROBCE MPM ☎

Chladicí boxy

Závěsné lišty

Závěsné lišty a příslušenství

zboží						cena
[kód]	[název]		[materiál]	[barva]	[délka v mm]	[Kč]
2192	R60 podložka	 	Non-toxic PVC	bílá RAL 9010	-	
1925	M 10 SI matka závěsná	 	Non-toxic PVC + kov	bílá RAL 9010	-	
3737	T 130 nosník	 	Non-toxic Aluminium	bílá RAL 9010	4000 cena za 1m	
3732	CEBES 100 nosník	 	Non-toxic Aluminium	bílá RAL 9010	4000 cena za 1m	
3366	OMES S závěs nosníku	 	Non-toxic PVC + kov	bílá RAL 9010	-	
1005	SJ10 závěs nosníku	 	Non-toxic kov	bílá RAL 9010	-	

NA VYŽÁDÁNÍ MOŽNO DODAT LIBOVOLNÝ SORTIMENT VÝROBCE MPM VČETNĚ OCHRANNÝCH LIŠT ☎

Chladicí boxy

PUR panely

Polyuretanové panely

zboží	síla panelu		součinitel prostupu tepla	součinitel tepelné vodivosti	délka panelu	cena
[kód]	[mm]	barva	U [W/m2.K]	λ [W/m.K]	[mm]	[Kč/m2]
3758	40	RAL 9010	0,555	0,022	13500	
3762	60	RAL 9010	0,370	0,022	13500	
3761	80	RAL 9010	0,278	0,022	13500	
3764	100	RAL 9010	0,222	0,022	13500	
6761	120	RAL 9010	0,185	0,022	13500	
3763	150	RAL 9010	0,148	0,022	13500	
8076	200	RAL 9010	0,111	0,022	13500	

- ✓ Barva obou stran – Bílá RAL 9010, šíře panelů 1000 mm, pro panel 150 je šíře 1150 mm.
- ✓ Prořezy jsou účtovány a přikládány k zakázce.
- ✓ Šíře 80 a 150 mm jsou v provedení hladkých stěn, zbytek je v provedení mírným trapézem 3 mm.

PANELY MOŽNO DODAT V PROVEDENÍ NEREZOVÉM A BAREVNÉM ☎



ELEBARY - vyrovnávací tlakové ventily

Vyrovnávací ventil

zboží	název	napětí	rozměry	příkon	poznámka	cena
[kód]		[V]	[Ø]	[W]		[Kč]
3161	Elebar	230	80	16	do 100 m3	
3162	Elebar maxi	230	215	36	do 700 m3	





Chladicí boxy

Plechové konstrukční a krycí lišty

Konstrukční lišty plechové

zboží	typ				délka lišty	cena
[kód]	[profil]	barva	[popis]	[rozměr]	[mm]	[Kč/m]
3589	∟40/40	RAL 9010	vnitřní	40 x 40 mm	2500	
3470	∟ 40/40	RAL 9010	vnější	40 x 40 mm	2500	
3467	L 40/100	RAL 9010	vnitřní	40 x 100 mm	2500	
3590	L 40/100	RAL 9010	vnější	40 x 100 mm	2500	
8082	L 40/150	RAL 9010	vnitřní	40 x 150 mm	2500	
3636	L 40/150	RAL 9010	vnější	40 x 150 mm	2500	
3552	L 50/130	RAL 9010	vnější	50 x 130 mm	2500	
3606	L 50/200	RAL 9010	vnější	50 x 200 mm	2500	
3473	∟100/100	RAL 9010	vnější	100 x 100 mm	2500	
3648	U 40	RAL 9010		40 x 40 x 40 mm	2500	
3591	U 60	RAL 9010		40 x 60 x 40 mm	2500	
3476	U 80	RAL 9010		40 x 80 x 40 mm	2500	
3637	U 100	RAL 9010		40 x 100 x 40 mm	2500	
3612	U 120	RAL 9010		40 x 120 x 40 mm	2500	
3574	U 150	RAL 9010		40 x 150 x 40 mm	2500	
8083	pásek 40	RAL 9010		40 mm	2500	
3634	pásek 60	RAL 9010		60 mm	2500	
3475	pásek 80	RAL 9010		80 mm	2500	
3469	pásek 100	RAL 9010		100 mm	2500	
8084	pásek 120	RAL 9010		150 mm	2500	
3710	pásek 150	RAL 9010		150 mm	2500	
3474	pásek 200	RAL 9010		200 mm	2500	
5474	pásek 300	RAL 9010		300 mm	2500	
3944	Plech	RAL 9010	tabule 3,125 m2	1250 x 2500mm	cena za m2	

PLECHOVÉ LIŠTY JINÝCH ROZMĚRŮ, PROFILŮ A BAREV NA VYŽÁDÁNÍ ☎

Podkladové profily

Podkladové lišty pod boxy

zboží	typ			délka lišty	cena
[kód]	[název]	[popis]	[rozměr]	[mm]	[Kč/m]
3477	lišta PVC profil	tvrzené PVC	25 x 25 mm	4000	
7026	AC40 MPM	PVC	40 x 40 mm	4000	



Chladicí boxy

Podlahové překližky a krycí AL plechy

Překližky, AL plechy

zboží	typ				cena
[kód]	[materiál]	[síla]	[popis]	[rozměr]	[Kč/m2]
3757	překližka 12	12mm	tvrzená, voděvzdorná	1250 x 2500 mm	-
8078	překližka 15	15mm	tvrzená, voděvzdorná	1250 x 2500 mm	-
5517	překližka 18	18mm	tvrzená, voděvzdorná	1250 x 2500 mm	-
3760	překližka 21	21mm	tvrzená, voděvzdorná	1250 x 2500 mm	-
8079	překližka 24	24mm	tvrzená, voděvzdorná	1250 x 2500 mm	-
8080	překližka 27	27mm	tvrzená, voděvzdorná	1250 x 2500 mm	-
8081	překližka 30	30mm	tvrzená, voděvzdorná	1250 x 2500 mm	-
3759	Al plech 2	2mm	slzový na podlahu boxu	1000 x 2000 mm	-
8077	Al plech 3	3mm	slzový na podlahu boxu	1000 x 2000 mm	-

PROSTOR PRO VLASTNÍ POZNÁMKY:

Chladicí boxy

Chladírenské dveře otočné do 0°C TN65

Dveře otočné chladírenské - do 0°C — TN65

TN65	šířka →	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											
2600											

Chladírenské dveře otočné do 0°C TN95

Dveře otočné chladírenské - do 0°C — TN95

TN95	šířka →	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											
2600											

NA VYŽÁDÁNÍ DVEŘE TN MOŽNO V NEREZOVÉM PROVEDENÍ ☎

NA VYŽÁDÁNÍ DVEŘE LIBOVOLNÝCH ROZMĚRŮ ☎

NA VYŽÁDÁNÍ KAPLIČKA PRO POJEZDOVOU DRÁHU ☎



Chladicí boxy

Mrazírenské dveře otočné do -20°C BT95

Dveře otočné mrazírenské - do -20°C — BT95

BT95	šířka ➔	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											
2600											

Mrazírenské dveře otočné do -40°C BT140

Dveře otočné mrazírenské - do -40°C — BT140

BT140	šířka ➔	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											
2600											

NA VYŽÁDÁNÍ DVEŘE BT MOŽNO V NEREZOVÉM PROVEDENÍ ☎

NA VYŽÁDÁNÍ DVEŘE LIBOVOLNÝCH ROZMĚRŮ ☎

DVEŘE ŘADY BT MAJÍ VYHŘÍVANÉ TĚSNĚNÍ KOLEM DVEŘÍ (230V)



Chladicí boxy

Chladírenské dveře manuálně posuvné do 0°C TN65

Dveře posuvné chladírenské - do 0°C — TN65

TN65	šířka →	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
2000										
2100										
2200										
2300										
2400										
2500										

Chladírenské dveře manuálně posuvné do 0°C TN95

Dveře posuvné chladírenské - DO 0°C — TN95

TN95	šířka →	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
2100											
2300											
2500											
2700											
2900											
3100											
3300											
3500											

Dveře posuvné chladírenské - do 0°C — TN95

TN95	šířka →	2000	2100	2300	2500	2700	2900	3000	3100	3300	3500
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
2100											
2300											
2500											
2700											
2900											
3100											
3300											
3500											

POSUVNÉ DVEŘE JSOU BEZ ZÁMKŮ (NEUZAMYKATELNÉ)

NA VYŽÁDÁNÍ ZÁMEK (UZAMYKÁNÍ), DVEŘE TN MOŽNO V PROVEDNÍ NEREZ ☎

NA VYŽÁDÁNÍ KAPLIČKA PRO POJEZDOVOU DRÁHU ☎

Chladicí boxy

Mrazírenské dveře manuálně posuvné do -20°C BT95

Dveře posuvné mrazírenské - do -20°C											BT95
BT95	šířka →	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
2100											
2300											
2500											
2700											
2900											
3100											
3300											
3500											

Dveře posuvné mrazírenské - do -20°C											BT95
BT95	šířka →	2000	2100	2300	2500	2700	2900	3000	3100	3300	3500
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
2100											
2300											
2500											
2700											
2900											
3100											
3300											
3500											

Mrazírenské dveře manuálně posuvné do -40°C BT140

Dveře posuvné mrazírenské - do -40°C											BT140
BT140	šířka →	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
2100											
2300											
2500											
2700											
2900											
3100											
3300											
3500											

POSUVNÉ DVEŘE JSOU BEZ ZÁMKŮ (NEUZAMYKATELNÉ)

NA VYŽÁDÁNÍ ZÁMEK (UZAMYKÁNÍ), DVEŘE BT MOŽNO V PROVEDNÍ NEREZ ☎

DVEŘE ŘADY BT MAJÍ VYHŘÍVANÉ TĚSNĚNÍ KOLEM DVEŘÍ (230V)

Chladicí boxy

Mrazírenské dveře manuálně posuvné do -40°C BT140

Dveře posuvné mrazírenské - do -40°C BT140


BT140	šířka →	2000	2100	2300	2500	2700	2900	3000	3100	3300	3500
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
2100											
2300											
2500											
2700											
2900											
3100											
3300											
3500											

POSUVNÉ DVEŘE JSOU BEZ ZÁMKŮ (NEUZAMYKATELNÉ)

NA VYŽÁDÁNÍ ZÁMEK (UZAMYKÁNÍ), DVEŘE BT MOŽNO V PROVEDNÍ NEREZ ☎

DVEŘE ŘADY BT MAJÍ VYHŘÍVANÉ TĚSNĚNÍ KOLEM DVEŘÍ (230V)

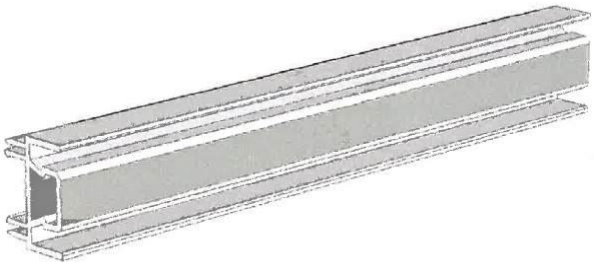Rozšíření dveří

zboží				rozměr/šíře	cena
[kód]	[název]		[materiál]	[mm]	[Kč/m]
3550	Lišta rozšiřovací vymezovací pro rám dveří TN65/95 BT95/140		PVC	20	

POMOCÍ ROZŠIŘOVACÍCH LIŠT JE MOŽNÉ OBLOŽKU DVEŘÍ PŘIZPŮSOBIT DO LIBOVOLNÉ SÍLY PANELU



Chladicí boxy

Poloizolační dveře otočné od 8°C TN40

Dveře poloizolační jednokřídlé - od +8°C — TN40

TN40	šířka →	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
výška		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
1800										
1900										
2000										
2100										
2200										
2300										
2400										
2500										


Dveře poloizolační dvoukřídlé - od +8°C — TN40

TN40	šířka →	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
výška:		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											
2500											
2600											

POLOIZOLAČNÍ DVEŘE STANDARDNĚ OBSAHUJÍ CYLINDRYCKÝ ZÁMEK A BĚŽNOU DVEŘNÍ KLIKU

NA VYŽÁDÁNÍ MOŽNO RŮZNÉ MODIFIKACE POLOIZOLAČNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ DVOUKŘÍDLÝCH ☎

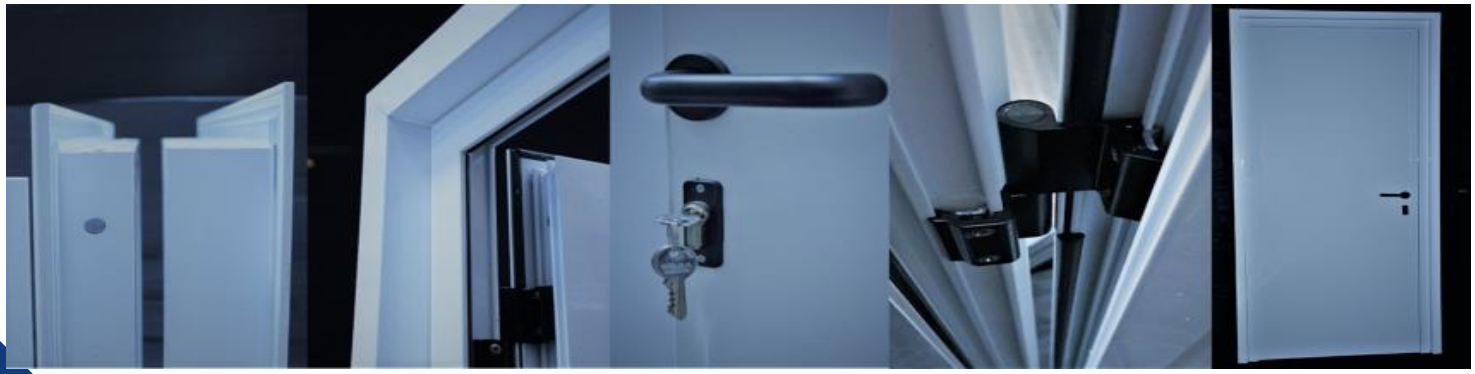POLOIZOLAČNÍ DVEŘE MOŽNO DODAT S OKNEM VELIKOSTI 400x500mm



Chladicí boxy

PVC dveře otočné do 0 °C – profily REHAU

Dveře otočné PVC pohledové - do 0°C

rozměr dveří v mm	barevné provedení		
šířka/výška	bílé cena [Kč]	polodekor cena [Kč]	celodekor cena [Kč]
700/1900			
700/2000			
800/1900			
800/2000			
900/1900			
900/2000			
1000/1900			
1000/2000			

PVC DVEŘE JSOU VARIANTOU CHLADÍRENSKÝCH DVEŘÍ PRO POHLEDOVÉ APLIKACE

PVC DVEŘE SESTAVUJEME Z PROFILŮ REHAU A VYRÁBÍME ZAKÁZKOVĚ

BAREVNÉ PROVEDENÍ LZE OBJEDNAT DLE VZORNÍKU REHAU

Chladicí boxy

Prosklené dveře otočné CISA SUPER KING

Prosklené dveře - CISA6 - SUPER KING 2000 pro teploty do +2°C

zboží	počet dveří	rozměr dveří	světlý otvor dveří	rozměr rámu	osvětlení	výhřev rámu	cena
[kód]		[mm]	[mm]	[mm]	zářivka[W]	[W]	[Kč]
8152	1	660x1601	608x1553	698x1639	110	240	
8153	2	660x1601	608x1553	1372x1639	165	460	
8154	3	660x1601	608x1553	2046x1639	220	670	
8155	4	660x1601	608x1553	2722x1639	275	890	
8156	5	660x1601	608x1553	3396x1639	330	1 100	

Prosklené dveře - CISA6 - SUPER KING 2200 pro teploty do +2°C

zboží	počet dveří	rozměr dveří	světlý otvor dveří	rozměr rámu	osvětlení	výhřev rámu	cena
[kód]		[mm]	[mm]	[mm]	zářivka[W]	[W]	[Kč]
8157	1	660x1806	608x1758	698x1844	110	260	
8158	2	660x1806	608x1758	1372x1844	165	500	
8159	3	660x1806	608x1758	2046x1844	220	730	
8160	4	660x1806	608x1758	2722x1844	275	970	
8161	5	660x1806	608x1758	3396x1844	330	1 200	



PROSKLENÉ DVEŘENÍ SESTAVY LZE NA VYŽÁDÁNÍ OBJEDNAT I PRO JINÉ TEPLOTY ☎

PROSKLENÉ DVEŘENÍ SESTAVY LZE NA VYŽÁDÁNÍ OBJEDNAT S DIODOVÝM OSVĚTLENÍM ☎

Chladicí boxy

Prosklené dveře otočné CISA GIANT

Prosklené dveře - CISA6 - GIANT 2000 pro teploty do +2°C

zboží	počet dveří	rozměr dveří	světlý otvor dveří	rozměr rámu	osvětlení	výhřev rámu	cena
[kód]		[mm]	[mm]	[mm]	zářivka[W]	[W]	[Kč]
8162	1	760x1601	706x1553	795x1639	110	260	
8163	2	760x1601	706x1553	1564x1639	165	500	
8164	3	760x1601	706x1553	2342x1639	220	740	
8165	4	760x1601	706x1553	3123x1639	275	990	
8166	5	760x1601	706x1553	3898x1639	330	1 230	

Prosklené dveře - CISA6 - GIANT 2200 pro teploty do +2°C

zboží	počet dveří	rozměr dveří	světlý otvor dveří	rozměr rámu	osvětlení	výhřev rámu	cena
[kód]		[mm]	[mm]	[mm]	zářivka[W]	[W]	[Kč]
8167	1	760x1806	706x1758	795x1844	110	280	
8168	2	760x1806	706x1758	1564x1844	165	530	
8169	3	760x1806	706x1758	2342x1844	220	780	
8170	4	760x1806	706x1758	3123x1844	275	1 040	
8171	5	760x1806	706x1758	3898x1844	330	1 290	



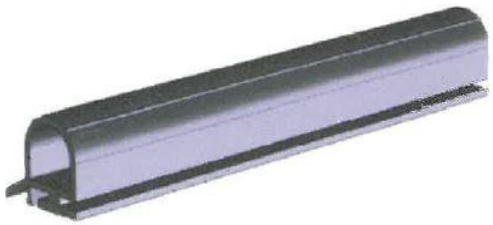
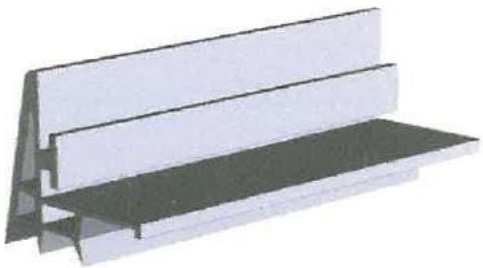
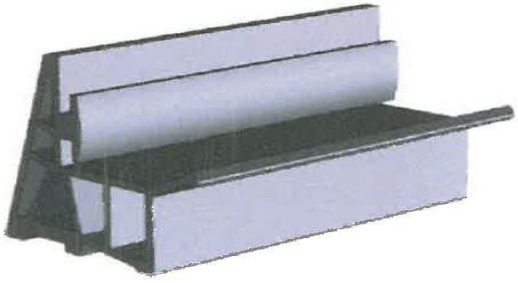
PROSKLENÉ DVEŘENÍ SESTAVY LZE NA VYŽÁDÁNÍ OBJEDNAT I PRO JINÉ TEPLOTY ☎

PROSKLENÉ DVEŘENÍ SESTAVY LZE NA VYŽÁDÁNÍ OBJEDNAT S DIODOVÝM OSVĚTLENÍM ☎

Chladicí boxy

Náhradní díly pro mrazírenské a chladírenské dveře

Gumová těsnění

zboží [kód]	název [použití]		[materiál]	[barva]		cena [Kč/m]
3481	Těsnění křídla TN 65		Guma	černá	výška těsnění 20mm	
3565	Těsnění křídla BT 95 120 140		Guma	černá		
3740	Těsnění křídla TN 95		Guma	černá	výška těsnění 30mm	
3579	Těsnění u podlahy TN 65		Guma	černá		
3727	Těsnění u podlahy BT 95 120 140		Guma	černá		

Chladicí boxy

Náhradní díly pro mrazírenské a chladírenské dveře

Kliky a příslušenství klik

zboží			cena
[kód]	[název]		[Kč]
1436	Klika včetně zámku		INTERTECNICA
1437	Klika včetně zámku		COLDTECH
5085	Klika včetně zámku		CONI
5538	Klika		Poloizolační dveře




Chladicí boxy

Náhradní díly pro mrazírenské a chladírenské dveře

Západky klik a šrouby klik

zboží				cena
[kód]	[název]			[Kč]
2290	Západka TN65		INTERTECNICA	
2288	Západka TN95 BT95		INTERTECNICA	
2289	Západka	COLDTECH 	CONI 	
2792	Šrouby kliky TN65		INTERTECNICA	
4831	Šrouby kliky TN95 BT95		INTERTECNICA	

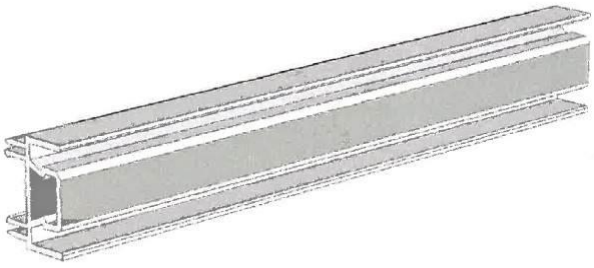Rozšíření dveří

zboží				rozměr/šíře	cena
[kód]	[název]		[materiál]	[mm]	[Kč/m]
3550	Lišta rozšiřovací vymezovací pro rám dveří TN65/95 BT95/140		PVC	20	

POMOCÍ ROZŠIŘOVACÍCH LIŠT JE MOŽNÉ OBLOŽKU DVEŘÍ PŘIZPŮSOBIT DO LIBOVOLNÉ SÍLY PANELU

Chladicí boxy

Náhradní díly pro mrazírenské a chladírenské dveře

Panty, zámky

zboží					cena
[kód]	[název]		[použití]	[materiál]	[Kč]
2149	pant TN65		P/L	PVC/kov	
2148	pant TN95/120/140 BT95/120/140		P/L	PVC/kov	
5525	pant poloizolační dveře		P	kov	
2152	pant poloizolační dveře		L	kov	
3261	vložka zámku TN, BT			kov	
3401	zámek poloizolační dveře			kov	

Kartáče pro dveře a kapličky


zboží	název	délka	délka štětiny	použití	poznámka	poznámka	cena
[kód]		[m]	[cm]			typ	[Kč]
1855	kartáč	1	5	dveře/podlaha	lišta Al	kartáčové těsnění	
1856	kartáč	2	5	dveře/podlaha	lišta Al	kartáčové těsnění	
1857	kartáč	2,5	5	dveře/podlaha	lišta Al	kartáčové těsnění	
1410	kartáč	1,3	15	dveře/kaplička	lišta PVC	kartáčové těsnění	

OSTATNÍ SOUČÁSTI DVEŘÍ NA VYŽÁDÁNÍ ☎

PRO MONTÁŽ A REALIZACI CHLADICÍCH BOXŮ POSKYTUJEME ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Chladicí boxy

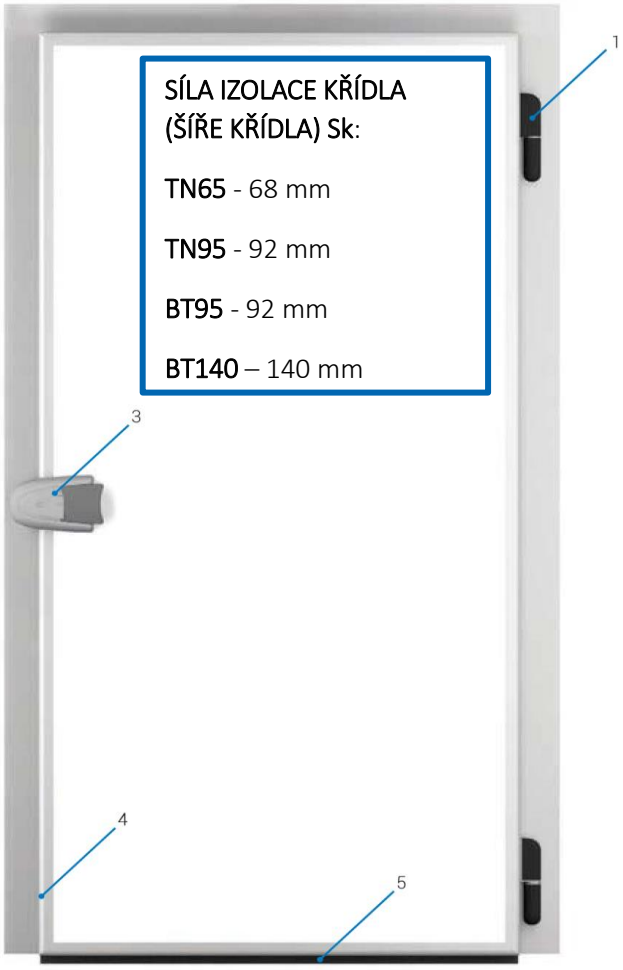Popis částí dveří TN a BT otočných




SÍLA IZOLACE KŘÍDLA (ŠÍŘE KŘÍDLA) Sk:


TN65 - 68 mm

TN95 - 92 mm

BT95 - 92 mm

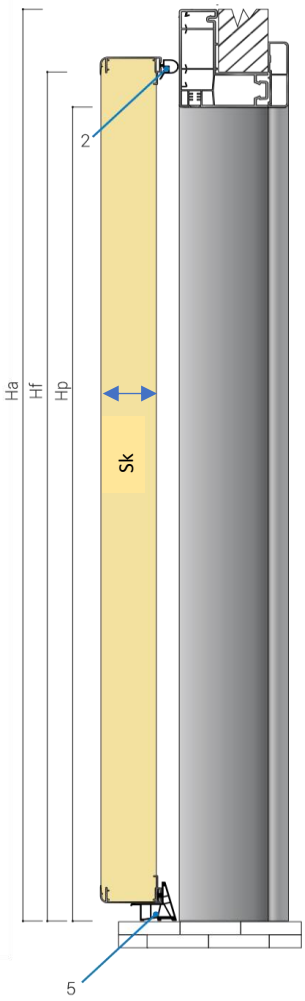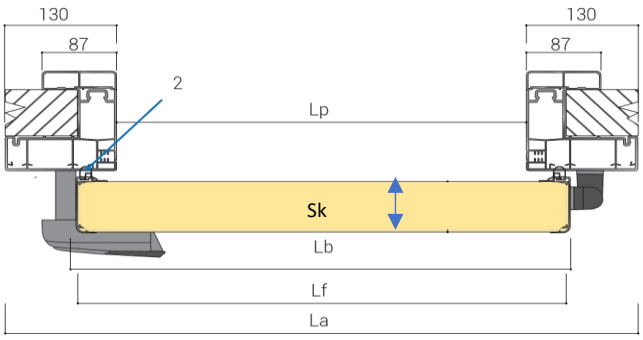BT140 – 140 mm





ROZMĚRY DVEŘÍ PRO MONTÁŽ:

Výšky:

Ha = Hp +130 mm

Hf = Hp + 50 mm

Hp = světlá výška dveří

Šířky:

La = Lp + 260 mm

Lf = Lp + 100 mm


Lp = světlá šířka dveří

Lb = Lp + 80 mm

PANTY DVEŘÍ:







LEGENDA POPISU ČÁSTÍ DVEŘÍ:

1- PANTY
2- TĚSNĚNÍ OBVODU DVEŘÍ Z PRYŽE EPDM
3- KLIKA PVC
4- HRANA KŘÍDLA Z ELOXOVANÉHO AL
5- PODLAHOVÉ TĚSNĚNÍ Z PRYŽE EPDM

Chladicí boxy

PVC lamelové clony/závěs kompletní

PVC lamelové dveře/závěs kompletní

zboží	název	rozměry š.x v.	materiál	použití	síla pásu	cena
[kód]	[model]	[mm]			[mm]	[Kč]
0029	STD	800x2000	nerez/PVC	sestava pro chladírnu	2	
0141	STD	900x2000	nerez/PVC	sestava pro chladírnu	2	
0042	STD	1000x2000	nerez/PVC	sestava pro chladírnu	2	
0012	COLD	800x2000	nerez/PVC	sestava pro mrazírnu	2	
0133	COLD	900x2000	nerez/PVC	sestava pro mrazírnu	2	
0026	COLD	1000x2000	nerez/PVC	sestava pro mrazírnu	2	

Komponenty pro clony k výrobě nestandardního rozměru

Samostatné komponety pro výrobu nestandardních rozměrů PVC lamelových dveří

zboží	název	rozměry	materiál	použití	poznámka	cena
[kód]	[model]	[mm]				[Kč]
3433	závěsná lišta	1005 (délka)	nerez	mrazírna/chladírna		
3429	závěs stripu	200 (délka)	nerez	mrazírna/chladírna		
3656	clona lamelová STD	200x2 (šíře x síla)	PVC	chladírna	metráž/cena za 1m	
3452	clona lamelová COLD	200x2 (šíře x síla)	PVC	mrazírna	metráž/cena za 1m	

NA VYŽÁDÁNÍ CLONY/LAMELOVÉ DVEŘE MOŽNO VYROBIT DLE LIBOVOLNÝCH ROZMĚRŮ



Chladicí boxy

Nerezový regálový systém

HLAVNÍ VÝHODY REGÁLOVÉHO SYSTÉMU:

- ✓ Lehké a zároveň robustní – nosnost police 200 kg
- ✓ Velmi snadná údržba díky drátěnému systému a nerezové úpravě – schváleno pro skladování potravin.
- ✓ Konstrukce má ideální vlastnosti pro použití v chladících a mrazících boxech, kde dochází k rovnoměrnému prochlazování zboží.
- ✓ Konstrukce umožňuje rychlé sestavení bez pomoci nářadí, výška polic je nastavitelná po 25 mm
- ✓ Police lze dokoupit a regálový systém tak přizpůsobit dle vlastních potřeb

REGÁLY 4 police

zboží	název	rozměry š. x h. x v.	materiál	popis	nosnost police	cena
[kód]	[model]	[mm]			[kg]	[Kč]
5956	4RP610/1800NR	610 x 455 x 1800	nerez	regál - 4 police	200	
6072	4RP1060/1800NR	1060 x 455 x 1800	nerez	regál - 4 police	200	
6940	4RV1060/1800NR	1060 x 610 x 1800	nerez	regál - 4 police	200	
5954	4RP1220/1800NR	1220 x 455 x 1800	nerez	regál - 4 police	200	
5955	4RP1825/1800NR	1825 x 455 x 1800	nerez	regál - 4 police	200	

REGÁLY 3 police

zboží	název	rozměry š. x h. x v.	materiál	popis	nosnost police	cena
[kód]	[model]	[mm]			[kg]	[Kč]
6941	3RN610/1600NR	610 x 455 x 1600	nerez	regál - 3 police	200	
6942	3RN1060/1600NR	1060 x 455 x 1600	nerez	regál - 3 police	200	
6943	3RN1220/1600NR	1220 x 455 x 1600	nerez	regál - 3 police	200	
6284	3RN1825/1600NR	1825 x 455 x 1600	nerez	regál - 3 police	200	

Příslušenství pro regálový systém










Příslušenství pro regálový systém

zboží	název	rozměry š. x h. x v.	materiál	popis	nosnost police	cena
[kód]	[model]	[mm]			[kg]	[Kč]
6945	PN610	610 x 455	nerez	1 police	200	
6946	PN1060/455	1060 x 455	nerez	1 police	200	
6947	PN1060/610	1060 x 610	nerez	1 police	200	
6944	PN1220	1220 x 455	nerez	1 police	200	
6285	PN1825	1825 x 455	nerez	1 police	200	
6948	stojna 1 ks	1 800	nerez	1 stojna	-	













PROSTOR PRO VLASTNÍ POZNÁMKY

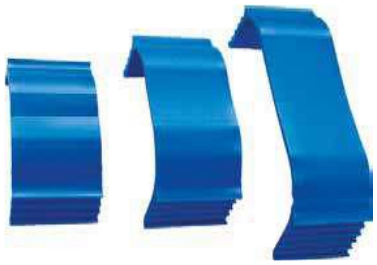Klimatizace – montážní příslušenství

zboží						rozměry v mm	cena
[kód]	[název]			[materiál]	[barva]	[A x B x C]	[Kč]
3543	T72 Instalační kanál			PVC	bílá	72 x 64 délka 2000 cena za 1m	
3544	T100 Instalační kanál			PVC	bílá	98 x 73 délka 2000 cena za 1m	
3730	T75 Instalační kanál			PVC	bílá	74 x 56 délka 2000 cena za 1m	
3731	T102 Instalační kanál			PVC	bílá	100 x 66 délka 2000 cena za 1m	
2706	Spona do kanálu T72			PVC	modrá		
2705	Spona do kanálu T100			PVC	modrá		
4855	RC 100/72 Redukce pro Instalační kanál			PVC	bílá	104 x 90 x 77	
1486	CP100 Koleno ploché			PVC	bílá	104 x 77 x 152	
1488	CP72 Koleno ploché			PVC	bílá	78 x 68 x 118	
1492	CA100 Koleno rohové			PVC	bílá	104 x 78 x 113	











Klimatizace

Montážní příslušenství

zboží					rozměry v mm	cena
[kód]	[název]	[materiál]	[barva]	[A x B x C]	[Kč]	
1493	CA72 Koleno rohové	 	PVC	bílá	78 x 68 x 98	
1487	CP102 Koleno ploché	 	PVC	bílá	104 x 68 x 145	
1489	CP75 Koleno ploché	 	PVC	bílá	78 x 58 x 120	
1490	CPS72 Koleno ploché nastavitelný úhel	 	PVC	bílá	78 x 68 x 130	
1491	CPS75 Koleno ploché nastavitelný úhel	 	PVC	bílá	79 x 58 x 130	
1494	CAE102 Koleno rohové vnější	 	PVC	bílá	104 x 68 x 135	
1495	CAE75 Koleno rohové vnější	 	PVC	bílá	78 x 58 x 115	
1496	CAI102 Koleno rohové vnitřní	 	PVC	bílá	104 x 68 x 125	
1497	CAI75 Koleno rohové vnitřní	 	PVC	bílá	78 x 57 x 115	
1498	CAS72 Koleno rohové nastavitelné	 	PVC	bílá	78 x 68 x 120	

Klimatizace

Montážní příslušenství

zboží						rozměry v mm	cena
[kód]	[název]			[materiál]	[barva]	[A x B x C]	[Kč]
1627	TM100 Koncovka na zeď			PVC	bílá	104 x 78 x 220 D=137 E=92	
5053	TM75 Koncovka na zeď			PVC	bílá D=115 E=71	78 x 58 x 175	
1628	TM102 Koncovka na zeď			PVC	bílá	104 x 68 x 200 D=135 E=82	
1629	TM72 Koncovka na zeď			PVC	bílá	78 x 68 x 185 D=108 E=78	
1638	TA100 Koncovka rohová			PVC	bílá	104 x 78 x 155 D=121 E=83	
1640	TA72 Koncovka rohová			PVC	bílá	78 x 68 x 125 D=114 E=72	
1641	TA75 Koncovka rohová			PVC	bílá	78 x 58 x 126 D=100 E=85	
1639	TA102 Koncovka rohová			PVC	bílá	104 x 68 x 146 D=118 E=100	
1818	TC100 Krytka			PVC	bílá	104 x 78 x 104	
1819	TC72 Krytka			PVC	bílá	78 x 68 x 78	

Klimatizace

Montážní příslušenství

zboží					rozměry v mm	cena
[kód]	[název]	[materiál]	[barva]	[A x B x C]	[Kč]	
1820	TS102 Krytka	PVC	bílá	78 x 68 x 98 D=40 E=72		
1821	TS75 Krytka	PVC	bílá	78 x 58 x 90 D=30 E=56		
2083	DT100 Odbočka T	PVC	bílá	104 x 77 x 200 D=150		
2087	DT72 Odbočka T	PVC	bílá	78 x 68 x 200 D=150 E=40		
2084	DT75 Odbočka T	PVC	bílá	78 x 58 x 180 D=130		
2681	MG102 Spojka	PVC	bílá	104 x 68 x 50 D=70		
2683	MG75 Spojka	PVC	bílá	78 x 58 x 45 D=55		
2682	MG72 Spojka	PVC	bílá	78 x 68 x 50		
4854	MG100 Spojka	PVC	bílá	104 x 77 x 50		
5054	TC75 Krytka	PVC		78 x 58 x 90		



Klimatizace

Montážní příslušenství

zboží					rozměry v mm	cena
[kód]	[název]	[materiál]	[barva]	[A x B x C]	[Kč]	
5055	TC102 Krytka	PVC	bílá	104 x 68 x 105		
2687	MF100 Spojka ohebná	PVC	bílá	98 x 73 x 520 D=420		
2689	MF72 Spojka ohebná	PVC	bílá	72 x 64 x 520 D=420		
2688	MF102 Spojka ohebná	PVC	bílá	100 x 66 x 520 D=420		
2690	MF75 Spojka ohebná	PVC	bílá	74 x 56 x 520 D=420		
2305	RA Průchodka pro zeď	PVC	bílá			
2306	RFE Průchodka pro zeď	PVC	bílá			
2307	RM100 Průchodka pro zeď	PVC	bílá	104 x 78 x 167 D=143		
2308	RM72 Průchodka pro zeď	PVC	bílá	78 x 68 x120 D=112		
2601	Spojka odpadu 2 - cestná	PVC	bílá	Ø20/18/17		







Klimatizace

Montážní příslušenství

zboží					rozměry v mm	cena
[kód]	[název]	[materiál]	[barva]		[A x B x C]	[Kč]
2602	Spojka odpadu 3 - cestná		PVC	bílá	Ø20/18/17	
2404	Redukce odpadu		vstup pro hadice výstup pro HT		Ø16/18/20/25 Ø32/36/40	
2686	Spojka odpadu		PVC	bílá	Ø16	
3163	Zpětný ventil		PVC	bílá	vnitřní Ø 6 vnější Ø 9,5	
3540	Hadice kondenzátu		PVC prodej po balení 30m	bílá	Ø 16 cena za 1 m	
3573	Hadice kondenzátu		PVC prodej po balení 30m		Ø 20 cena za 1 m	
3622	Hadice kondenzátu		prodej po balení 100m		vnitřní Ø 4 vnější Ø 6 cena za 1 m	
3541	Hadice kondenzátu		prodej po balení 25m		vnitřní Ø 6 vnější Ø 9,5 cena za 1 m	
2196	1000/300 Podstavec 1000mm 300kg	 	PVC	bílá	47 x 60 x 70	
2197	470/180 Podstavec 470mm 180kg		PVC	bílá	47 x 60 x 70	

Klimatizace

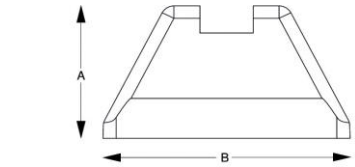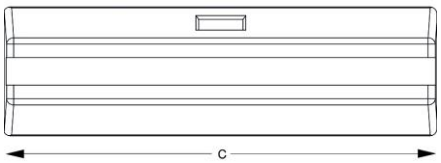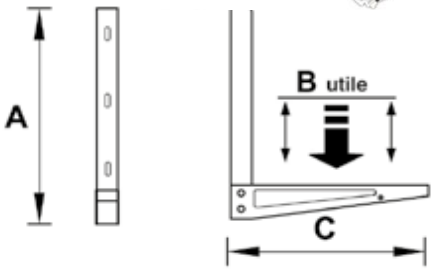Montážní příslušenství

zboží			rozměry v mm	cena
[kód]	[název]		[A x B x C]	[Kč]
10148	Klima Podstavec 1000mm UV odolný	  	100 x 185 x 1000	
7747	Klima Podstavec 600mm UV odolný		100 x 185 x 600	
7746	Klima Podstavec 400mm UV odolný		100 x 185 x 400	
5429	Krabice do zdi	 	520 x 100 x 65	
1748	Krabice do zdi	 	520 x 100 x 65	
2603	Silentblok SCC500026		40 x 40 x 63 M 8	
8662	Střešní konzole TSTL 140	 	520 x 800 x 1125 D=10°-30°	
	Standard konzole klima			
5608	TSE 180		zatížení 180 kg	400 x 420 x 510
5609	TSE 210		zatížení 210 kg	440 x 240 x 600
8661	TSE 350		zatížení 350 kg	750 x 630 x 600
3542	Páska TOPLINE			montážní materiál 10m x 3mm x 50mm cena za 1 m

Klimatizace

Montážní příslušenství

zboží			cena
[kód]	[název]		[Kč]
1985	Nůžky na kanály		Montážní nářadí
7772	Detekční barvivo olej-syntetika		Objem 250ml
7773	Test kyselosti		Obsah sady: 3x pipeta 5 m lx neutralizér 10m 2x indikátor 1 ml


Čerpadla kondenzátu

Čerpadla kondenzátu

zboží	označení	výkon	výtlak	sací výška	pracovní napětí	cena
[kód]		[L/h] max	[m] max	[m] max	[V]	[Kč]
12309	Refco Combi	42	20	3	230	
0839	Grundfos Conlift 1L	600	5	není udáno výrobcem	230	
8075	Čerpadlo pod vitrínu ERRP75	190	21	není udáno výrobcem	230	

Specifikace čerpadel

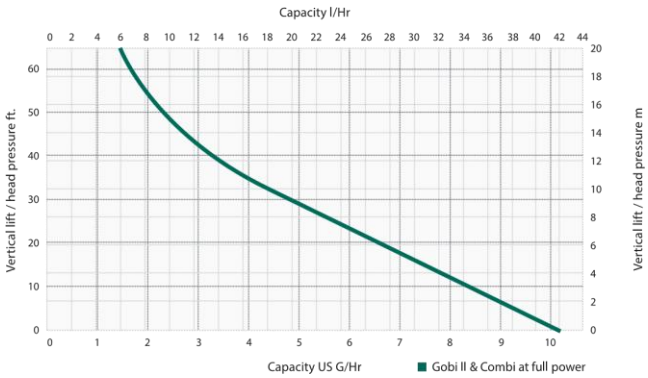REFCO COMBI







Klimatizace

Specifikace čerpadel

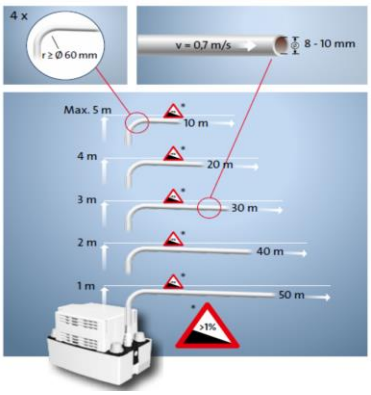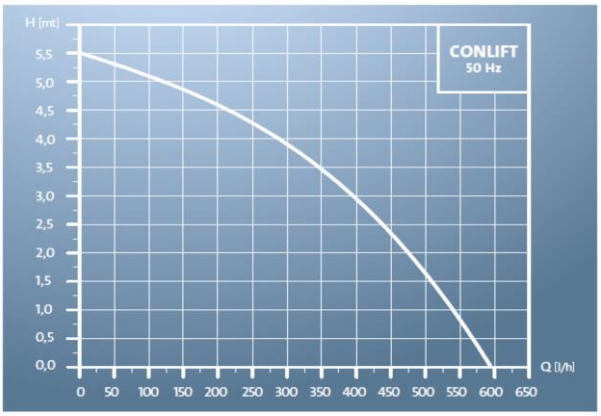
Grundfos Conlift 1L





Čerpadlo pod vitrínu ERRP75



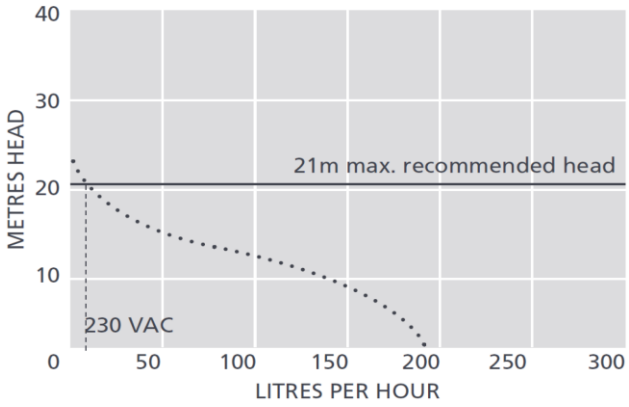

DALŠÍ TYPY A ZNAČKY ČERPADEL NA OBJEDNÁNÍ ☎

Oleje a glykoly pro chlazení

Oleje

zboží	název oleje	balení	použití/specifikace	pro chladivo	cena
[kód]	ZEROL	[L]		[výběr-příklad]	[Kč/L]
8206	PAG 100	20,000	autoklimatizace	R134a, 1234yf	
3807	350	5,000	minerální	R22, R717	
[kód]	EVEREST	[L]			
3811	32	5,000	POE/syntetický	R404a, R448a, R410a, R32, R23, 1234yf..	
3813	32	1,000	POE/syntetický	R404a, R448a, R410a, R32, R23, 1234yf..	
8377	46	1,000	POE/syntetický	R404a, R448a, R410a, R32, R23, 1234yf..	
8378	46	5,000	POE/syntetický	R404a, R448a, R410a, R32, R23, 1234yf..	
8379	68	1,000	POE/syntetický	R404a, R448a, R410a, R32, R23, 1234yf..	
3814	170	1,000	POE/syntetický	R404a, R448a, R410a, R32, R23, 1234yf..	

Nemrznoucí kapaliny (glykoly)


zboží	název kapaliny	balení	použití	poznámka	poznámka	cena
[kód]	ZITREC	[L]				[Kč/L]
3804	MC / koncentrát	205,000	průmysl	jedovatý ☠	prodej po litrech	
3815	FC / koncentrát	205,000	potravinářství	nejedovatý/nepřímý styk s potravinami	prodej po litrech	
7925	LC / koncentrát	205,000	potravinářství	nejedovatý/nepřímý styk s potravinami	prodej po litrech	

SORTIMENT OLEJŮ PRODÁVÁME POUZE PO CELÝCH BALENÍ

SORTIMENT GLYKOLŮ ROZLÉVÁME DO KANYSTRŮ, MINIMÁLNÍ ODBĚR JE 5 LITRŮ

Přehled vybraných regulovaných chladiv

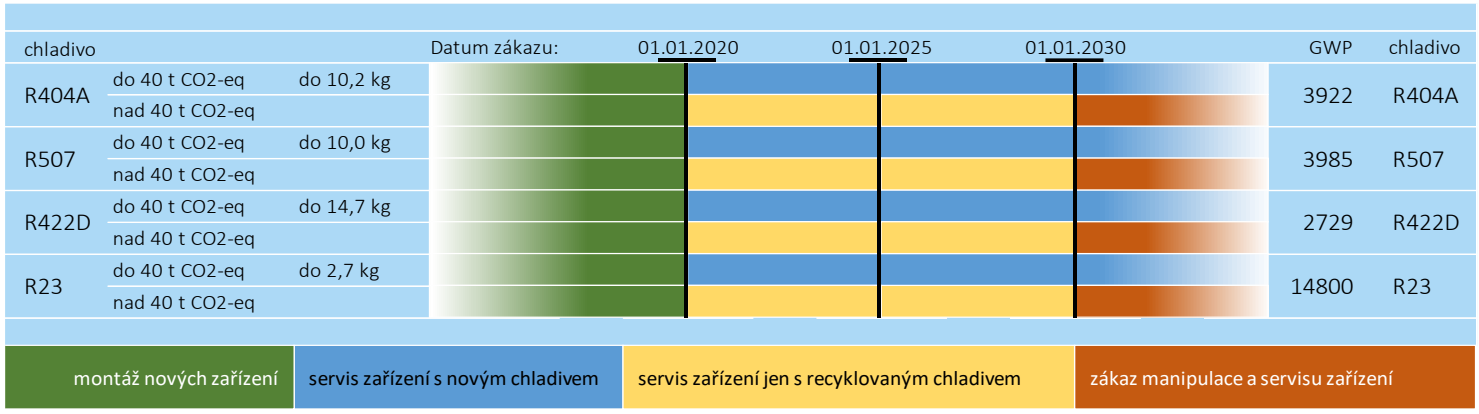Období 2020 - 2030



Chladiva

Chladivo

označení	další název	GWP	klasifikace	složení	podíl ve směsi	cena
ASHRAE			[třída hořlavosti]		[%]	[Kč]
R600a	Isobutan	**3**	A3	$CH(CH_3)_2CH_3$	(100)	☎
R290	Propan	**3**	A3	C_3H_8	(100)	☎
R454A	Opteon™ XL40	**239**	A2L	R-32/1234yf	(35.0/65.0)	☎
R32	difluormethan	**675**	A2L	CH_2F_2	(100)	☎
R448A	Solstice N40	**1387**	A1	R32/125/134a/1234yf/1234ze	(26.0/26.0/21.0/20.0/7.0)	☎
R449A	Opteon® XP40	**1397**	A1	R32/125/134a/1234yf	(24.3/24.7/25.7/25.3)	☎
R134a	Solkane 134A	**1430**	A1	CH_2FCF_3; $C_2H_2F_4$	(100)	☎
R407H	D407	**1495**	A1	R-32/R-125/R-134a	(32.5/15.0/52.5)	☎
R407C	Solkane 407C	**1774**	A1	R-32/R-125/R-134a	(23.0/25.0/52.0)	☎
R407F	Performax™ LT	**1825**	A1	R-32/R-125/R-134a	(47.3/20.5/32.2)	☎
R413A	ISCEON® MO49	**2053**	A2	R-218/R-134a/R-600a	(9.0/88.0/3.0)	⊘
R410A	Solkane 410A	**2088**	A1	R-32/R-125	(45.0/55.0)	☎
R407A	Klea 60	**2107**	A1	R-32/R-125/R-134a	(20.0/20.0/40.0)	☎
R452A	Opteon® XP44	**2141**	A1	R-32 / R-125 / R-1234yf	(11.0/59.0/30.0)	☎
R417A	ISCEON® MO59	**2346**	A1	R-125/R-134a/R-600a	(46.6/50.0/3.4)	☎
R422D	ISCEON® MO29	**2729**	A1	R-125/R-134a/R-600a	(65.1/31.5/3.4)	⊘
R422A	ISCEON® MO79	**3143**	A1	R-125/R-134a/R-600a	(85.1/11.5/3.4)	☎
R507	Solkane 507	**3985**	A1	R-125/R-143a	(50.0/50.0)	⊘
R404A	Solkane 404A	**3922**	A1	R-125/R-143a/R-134a	(44.0/52.0/4.0)	☎
R23	trifluormethan	**14800**	A1	CHF_3	(100)	☎

CHLADIVA ČERVENĚ OZNAČENÁ JIŽ NELZE OBJEDNAT

NABÍZÍME A MÁME TRVALE SKLADEM KOMPLETNÍ SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO MONTÁŽ CHLAZENÍ A CHLADICÍCH BOXŮ. SPOJOVACÍ MATERIÁL JAKO KOTVY, ŠROUBY, KONZOLE, ZÁVITOVÉ TYČE ATD. NABÍZÍME OD SPOLEČNOSTI HILTI. DÁLE OD TÉTO ZNAČKY NABÍZÍME STAVEBNÍ A ČISTÍCÍ CHEMII SOUVISEJÍCÍ S CHLAZENÍM (CHEMICKÉ KOTVY, ČISTIČE PĚNY, ATD..).

DÁLE MÁME TRVALE SKLADEM POTŘEBNÝ ELEKTROMATERIÁL, VODIČE, JISTIČE, ROZVADĚČE, IZOLACE, PŘÍCHYTKY, CHRÁNIČKY ATD.

O AKTUÁLNÍM SORTIMENTU SE PROSÍM INFORMUJTE PŘI NÁKUPU NEBO TELEFONICKY.

NEJEN PRO EXPERTY V OBORU NABÍZÍME TAKÉ SPOLUPRÁCI S ČISTĚNÍM CHLADIV, PROPLACHEM OKRUHŮ A ANYLÝZOU KVALITY A SLOŽENÍ CHLADIVA. PRO PROPLACH A ČIŠTĚNÍ POUŽÍVÁME PŘÍSTROJ FRI3OIL, PRO ANALÝZU A SLOŽENÍ PŘÍSTROJ ULTIMA ID PRO.


PRO MONTÁŽ CHLAZENÍ A NÁVRHY OKRUHŮ VČETNĚ MOŽNOSTI INSTALACÍ NABÍZÍME ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ.

Převod vybraných jednotek

jednotky délky		teplota	
palce "	mm	°C	°F
1/4	6,350	-50	-58
3/8	9,525	-45	-49
1/2	12,700	-40	-40
5/8	15,875	-35	-31
3/4	19,050	-30	-22
7/8	22,225	-25	-13
1	25,400	-20	-4
1 1/8	28,575	-15	5
1 1/4	31,750	-10	14
1 3/8	34,925	-5	23
1 1/2	38,100	0	32
1 5/8	41,275	5	41
1 3/4	44,450	10	50
1 7/8	47,625	15	59
2	50,800	20	68
2 1/8	53,975	25	77
2 1/2	63,500	30	86
3	76,200	35	95
3 1/4	82,55	40	104
3 1/2	88,90	50	122

tlak		výkon	
1 bar	0,1 Mpa 100 kPa 1,02 at	1 KW	1,34 Hp 859,8 kcal/h 238,846 cal/s

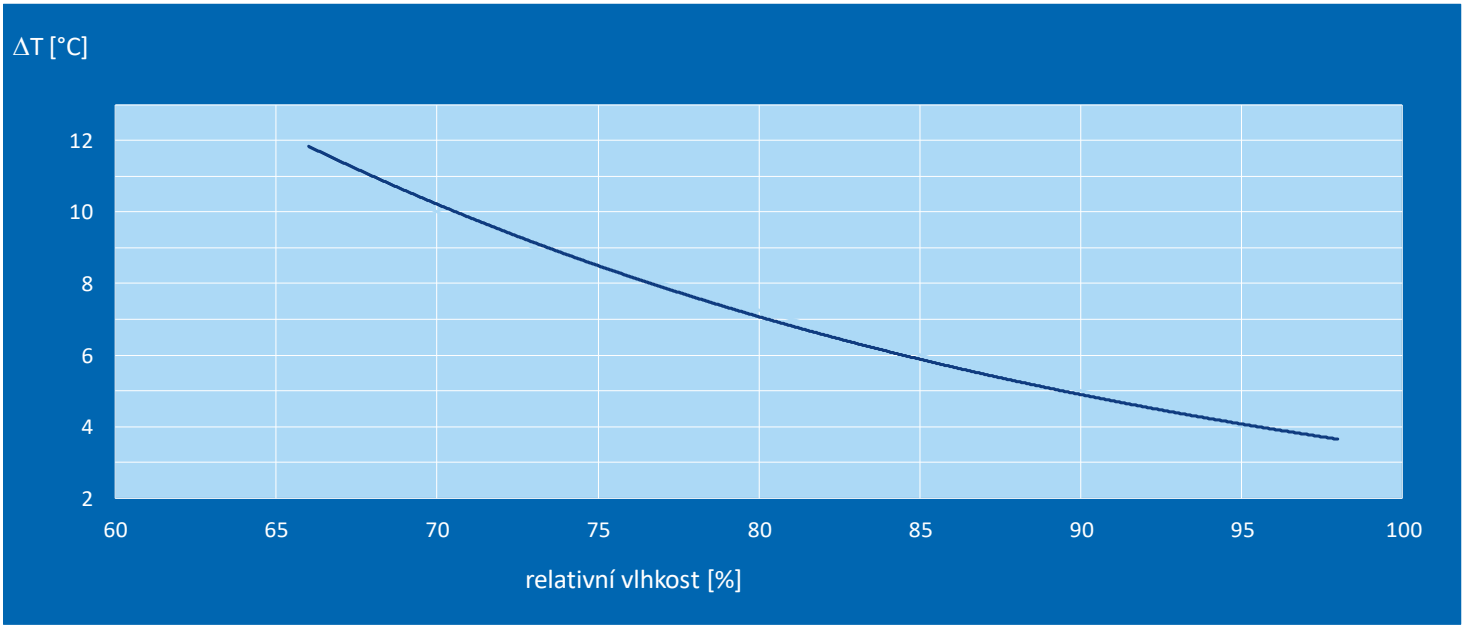Graf relativní vlhkosti v závislosti na deltě teploty



PROSTOR PRO VLASTNÍ POZNÁMKY

PROSTOR PRO VLASTNÍ POZNÁMKY



CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.
Klatovská 177, 321 00 Plzeň

+420 606 632 526

+420 377 828 584

info@chsjedlicka.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

PRODEJNA

SKLAD

MONTÁŽ