




CHLADÍRENSKÝ SERVIS

JEDLIČKA

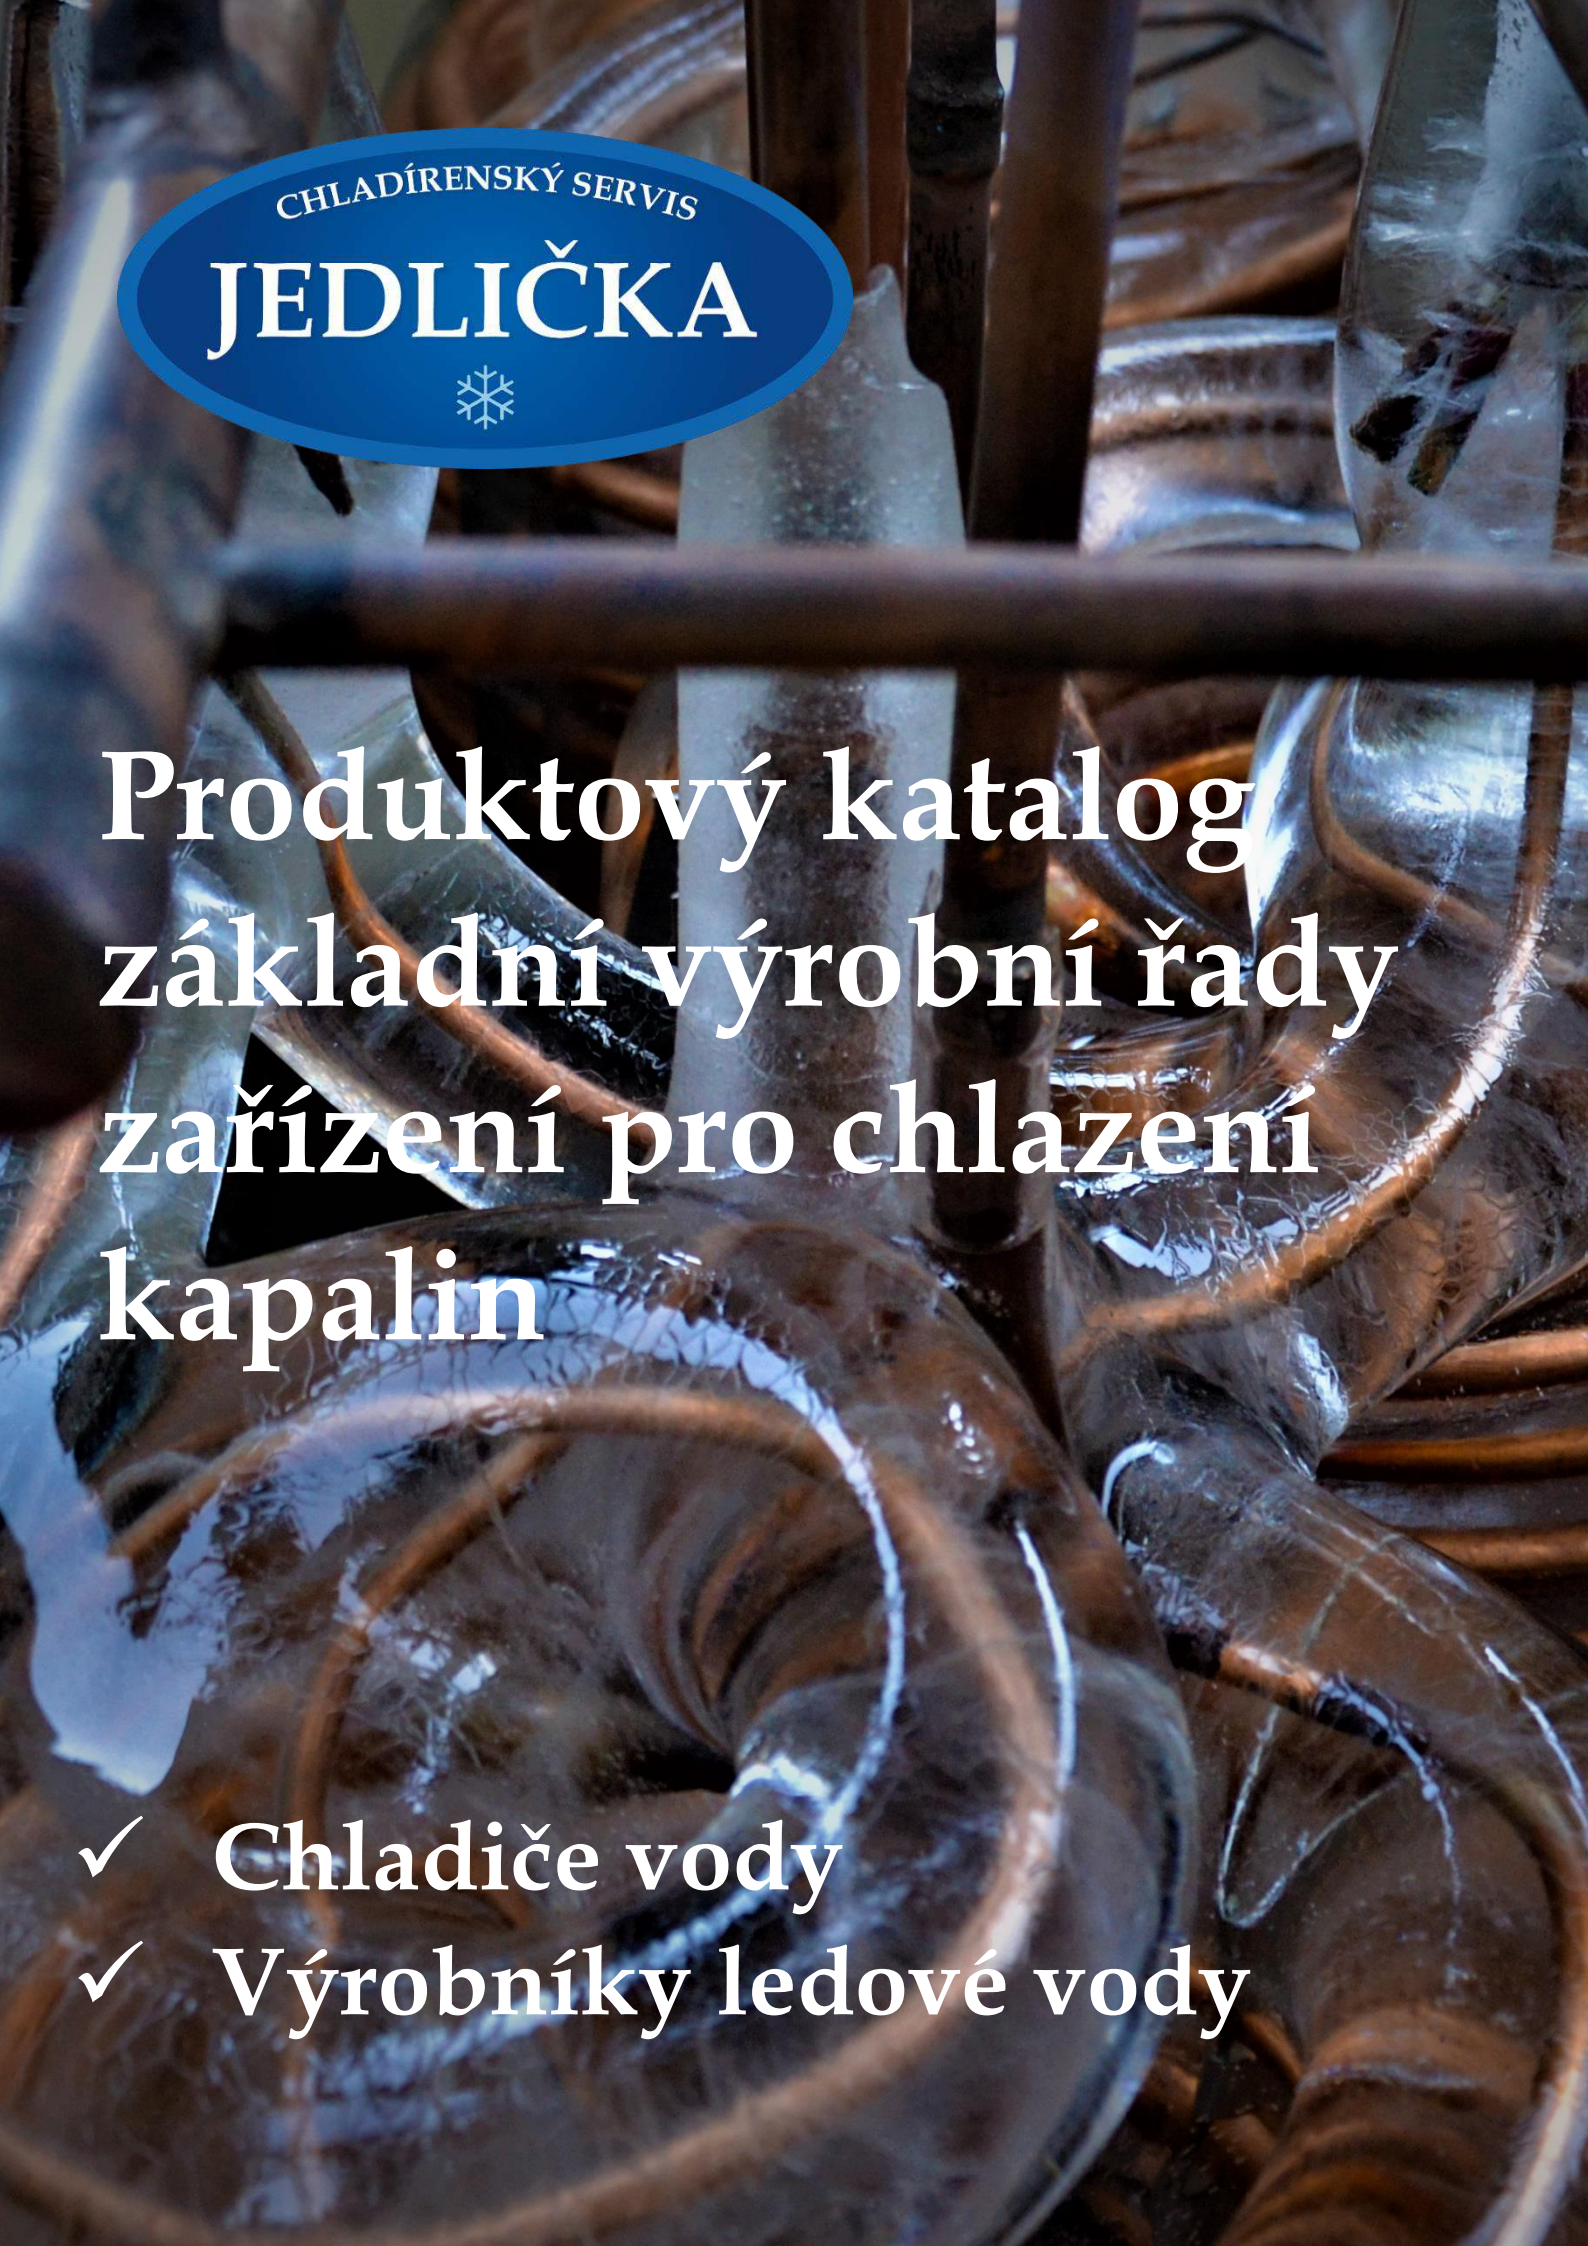

Produktový katalog základní výrobní řady zařízení pro chlazení kapalin

- ✓ Chladiče vody
- ✓ Výrobníky ledové vody

CHJ-M-94-CD 4-P1235-2K

Typ jednotky CHJ - Chladicí jednotka kondenzační CHV - Chlazení vody (glykolu)	Pracovní rozsah H - horní M - střední L - nízký	Výkon jednotky 94 = 9400W	Model kompresoru A, E Aspera, Embraco C Copeland CD Copeland digitální D Dorin YM Invotech T Tecumseh	Napětí 2 230V/50Hz 4 400V/50Hz	Doplňky P presostat 1 vyhřívání kompresoru 2 regulace vent. kondenzátoru 3 oddělený kondenzátor 4 s venkovním krytem 5 rekuperace 6 nízkohlučné provedení VK vodní kondenzátor TR kondenzátor pro vyšší okolní teplotu	Počet kompresorů
---	---	-------------------------------------	--	---	--	-------------------------

Zabýváme se výrobou zařízení pro chlazení vody a výrobou výrobníků ledové vody za použití našich kondenzačních jednotek. Výroba zařízení se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování za použití kvalitních komponent na trhu. Výrobníky ledové vody jsou primárně určeny pro minipivovary, slouží jako akumulační zásoba chladu při procesu zchlazování piva během výroby. Postupným průtokem kolem zamrzlých šneků, získáváme velkou zásobu ledové vody na nezbytně dlouhou dobu za použití minimálního výkonu, a tedy snížení technické a energetické náročnosti. Průtokové chladiče kapalin jsou určeny pro průmyslové aplikace např. pro chlazení strojů, a lze modifikovat jejich výkon a provedení.

- ✓ Komponenty v průtokových chladičích kapalin CHV-H-15, CHV-H-60 a CHV-H-150 usazený na žárově zinkované ocelové základně s vnějším opláštěním bílým plechem. Modely CHV-H-60 a CHV-H-150 jsou dvoupotrové.
- ✓ Výrobník ledové vody VLV-02 v provedení žárově zinkované ocelové konstrukci, plastový zásobník kapaliny izolován PUR panelem 60 mm, kondenzační jednotka usazená uvnitř zařízení po boku akumulační nádrže, kompletně opláštěno plechem bílé barvy
- ✓ Výrobník ledové vody VLV-10 v provedení žárově zinkované ocelové konstrukci, plastový zásobník kapaliny izolován PUR panelem 60 mm, kondenzační jednotka usazená v horní části zařízení
- ✓ Na námi vyráběné jednotky máme trvale náhradní díly skladem - záruka rychlého servisu po mnoho let.

Jednotky chlazení kapalin



CHV-H-15



CHV-H-60

CHV-H-150



VLV-02




VLV-10

Výrobník ledové vody VLV-02

Technická specifikace zařízení

popis	Akumulační výrobník ledové vody			
chlادivo	R-449A			
pracovní rozsah	0°C až + 10°C			
chlادicí výkon	To=-10°C/dT10K 3869 W		To=0°C/dT10K 5246 W	
rozměry zařízení	A x B x C 610mm x 1350mm x 1400mm			
hmotnost zařízení	245 kg - bez náplně vody			
el. specifikace	napětí 220-240 VAC	počet fází 1f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 2,3 kW
objem nádoby (kapacita)	200 L			
poznámka	elektronický expanzní ventil, řízení Dixell, pojezdová kolečka vytvoření ledobanky za cca 3 h			
chlادicí kompresor				
výrobce označení typ kompresoru	Embraco SE6015GS-O hermetický, scroll			

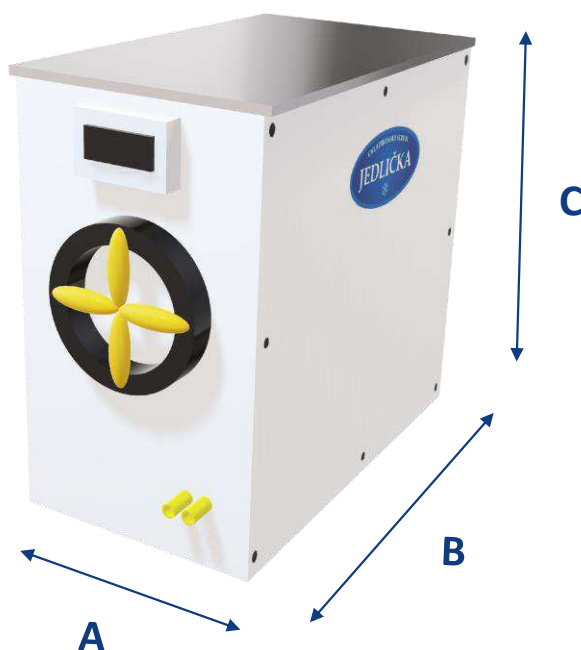

Výrobník ledové vody VLV-10

Technická specifikace zařízení


popis	Akumulační výrobník ledové vody			
chlادivo	R-449A			
pracovní rozsah	0°C až + 10°C			
chlادicí výkon	To=-10°C/dT10K 2951 W		To=0°C/dT10K 4160 W	
rozměry zařízení	A x B x C x D 800mm x 1500mm x 1600mm x 2200mm			
hmotnost zařízení	320 kg - bez náplně vody			
el. specifikace	napětí 220-240 VAC	počet fází 1f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 2,2 kW
objem nádoby (kapacita)	1000 L			
poznámka	elektronický expanzní ventil, řízení Dixell vytvoření ledobanky za cca 8 h			

kondenzační jednotka

výrobce označení typ jednotky	CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o. CHJ-M-28-T2 kondenzační
-------------------------------------	---

Volitelné modifikace na vyžádání:

možnost oddělení kondenzátoru
možnost oddělení agregátu
možnost zvětšení/zmenšení objemu a chlادicího výkonu

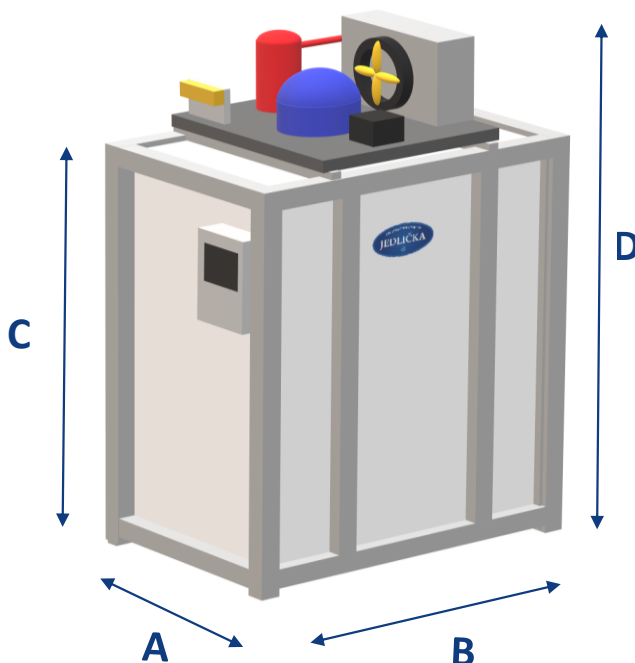

Průtokový chladič kapaliny CHV-H-15

Technická specifikace zařízení


popis	Průtokový chladič kapaliny			
chladiivo	R-449A			
pracovní rozsah	-10°C až +30°C			
chladičí výkon	To=-10°C/dT10K 1093 W		To=0°C/dT10K 1600 W	
rozměry zařízení	A x B x C 530mm x 710mm x 340mm			
hmotnost zařízení	48 kg - bez náplně vody			
el. specifikace	napětí 220-240 VAC	počet fází 1f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 1,5 kW
objem nádoby (kapacita)	15 L			
poznámka	řízení Dixell			

chladičí kompresor

výrobce označení typ kompresoru	Embraco NEK6213GK hermetický
---------------------------------------	------------------------------------

čerpadlo kapaliny

výrobce označení výkon	Calpeda CTM 61/A H = 41 - 5 m / Q = 8 - 38 L/minuta
------------------------------	---

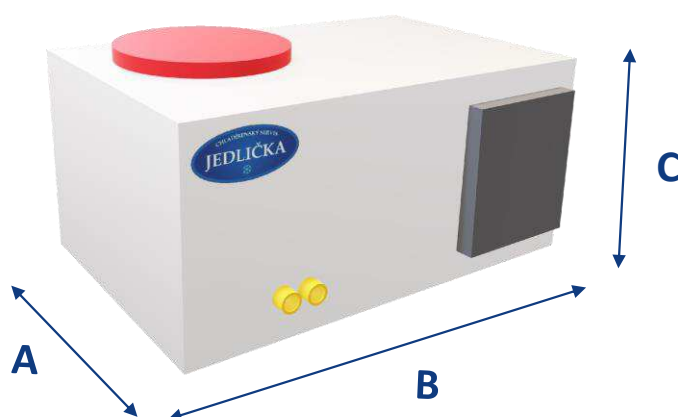

Průtokový chladič kapaliny CHV-H-60

Technická specifikace zařízení

popis	Průtokový chladič kapaliny			
chladiivo	R-449A			
pracovní rozsah	-10°C až +30°C			
chladičí výkon	To=-10°C/dT10K 4405 W		To=0°C/dT10K 6263 W	
rozměry zařízení	A x B x C 800mm x 800mm x 1600mm			
hmotnost zařízení	170 kg - bez náplně vody			
el. specifikace	napětí 400 VAC	počet fází 3f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 4,4 kW
objem nádoby (kapacita) nádoba není ve standardním provedení	až 80 L			
poznámka	řízení Dixell, elektronický expanzní ventil, pojezdová kolečka			

chladičí kompresor

výrobce označení typ kompresoru	Embraco SE6018GS-O hermetický, scroll
---------------------------------------	---

čerpadlo kapaliny

výrobce označení výkon	LOWARA CEA 70/3 H = 12,8 -20,1 m / Q = 80 -30 L/minuta
------------------------------	--

Volitelné modifikace na vyžádání:
s nádobou na kapalinu



Průtokový chladič kapaliny CHV-H-150

Technická specifikace zařízení

popis	Průtokový chladič kapaliny			
chladiivo	R-449A			
pracovní rozsah	-10°C až +30°C			
chladičí výkon	To=-10°C/dT10K 10467 W		To=0°C/dT10K 14883 W	
rozměry zařízení	A x B x C 800mm x 800mm x 1600mm			
hmotnost zařízení	230 kg - bez náplně vody			
el. specifikace	napětí 400 VAC	počet fází 3f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 8 kW
objem nádoby (kapacita) nádoba není ve standardním provedení	až 80 L			
poznámka	řízení Dixell, elektronický expanzní ventil, pojezdová kolečka			

chladičí kompresor

výrobce označení typ kompresoru	Embraco SE6043GS-O hermetický, scroll
---------------------------------------	---

čerpadlo kapaliny

výrobce označení výkon	LOWARA CEA 70/3 H = 12,8 -20,1 m / Q = 80 -30 L/minuta
------------------------------	--

Volitelné modifikace na vyžádání:
s nádobou na kapalinu





CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.
Klatovská 177, 321 00 Plzeň

 +420 606 632 526

 +420 377 828 584

 info@chsjedlicka.cz

 SÍDLO SPOLEČNOSTI

 PRODEJNA

 SKLAD

 MONTÁŽ