RAC ■ rezidenční split jednotky 6-13

FJM ■ multisplit jednotky 14-27

CAC ■ komerční jednotky 28-47

■ CAC do VZT 46

ERV ■ rekuperační jednotky 48-49

EHS ■ tepelná čerpadla 50-57

CTRL & ACC ■ 58-63




WIND-FREE™

Systém Wind-Free™ s 21.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.




SUPER PLASMA ION (SPI)

Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.

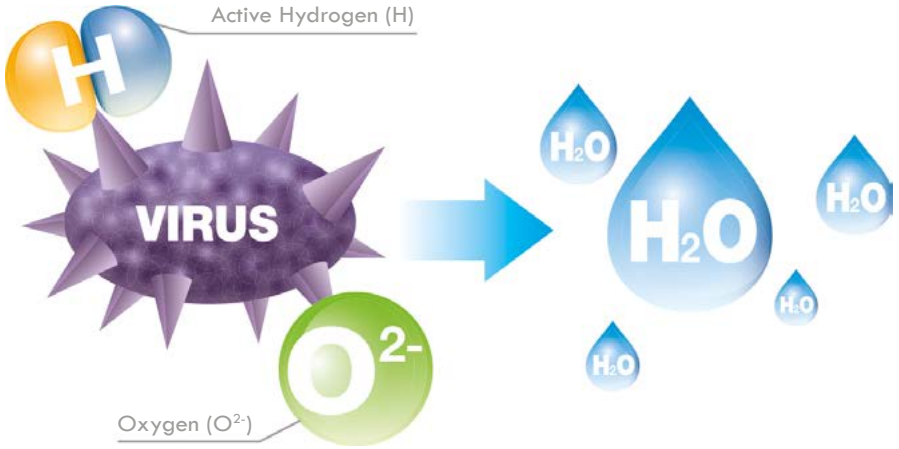

8POLE COMPRESSOR

Uložení nového 8pólového motoru kompresoru zajišťuje efektivnější a účinnější provoz s nízkými vibracemi a hlukem.

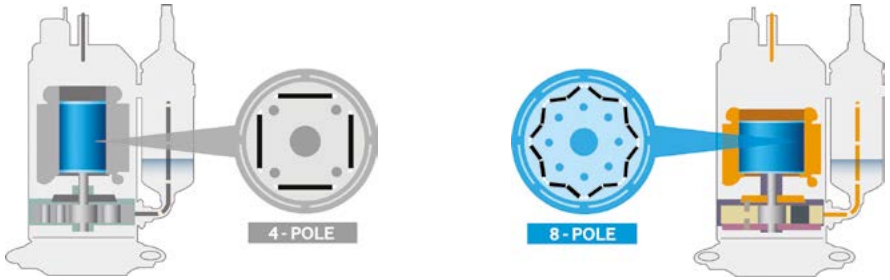

Novinky



WIND-FREE™

Systém Wind-Free™ s mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.



SMART CONNECT

Jedinečná technologie Smart Connect umožňuje ovládat klimatizaci pomocí mobilní aplikace ve smartphonu.



QUIET


Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



ULTRA QUIET


Hladina hluku jen 16 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.

Čistění



SUPER PLASMA ION (SPI)

Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.



3CARE FILTR

Nová generace filtrů je vybavena speciálním povlakem proti bakteriím, alergenům a virům, čímž přispívá ke zdravějšímu vzduchu.



EASY FILTR

Umístění filtru v horní části vnitřní jednotky ulehčuje jeho čištění.



PM 2.5 FILTER


PM2.5 Filter udržuje čistotu prostoru zachycováním 90 % prachu ve 40 minutách a 99 % ve 100 minutách

Úspory



DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.



8POLE COMPRESSOR

Uložení nového 8pólového motoru kompresoru zajišťuje efektivnější a účinnější provoz s nízkými vibracemi a hlukem.



TWIN ROTARY COMPRESSOR

Inovativní rotační BLDC kompresor, který je vybaven dvěma rotory, zabezpečuje lepší rovnováhu, snížení vibrací, méně hluku a úsporu energie.



SINGLE USER MODE

Funkce Single User (Jeden uživatel) pomocí invertorové technologie minimalizuje spotřebu energie a snižuje náklady na elektrickou energii nastavením maximálního provozního výkonu kompresoru.

Pohodlí



2 STEP COOLING
Klimatizace pracuje v prvním kroku na maximální výkon, aby rychle dosáhla požadované teploty. Potom nasměruje lamelu směrem nahoru, pro udržení nastavené teploty.



HORIZONTAL & VERTICAL SWING
Stačí stisknout příslušné tlačítko a speciální lamely zabezpečí rovnoměrné a rychlé proudění vzduchu v požadovaném směru.



GOOD SLEEP
Funkce Vám díky nastavení teploty, rychlosti ventilátoru a směru proudění vzduchu zabezpečí pokojný spánek.



AUTO CLEAN
Funkce, která se automaticky spustí, jakmile je klimatizační zařízení vypnuté. Odstraňuje vlhkost z vnitřní jednotky tím, že brání šíření plísní, bakterií a pachů.



TIMER
Praktický časovač umožňuje nastavit a naprogramovat okamžité vypnutí klimatizační jednotky ve 24/7 režimu, a to i ve Vaší nepřítomnosti.




DEHUMIDIFICATION
Funkce odvlhčování umožňuje odstranění vlhkosti z okolního prostředí a vytváří tak příjemnou teplotu.




CHLADIVO R32
Nová éra chladiva R32 které je šetrnější k životnímu prostředí než předchozí R410A

Design



TRIANGLE DESIGN
Trojúhelníková konstrukce umožňuje osazení většího ventilátoru, větší sací plochu a širší plochu výtlaku. Prostředí se ochladí rychleji a rovnoměrněji.



CRYSTAL GLOSS™ DESIGN
Imitace skla zvýrazňuje rafinované linie klimatizačních jednotek Samsung, které jim dodávají neodolatelné kouzlo.



DIGITAL DISPLAY
Elegantní, světlý digitální displej, viditelný pouze, když je klimatizační jednotka v provozu, ukazuje teplotu v místnosti, ve které je vnitřní jednotka nainstalovaná.



RAC

info@ait-cesko.cz
www.ait-cesko.cz

Sídlo společnosti, kancelář, korespondenční adresa, sklad: Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice
Kancelář Praha: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov | Kancelář a sklad Kuřim: Blanenská 355, 664 34 Kuřim

Wind-Free™ Ultra series (smart WiFi)

IR dálkový ovladač součástí

WIND-FREE™
Systém Wind-Free™ s 21.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.

PM 2.5 FILTER
PM2.5 Filter udržuje čistotu prostoru zachycováním 90 % prachu ve 40 minutách a 99 % ve 100 minutách

SUPER PLASMA ION (SPI)
Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.

ULTRA QUIET
Hladina hluku jen 16 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.





SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP
RAC	AR09NXCXAWKNEU	AR9600	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	828x295x265	11,3	6,35	9,52	7.2 / A++	4.6 / A++
RAC	AR09NXCXAWKXEU	AR9600			Venkovní jednotka	720x548x265	31,1				
RAC	AR12NXCXAWKNEU	AR9600	3,5	4,0	Nástěnná jednotka	828x295x265	11,3	6,35	9,52	6.8 / A++	4.6 / A++
RAC	AR12NXCXAWKXEU	AR9600			Venkovní jednotka	790x548x285	31,1				

Zelené řádkování – chladivo R32

Wind-Free™ Optimum series (smart WiFi)


IR dálkový ovladač součástí

WIND-FREE™
Systém Wind-Free™ s 21.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.

SUPER PLASMA ION (SPI)
Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.

QUIET
Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



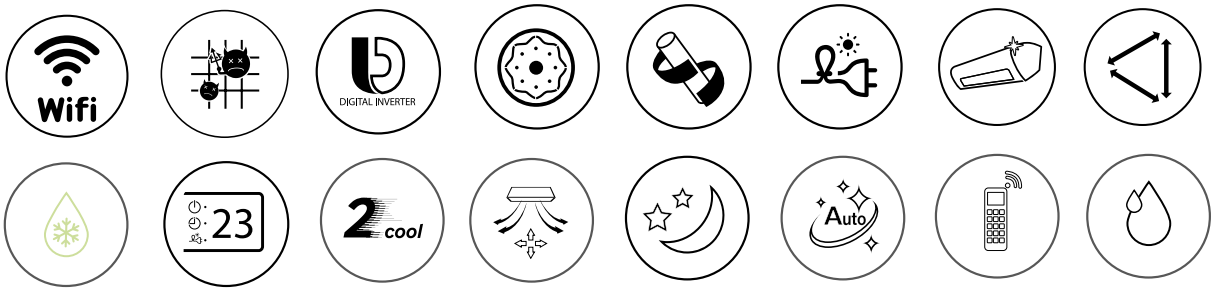

SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP
RAC	AR09RXPXBWKNEU	AR9500	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	828x267x265	9,4	6,35	9,52	7.1 / A++	4.0 / A+
RAC	AR09RXPXBWKXEU	AR9500			Venkovní jednotka	720x548x265	27,6				
RAC	AR12RXPXBWKNEU	AR9500	3,5	3,5	Nástěnná jednotka	828x267x265	9,4	6,35	9,52	6.5 / A++	4.0 / A+
RAC	AR12RXPXBWKXEU	AR9500			Venkovní jednotka	720x548x265	27,6				
RAC	AR18RXPXBWKNEU	AR9500	5,0	6,0	Nástěnná jednotka	1065x301x311	13,2	6,35	12,70	6.8 / A++	3.8 / A
RAC	AR18RXPXBWKXEU	AR9500			Venkovní jednotka	880x638x310	40,2				
RAC	AR24RXPXBWKNEU	AR9500	6,5	7,4	Nástěnná jednotka	1065x301x311	13,4	6,35	15,88	6.1 / A++	3.8 / A
RAC	AR24RXPXBWKXEU	AR9500			Venkovní jednotka	880x638x310	44,2				

Zelené řádkování – chladivo R32

Wind-Free™ Standard series (smart WiFi)


IR dálkový ovladač součástí

WIND-FREE™
Systém Wind-Free™ s 21.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.

SMART CONNECT
Jedinečná technologie Smart Connect umožňuje ovládat klimatizaci pomocí mobilní aplikace ve smartphonu.

QUIET
Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



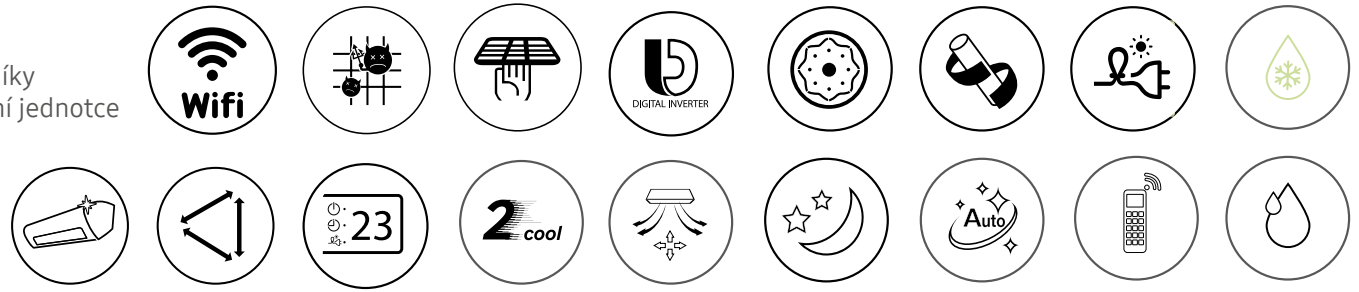

SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP
RAC	AR09RXWXCWKNEU	AR9400	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	826x261x261	11,5	6,35	9,52	6.4 / A++	3.8 / A
RAC	AR09RXWXCWKXEU	AR9400			Venkovní jednotka	790x545x285	35				
RAC	AR12RXWXCWKNEU	AR9400	3,5	4,0	Nástěnná jednotka	826x261x261	11,5	6,35	9,52	6.1 / A++	3.8 / A
RAC	AR12RXWXCWKXEU	AR9400			Venkovní jednotka	790x545x285	35				
RAC	AR18RXWXCWKNEU	AR9400	5,0	6,0	Nástěnná jednotka	1063x301x294	14,6	6,35	12,70	6.1 / A++	3.8 / A
RAC	AR18RXWXCWKXEU	AR9400			Venkovní jednotka	880x793x310	41,5				
RAC	AR24RXWXCWKNEU	AR9400	6,8	8,0	Nástěnná jednotka	1063x301x294	14,6	6,35	15,88	6.1 / A++	3.8 / A
RAC	AR24NSWXCWKXEU	AR9400			Venkovní jednotka	880x793x310	51				

Zelené řádkování – chladivo R32

New Triangle series (smart WiFi)


IR dálkový ovladač součástí

SMART CONNECT
Jedinečná technologie Smart Connect umožňuje ovládat klimatizaci pomocí mobilní aplikace ve smartphonu.

8POLE COMPRESSOR
Uložení nového 8pólového motoru kompresoru zajišťuje efektivnější a účinnější provoz s nízkými vibracemi a hlukem.

QUIET
Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



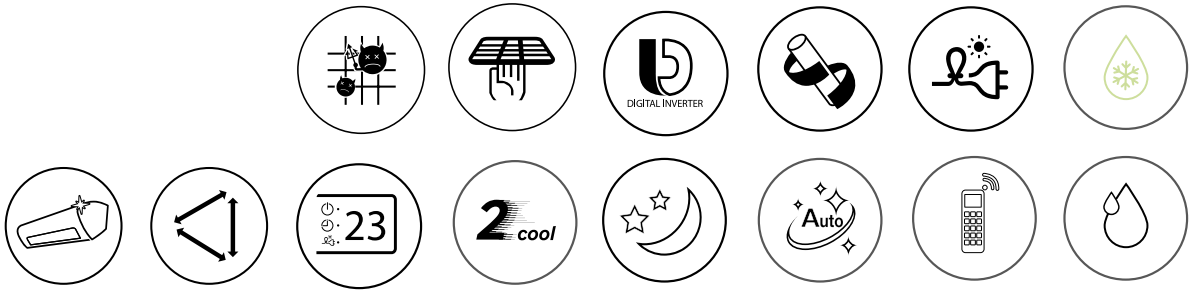

SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP
RAC	AR09RXWSAURNEU	AR5500	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	828x267x265	9,4	6,35	9,52	6.4 / A++	4.5 / A+
RAC	AR09RXWSAURXEU	AR5500			Venkovní jednotka	720x548x265	34,5				
RAC	AR12RXWSAURNEU	AR5500	3,5	4,0	Nástěnná jednotka	828x267x265	9,4	6,35	9,52	6.1 / A++	4.5 / A+
RAC	AR12RXWSAURXEU	AR5500			Venkovní jednotka	720x548x265	34,5				

Zelené řádkování – chladivo R32

New Boracay series


IR dálkový ovladač součástí


DIGITAL INVERTER COMPRESSOR
Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.

8POLE COMPRESSOR
Uložení nového 8pólového motoru kompresoru zajišťuje efektivnější a účinnější provoz s nízkými vibracemi a hlukem.

QUIET
Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.







SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP
RAC	AR09NXFHBWKNEU	AR4700	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	820x285x227	8,2	6,35	9,52	7.1 / A++	4.0 / A+
RAC	AR09NXFHBWKXEU	AR4700			Venkovní jednotka	720x548x265	27,2				
RAC	AR12NXFHBWKNEU	AR4700	3,5	3,5	Nástěnná jednotka	820x285x227	8,2	6,35	9,52	6.5 / A++	4.0 / A+
RAC	AR12NXFHBWKXEU	AR4700			Venkovní jednotka	720x548x265	27,2				
RAC	AR18RXFHBWKNEU	AR4700	5,0	6,0	Nástěnná jednotka	1 065x298x243	11,6	6,35	12,7	6.8 / A++	3.8 / A
RAC	AR18RXFHBWKXEU	AR4700			Venkovní jednotka	880x638x310	39,5				
RAC	AR24RXFHBWKNEU	AR4700	6,5	7,4	Nástěnná jednotka	1 065x298x243	11,6	6,35	15,88	6.4 / A++	3.8 / A
RAC	AR24RXFHBWKXEU	AR4700			Venkovní jednotka	880x638x310	43,5				

Zelené řádkování – chladivo R32

New Maldives series

IR dálkový ovladač součástí

DIGITAL INVERTER COMPRESSOR
Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.

8POLE COMPRESSOR
Uložení nového 8pólového motoru kompresoru zajišťuje efektivnější a účinnější provoz s nízkými vibracemi a hlukem.

QUIET
Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP
RAC	AR09RXFPEWQNEU	AR4500	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	820x285x215	8	6,35	9,52	6.4 / A++	4.4 / A+
RAC	AR09RXFPEWQXEU	AR4500			Venkovní jednotka	660x475x242	22,4				
RAC	AR12RXFPEWQNEU	AR4500	3,5	3,5	Nástěnná jednotka	820x285x215	8	6,35	9,52	6.1 / A++	4.4 / A+
RAC	AR12RXFPEWQXEU	AR4500			Venkovní jednotka	660x475x242	22,8				
RAC	AR18RXFPEWQNEU	AR4500	5,0	6,0	Nástěnná jednotka	1 065x298x243	11,4	6,35	12,7	6.1 / A++	3.8 / A
RAC	AR18RXFPEWQXEU	AR4500			Venkovní jednotka	880x648x310	41,5				
RAC	AR24RXFPEWQNEU	AR4500	6,8	7,7	Nástěnná jednotka	1 065x298x243	11,4	6,35	15,88	6.1 / A++	3.8 / A
RAC	AR24RXFPEWQXEU	AR4500			Venkovní jednotka	880x793x310	51				

Zelené řádkování – chladivo R32





Wind-Free™

NOVÁ
1CESTNÁ KAZETA
A 4CESTNÁ MINI KAZETA



info@ait-cesko.cz
www.ait-cesko.cz

Wind-Free™ Ultra



2.0 kW 2.5 kW 3.5 kW

Wind-Free™ Optimum



2.0 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW 6.8 kW

Wind-Free™ Standard



2.0 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW 6.8 kW

New triangle



2.0 kW 2.75 kW 3.5 kW

Boracay



2.0 kW 2.75 kW 3.5 kW 5.0 kW 6.8 kW

Maldives



2.0 kW 2.75 kW 3.5 kW 5.0 kW 6.8 kW

Wind-Free™ 1cestná kazeta



2.6 kW 3.5 kW

Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta (600x600)



1.6 kW 2.0 kW 2.6 kW 3.5 kW 5.2 kW

Parapetní jednotka



2.6 kW 3.5 kW 5.2 kW

LSP Slim / MSP Duct



2.5 kW 3.5 kW 5.2 kW


VENKOVNÍ JEDNOTKY

CHLADIVO R32

Nová éra chladiva R32 které je šetrnější k životnímu prostředí než předchozí R410A

DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.

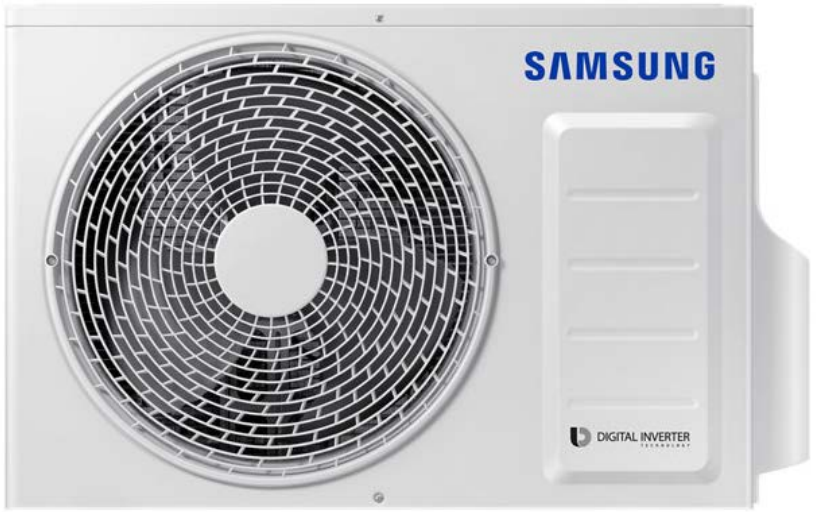

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./ Max	SEER	SCOP
FJM	AJ040NCJ2EG/EU	4,0	4,2	790 x 548 x 285	32,0	6.35 x 2	9.52 x 2	46	8.54/A+++	4.64/A++
FJM	AJ050NCJ2EG/EU	5,0	5,6	790 x 548 x 285	33,0	6.35 x 2	9.52 x 2	47	8.54/A+++	4.64/A++
FJM	AJ052RCJ3EG/EU	5,2	6,3	880 x 638 x 310	44,5	6.35 x 3	9.52 x 2 + 12.70	48	8.51/A+++	4.6/ A++
FJM	AJ068RCJ3EG/EU	6,8	8,0	880 x 798 x 310	57,5	6.35 x 3	9.52 + 12.70 x 2	50	7.75/A++	4.32/ A+
FJM	AJ080RCJ4EG/EU	8,0	9,3	880 x 798 x 310	65,0	6.35 x 4	9.52 x 2 + 12.70 x 2	TBD	6.74/A++	4.1 / A+
FJM	AJ100RCJ5EG/EU	10,0	12,0	940 x 998 x 330	74,5	6.35 x 5	9.52 x 2 + 12.70 x 3	TBD	7.75/A++	4.32/ A+

Zelené řádkování – chladivo R32

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY Wind-Free™ Ultra series (smart WiFi)

IR dálkový ovladač součástí


WIND-FREE™
Systém Wind-Free™ s 21.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.

PM 2.5 FILTER
PM2.5 Filter udržuje čistotu prostoru zachycováním 90 % prachu ve 40 minutách a 99 % ve 100 minutách

SUPER PLASMA ION (SPI)
Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.

ULTRA QUIET
Hladina hluku jen 16 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



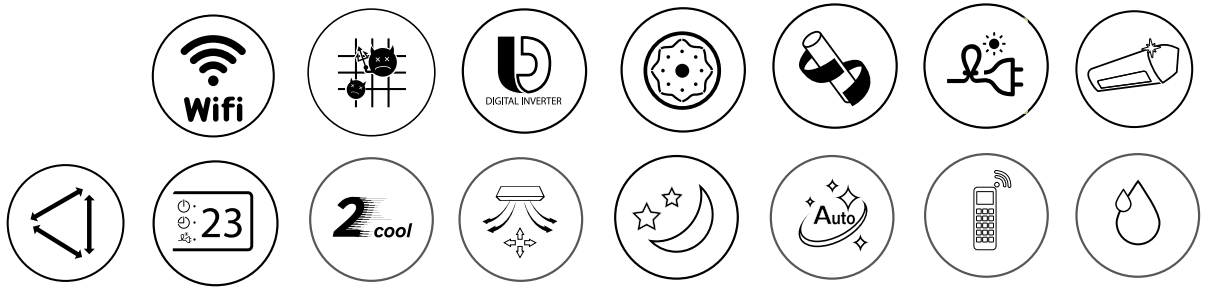

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./ Max	SEER	SCOP
FJM	AR07NXCXAWKNEU	2,0	2,2	828x295x265	11,3	6,35	9,52	22/37	*	*
FJM	AR09NXCXAWKNEU	2,5	3,2	828x295x265	11,3	6,35	9,52	22/37	*	*
FJM	AR12NXCXAWKNEU	3,5	4,0	828x295x265	11,3	6,35	9,52	22/38	*	*

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY Wind-Free™ Optimum series (smart WiFi)

IR dálkový ovladač součástí

WIND-FREE™

Systém Wind-Free™ s 21.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.

SUPER PLASMA ION (SPI)

Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.

QUIET

Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./ Max	SEER	SCOP
FJM	AR07RXPXBWKNEU	2,0	2,2	828 x 267 x 265	10,0	6,35	9,52	22/37	*	*
FJM	AR09RXPXBWKNEU	2,5	3,2	828 x 267 x 265	10,0	6,35	9,52	22/37	*	*
FJM	AR12RXPXBWKNEU	3,5	3,5	828 x 267 x 265	10,0	6,35	9,52	22/38	*	*
FJM	AR18RXPXBWKNEU	5,0	6,0	1065 x 301 x 311	13,2	6,35	12,7	25/39	*	*
FJM	AR24RXPXBWKNEU	6,5	7,4	1065 x 301 x 311	13,4	6,35	15,88	25/43	*	*

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY Wind-Free™ Standard series (smart WiFi)

IR dálkový ovladač součástí

WIND-FREE™

Systém Wind-Free™ s 21.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.


SMART CONNECT

Jedinečná technologie Smart Connect umožňuje ovládat klimatizaci pomocí mobilní aplikace ve smartphonu.

QUIET

Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



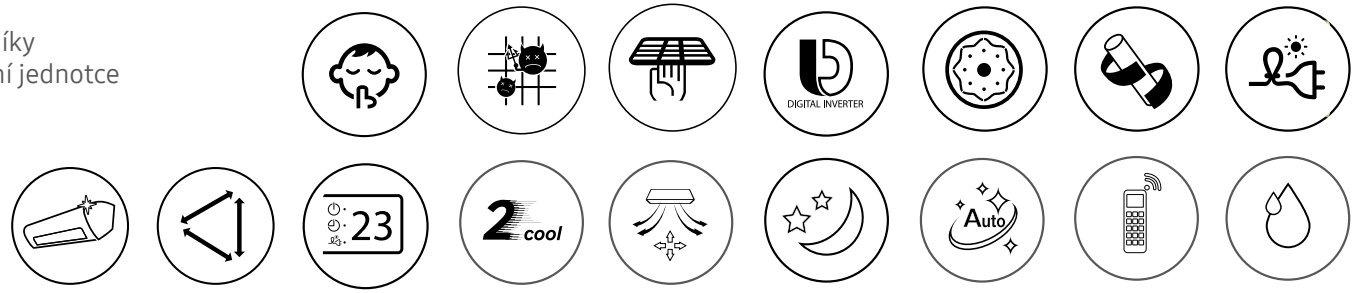

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./ Max	SEER	SCOP
FJM	AR07RXWXCWKNEU	2,0	2,2	828 x 267 x 265	9,4	6,35	9,52	22/37	*	*
FJM	AR09RXWXCWKNEU	2,5	3,2	828 x 267 x 265	9,4	6,35	9,52	22/37	*	*
FJM	AR12RXWXCWKNEU	3,5	3,5	828 x 267 x 265	9,4	6,35	9,52	22/38	*	*
FJM	AR18RXWXCWKNEU	5,0	6,0	1065 x 301 x 311	13,2	6,35	12,7	25/39	*	*
FJM	AR24RXWXCWKNEU	6,5	7,4	1065 x 301 x 311	13,4	6,35	15,88	25/43	*	*

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY New Triangle series (smart WiFi)

IR dálkový ovladač součástí


SMART CONNECT

Jedinečná technologie Smart Connect umožňuje ovládat klimatizaci pomocí mobilní aplikace ve smartphonu.

QUIET

Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



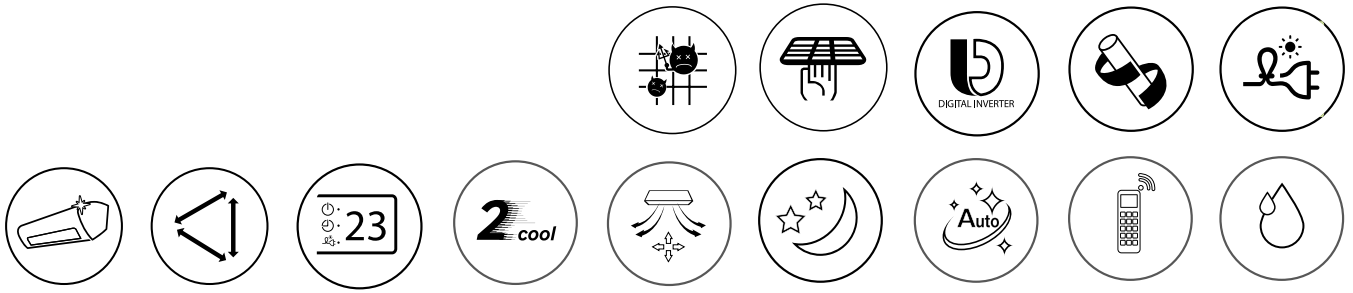

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./ Max	SEER	SCOP
FJM	AR07RXWSAURNEU	2,0	2,2	826 x 261 x 261	9,5	6,35	9,52	22/37	*	*
FJM	AR09RXWSAURNEU	2,75	3,2	826 x 261 x 261	9,5	6,35	9,52	22/37	*	*
FJM	AR12RXWSAURNEU	3,5	3,5	826 x 261 x 261	9,5	6,35	9,52	22/38	*	*

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY New Boracay series

IR dálkový ovladač součástí

QUIET

Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./ Max	SEER	SCOP
FJM	AR07NXFHBWKNEU	2,0	2,2	820x285x227	8,2	6,35	9,52	21/38	*	*
FJM	AR09NXFHBWKNEU	2,75	3,2	820x285x227	8,2	6,35	9,52	21/38	*	*
FJM	AR12NXFHBWKNEU	3,5	3,5	820x285x227	8,2	6,35	9,52	21/42	*	*
FJM	AR18RXFHBWKNEU	5,0	6,0	1065 x 298 x 243	11,5	6,35	12,7	25/42	*	*
FJM	AR24RXFHBWKNEU	6,8	7,7	1065 x 298 x 243	11,5	6,35	15,88	29/45	*	*


NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY New Maldives series

IR dálkový ovladač součástí

QUIET

Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



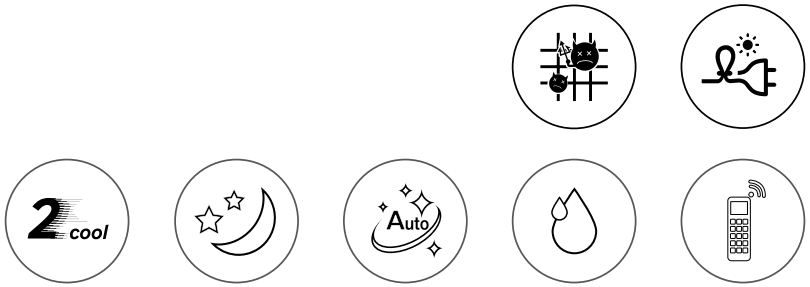

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./ Max	SEER	SCOP
FJM	AR07RXFPEWQNEU	2,0	2,2	820 x 285 x 215	8,0	6,35	9,52	21/38	*	*
FJM	AR09RXFPEWQNEU	2,75	3,2	820 x 285 x 215	8,0	6,35	9,52	21/38	*	*
FJM	AR12RXFPEWQNEU	3,5	3,5	820 x 285 x 215	8,0	6,35	9,52	23/42	*	*
FJM	AR18RXFPEWQNEU	5,0	6,0	1065 x 298 x 230	11,4	6,35	12,7	25/42	*	*
FJM	AR24RXFPEWQNEU	6,8	7,7	1065 x 298 x 230	11,4	6,35	15,88	29/45	*	*

4CESTNÉ KAZETOVÉ MINI JEDNOTKY
Wind-Free series

čerpadlo kondenzátu součástí jednotky


WIND-FREE™

Systém Wind–Free™ s 13.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.






DIGITAL INVERTER COMPRESSOR




ANTIBACTERIAL FILTER



WIDE AIR DISTRIBUTION



EXTERNAL AIR INTAKE



INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./ Max	SEER	SCOP
FJM	AJ016RBNDEG/EU	1,6	2,0	575 x 250 x 575	11,5	6,35	9,52	24/33	*	*
FJM	AJ020RBNDEG/EU	2,0	2,2	575 x 250 x 575	11,5	6,35	9,52	24/33	*	*
FJM	AJ026RBNDEG/EU	2,6	2,9	575 x 250 x 575	11,5	6,35	9,52	24/33	*	*
FJM	AJ035RBNDEG/EU	3,5	3,8	575 x 250 x 575	11,5	6,35	9,52	27/35	*	*
FJM	AJ052RBNDEG/EU	5,2	5,6	575 x 250 x 575	11,8	6,35	12,7	32/39	*	*
FJM	PC4SUFMAN (dekorační panel)			620 x 57 x 620	2,7					
ACC	MWR-WE13	Nástěnný drátový ovladač (WIND FREE funkce)								
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)								
ACC	MIM-H03	Multi wifi kit (FJM)								
ACC	MCR-SMD	Senzor pohybu								
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor								

Zelené řádkování – chladivo R32

1CESTNÉ SLIM KAZETOVÉ JEDNOTKY - Wind-Free series

čerpadlo kondenzátu součástí jednotky

WIND-FREE™

Systém Wind–Free™ s 10.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.








WIDE AIR DISTRIBUTION



NO DUST



INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./ Max	SEER	SCOP
FJM	AJ026RB1DEG/EU	2,6	2,9	970 x 135 x 410	10,0	6,35	9,52	25/32	*	*
FJM	AJ035RB1DEG/EU	3,5	3,8	970 x 135 x 410	10,0	6,35	9,52	30/37	*	*
ACC	PC1NWFMAN (dekorační panel)			1198 x 35 x 500	4,3					
ACC	MWR-WE13	Nástěnný drátový ovladač (WIND FREE funkce)								
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)								
ACC	MIM-H03	Multi wifi kit (FJM)								

Zelené řádkování – chladivo R32

MSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY

včetně dálkového nástěnného ovladače




SUPER PLASMA ION (SPI)


Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.

DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.



ANTIBACTERICAL FILTER



INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP (OPTIONAL)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max	SEER	SCOP
FJM	AJ052RBMDEG/EU	5,2	6,0	900 x 260 x 480	29,0	6,35	12,7	33/37	*	*
ACC	MWR-WE13	Nástěnný drátový ovladač (WIND FREE funkce)								
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)								
ACC	MRK-A00	Přijímač signálu								
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu								
ACC	MIM-H03	Multi wifi kit (FJM)								
ACC	MSD - EAN1	S-Plasma Ion Kit								

Zelené řádkování – chladivo R32

SLIM KANÁLOVÉ JEDNOTKY

včetně dálkového nástěnného ovladače


SUPER PLASMA ION (SPI)

Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.




DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.



ANTIBACTERICAL FILTER



INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP (OPTIONAL)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./ Max	SEER	SCOP
FJM	AJ026RBLDEG/EU	2,6	2,9	900 x 199 x 600	26,0	6,35	9,52	25/30	*	*
FJM	AJ035RBLDEG/EU	3,5	3,8	900 x 199 x 600	26,0	6,35	9,52	27/32	*	*
ACC	MWR-WE13	Nástěnný drátový ovladač (WIND FREE funkce)								
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)								
ACC	MRK-A00	Přijímač signálu								
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu								
ACC	MIM-H03	Multi wifi kit (FJM)								
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu								
ACC	MSD - EAN1	S-Plasma Ion Kit								

Zelené řádkování – chladivo R32

PARAPETNÍ JEDNOTKY

IR dálkový ovladač součástí



SUPER PLASMA ION (SPI)

Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.

DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.

QUIET


Hladina hluku jen 16 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.

COMPACT AND LIGHT

ANTIBACTERICAL FILTER

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max	SEER	SCOP
FJM	AJ026RBJDEG/EU	2,6	2,9	720 x 199 x 620	15,7	6,35	9,52	23/36	*	*
FJM	AJ035RBJDEG/EU	3,5	3,8	720 x 199 x 620	15,7	6,35	9,52	24/38	*	*
FJM	AJ052RBJDEG/EU	5,2	5,6	720 x 199 x 620	15,7	6,35	12,7	32/43	*	*
ACC	MWR-WE13	Nástěnný drátový ovladač (WIND FREE funkce)								
ACC	MIM-H03	Multi wifi kit (FJM)								

Zelené řádkování – chladivo R32

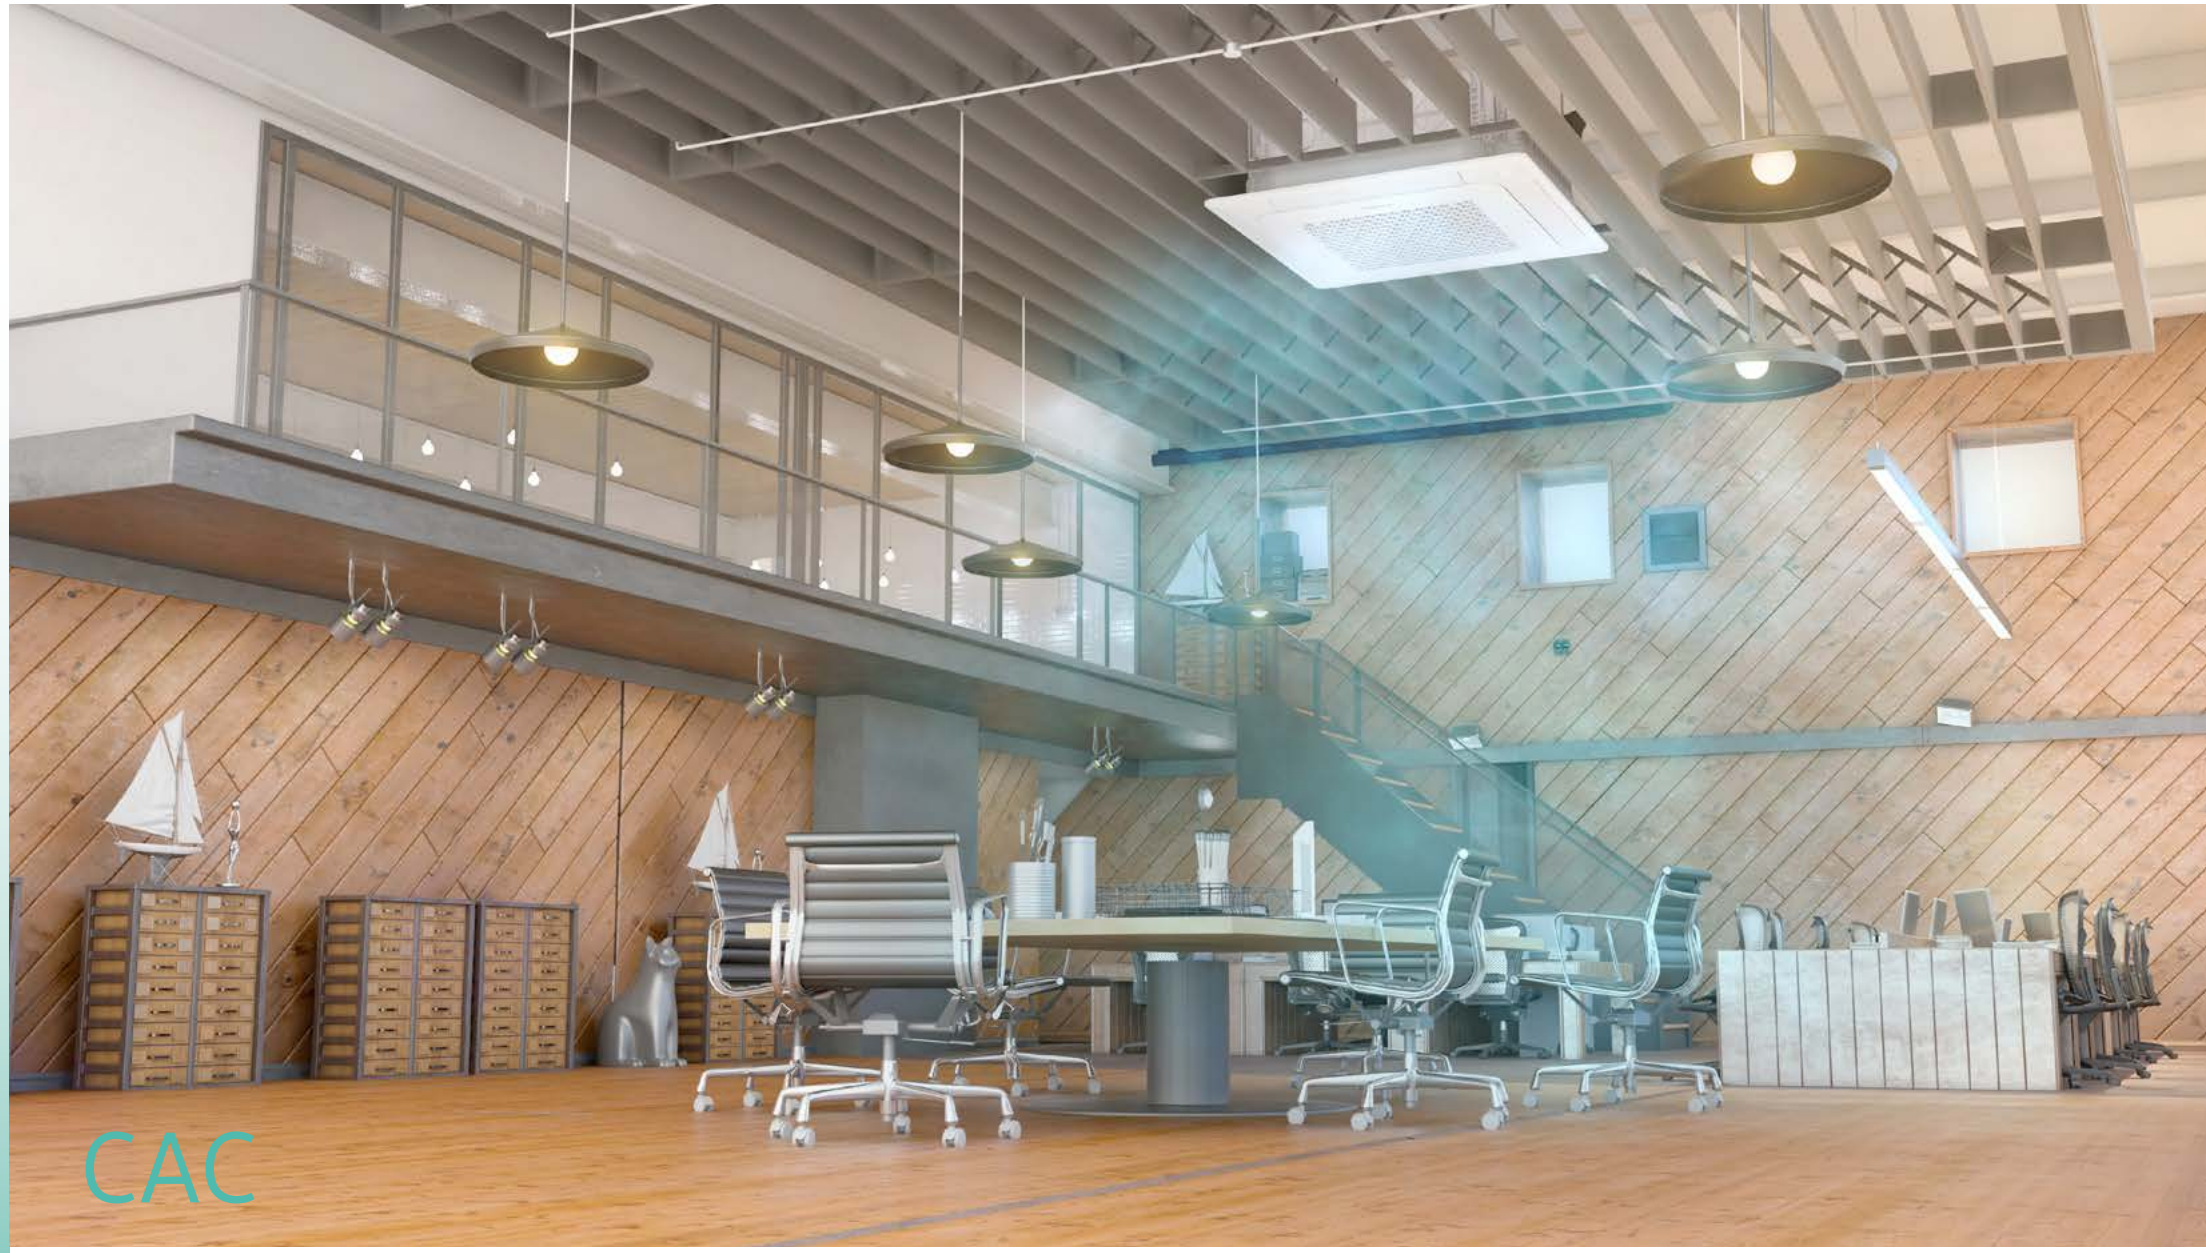

info@ait-cesko.cz
www.ait-cesko.cz

Sídlo společnosti, kancelář, korespondenční adresa, sklad: Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice
Kancelář Praha: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov | Kancelář a sklad Kuřim: Blanenská 355, 664 34 Kuřim





360° Kazeta

UNIKÁTNÍ DESIGN
ZAJIŠŤUJE ROVNOMĚRNOU
DISTRIBUCI VZDUCHU
DO VŠECH SMĚRŮ.
RYCHLE A POHODLNĚ
ZCHLADÍ CELÝ PROSTOR,
A TO BEZ NEPŘÍJEMNÉHO
PRŮVANU.

Wind-Free™

NOVÁ
1CESTNÁ KAZETA
4CESTNÁ KAZETA
A 4CESTNÁ MINI KAZETA

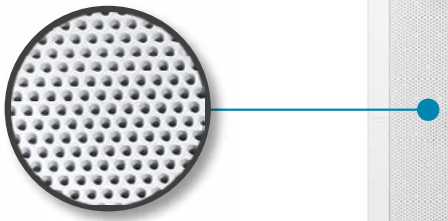

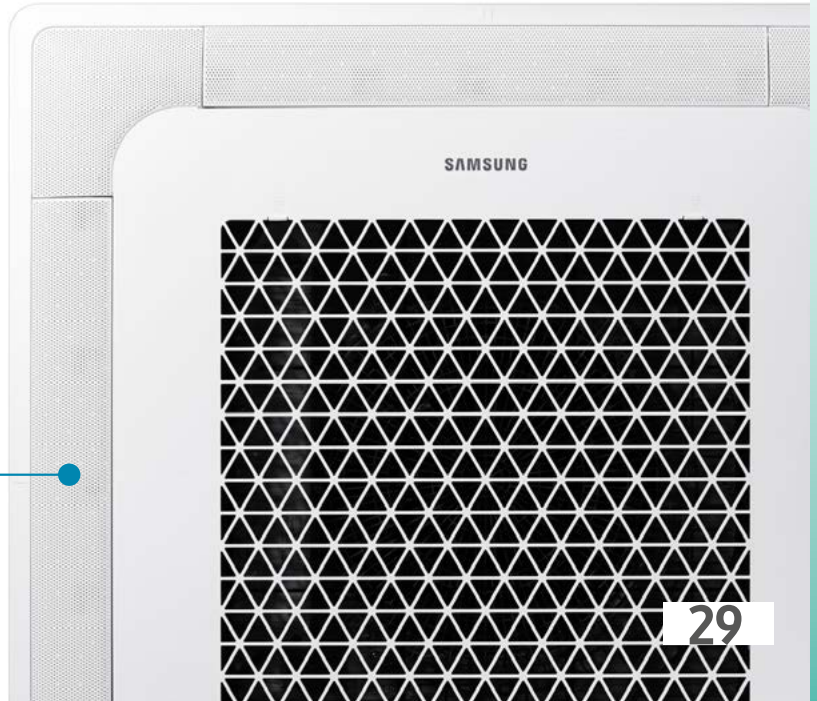

360° kazeta



1 Fáze 7.1kW 9.0kW

3 Fáze 10.0kW 12.0kW 13.4kW

1cestná Wind-Free™ Slim kazeta



1 Fáze 2.6kW 3.5kW

4cestné Wind-Free™ kazety / mini kazety

Wind-Free™ 4-Way Cassette



1 Fáze 5.0kW 7.1kW 9.0kW

3 Fáze 10.0kW 12.0kW 13.4kW

Wind-Free™ 4-Way Mini Cassette



1 Fáze 2.6kW 3.5kW 5.0kW 5.8kW 6.8kW

Nástěnné jednotky GOOD series



1 Fáze 2.6kW 3.5kW 5.0kW 7.1kW 9.5kW

Parapetní jednotky

Parapetní jednotka



1 Fáze 2.6kW 3.5kW 5.0kW

Podstropní jednotky



1 Fáze 10.0kW 12.0kW 14.0kW

3 Fáze 10.0kW 12.0kW 14.0kW 15.0kW

Kanálové jednotky

LSP Kanálová jednotka



1 Fáze 2.6kW 3.5kW 5.0kW 7.1kW

MSP Kanálová jednotka



1 Fáze 3.5kW 5.0kW 6.0kW 7.1kW 9.0kW

3 Fáze 9.0kW 10.0kW 12.5kW 14.0kW

HSP Kanálová jednotka



3 Fáze 18.0kW 20.0kW 25.0kW

Flexi



1 Fáze 5.0kW 7.1kW

360° - KRUHOVÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY 1f/230V/50Hz 900x900

čerpadlo kondenzátu součástí jednotky



DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

ANTIBACTERIAL FILTER

SAMSUNG SUPER PLASMA ION

NO DUST

AIR-INLET TO LET EXTERNAL AIR IN

INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC071RN4PKG/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	947 x 281 x 947	21,0	6,35	15,88	29/36	NASA	6.7(A++)	4,2 (A+)
CAC	AC071RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	50,5			49/51	NASA		
ACC	PC4NUNMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (kruhový)			1050 x 94 x 1050	2,7						
ACC	PC4NBNMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (kruh.) černý			1050 x 94 x 1050	2,7						
ACC	PC4NUDMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (čtvercový)			1050 x 94 x 1050	2,7						
ACC	PC4NBDMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (čtver.) černý			1050 x 94 x 1050	2,7						
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-KH03E	Infra ovladač k 360 kazetě										
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor										
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

360° - KRUHOVÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY 3f/380V/50Hz 900x900

čerpadlo kondenzátu součástí jednotky



DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

ANTIBACTERIAL FILTER

SAMSUNG SUPER PLASMA ION

NO DUST

AIR-INLET TO LET EXTERNAL AIR IN

INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC100RN4PKG/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	947 x 365 x 947	24,0	9,52	15,88	33/44	NASA	6,8 (A++)	4,3 (A+)
CAC	AC100RXADNG/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	72,0			52/54	NASA		
CAC	AC120RN4PKG/EU	Vnitřní jednotka	12,0	13,0	947 x 365 x 947	24,0	9,52	15,88	35/45	NASA	5,7 (A+)	4,1 (A+)
CAC	AC120RXADNG/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	80,0			54/56	NASA		
CAC	AC140RN4PKG/EU	Vnitřní jednotka	13,4	15,5	947 x 365 x 947	25,5	9,52	15,88	37/45	NASA	5,7 (A+)	4,1 (A+)
CAC	AC140RXADNG/EU	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	92,5			53/54	NASA		
ACC	PC4NUNMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (kruhový)			1050 x 94 x 1050	2,7						
ACC	PC4NBNMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (kruh.) černý			1050 x 94 x 1050	2,7						
ACC	PC4NUDMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (čtvercový)			1050 x 94 x 1050	2,7						
ACC	PC4NBDMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (čtver.) černý			1050 x 94 x 1050	2,7						
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-KH03E	Infra ovladač k 360 kazetě										
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor										
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

4CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY
Wind-Free - 1f/220V/50Hz 900x900

čerpadlo kondenzátu součástí jednotky




WIND-FREE™

Systém Wind–Free™ s 15.700 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.




DIGITAL INVERTER COMPRESSOR


ANTIBACTERIAL FILTER



WIDE AIR DISTRIBUTION


EXTERNAL AIR INTAKE



INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC052RN4DKG/EU	Vnitřní jednotka	5,0	6,0	840 x 204 x 840	15,0	6,35	12,70	29/33	NASA	7.6 (A++)	4.3 (A+)
CAC	AC052RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 638 x 310	43,8			48/48	NASA		
CAC	AC071RN4DKG/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	840 x 204 x 840	15,0	6,35	15,88	29/36	NASA	6.7 (A++)	4.2 (A+)
CAC	AC071RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	53,0			49/51	NASA		
ACC	PC4NUFMAN	Panel			950 x 64 x 950	6,5						
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)										
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor										
ACC	MCR-SMC	Motion detector										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

4CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY
Wind-Free - 3f/400V/50Hz 900x900

čerpadlo kondenzátu zabudované



WIND-FREE™

Systém Wind–Free™ s 15.700 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.



DIGITAL INVERTER COMPRESSOR | ANTIBACTERIAL FILTER | WIDE AIR DISTRIBUTION | EXTERNAL AIR INTAKE | INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC100RN4DKG/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	840 x 288 x 840	18,0	9,52	15,88	33/44	NASA	6,8 (A++)	4,3 (A+)
CAC	AC100RXADNG/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	72,0			52/54	NASA		
CAC	AC120RN4DKG/EU	Vnitřní jednotka	12,0	13,0	840 x 288 x 840	18,0	9,52	15,88	35/45	NASA	5,7 (A+)	4,1 (A+)
CAC	AC120RXADNG/EU	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	77,0			54/56	NASA		
CAC	AC140RN4DKG/EU	Vnitřní jednotka	13,4	15,5	840 x 288 x 840	18,0	9,52	15,88	37/45	NASA	5,8 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC140RXADNG/EU	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	87,0			53/54	NASA		
ACC	PC4NUFMAN	Panel			950 x 64 x 950	6,5						
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač										
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor										
ACC	MCR-SMC	Motion detector										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

4CESTNÉ KAZETOVÉ MINI JEDNOTKY
Wind free - 600x600

čerpadlo kondenzátu zabudované



WIND-FREE™ | DIGITAL INVERTER COMPRESSOR | ANTIBACTERIAL FILTER | WIDE AIR DISTRIBUTION | EXTERNAL AIR INTAKE | INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC026RNNDKG/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,4	575 x 250 x 575	11,4	6,35	9,52	25/31	NASA	7.1 (A++)	4.3 (A+)
CAC	AC026RXADKG/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			46/47	NASA		
CAC	AC035RNNDKG/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	575 x 250 x 575	11,4	6,35	9,52	25/34	NASA	7.0 (A++)	4.3 (A+)
CAC	AC035RXADKG/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			48/48	NASA		
CAC	AC052RNNDKG/EU	Vnitřní jednotka	5,0	5,5	575 x 250 x 575	11,6	6,35	12,70	29/39	NASA	6.7 (A++)	4.2 (A)
CAC	AC052RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 638 x 310	43,8			48/48	NASA		
CAC	AC071RNNDKG/EU	Vnitřní jednotka	6,8	7,5	575 x 250 x 575	11,8	6,35	15,88	36/42	NASA	6.1 (A++)	3.8 (A)
CAC	AC071RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	53,0			49/51	NASA		
ACC	PC4SUFMAN	Panel (Waffel design)			620 x 57 x 620	2,7						
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)										
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor										
ACC	MCR-SMD	Motion detektor										
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

1CESTNÉ SLIM KAZETOVÉ JEDNOTKY - Wind-Free series

čerpadlo kondenzátu zabudované

WIND-FREE™

Systém Wind–Free™ s 10.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.








WIDE AIR DISTRIBUTION



NO DUST



INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC026RN1DKG/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,3	970 x 135 x 410	9,9	6,35	9,52	25/32	NASA	6.4 (A++)	4.0 (A+)
CAC	AC026RXADKG/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			46/47	NASA		
CAC	AC035RN1DKG/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	970 x 135 x 410	9,9	6,35	9,52	28/35	NASA	6.2 (A++)	4.0 (A+)
CAC	AC035RXADKG/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			48/48	NASA		
ACC	PC1NWFMAN (dekorační panel)				1198 x 35 x 500	4,3						
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)										
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										


Zelené řádkování – chladivo R32


MSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY
1f/230V/50Hz 40-147Pa - DUCT S






DIGITAL INVERTER COMPRESSOR


ANTIBACTERICAL FILTER


SAMSUNG SUPER PLASMA ION




INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP (OPTIONAL)

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC035RNMDKG/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	850 x 250 x 700	25,8	6,35	9,52	22/28	NASA	6.4 (A++)	4.1 (A+)
CAC	AC035RXADKG/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	32,8			48/48	NASA		
CAC	AC052RNMDKG/EU	Vnitřní jednotka	5,0	6,0	850 x 250 x 700	25,8	6,35	12,70	23/29	NASA	6.3 (A++)	4.1 (A+)
CAC	AC052RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 638 x 310	43,8			48/48	NASA		
CAC	AC071RNMDKG/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	850 x 250 x 700	25,0	6,35	15,88	24/30	NASA	6.1 (A++)	4.0 (A+)
CAC	AC071RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	53,0			49/51	NASA		
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)										
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu včetně 10m kabelu										
ACC	MDP-G075SP	Externí čerpadlo kondenzátu										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

MSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY
3f/400V/50Hz/40-147Pa - DUCT S

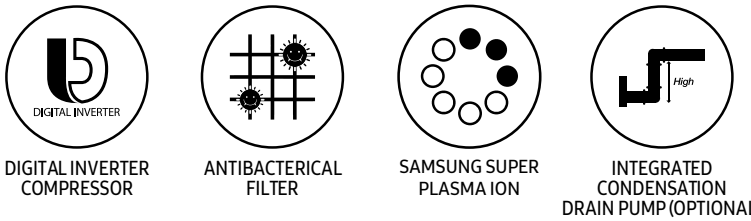

DIGITAL INVERTER COMPRESSOR | ANTIBACTERICAL FILTER | SAMSUNG SUPER PLASMA ION | INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP (OPTIONAL



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC100RNMDKG/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	1200 x 250 x 700	32,0	9,52	15,88	32/38	NASA	5,6 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC100RXADNG/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	76,0			52/54	NASA		
CAC	AC120RNMDKG/EU	Vnitřní jednotka	12,5	14,0	1300 x 300 x 700	36,0	9,52	15,88	33/39	NASA	5,3 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC120RXADNG/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	79,0			54/56	NASA		
CAC	AC140RNMDKG/EU	Vnitřní jednotka	14,0	16,0	1300 x 300 x 700	36,0	9,52	15,88	33/40	NASA	5,3 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC140RXADNG/EU	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	90,0			53/54	NASA		
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)										
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu včetně 10m kabelu										
ACC	MDP-G075SP	Externí čerpadlo kondenzátu										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

HSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY 3f/400V/50Hz 50-196 Pa




DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

SAMSUNG SUPER PLASMA ION

INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP (OPTIONAL

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC180JNHPKH/EU	Vnitřní jednotka	18,0	20,0	1350 x 450 x 910	82,0	9,52	19,05	32/38	NASA	3,30 (A)	3,21 (A)
CAC	AC180JXAPNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1420 x 330	107,5			52/54	NASA		
CAC	AC200KNHPKH/EU	Vnitřní jednotka	20,0	23,0	1350 x 450 x 910	82,5	9,52	19,05	36/44	NASA	3,30 (A)	3,21 (A)
CAC	AC200KXAPNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1630 x 460	154,0			58/60	NASA		
CAC	AC250KNHPKH/EU	Vnitřní jednotka	25,0	27,0	1350 x 450 x 910	82,5	9,52	22,22	37/47	NASA	3,30 (A)	3,21 (A)
CAC	AC250KXAPNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1630 x 460	154,0			59/61	NASA		
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)										
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo										
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu (s kabelem přijímače)										
ACC	MDP-G075SP	Externí čerpadlo kondenzátu										
ACC	MDP-G075SQ	Interní čerpadlo kondenzátu										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

LSP SLIM KANÁLOVÉ JEDNOTKY 25-40 Pa

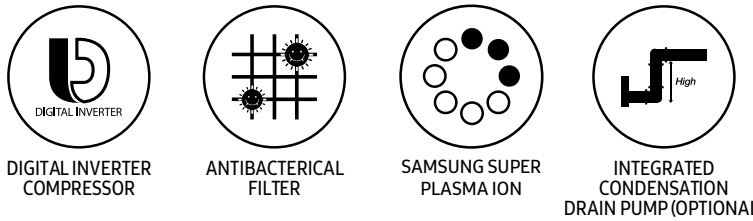

DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

ANTIBACTERICAL FILTER

SAMSUNG SUPER PLASMA ION

INTEGRATED CONDENSATION DRAIN PUMP (OPTIONAL



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC026RNLDKG/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,3	700 x 199 x 600	25,0	6,35	9,52	26/32	NASA	6,3 (A++)	3,8 (A)
CAC	AC026RXADKG/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			47/47	NASA		
CAC	AC035RNLDKG/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	700 x 199 x 600	25,0	6,35	9,52	27/32	NASA	6,1 (A++)	3,8 (A)
CAC	AC035MXADKH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			47/47	NASA		
CAC	AC052RNLDKG/EU	Vnitřní jednotka	5,0	6,0	1100 x 200 x 450	25,0	6,35	12,70	27/33	NASA	6,1 (A++)	3,8 (A)
CAC	AC052RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 638 x 310	43,8			48/48	NASA		
CAC	AC071RNLDKG/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	1100 x 200 x 450	25,0	6,35	15,88	31/37	NASA	5,9 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC071RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	53,0			49/51	NASA		
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)										
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu (s kabelem přijímače)										
ACC	MDP-E075SEE3D	Interní čerpadlo kondenzátu pro 2.6kW a 3.5kW										
ACC	MDP-G075SP	Externí čerpadlo kondenzátu pro 5.0kW a 7.1kW										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32


NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY GOOD series

IR dálkový ovladač součástí



SUPER PLASMA ION (SPI)

Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.

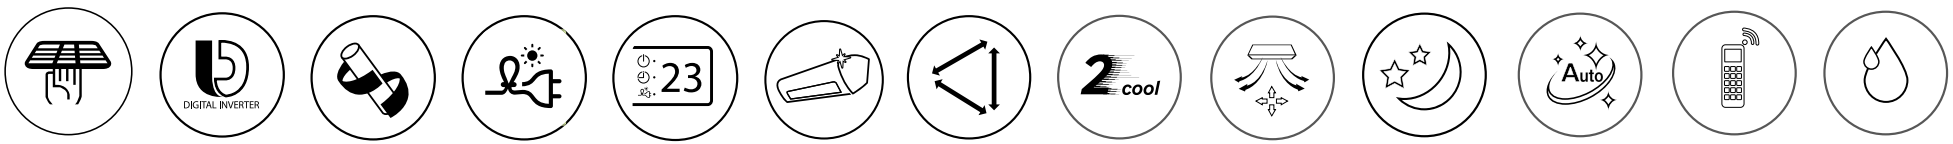

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC026RNADKG/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,5	750 x 249 x 246	8,2	6,35	9,52	18/36	NASA	6.6 (A++)	4.0 (A+)
CAC	AC026RXADKG/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			46/47	NASA		
CAC	AC035RNADKG/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	750 x 249 x 246	8,2	6,35	9,52	20/38	NASA	6.5 (A++)	4.0 (A+)
CAC	AC035MXADKH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			48/48	NASA		
CAC	AC052RNADKG/EU	Vnitřní jednotka	5,0	6,0	896 x 261 x 261	11,5	6,35	12,70	25/42	NASA	6.2 (A++)	3.9 (A)
CAC	AC052RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 638 x 310	43,8			48/48	NASA		
CAC	AC071RNADKG/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	1065 x 294 x 301	11,5	6,35	15,88	30/43	NASA	6.2 (A++)	4.0 (A+)
CAC	AC071RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	53,0			49/51	NASA		
CAC	AC100RNTDKG/EU	Vnitřní jednotka	9,5	10,8	1280 x 253 x 345	18,5	9,52	15,88	37/49	NASA	5.8(A+)	4.0 (A+)
CAC	AC100RXADKG/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	72,0			52/54	NASA		
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

PARAPETNÍ JEDNOTKY

IR dálkový ovladač součástí



SUPER PLASMA ION (SPI)


Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.

QUIET

Hladina hluku jen 19 dB(A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



DIGITAL INVERTER COMPRESSOR



ANTIBACTERICAL FILTER



COMPACT AND LIGHT



SILENT OPERATION

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC026RNJDKG/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,5	720 x 620 x 199	15,2	6,35	9,52	23/38	NASA	6.3 (A++)	4,0 (A+)
CAC	AC026RXADKG/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			47/47	NASA		
CAC	AC035RNJDKG/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	720 x 620 x 199	15,2	6,35	9,52	24/39	NASA	6.1 (A++)	3,9 (A)
CAC	AC035RXADKG/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			47/47	NASA		
CAC	AC052RNJDKG/EU	Vnitřní jednotka	5,0	5,6	720 x 620 x 199	15,2	6,35	12,70	25/44	NASA	5.9 (A++)	3,5 (A)
CAC	AC052RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 638 x 310	43,8			48/48	NASA		
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

PODSTROPNÍ JEDNOTKY 1f/230V/50Hz - 3f/400V/50Hz

SAMSUNG SUPER PLASMA ION

DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

INTERIOR DESIGN

ANTIBACTERICAL FILTER

COMPACT AND LIGHT



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČIN-NOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC100RNCDKG/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	34/42	NASA	5,8 (A+)	3,9 (A)
CAC	AC100RXADKG/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	70,0			52/54	NASA		
CAC	AC120RNCDKG/EU	Vnitřní jednotka	12,0	13,0	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	37/44	NASA	5,7 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC120RXADKG/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	77,0			54/56	NASA		
CAC	AC140RNCDKG/EU	Vnitřní jednotka	14,0	16,0	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	38/46	NASA	5,7 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC140RXADKG/EU	Venkovní jednotka			940 x 1210 x 330	88,0			53/54	NASA		
CAC	AC100RNCDKG/EU	Vnitřní jednotka	10,0	11,2	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	34/42	NASA	5,8 (A+)	3,9 (A)
CAC	AC100RXADNG/EU	Venkovní jednotka - 3f			940 x 998 x 330	72,0			52/54	NASA		
CAC	AC120RNCDKG/EU	Vnitřní jednotka	12,0	13,0	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	37/44	NASA	5,7 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC120RXADNG/EU	Venkovní jednotka - 3f			940 x 998 x 330	79,0			54/56	NASA		
CAC	AC140RNCDKG/EU	Vnitřní jednotka	14,0	16,0	1650 x 675 x 235	42,0	9,52	15,88	38/46	NASA	5,7 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC140RXADNG/EU	Venkovní jednotka - 3f			940 x 1210 x 330	90,0			53/54	NASA		
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač (WIND FREE funkce)										
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

FLEXI


IR dálkový ovladač součástí



DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.



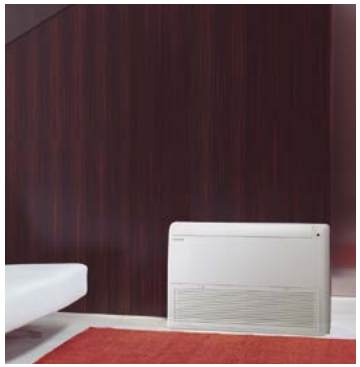

DVA MOŽNÉ STYLY INSTALACE

POUZE PRO 5.6 A 7.1 KW MODELY

ANTIBACTERICAL FILTER

REMOVABLE FILTER

FLEXIBLE

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC052RNCDKG/EU	Vnitřní jednotka	5,0	6,0	1000 x 200 x 650	22,0	6,35	12,70	36/41	NASA	6.4 (A++)	3.9 (A)
CAC	AC052RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 638 x 310	43,8			48/48	NASA		
CAC	AC071RNCDKG/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	1000 x 200 x 650	22,0	6,35	15,88	42/46	NASA	5.6 (A+)	3.9 (A)
CAC	AC071RXADKG/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	53,0			49/51	NASA		
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)										
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo										
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)										

Zelené řádkování – chladivo R32

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY PRO VZT



CHLADIVO R32

Nová éra chladiva R32 které je šetrnější
k životnímu prostředí než předchozí R410A

TWIN ROTARY COMPRESSOR

Inovativní rotační BLDC kompresor, který je vybaven dvěma rotory, zabezpečuje lepší rovnováhu, snížení vibrací, méně hluku a úsporu energie.

SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku	Komunikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČIN-NOST	
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	dB(A) Min./Max		SEER	SCOP
CAC	AC035RXADKG/EU	Venkovní jednotka - 1f	3,5	4,0	790 x 548 x 285	32,8	6,35	9,52	47/47	NASA	6,3 (A++)	4,0 (A+)
CAC	AC052RXADKG/EU	Venkovní jednotka - 1f	5,0	6,0	880 x 638 x 310	43,8	6,35	12,7	48/48	NASA	6,2 (A++)	4,0 (A+)
CAC	AC071RXADKG/EU	Venkovní jednotka - 1f	7,1	8,0	880 x 798 x 310	53,0	6,35	15,88	49/51	NASA	6,3 (A++)	4,0 (A+)
CAC	AC100RXADKG/EU	Venkovní jednotka - 1f	10,0	11,2	940 x 998 x 330	74,0	9,52	15,88	52/54	NASA	5,9 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC100RXADNG/EU	Venkovní jednotka - 3f	10,0	11,2	940 x 998 x 330	74,0	9,52	15,88	52/54	NASA	5,8 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC120RXADKG/EU	Venkovní jednotka - 1f	12	13,0	941 x 998 x 330	77,0	9,52	15,88		NASA		
CAC	AC120RXADNG/EU	Venkovní jednotka - 3f	12	13,0	940 x 998 x 330	77,0	9,52	15,88	54/56	NASA	5,3 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC140RXADKG/EU	Venkovní jednotka - 1f	13,4	15,5	940 x 1210 x 330	87,0	9,52	15,88	53/54	NASA		
CAC	AC140RXADNG/EU	Venkovní jednotka - 3f	13,4	15,5	940 x 1210 x 330	87,0	9,52	15,88	53/54	NASA	5,3 (A+)	4,0 (A+)
CAC	AC200KXAPNH/EU	Venkovní jednotka - 3f										
CAC	AC250KXAPNH/EU	Venkovní jednotka - 3f										
ACC	MXD - K100XN	AHU - kits										
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - (+360°kazeta + wind-free)										
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)										

Zelené řádkování – chladivo R32


Národní sportovní centrum
Prostějov
informace




info@ait-cesko.cz
www.ait-cesko.cz
Sídlo společnosti, kancelář, korespondenční adresa, sklad: Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice
Kancelář Praha: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov | Kancelář a sklad Kuřim: Blanenská 355, 664 34 Kuřim


ERV

ENERGY–SAVING MODE

ERV automaticky změní režim závisle na rozdílu teplot mezi vnitřním a venkovním vzduchem.

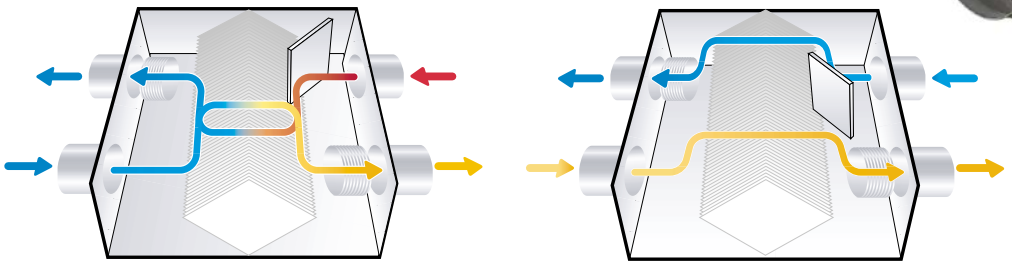





INVERTER FAN | FLEXIBLE | CO_2 SENSOR | FREE COOLING

SKUPINA	TYP	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Objem vzduchu m³/hod	Externí tlaková ztráta Pa	Vzduchový kanál Ø, mm
ERV	AN026JSKLKN/EU	660x350x600	28,5	260	100	150
ERV	AN035JSKLKN/EU	1012x270x1000	42,5	350	155	200
ERV	AN050JSKLKN/EU	1012x270x1000	42,5	500	165	200
ERV	AN080JSKLKN/EU	1220x340x1135	67,0	800	155	250
ERV	AN100JSKLKN/EU	1220x340x1135	67,0	1000	155	250
ACC	MWR-VH12N	Zjednodušený kabelový dálkový ovladač				
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta +WIND FREE funkce)				
ACC	MSD-EAN1	S-Plasma Ion kit pro ERV				
ACC	MOS-C1	Detektor oxidu uhličitého				




info@ait-cesko.cz
www.ait-cesko.cz
Sídlo společnosti, kancelář, korespondenční adresa, sklad: Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice
Kancelář Praha: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov | Kancelář a sklad Kuřim: Blanenská 355, 664 34 Kuřim

Samsung EHS TDM Plus

Vzduch/voda a vzduch/vzduch v jednom

Nejnovější systém EHS TDM Plus od Samsungu je kombinací tepelného čerpadla a klimatizce. Ohřev teplé vody a vytápění vám zajistí vysoce úsporné tepelné čerpadlo vzduch/voda. V létě můžete pohodlně chladit pomocí vnitřních klimatizačních jednotek systémem vzduch/vzduch.

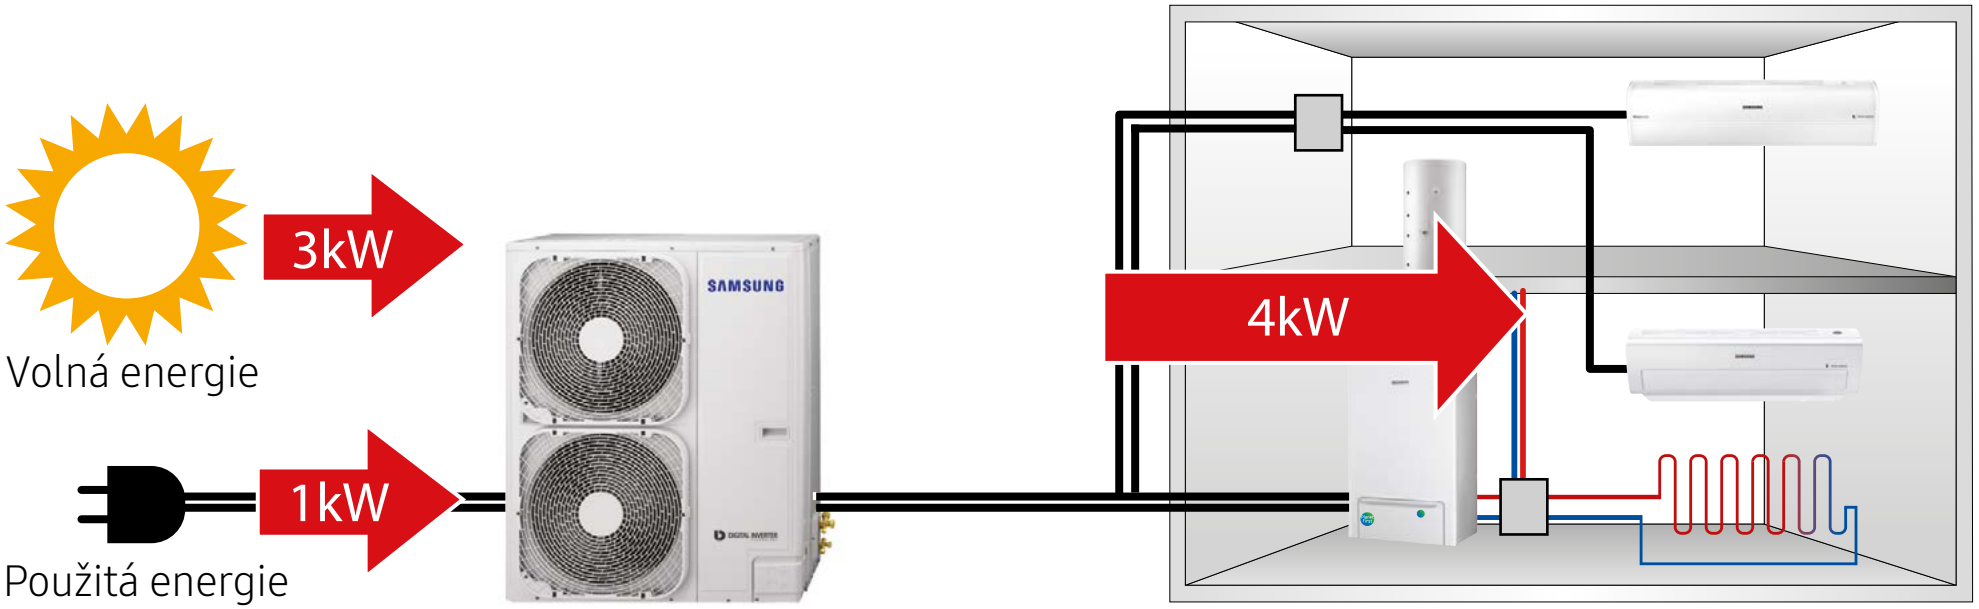



EHS TDM PLUS

1 Fáze	3 Fáze
220-240V 50Hz	380-415V 50Hz
Venkovní jednotky	
4.4 kW	–
6.6 kW	–
9.0 kW	9.0 kW
12.0 kW	12.0 kW
16.0 kW	16.0 kW
Hydro kit	
4-9 kW	–
11-16 kW	–
Zásobník teplé vody	
Std. 200l	Std. 200l
Solar 300l	Solar 300l



EHS SPLIT

1 Fáze	3 Fáze
220-240V 50Hz	380-415V 50Hz
Venkovní jednotky	
4.4 kW	–
6.0 kW	–
9.0 kW	9.0 kW
12.0 kW	12.0 kW
14.0 kW	14.0 kW
16.0 kW	16.0 kW
Hydro kit	
4-9 kW	4-9 kW
11-16 kW	11-16 kW
Zásobník teplé vody	
Std. 200l	Std. 200l
Solar 300l	Solar 300l



EHS MONO

1 Fáze	3 Fáze
220-240V 50Hz	380-415V 50Hz
Venkovní jednotky	
5.0 kW	–
7.5 kW	7.0 kW
12.0 kW	12.0 kW
14.0 kW	14.0 kW
16.0 kW	16.0 kW
Zásobník teplé vody	
Std. 200l	Std. 200l
Solar 300l	Solar 300l

Tepelné čerpadlo TDM (vzduch/voda a vzduch/vzduch)

Venkovní jednotky (1f, 230V, 50Hz)


SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Maximální počet vnitřních (A2A) jednotek	Hladina akustického tlaku dB(A) Chlazení / topení	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					SEER	SCOP
EHS	AE044MXTPEH/EU	5,1	4,4	880x798x310	61,0	2	46/47	4,73	4,95
EHS	AE066MXTPEH/EU	6,7	6,6	880x798x310	61,0	3	47/48	4,49	4,53
EHS	AE090MXTPEH/EU	8,0	9,0	940x998x330	74,0	4	50/51	4,25	4,32
EHS	AE120MXTPEH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	107,0	5	51/52	4,41	4,14
EHS	AE160MXTPEH/EU	14,5	16,0	940x1420x330	107,0	7	54/55	4,05	3,78

Venkovní jednotky (3f, 400V, 50Hz)

EHS	AE090MXTPGH/EU	8,0	9,0	940x998x330	76,0	4	50/51	4,25	4,30
EHS	AE120MXTPGH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	107,0	5	51/52	4,41	4,14
EHS	AE160MXTPGH/EU	14,5	16,0	940x1420x330	107,0	7	54/55	4,05	3,78

Hydraulické jednotky

EHS	AE090MNYDEH/EU				45,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatabilní s AE044/AE066/ AE090MXTPEH/AE090MXTPGH			
EHS	AE160MNYDEH/EU				46,5	(1f, 230V, 50Hz) kompatabilní s AE120/AE160MXTPGH			
EHS	AE090MNYDGH/EU				45,0	(3f, 400V, 50Hz) kompatabilní s AE044/AE066/ AE090MXTPEH kompatibilní s AE090MXTPGH"			
EHS	AE160MNYDGH/EU				46,5	(3f, 230V, 50Hz) kompatabilní s AE120/AE160MXTPGH			

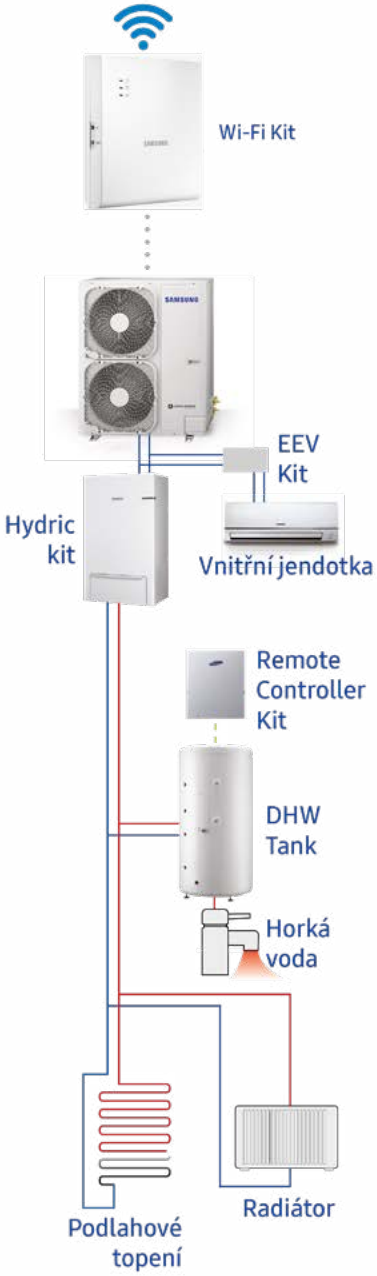

Vnitřní jednotky nástěnné AR5000

(IR dálkový ovladač je součástí balení)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Chlazení / topení	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				PLYN Ø, mm
EHS	AE022MNADEH/EU	2,2	2,5	826x261x261	7,9	23/33	12,70
EHS	AE028MNADEH/EU	2,8	3,2	826x261x261	8,0	25/35	12,70
EHS	AE036MNADEH/EU	3,6	4,0	826x261x261	9,5	29/36	12,70
EHS	AE056MNADEH/EU	5,6	6,3	1065x301x294	14,3	32/39	12,70
EHS	AE071MNADEH/EU	6,8	7,0	1065x301x294	14,3	36/44	15,88



Vnitřní jednotky kanálové

EHS	AE022MNLDEH/EU	2,2	2,5	700 x 600 x 199	19,0	21/26	12,70
EHS	AE028MNLDEH/EU	2,8	3,2	700 x 600 x 199	19,0	23/28	12,70
EHS	AE036MNLDEH/EU	3,6	4,0	700 x 600 x 199	19,5	27/32	12,70
EHS	AE056MNLDEH/EU	5,6	6,3	900 x 600 x 199	24,5	31/36	12,70
EHS	AE071MNMDEH/EU	6,8	7,0	850 x 700 x 250	25,5	29/37	15,88
EHS	AE090MNMDEH/EU	9,0	6,3	1200 x 700 x 250	32,5	32/38	15,88
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM					
ACC	MRK-A10N	Přijímač signálu + kabel					
ACC	AR-EH03E	Dálkový infra ovladač					



Vnitřní jednotky parapetní

(IR dálkový ovladač je součástí balení)

EHS	AE022MNJDEH/EU	2,2	2,5	700 x 600 x 199	15,5	30/34	12,70
EHS	AE028MNJDEH/EU	2,8	3,2	700 x 600 x 199	16,0	34/38	12,70
EHS	AE036MNJDEH/EU	3,6	4,0	700 x 600 x 199	16,0	34/39	12,70
EHS	AE056MNJDEH/EU	5,6	6,3	700 x 600 x 199	16,0	37/43	12,70
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM					



WiFi kit

ACC	MIM-H03N	WiFi kit

Tepelné čerpadlo SPLIT (vzduch/voda)

Venkovní jednotky (1f, 400V, 50Hz)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min. /Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				CHLAZENÍ EER
EHS	AE040JXEDEH/EU	5,0	4,4	880x638x310	48,5	46/46	3,97
EHS	AE060JXEDEH/EU	6,5	6,0	880x638x310	48,5	47/47	3,71
EHS	AE090JXEDEH/EU	8,0	9,0	940x998x330	68,0	49/50	3,64
EHS	AE120JXEDEH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	100,0	50/50	3,87
EHS	AE140JXEDEH/EU	14,0	14,0	940x1420x330	100,0	50/52	3,68
EHS	AE160JXEDEH/EU	15,0	16,0	940x1420x330	100,0	52/54	3,62

Venkovní jednotky (3f, 400V, 50Hz)


EHS	AE090JXEDGH/EU	7,5	9,0	940x998x330	76,0	49/50	3,64
EHS	AE120JXEDGH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	101,5	50/50	3,87
EHS	AE140JXEDGH/EU	14,0	14,0	940x1420x330	101,5	50/52	3,68
EHS	AE160JXEDGH/EU	15,0	16,0	940x1420x330	101,5	52/54	3,62

Hydraulické jednotky
(Kabelový ovladač je součástí balení)

EHS	AE090JNYDEH/EU		45,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatabilní s AE40/60/90JXEDEH/EU
EHS	AE090JNYDGH/EU		46,5	(3f, 400V, 50Hz) kompatabilní s AE090JXEDGH/EU
EHS	AE160JNYDEH/EU		45,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatabilní s AE120/140/160JXEDEH/EU
EHS	AE160JNYDGH/EU		46,5	(3f, 400V, 50Hz) kompatabilní s AE120/140/160JXEDGH/EU

WiFi kit

ACC	MIM-H03N	WiFi kit

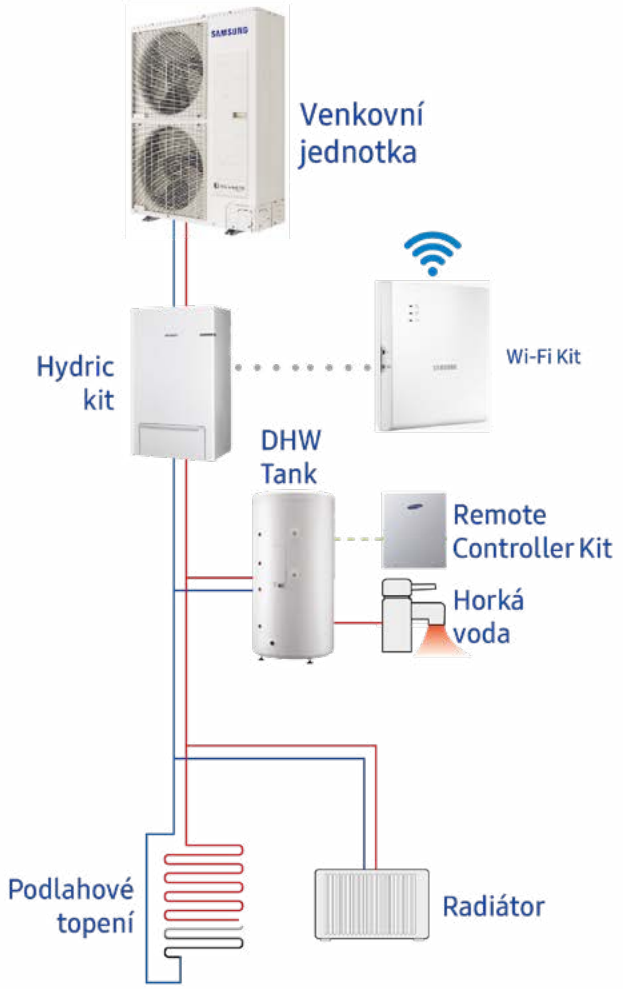

Tepelné čerpadlo Mono (vzduch/voda)

Venkovní jednotky (1f, 230V, 50Hz)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min. /Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				CHLAZENÍ EER
EHS	AE050JXYDEH/EU	5,0	5,0	880x798x310	59,0	45	4,13
EHS	AE090JXYDEH/EU	7,5	9,0	940x998x330	76,0	48/48	3,85
EHS	AE120JXYDEH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	108,0	50/50	3,80
EHS	AE140JXYDEH/EU	13,0	14,0	940x1420x330	108,0	51/52	3,71
EHS	AE160JXYDEH/EU	14,0	16,0	940x1420x330	108,0	52/54	3,65

Venkovní jednotky (3f, 400V, 50Hz)

(IR dálkový ovladač je součástí balení)


EHS	AE090JXYDGH/EU	7,0	9,0	940x998x330	76,0	48/48	3,85
EHS	AE120JXYDGH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	108,0	50/50	3,80
EHS	AE140JXYDGH/EU	13,0	14,0	940x1420x330	108,0	51/52	3,71
EHS	AE160JXYDGH/EU	14,0	16,0	940x1420x330	108,0	52/54	3,65

Řídící modul

EHS	MIM-E03AN	3,5	MONO Control Kit
EHS	MIM-E03BN	3,5	MONO Control Kit - 5kW


WiFi kit

ACC	MIM-H03N	WiFi kit

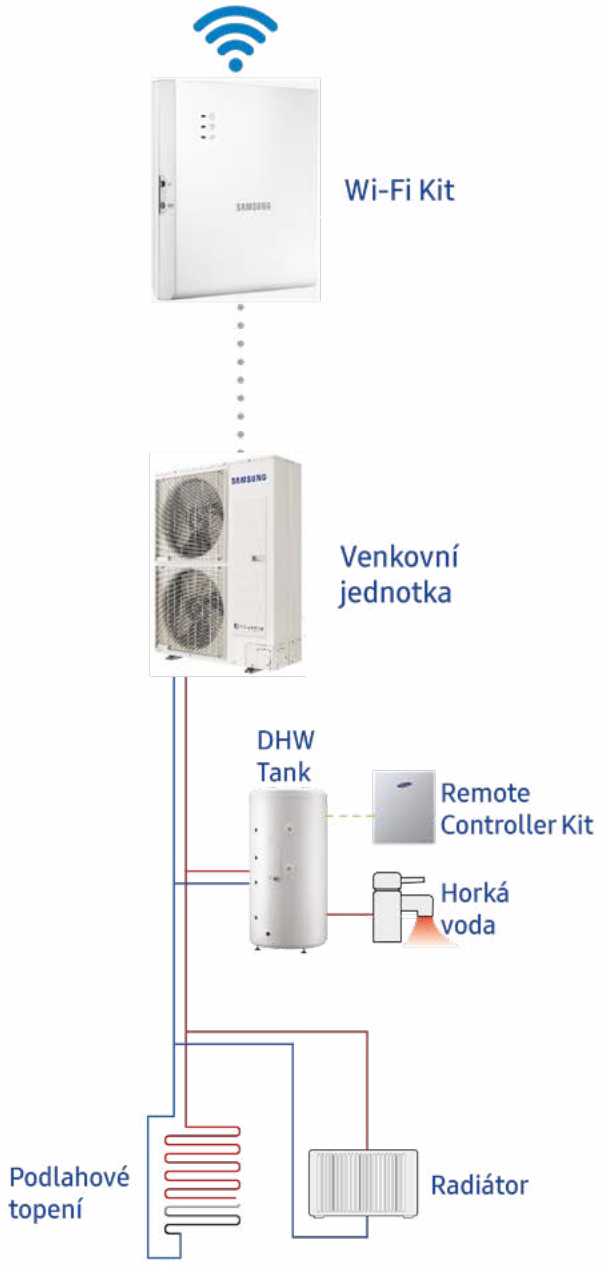

EHS Montážní příslušenství

SKUPINA	POPIS	
ACC	Stojan venkovní jednotky SAMSUNG 4,4-6kW + 4x silentblok M10	
ACC	Stojan venkovní jednotky SAMSUNG 9-16kW + 4x silentblok M10	
ACC	Oběhové čerpadlo KELLER 25/40 - 180mm	
ACC	Oběhové čerpadlo KELLER 25/60 – 180mm	
ACC	Magnetický filtr Caleffi 1“	
ACC	LK525 5/4" M, DN32, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, Kvs=8 m3/h	
ACC	Šroubení pro LK525 5/4"x1" F, sada 3 ks	
ACC	MEV-E24SA	EEV Kit (1 Port) do 3.6kW
ACC	MEV-E32SA	EEV Kit (1 Port) 5.6 - 9.0kW
ACC	MXD-E24K132A	EEV - Méně než 3.6 kW (1 místnost) + 5.6 kW ~9.0 kW (1 místnost)
ACC	MXD-E24K200A	EEV - Méně než 3.6 kW (2 místnosti)
ACC	MXD-E24K232A	EEV - Méně než 3.6 kW (2 místnosti) + 5.6 kW ~ 9.0 kW (1 místnost)
ACC	MXD-E24K300A	EEV - Méně než 3.6 kW (3 místnosti)
ACC	MXD-E32K200A	EEV - 5.6 kW~9.0 kW (2 místnosti)
ACC	MXD-E32K224A	EEV - Méně než 3.6 kW (1 místnost) + 5.6 kW ~ 9.0 kW (2 místnosti)
ACC	MXD-E32K300A	EEV - 5.6 kW ~ 9.0 kW (3 místnosti)
ACC	MXJ-YA1509M	Refnet (<15kW)

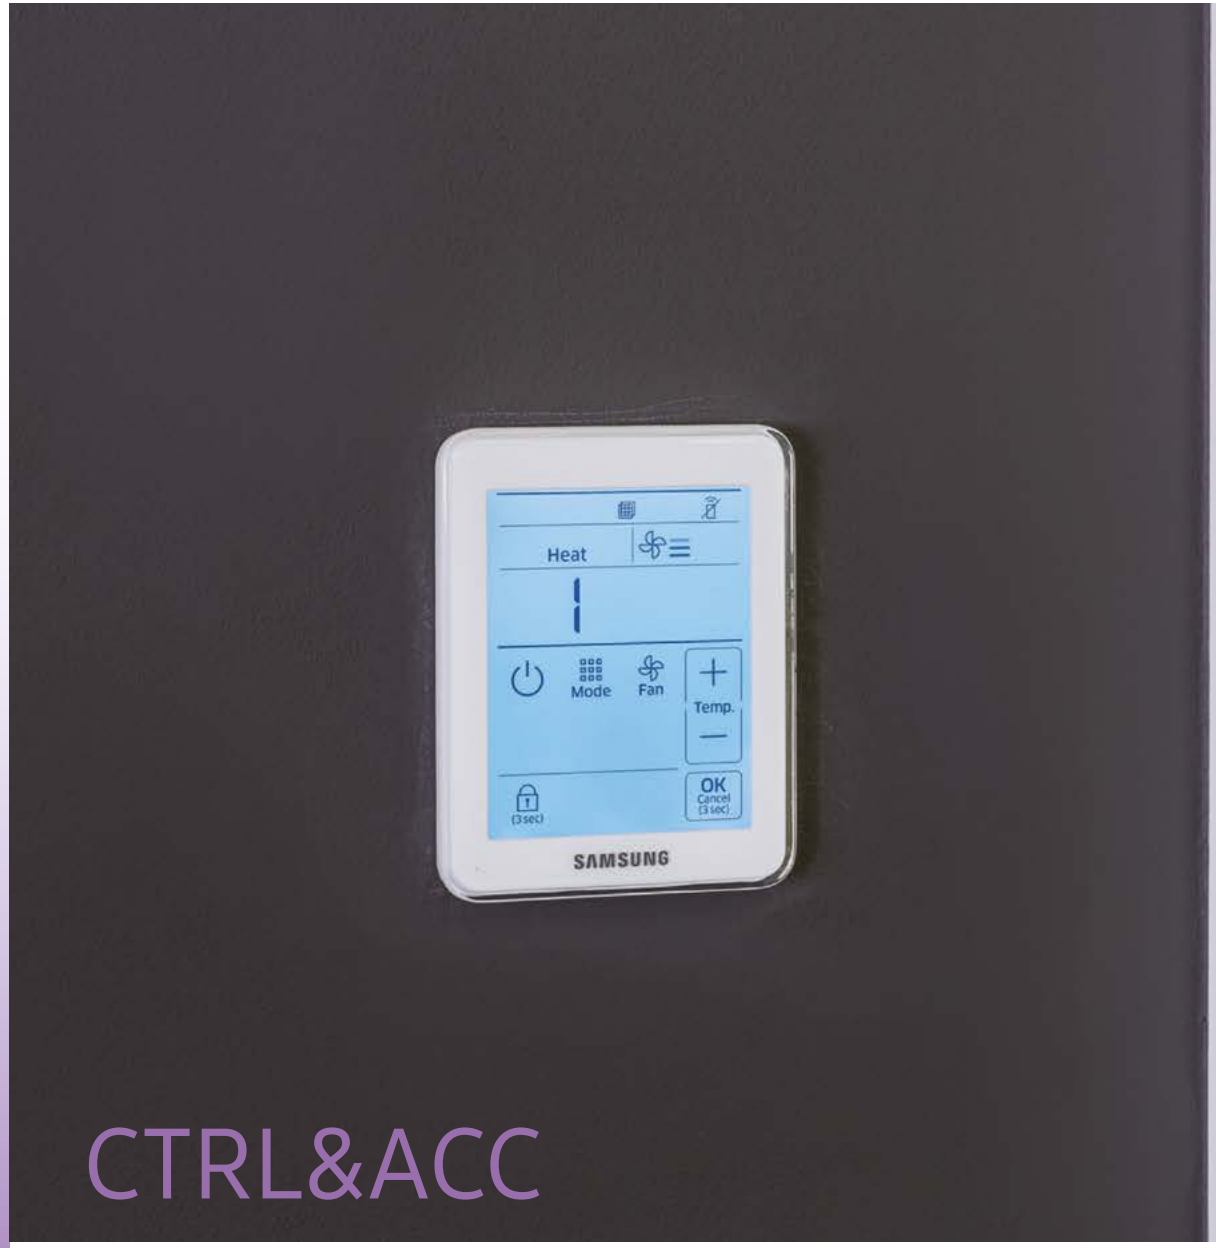



CTRL&ACC

e-mail: info@ait-cesko.cz
www.ait-cesko.cz
Sídlo společnosti, kancelář, korespondenční adresa, sklad: Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice
Kancelář Praha: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov | Kancelář a sklad Kuřim: Blanenská 355, 664 34 Kuřim

Individuální ovládání



AR-EH03E
Dálkový ovladač



AR-KH03E
Dálkový ovladač
360° Kazeta



MWR-VH12N
Kabelový ovladač
ERV



MWR-WE13N
Kabelový ovladač
PREMIUM
360° Kazeta



MWR-SH10N
MWR-SH11N
Kabelový ovladač
dotykový

Centrální ovládání



MCM-A202DN
Central
controler



MIM-H03N
MIM-H03
WiFi kit



MCM-A300N
Touch controler

Chiller ovládání



MCM-A00N
Central controler

MIM-F10N
Převodník pro FCU



Nadřazené ovladače



MIM-D01AN
DMS 2.5



MST-P3P
S-NET3M



MIM-B17BN
BACnet gateway



MIM-B19BN
Modbus



MIM-B14
ON / OFF kontakt



MIM-B16N
Rozpočet energií

Individuální ovládání



MRW-TA
Pokojový termostat



MOS C1
čidlo CO^2
ERV



MRK-A10N/A00
Přijímač signálu

SKUPINA	TYP	POPIS
ACC	MIM-D01AN	Data Management Server - DVM S
ACC	MIM-B16N	PIM - modul rozhraní měřiče spotřeby
ACC	MIM-F00N	DVM Chiller FCU kit
ACC	MIM-F10N	DVM Chiller HUB PBA
ACC	MCM-A300N	Touch Controller - dotykový centrální ovladač
ACC	MCM-A202DN	Centrální ovladač On/Off (DVM/FJM/CAC/ERV)
ACC	MCM-A202D	Centrální řídící systém - ovladač funkcí
ACC	MCM-C210N	Multi Tenant Function Controller
ACC	MCM-C200	Centrální řídící systém - přepínač - chlazení/topení - DVM
ACC	MIM-B13D	komunikační karta - FJM, CAC, EHS
ACC	MIM-B13E	komunikační karta - FJM, CAC, EHS
ACC	MIM-N10	RS485 & NASA Communication Protocol Converter (včetně ERV)
ACC	MIM-N01	Jednotka konvertoru DVM S - obousměrný
ACC	MWR-WE13N	Ovladač nástěnný PREMIUM - (+360°kazeta + wind-free)
ACC	MWR-WW00N	Multifunkční nástěnný ovladač (DVM EHS LT/HT)
ACC	MWR-SH11N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky (WIND FREE funkce)
ACC	MWR-VH12N	Ovladač nástěnný pro EHS
ACC	AR-EH03E	Dálkový infra ovladač
ACC	AR-KH03E	Dálkový infra ovladač k 360° kazetě
ACC	MOS-C1	Detektor oxidu uhličitého
ACC	MRK-A10N	Přijímač signálu + kabel
ACC	MRK-A00	Přijímač signálu
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu 10m
ACC	MRW-TA	Externí snímač vnitřní teploty
ACC	MIM-A00	Interface - nástěnný ovladač

SKUPINA	TYP	POPIS
ACC	MST-R5D	ZenManager Remote Management System (RMS)
ACC	MIM-B17BN	DVM Chiller BACnet Modul
ACC	MIM-B18BN	DVM Chiller LONworks modul
ACC	MIM-B14	Suchý kontakt
ACC	MIM-H03	Multi WiFi kit (FJM)
ACC	MIM-H03N	Multi WiFi kit (CAC, DVM S, EHS, ERV)
ACC	MIM-C02N	Konvertor - pro NASA protokol
ACC	MIM-C10N	S-Checker
ACC	MCM - C210	Multi Tenant Function Control Kit
ACC	MSD - CAN1	S-Plasma Ion Kit for Global 4-Way Cassette
ACC	MSD - EAN1	S-Plasma Ion Kit
ACC	MCM - A00N	DVM Chiller Module Controller
ACC	MCM - B102	POWER DISTRIBUTION UNIT
ACC	MST - P3P	S-NET 3
ACC	MIM - B19N	Interface Modul - Modbus - pro 48 vniřních jednotek
ACC	MCR - SMC	Motion detector k Wind free 4-cestným kazetovým jednotkám
ACC	MCR - SMD	Motion detector k MINI Wind free 4-cestným kazetovým jednotkám
ACC	MIM - C02	konvertor - pro RS485
ACC	MCU - R4NEK0N	HR Changer
ACC	MCU - S6NEK3N	MCU box pro HR