

CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA, s.r.o.
Chladící, mrazící a klimatizační technologie
TEL : +420 377 828 584
Email: info@chsjedlicka.cz

Rozměry plastovo-titanového výměníku tepla

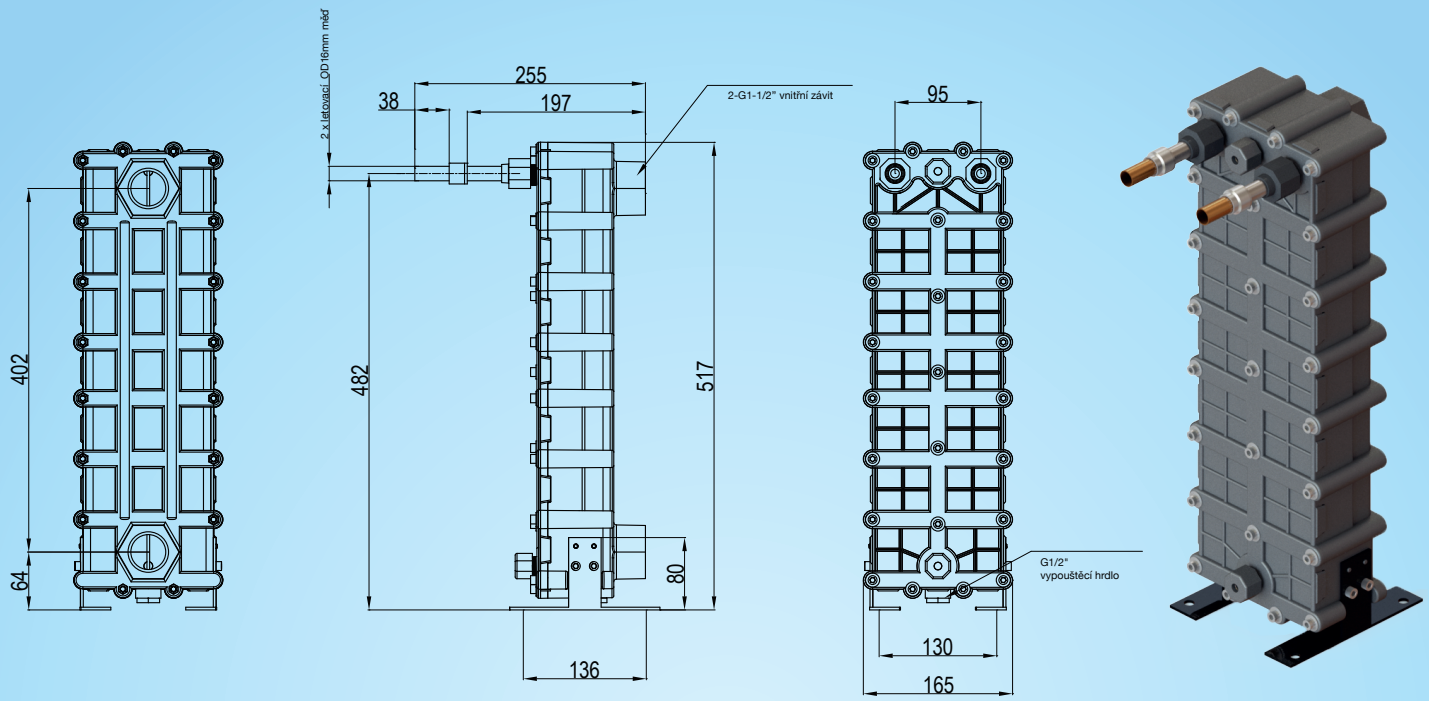

Konstrukce plastovo-titanového výměníku tepla

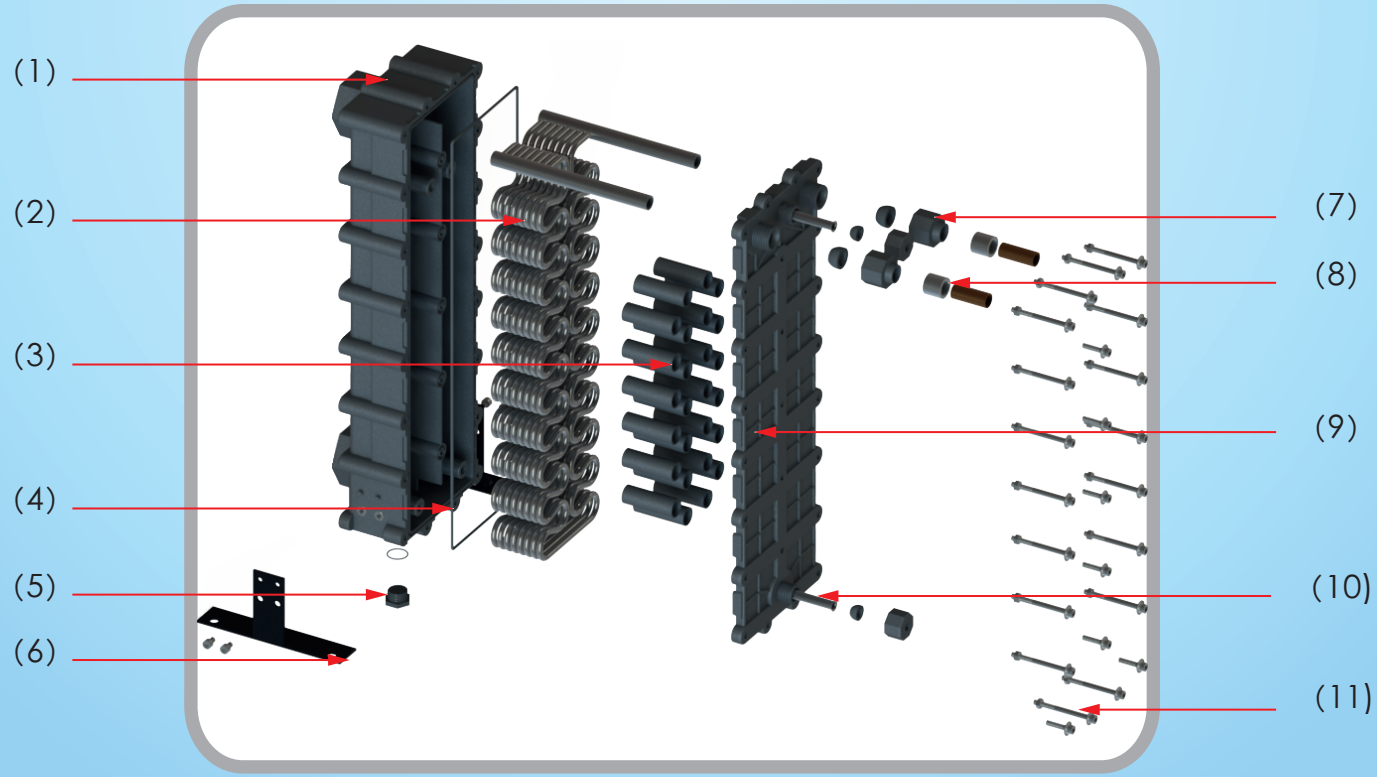

(1) Vysoce odolný plastový plášť (PA66)
(2) Vnitřní svazek titanových trubek
(3) Fixační prvky
(4) Těsnění čelní desky pláště
(5) Vypouštěcí a odkalovací hrdlo
(6) Podstavec
(7) Těsnící svěrné šroubení
(8) Přechodový kus titan-měď
(9) Plastová čelní deska pláště (PA66)
(10) Titanová jímka na čidlo (vstup-výstup)
(11) Stahovací šrouby

CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA, s.r.o.
Chladící, mrazící a klimatizační technologie
TEL : +420 377 828 584
Email: info@chsjedlicka.cz

Plastovo - titanový výměník tepla

	Model	Kondenzátor			
		Výkon		Průtok vody m^3/h	Tlaková ztráta na straně vody kPa
		kW	Btu/h		
R410A	SS-0030STi-Y	16.3	56000	5.6	18.1
	SS-0050STi-Y	19.4	66000	6.7	24.8
	SS-0070STi-Y	22.6	77000	7.8	32.7
	SS-0090STi-Y	25.5	87000	8.8	40.6

Nominální parametry:

Provozní podmínky	Výstupní teplota vody	Vstupní teplota vody	Kondenzační Teplota	Podchlazení
Kondenzátor	28.5°C	26°C	40°C	4K

Maximální provozní tlak:	
Svazek trubek	4.2MPa
Plášť	1.0MPa

