TN 65 S

Porta scorrevole orizzontale per celle frigorifere a fino a:
Horizontal sliding door for coldrooms upto:
Porte coulissante horizontal pour chambres froides jusqu'à:

0°C



Porta scorrevole TN65

La porta scorrevole tn65s è utilizzata per celle frigorifere con **temperatura normale fino a 0°C e per dimensioni fino a 1400x2400 h max**.

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di maniglia fissa esterna e maniglia a vaschetta interna. A richiesta questo modello può essere dotato di serratura con chiave.

La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente.

Il sistema di scorrimento laterale è dotato di guide in alluminio anodizzato e di carrelli con accessori in materiale inossidabile.

Sliding door TN65

Sliding door tn65s is used for cold rooms with **normal temperatures up to 0° and for all dimensions upto 1400x2400h max.**

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. It is completed with an external and internal fixed handle for easy opening. This model can be equipped with a lock and key on request.

The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf.

The lateral sliding system is equipped with anodized aluminium guideways and carriages with stainless steel accessories

Porte coulissante TN65


La porte coulissante tn65s est utilisée pour les chambres froides avec **température positive jusqu'à 0° C pour des dimension superiéure à 1400x2400 h.**

La porte est construite avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haute densité , et fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. Fournie extérieure et interieure et d'une poignée fixe. Ce modèle peut être doté de serrure à clé, sur demande.

La tenue de la porte est garantie de l'installation des joints ,en EPDM expansé ,monté le long du périmètre du vantail.

Le système coulissant latérale est composé par des rails en aluminium anodisé et des poulies dont les accessoires en matériel inoxydables.

Dati tecnici - Technical data - Données techniques

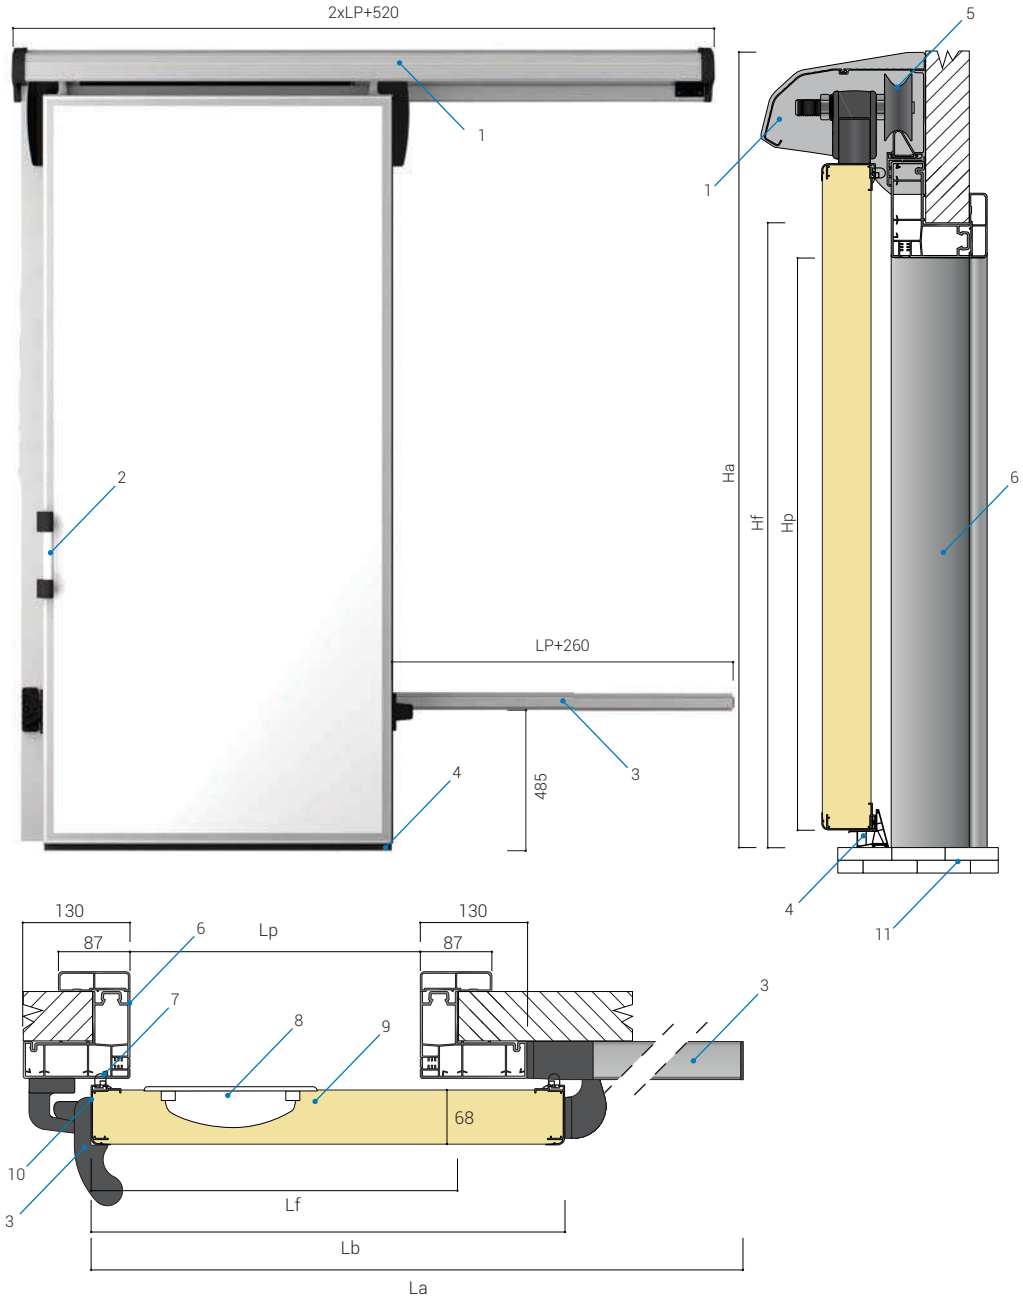

Dimensioni
Dimensions
Dimensions

Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + 50 mm
Ha: Hp + 270 mm

Lp: L passaggio-Lclear-L passage libre
Lf: Lp + 100 mm
La: 2 x Lp + 520 mm
Lb: Lp + 165 mm

Dettagio rampa
Ramp detail
Détail de la rampe





Legenda - Legend - Légende

1. Carter / Carter / Couvre rail
2. Maniglia di apertura / Handle for opening / Poignée d'ouverture
3. Guida posteriore / Rear rail / Guide arrière
4. Guarnizione filo pavimento in EPDM / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint inférieure en EPDM
5. Carrucola / Pulley / Poulie
6. Telaio in PVC / PVC frame / Cadre en PVC
7. Guarnizione perimetrale in EPDM coestruso / Gasket on perimetre in EPDM rubber / Joint perìmetrique en EPDM
8. Maniglia interna a vaschetta / Internal handle / Poignée intérieure
9. Pannello porta in poliuretano espanso / Doorblade in expanded polyurethane foam / Panneau porte moussé en polyurétane expansé
10. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anolized aluminium / Bord du vantail en alluminium
11. Soglia filopavimento / Without threshold / Sans sevil