# TN 95 S

Porta scorrevole orizzontale per celle frigorifere a fino a:
Horizontal sliding door for coldrooms upto:
Porte coulissante horizontal pour chambres froides jusqu'à:

0°C



## Porta scorrevole TN95

La porta scorrevole tn95s è utilizzata per celle frigorifere con **temperatura normale fino a 0°C e per tutte le dimensioni a listino**

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di un pratico maniglione in acciaio INOX a leva interna ed esterna per facilitarne l' apertura. A richiesta questo modello può essere dotato di serratura con chiave.

La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente.

Il sistema di scorrimento laterale è dotato di guide in alluminio anodizzato e di carrelli con accessori in materiale inossidabile.

## Sliding door TN95

Sliding door tn95s is used for cold rooms with **normal temperatures up to 0° and for all dimensions of the pricing list.**

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. It is completed with an external practical stainless steel handle and an internal fixed or lever handle for easy opening. This model can be equipped with a lock and key on request.

The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf.

The lateral sliding system is equipped with anodized aluminium guideways and carriages with stainless steel accessories

## La porte coulissante TN95


La porte coulissante tn95s est utilisée pour les chambres froides avec **température positive jusqu'à 0° C pour toutes les dimensions de la liste de prix.**

La porte est construite avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haut densité , et fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. Fournie d'une poignée extérieure en acier inox et d'une poignée fixe ou à lève intérieure pour faciliter l'ouverture. Ce modèle peut être doté de serrure à clé, sur demande.

La tenue de la porte est garantie de l'installation des joints ,en EPDM expansé ,monté le long du périmètre du vantail.

Le système coulissante latérale est composé par des rails en aluminium anodisé et des poulies dont les accessoires en matériel inoxydables.

# Dati tecnici - Technical data - Données techniques

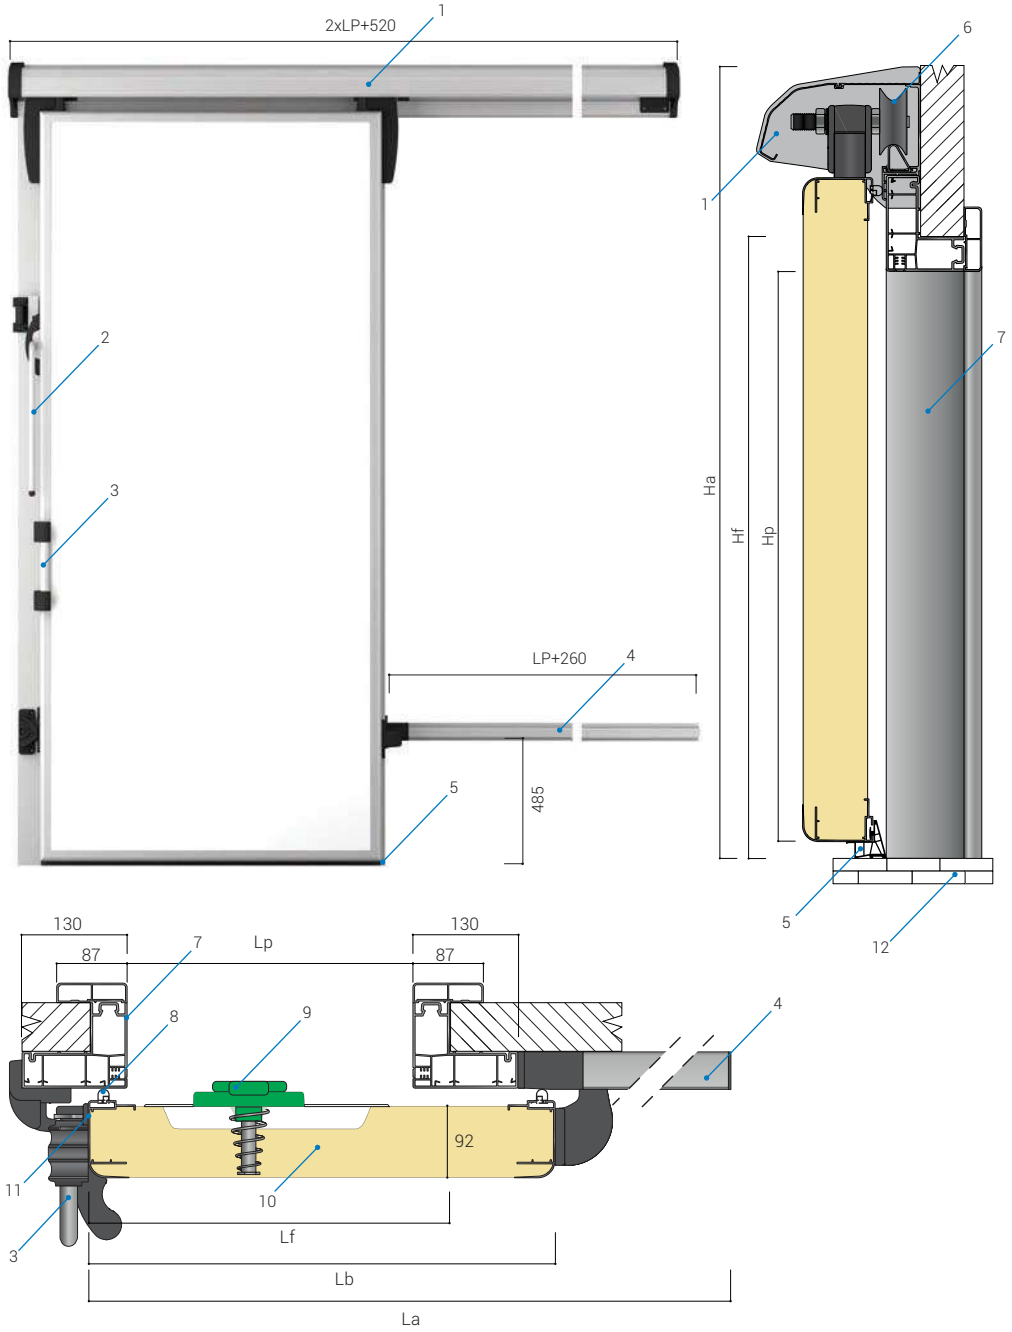


## Dimensioni
## Dimensions
## Dimensions

**Hp**: H passaggio-H clear-H passage libre
**Hf**: Hp + 50 mm
**Ha**: Hp + 270 mm

**Lp**: L passaggio-Lclear-L passage libre
**Lf**: Lp + 100 mm
**La**: 2 x Lp + 520 mm
**Lb**: Lp + 165 mm

## Dettagio rampa
## Ramp detail
## Détail de la rampe





## Legenda - Legend - Légende

1. Carter / Carter / Couvre rail
2. Maniglia di apertura / Handle for opening / Poignée d'ouverture
3. Maniglia di trascinamento / Handle for opening / Poignée d'ouverture
4. Guida posteriore / Rear rail / Guide arrière
5. Guarnizione filo pavimento in EPDM / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint inférieure en EPDM
6. Carrucola / Pulley / Poulie
7. Telaio in PVC / PVC frame / Cadre en PVC
8. Guarnizione perimetrale in EPDM coestruso / Gasket on perimetre in EPDM rubber / Joint perìmetrique en EPDM
9. Maniglia interna a vaschetta / Internal handle / Poignée intérieure
10. Pannello porta in poliuretano espanso / Doorblade in expanded polyurethane foam / Panneau porte moussé en polyurétane expansé
11. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anolized aluminium / Bord du vantail en alluminium
12. Soglia filopavimento / Without threshold / Sans sevil