BT 140 B

Porta su cerniera per celle frigorifere a fino a:
Hinged door for coldrooms upto:
Porte pivotante pour chambres froides jusqu'à

-40°C



Porta su cerniera BT140

La porta su cerniera BT140b è utilizzata per celle frigorifere con **temperatura normale fino a -40°C**.

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di una maniglia ergonomica esterna di facile apertura con serratura, e di un dispositivo di sblocco di sicurezza interno . Le cerniere sono dotate di rampa per facilitare il tampone in fase di chiusura e di apertura.

La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente con installata una resistenza a 220V.

Hinged door BT140

Hinged door bt140b is used for cold rooms with **negative temperature up to -40°C**.

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. It is completed with an external ergonomic handle for easy opening with a lock and safety release device on the inside. The hinges are equipped with a ramp to facilitate the panel to rise up during opening and closing.

The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf, with a 220V resistance heater installed.


La porte pivotante BT140

La porte pivotante bt140b est utilisée pour les chambres froides avec **température négative jusqu'à -40° C**.

La porte est construite avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haut densité , et fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. La porte a une poignée ergonomique extérieure de facile ouverture avec clé, et décondamnation de sécurité intérieur. Les charnières sont dotées de rampe hélicoïdale pour faciliter l'opération d'ouverture du vantail, ainsi que une parfaite tenue en phase de fermeture.

La tenue de la porte est garantie de l'installation des joints en EPDM expansé monté le long du périmètre du vantail, où il est appliqué une résistance de 220V.

Dati tecnici - Technical data - Données techniques

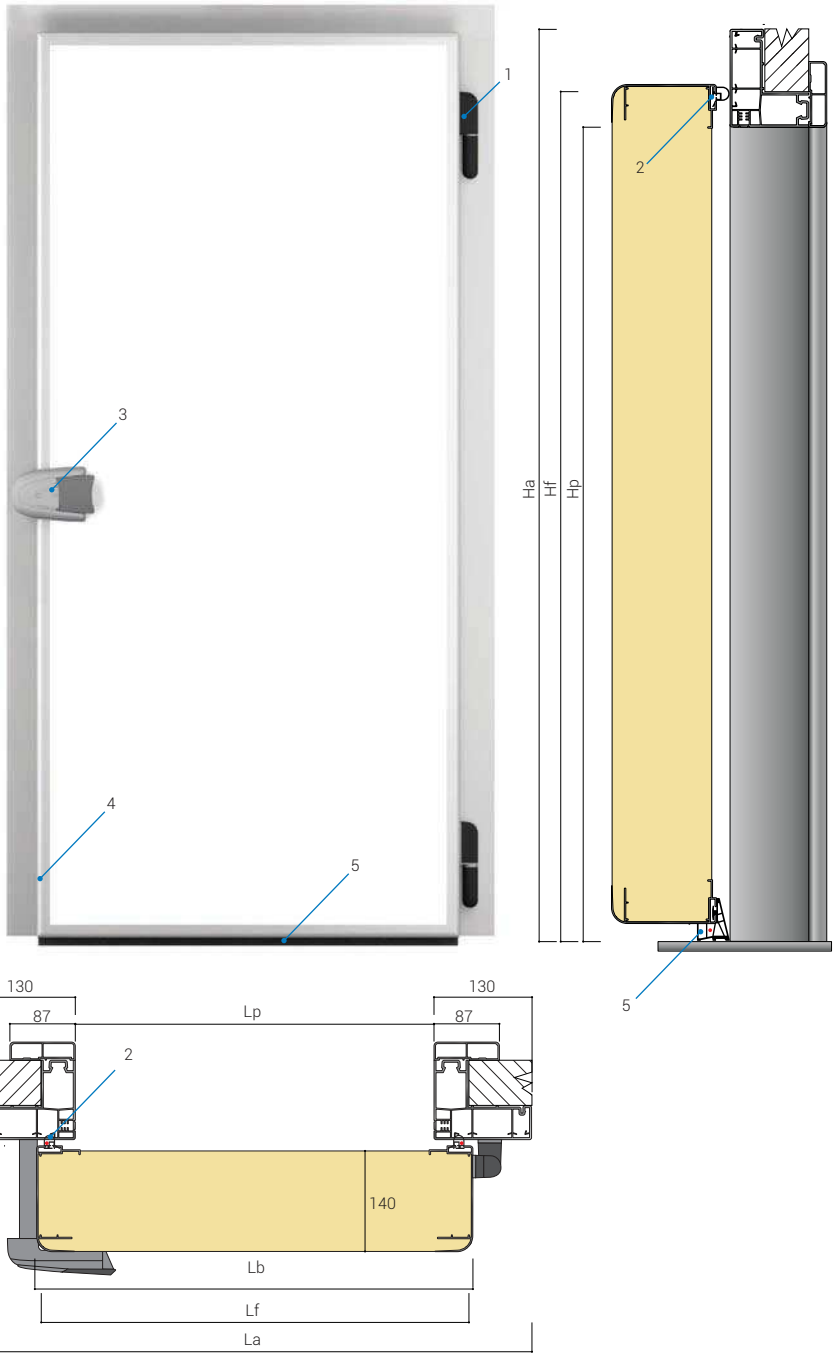

Dimensioni
Dimensions
Dimensions

Ha: Hp + 130 mm
Hf: Hp + 50 mm
Hp: H passaggio-H clear-H passage libre

La: Lp + 260 mm
Lf: Lp + 100 mm
Lp: L passaggio-Lclear-L passage libre
Lb: Lp+80

Cerniera
Hinges
Charniére







Per porte 60/80 mm - For doors 60/80 mm - Pour portes 60/80 mm

Legenda - Legend - Légende

1. Cerniere con rampa / Hinges with ramp / Charniére avec rampes
2. Guarnizione perimetrale in EPDM esp / Gasket on perimeter in EPDM rubber / Joint périmétral en caoutchouc EPDM
3. Maniglia / Handle / Poignée
4. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anodized aluminium / Bord du vantail en aluminium
5. Guarnizione filo pavimento in EPDM esp. con resistenza / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint au sol en caoutchouc EPDM