BT 95 S

Porta scorrevole orizzontale per celle frigorifere a fino a:
Horizontal sliding door for coldrooms up to:
Porte coulissante horizontal pour chambres froides jusqu'à:

-18°C



Porta scorrevole BT95

La porta scorrevole bt95s è utilizzata per celle frigorifere con **temperatura negativa fino a -18° C**.

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di un pratico maniglione in acciaio INOX esterno e di una maniglia fissa o a leva interna per facilitarne l' apertura. A richiesta questo modello può essere dotato di serratura con chiave.

La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente con inserita una resistenza riscaldante a 220V; su richiesta può essere montata sul telaio e sulla soglia

Il sistema di scorrimento laterale è dotato di guide in alluminio anodizzato e di carrelli con accessori in materiale inossidabile.

Sliding door BT95

Sliding door bt95s is used for cold rooms with **negative temperatures up to -18°C.**

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. It is completed with an external practical stainless steel handle and an internal fixed or lever handle for easy opening. This model can be equipped with a lock and key on request.

The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf, with a 220V resistance heater installed; on request the resistance can be also installed on the frame and threshold

The lateral sliding system is equipped with anodized aluminium guideways and carriages with stainless steel accessories.

La porte coulissante BT95


La porte coulissante bt95s est utilisée pour les chambres froides avec température **négative jusqu'à -18° C.**


La porte est construite avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haut edensité , et fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. Fournie d'une poignée extérieure en acier inox et d'une poignée fixe ou à lève intérieure pour faciliter l'ouverture. Ce modèle peut être doté de serrure à clé, sur demande.


La tenue de la porte est garantie de l'installation des joints en EPDM expansé monté le long du périmètre du vantail, où il est appliqué une résistance de 220V; sur demande, laresistance peut être installée sur le candre et sur le seuil.

Le système coulissante latérale est composé par des rails en aluminium anodisé et des poulies dont les accessoires en matériel inoxydables.

Dati tecnici - Technical data - Données techniques

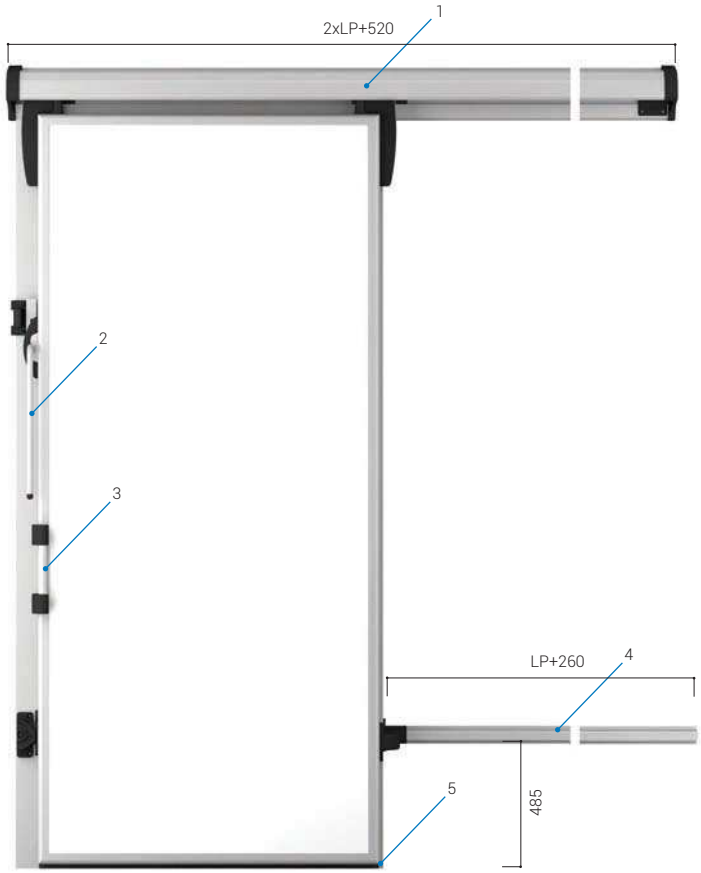

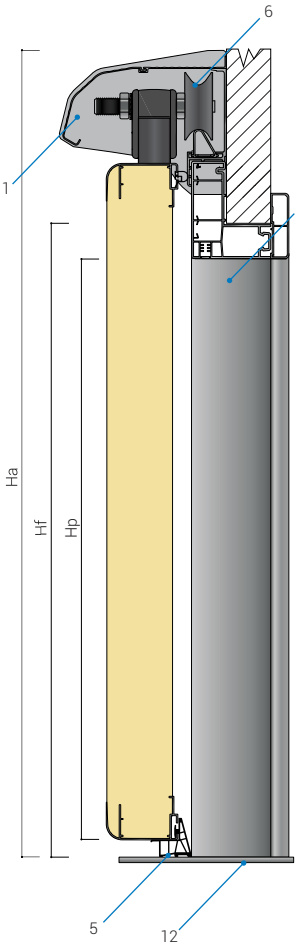

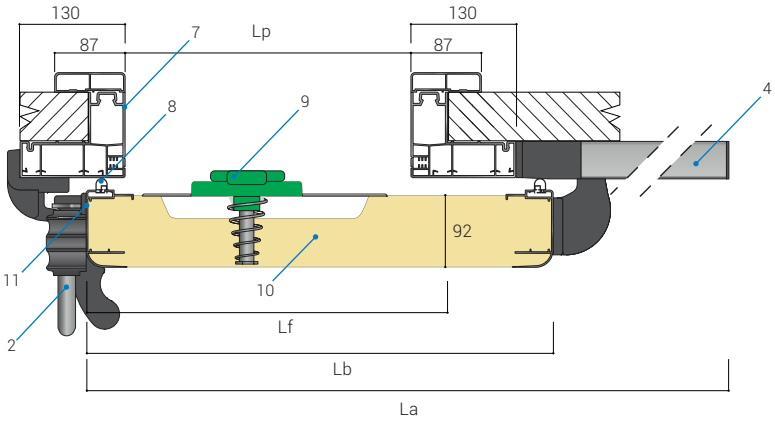

Dimensioni
Dimensions
Dimensions

Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + 50 mm
Ha: Hp + 270 mm

Lp: L passaggio-Lclear-L passage libre
Lf: Lp + 100 mm
La: 2 x Lp + 520 mm
Lb: Lp + 165 mm

Dettagio rampa
Ramp detail
Détail de la rampe





Resistenza
Resistance
Résistance



Legenda - Legend - Légende

1. Carter / Carter / Couvre rail
2. Leva di apertura / Opening lever / Poignée a lève pour ouverture
3. Maniglia di trascinamento / Handle for opening / Poignée d'ouverture
4. Guida posteriore / Rear rail / Guide arrière
5. Guarnizione filo pavimento in EPDM con resistenza / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint du sol en caotchouc EPDM
6. Carrucola / Pulley / Poulie
7. Telaio PVC / PVC frame / Cadre en PVC
8. Guarnizione perimetrale in EPDM coestruso / Gasket on perimeter in EPDM rubber / Joint périmétral en caotchouc EPDM
9. Maniglia a leva interna / Inside handle lever / Poignée intérieur à levier
10. Pannello porta in poliuretano espanso / Doorblade in expanded polyurethane foam / Panneau porte moussé en polyurethane expanse
11. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anodized aluminium / Bord du vantail en alluminium
12. Soglia piatta / Plate threshold / Seuil plate