TEFCOLD®

NOSRETI VELKOOBCHOD



ČESKÁ REPUBLIKA

2021



Chladiva R134a, R410a, R452A a R507 obsahují fluorované skleníkové plyny.
Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny. NOSRETI velkoobchod s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího oznámení!



Chladicí nástavby a pultové vitríny 4–8
Vitríny panoramatické 8–11
Vitríny obslužné a samoobslužné 12–27
Vitríny cukrářské a lahůdkářské 28–39
Distributory zmrzliny 40–44
Vitríny přístěnné 45–63
Vzorník barevného provedení 64–66
Ceník příslušenství 67–73

1 PRODEJNÍ VITRÍNY
CHLADICÍ, NEUTRÁLNÍ, TEPLÉ



Chladicí skříně – plné dveře 76–82
Kynárny 83
Chladicí skříně – prosklené dveře 84–95
Vinotéky a dávkovače vína 96–98
Minibary 99–100
Chladicí komory na odpad 101
Chladicí vany – stolní, na nápoje 102–103
Chladicí minibary na sudy KEG 104–105
Chladicí stoly a saladety 106–111

2 CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ



Mrazicí skříně – plné dveře 114–119
Mrazicí skříně – prosklené dveře 120–123
Pultové mrazničky – plné víko 124–126
Pultové mrazničky – prosklené víko 126–127
Mrazicí a chladicí ostrovy 128–129
Mrazicí stoly 130–131
Výrobníky a zásobníky ledu 132–139
Šokové zchlazovače a zmrazovače 140–143

3 MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ



Hlubokomrazicí pultové mrazničky 146–148
Hlubokomrazicí skříně 149–151
Chladicí skříně 152–155

4 ZAŘÍZENÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ



Chladicí stavebnicové boxy 158
Chladicí a mrazicí jednotky 159–163
Chladicí a mrazicí stavebnicové miniboxy 164–165

5 CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY



Svářečky podnosů 168
Vakuové baličky 169–170
Horkovzdušné a konvekční pece 171–175
Regálové systémy 176–177

6 GASTRO ZAŘÍZENÍ



Tepelná čerpadla vzduch-voda 180–182
Dotace na tepelná čerpadla 183
Splitové klimatizace 184–187
Multisplitové klimatizace 188–190
Konzole ke klimatizacím 191

7 VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE



PRODEJNÍ VITRÍNY



1

Chladicí nástavby a pultové vitríny
Vitríny panoramatické
Vitríny obslužné a samoobslužné
Vitríny cukrářské a lahůdkářské
Distributory zmrzliny
Vitríny přístěnné

Vzorník barevného provedení
Ceník příslušenství

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +2



GVC33-180

GVC33

CHLADICÍ NÁSTAVBY NA GN 1/4

Nástavba je vhodná pro pizzerie nebo rychlá občerstvení.

- statické chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat
- skleněné krytí • nerezové provedení
- nastavitelné nožky
- výška gastronádob – max. 150 mm (nejsou součástí)
- napětí 230 V / 50 Hz

TEFCOLD	GVC33-120	GVC33-150	GVC33-180
Kapacita gastronádob GN 1/4*	5	7	8
Příkon (W)	112	112	112
Váha (kg)	40	45	53
Množství chladiva R600a (kg)	0,040	0,040	0,040
Rozměry Š x H x V (cm)	120 x 33,5 x 43,4	150 x 33,5 x 43,4	180 x 33,5 x 43,4

*GN nejsou součástí

PROVOZNÍ TEPLOTA (CHLADICÍ VERZE) +10°C +2

PROVOZNÍ TEPLOTA (TEPLÁ VERZE) +90°C +30

LED OSVĚTLENÍ

TEPLÁ VERZE RTR



RTR 1210 L



RTS 1210 L

RTS, RTR 1210

SALÁTOVÝ BAR SAMOOBSLUŽNÝ

Salátový bar slouží k prezentaci, uchování a výdeji připravených pokrmů. Snadná manipulace díky pojízdnému systému.

RTS chladicí verze • ventilované chlazení • vestavěný agregát

RTR vyhřívaná verze

- LED osvětlení vitríny • objem 3 x GN 1/1 x 150 mm
- 4 kolečka s 2 brzdami • pracovní deska žula – granit
- ventilované chlazení (RTS)
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline	RTS 1210B	RTR 1210L
Příkon (W)	170	2000
Množství chladiva R600a (kg)	0,08	-
Rozměry Š x H x V (cm)	121 x 76,6 x 133,8	121 x 76,6 x 133,8

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

TEPLÁ VERZE




RTR 120



RTR 160

bokorys RTR 120 / 160

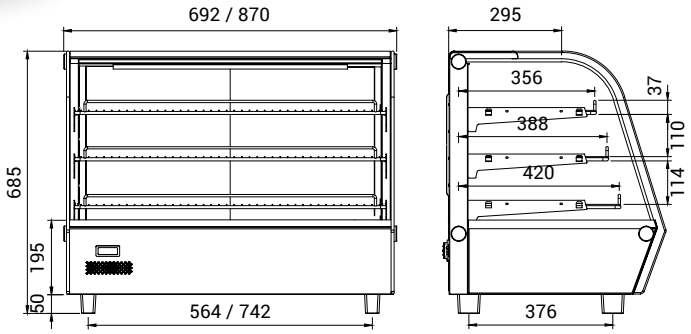

RTR 120 / 160

TEPLÁ VITRÍNA PULTOVÁ

Vyhřívaná pultová vitrína o objemu 120 / 160 l vhodná pro umístění na stůl nebo bar.

- termostat • osvětlení vitríny LED • přední oblé sklo
- zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby
- zadní posuvné dveře • 3 nastavitelné police
- prosklené boky • opláštění nerez • napětí 230 V / 50 Hz


NORDline	RTR 120L	RTR 160L
Hrubý objem (l)	120	160
Příkon (W)	1100	1500
Rozměry Š x H x V (cm)	67,8 x 56,8 x 68,6	85,6 x 56,8 x 68,6

LED OSVĚTLENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

TEPLÁ VERZE



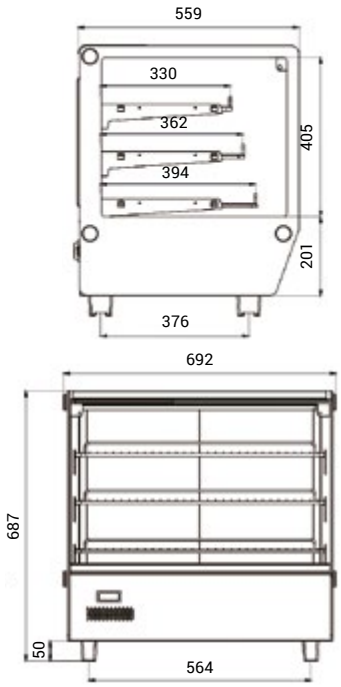

RTR 120L-5

TEPLÁ VITRÍNA PULTOVÁ

Vyhřívaná neboli teplá vitrína s předním rovným sklem je ideální pro vystavení potravin v bistrech a jídelnách.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- termostat • zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby • přední rovné sklo
- prosklené boky • 3 nastavitelné nerezové police
- zadní posuvné dveře • LED osvětlení
- nerezové opláštění • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline	RTR 120L-5
Čistý objem (l)	120
Příkon (W)	1100
Rozměry Š x H x V (cm)	69,2 x 55,9 x 68,6

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+8°C +2 PROVOZNÍ TEPLOTA

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



LCT 900 C





LCT 750 C

LCT C


PULTOVÁ CHLADICÍ VITRÍNA

Vhodná pro prezentaci zákusků, dortů, sendvičů či baget. Umístění výrobků lze regulovat nastavitelnými policemi. Oblé přední sklo, prosklené boky a LED osvětlení zajišťují ideální viditelnost prodávaného zboží.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- přední oblé sklo
- prosklené boky
- **dvojitá izolační skla**
- 2 nastavitelné police
- zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny
- nerezové opláštění
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

boční pohled



pohled shora

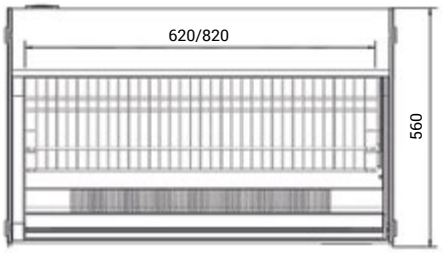

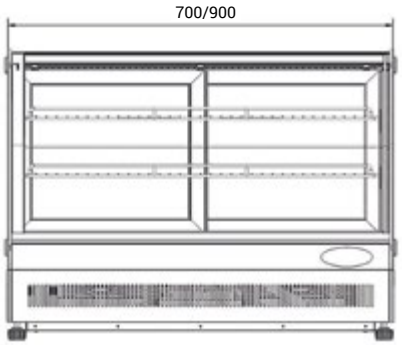

čelní pohled

TEFCOLD	LCT 750 C	LCT 900 C
Objem (l)	100	130
Příkon (W)	242	242
Množství chladiva R290 (kg)	0,045	0,045
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 56 x 67	90 x 56 x 67
Třída energetické účinnosti	C	C

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.


NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+8 °C +2 PROVOZNÍ TEPLOTA

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



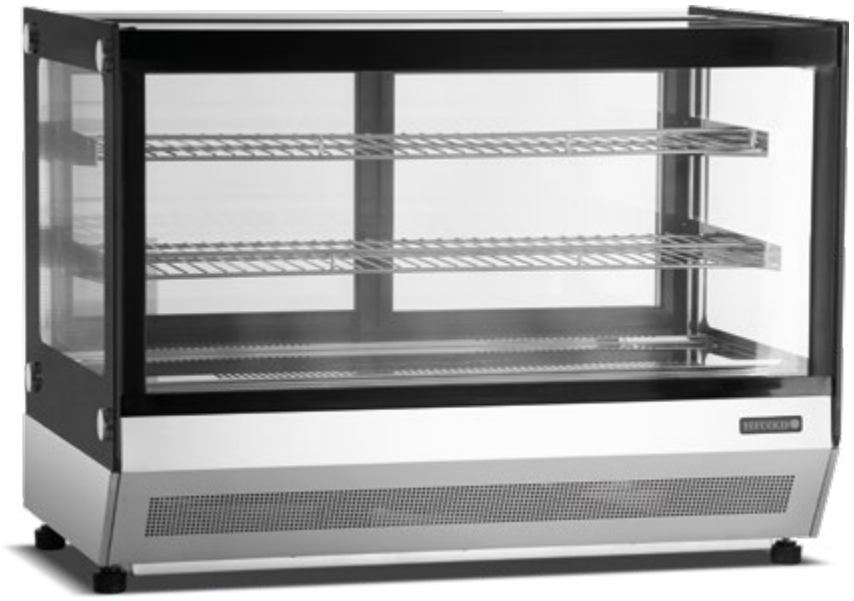

LCT 900 F

LCT F

PULTOVÁ CHLADICÍ VITRÍNA




LCT 750 F

Chladicí obslužná vitrína je ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků. Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota.
Díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích


STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- přední rovné sklo
- prosklené boky
- **dvojitá izolační skla**
- 2 nastavitelné police
- zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny
- nerezové opláštění
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

boční pohled



pohled shora

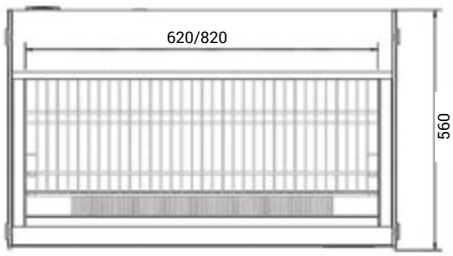

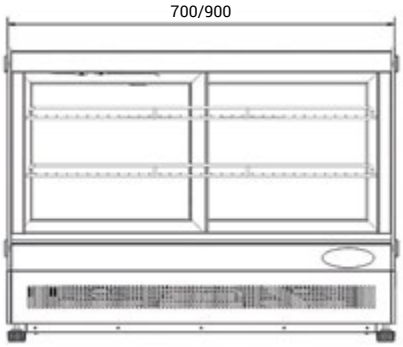

čelní pohled

TEFCOLD	LCT 750 F	LCT 900 F
Objem (l)	120	160
Příkon (W)	242	242
Množství chladiva R290 (kg)	0,045	0,045
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 56 x 67	90 x 56 x 67
Třída energetické účinnosti	C	C


VENTILOVANÉ CHLAZENÍ


CHLADICÍ VERZE

PROVOZNÍ TEPLOTA +12°C +2

LED OSVĚTLENÍ



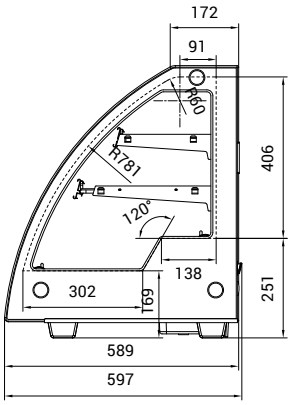

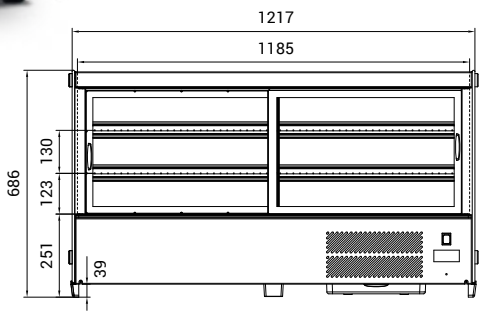


RTW 201C

CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- přední oblé sklo • 2 nastavitelné police
- dvojitá izolační skla
- zadní posuvné dveře • horní LED osvětlení vitríny
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline	RTW 201C
Hrubý objem (l)	201
Příkon (W)	400
Množství chladiva R290 (kg)	0,82
Rozměry Š x H x V (cm)	121,7 x 59 x 68,5
Třída energetické účinnosti	D

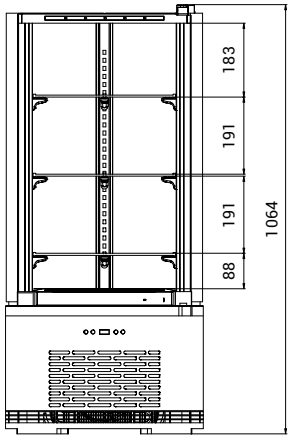

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +8°C +2

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

LED OSVĚTLENÍ



ARC 100B


CHLADICÍ VITRÍNY PANORAMATICKÉ

Nerezovo-černá chladicí vitrína vhodná pro vystavení zákusků, dortů, sendvičů nebo chlebíčků na nastavitelných skleněných policích. Je vybavena dvojitými izolačními skly, samozavíracími dveřmi a LED osvětlením ze dvou stran.

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální ukazatel teploty
- všechna skla izolační dvojitá
- samozavírací dveře
- nerezovo-černé provedení
- LED osvětlení ze dvou stran
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline	ARC 100B
Hrubý objem (l)	100
Příkon (W)	210
Nastavitelné skleněné police	3 ks / Ø 39 cm
Množství chladiva R600a (kg)	0,05
Rozměry Š x H x V (cm)	48 x 48 x 106,4
Třída energetické účinnosti	C

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

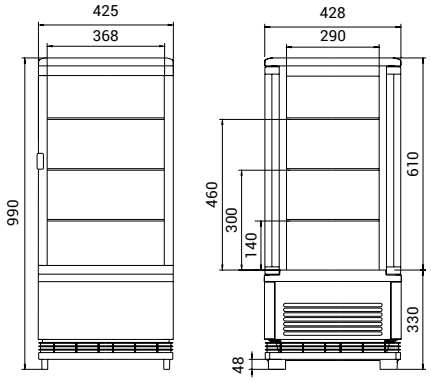

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +12°C +2

LED OSVĚTLENÍ

2 X ZÁMEK



2 x OBLÉ PROSKLENÉ DVEŘE

RT 78B-2R

CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ

Stříbrná chladicí vitrína se dvěma uzamykatelnými dveřmi – ze strany prodejce i zákazníka.

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- **všechna skla izolační dvojitá** • 2 x zámek
- **2 x oblé prosklené dveře**
- 3 nastavitelné police • LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline	RT 78B-2R
Objem (l)	86
Příkon (W)	180
Množství chladiva R600a (kg)	0,04
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	43 x 43 x 98
Třída energetické účinnosti	C








VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +12°C +2

LED OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ





RT 235C

CHLADICÍ VITRÍNA PANORAMATICKÁ


Čtyřstranně prosklená chladicí vitrína pro prezentaci vystavených produktů ze všech stran.

- stříbrná jednodveřová chladicí vitrína
- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- **všechna skla izolační dvojitá**
- přední oblé prosklené dveře
- 4 nastavitelné police • LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- police 38,5 x 43 cm

NORDline	RT 235C
Hrubý objem (l)	235
Příkon (W)	380
Množství chladiva R290 (kg)	0,09
Rozměry Š x H x V (cm)	52 x 49 x 169
Třída energetické účinnosti	B

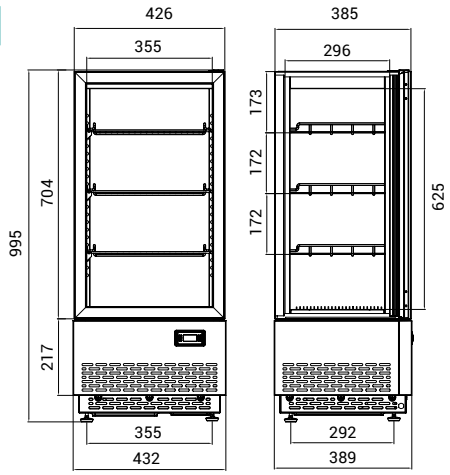

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +12°C +2

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

LED OSVĚTLENÍ




RT 78B-7

CHLADICÍ VITRÍNA PANORAMATICKÁ PULTOVÁ

Čtyřstranně prosklená chladicí vitrína pro prezentaci vystavených produktů ze všech stran.

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální ukazatel teploty
- 3 nastavitelné police • všechna skla izolační dvojitá
- LED osvětlení vitríny • nerezovo-černé provedení
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline	RT 78B-7
Hrubý objem (l)	78
Příkon (W)	180
Množství chladiva R600a (kg)	0,045
Rozměry Š x H x V (cm)	43 x 39 x 98
Třída energetické účinnosti	C

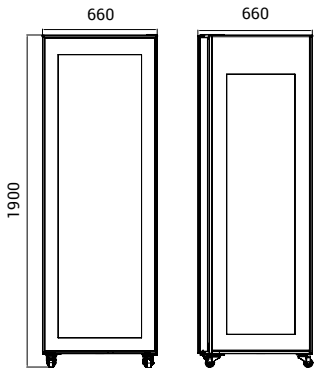

TROJITÁ IZOLAČNÍ SKLA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +8°C +2

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

LED OSVĚTLENÍ



RT 400L-2 BLACK


CHLADICÍ VITRÍNA PANORAMATICKÁ


Čtyřstranně prosklená chladicí vitrína pro prezentaci vystavených produktů ze všech stran. Všechna skla jsou trojitá izolační.

- jednodveřová černá vitrína
- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- 4 nastavitelné police – 45,2 x 51 cm
- **trojitá izolační skla** • LED osvětlení
- kolečka s brzdou • nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline	RT 400L-2 BLACK
Hrubý objem (l)	400
Příkon (W)	480
Množství chladiva R290 (kg)	0,12
Rozměry Š x H x V (cm)	66 x 66 x 190
Třída energetické účinnosti	C

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

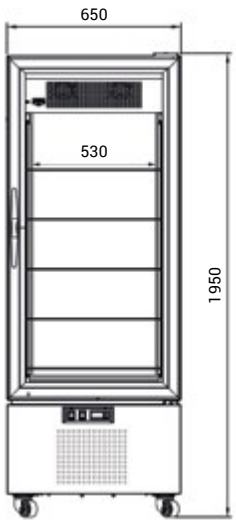

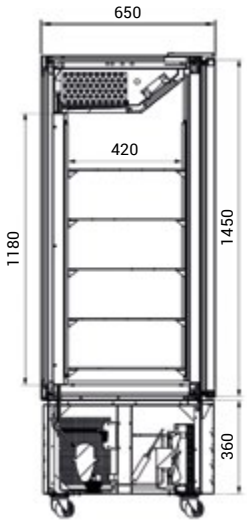

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+8°C +2 PROVOZNÍ TEPLOTA UPD 400 C

-18°C -22 PROVOZNÍ TEPLOTA UPD 400 F

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

LED OSVĚTLENÍ



UPD 400

VITRÍNY PANORAMATICKÉ

DVOJITÁ
IZOLAČNÍ SKLA

UPD 400 C chladicí verze
UPD 400 F mrazicí verze

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- černý exteriér
- interiér z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- **všechna skla dvojitá izolační**
- bezrámové skleněné dveře
- 5 nastavitelných skleněných polic
- vnitřní vertikální LED osvětlení vitríny
- 4 kolečka, 2 brzdy
- napětí 230 V / 50 Hz







TEFCOLD	**UPD 400 C**	**UPD 400 F**
Čistý objem (l)	248	248
Příkon (W)	320	1 000
Množství chladiva R290 (kg)	0,095	0,15
Rozměry Š x H x V (cm)	65 x 65 x 195	65 x 65 x 195
Třída energetické účinnosti	C	D

VERZE G STATICKÁ

VERZE W VENTILOVANÁ

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



MODENA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Modena G statické chlazení • chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C


Modena W ventilované chlazení • chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C

- vestavěný agregát • digitální termostat
- LED osvětlení barva růžová (na maso)
- automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo • vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska • bočnice ABS • zadní plexi krytí
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně Modena W
- **2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):**
  – vyhřívaná plocha
  – vodní lázeň
  (ceny viz příslušenství str. 67)
- **samoobslužná ventilovaná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu • lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- skleněná police • police na tašky
- odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- kolečka • spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL


ventilovaná verze W

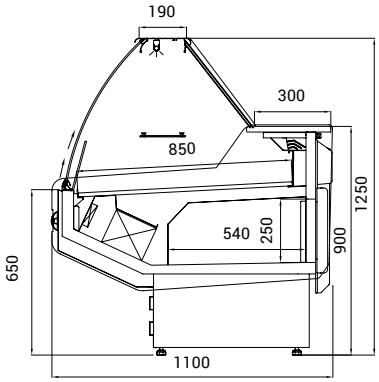


statická verze G

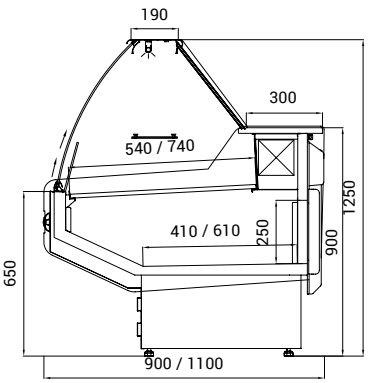

roh 90° otevřený ventilovaný NZ



roh 90° uzavřený ventilovaný NW








Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

ventilovaná samoobslužná verze W










▸ detail předního skla

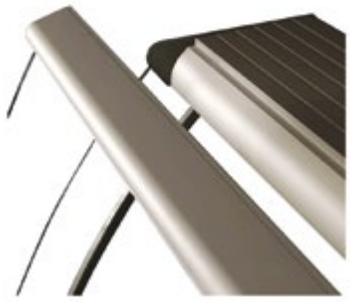

▸ detail výklopné sklo



JUKA

Neutrální pulty	110	90
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 90	108 x 90 x 90

JUKA

Ventilované rohy	NZ/110	NW/110
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m²)	1,2	1,2
Příkon (W)	915	961
Množství chladiva R452A (kg)	0,6	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 150 x 125	150 x 150 x 125

JUKA

Modena G 90	125/90	150/90	200/90	250/90
Výstavní plocha (m²)	0,7	0,8	1,1	1,35
Příkon (W)	773	782	937	1505
Množství chladiva R452A (kg)	0,35	0,53	0,55	0,6
Rozměry Š x H x V (cm)	133 x 90 x 125	158 x 90 x 125	208 x 90 x 125	258 x 90 x 125
Třída energetické účinnosti	E	E	E	E

JUKA

Modena G 110	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Výstavní plocha (m²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	782	888	896	937	1581	1685	1848
Množství chladiva R452A (kg)	0,3	0,3	0,42	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Třída energetické účinnosti	D	D	E	E	F	F	F

JUKA

Juka Modena W 110	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Výstavní plocha (m²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	719	834	989	1207	1648	1746	1997
Množství chladiva R452A (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Třída energetické účinnosti	D	E	F	F	F	F	F



VERZE G STATICKÁ

VERZE W VENTILOVANÁ

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

TEPLÁ VERZE NA OBJEDNÁVKU

MODENA SP NEW

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Modena SP New G statické chlazení • chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C

Modena SP New W ventilované chlazení • chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpař. teplotě -15 °C


Při objednávce nutno definovat otevírání předního skla
• křídlové nebo výklopné otevírání

• čelní a boční sklo rovné • vestavěný agregát
• digitální termostat • automatické odtávání
• odtávací tyč pod výparníkem • vyhřívané čelní sklo
• vnitřní skleněná clona proti mlžení
• nerezová výstavní plocha
• LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
• nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska
• zadní plexi krytí • bočnice ABS nebo MDF
• zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
• barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)


NA OBJEDNÁVKU

• **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
• **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně ventilované verze Modena New W
• **2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):** vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň (ceny viz příslušenství str. 67)
• **samoobslužná ventilovaná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
• automatické odpařování kondenzátu
• skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
• police na tašky • odkládací deska žula
• nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka
• bez přípatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
• deska pod váhu nebo pokladnu
• spojování do sestav – bočnice 4 cm
• přepravní balení – dřevěný box
• dřevěné opláštění – pouze přední panely
• jiné barevné provedení RAL


ventilovaná verze W

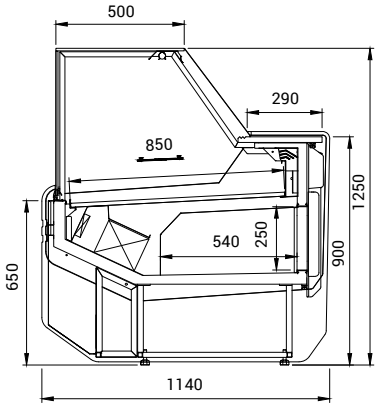


statická verze G

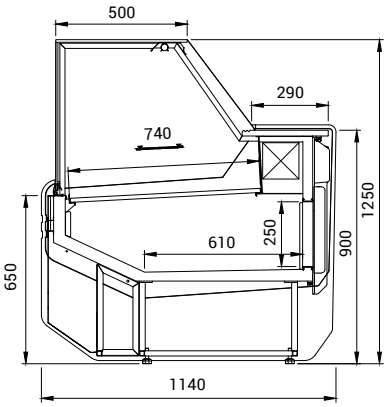

roh 90° otevřený ventilovaný W NZ




W NZ/110 – roh 90° otevřený ventilovaný





W NW/110 – roh 90° uzavřený ventilovaný

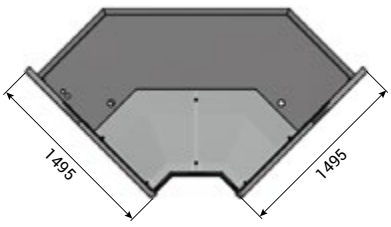

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.








Modena SP New – teplá verze

barevné varianty – žlutá, zelená


Modena SP New G	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,73	0,9	1,1	1,46	1,82	2,2	2,74
Příkon (W)	668	773	782	937	1505	1593	1756
Množství chladiva R452A (kg)	0,3	0,3	0,42	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Třída energetické účinnosti	D	D	D	D	E	E	E

Modena SP New W	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m2)	0,85	1,05	1,27	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	719	834	989	1207	1648	1746	1997
Množství chladiva R452A (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Třída energetické účinnosti	D	D	F	F	F	F	F

Neutrální pult Modena SP NEW	100/110	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 90	100 x 110 x 90

Ventilovaný roh	W NZ/110 otevřený	W NW/110 uzavřený
Typ	roh 90° ventilovaný	roh 90° ventilovaný
Výstavní plocha (m²)	1,2	1,0
Příkon (W)	915	1050
Množství chladiva R452A (kg)	0,60	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 150 x 125	149,5 x 149,5 x 125



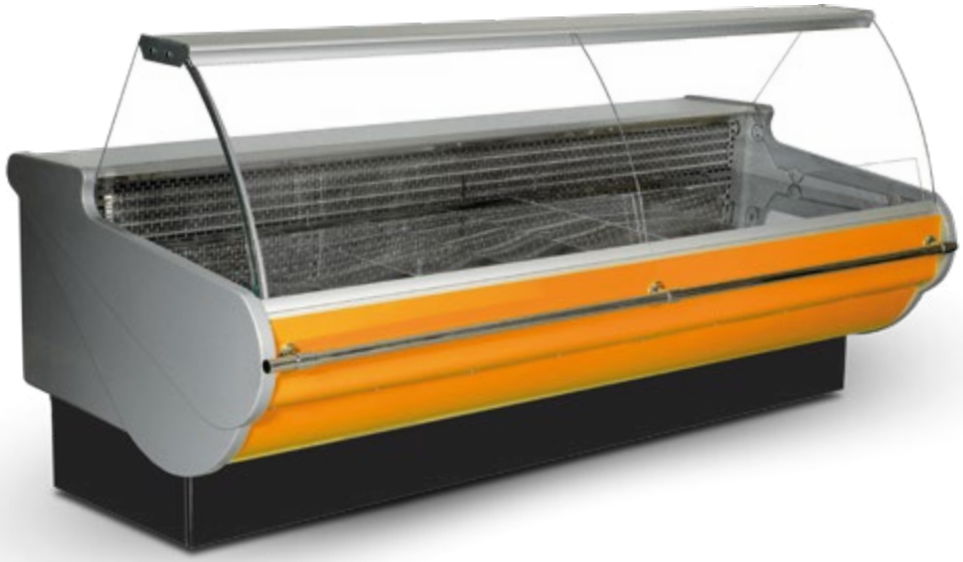

VERZE G STATICKÁ

VERZE W VENTILOVANÁ

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

TEPLÁ VERZE GR NA OBJEDNÁVKU

HAWANA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Hawana G statické chlazení • chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C


Hawana W ventilované chlazení • chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo • vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha • bočnice ABS
- nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí • chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně ventilované verze W
- **2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):**
  – vyhřívaná plocha
  – vodní lázeň
  (ceny viz příslušenství str. 67)
- **samoobslužná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky kruhový nebo čtvrcový profil • kolečka
- odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL


statická verze G




ventilovaná verze W




roh 90° otevřený ventilovaný NZ



roh 90° uzavřený ventilovaný NW





neutrální pult



neutrální pult

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



sestava vitrín Juka Hawana - samoobslužná verze společně s obslužnou verzí



realizace Juka Hawana



Juka Hawana rohová sestava vitrín s policí na tašky

Ventilované rohy	NZ/115	NW/115
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m²)	1,27	1,27
Příkon (W)	915	961
Množství chladiva R452A (kg)	0,6	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	155 x 155 x 125	150 x 115 x 125

Neutrální pulty	100/115	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 90	100 x 115 x 90

Juka Hawana G	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	668	773	782	937	1505	1593	1756
Množství chladiva R452A (kg)	0,3	0,3	0,42	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Třída energetické účinnosti	D	E	E	E	F	F	F

Juka Hawana W	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,2	2,55	3,2
Příkon (W)	719	834	989	1207	1648	1746	1997
Množství chladiva R452A (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Třída energetické účinnosti	D	E	F	F	F	F	F



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA CHLADICÍ VERZE

PROVOZNÍ TEPLOTA TEPLÁ VERZE

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

TEPLÁ VERZE HOT

EXTRA VELKÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA

MUSCA

CHLADICÍ NEBO TEPLÁ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

Musca	chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
Musca HOT	teplá verze, vyhřívaná plocha + infralampa
Musca HOT BM	teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- LED osvětlení vitríny
- digitální termostat • boční izolační skla se sítotiskem
- čelní rovné sklo výklopné • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- odtávací tyč na výparníku
- bočnice kovové • ochranná tyč PVC
- teplá verze – Musca HOT a HOT BM provozní teplota +30 až +75 °C
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník str. 66)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu (pouze chladivo R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze**
- nízkoenergetické ventilátory • dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi nebo izolační
- zadní plexi krytí
- zadní prosklené krytí • skleněná police
- LED osvětlení na maso
- automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • police na tašky
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska • držák nožů • kovová ochranná narážecí lišta • dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- lakování výparníku • přepravní balení - dřevěný box
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO_2 a Glykol (individuální cena) • jiné barevné provedení RAL




barevná varianta


bokorys Musca

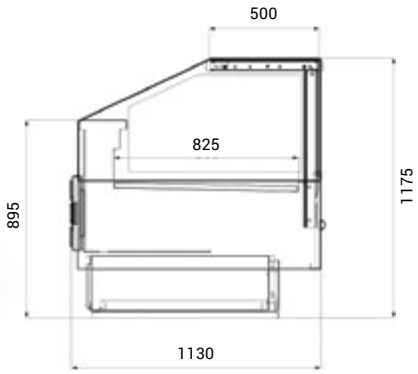

roh 90° otevřený ventilovaný NZ



roh 90° uzavřený ventilovaný NW

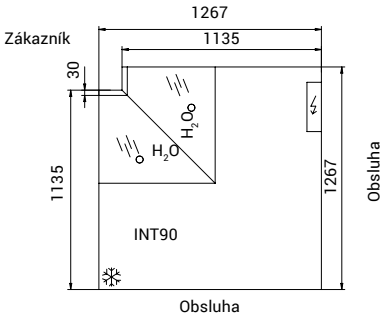



krájecí deska



dřevěný rošt

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

zadní pohled – úložný prostor



otevřený ventilovaný roh





boční pohled



realizace – pohled ze strany zákazníka



realizace – pohled ze strany zákazníka



realizace – pohled ze strany obsluhy

Ventilované rohy	**NW/90**	**NZ/90**
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m^2)	1,12	1,34
Chladicí výkon (W / -7,5 °C)	580	580
Příkon (W)	522	504
Rozměry Š x H x V (cm)	129,5 x 113 x 117,5	142 x 113 x 117,5

Musca bez agregátu / s agregátem	**0,937**	**1,25**	**1,875**	**2,5**	**3,75**
Výstavní plocha (m^2)	0,8	1,00	1,50	2,10	3,10
Chladicí výkon (W / -10 °C)	380 / -	450 / -	570 / -	810 / -	1250 / -
Příkon (W)	286 / 328	500 / 475	761 / 711	1014/ 939	1531/ 1431
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,15	0,15	0,3	0,3
Rozměry Š x H x V (cm)	101,7 x 112 x 117,5	133 x 112 x 117,5	195,5 x 112 x 117,5	258 x 112 x 117,5	383 x 112 x 117,5
Třída energetické účinnosti	B	B	B	C	C



EXTRA VELKÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

TUCANA 02

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

Tucana	chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
Tucana HOT	teplá verze, vyhřívaná plocha + infralampa
Tucana HOT BM	teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- odtávací tyč na výparníku
- LED osvětlení vitríny • čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- digitální termostat • boční izolační skla se sítotiskem
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové
- teplá verze – Tucana 02 provozní teplota +30 až +75 °C
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu (pouze s chladivem R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze**
- nízkoenergetické ventilátory
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační
- zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí • skleněné police
- automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 4 cm • LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu • krájecí deska • držák nožů
- dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- lakování výparníku • jiné barevné provedení RAL
- přepravní balení - dřevěný box • police na tašky
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO_2 a Glykol




realizace – pohled ze strany zákazníka

bokorys Tucana 02

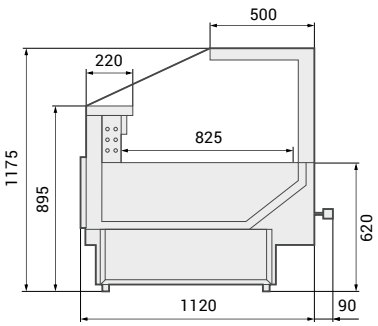


Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

otevřený roh 45°
Tucana 02 EXT




uzavřený roh 45°
Tucana 02 INT






realizace - boční izolační skla se sítotiskem

otevřený roh 2x roh 45°
Tucana 02 EXT




uzavřený roh 2x roh 45°
Tucana 02 INT






realizace - pohled ze strany zákazníka

otevřený roh 90°
Tucana 02 EXT PR



uzavřený roh 90°
Tucana 02 INT PR

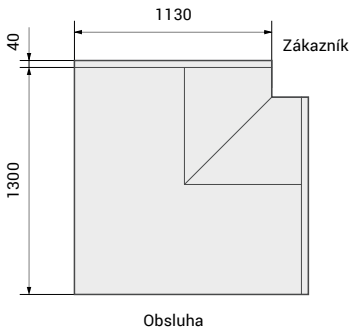



realizace - ochranná kovová tyč proti nárazu

Ventilované rohy bez agregátu / s agregátem	**Tucana 02 45°otevřený**	**Tucana 02 45° uzavřený**	**Tucana 02 90° otevřený**	**Tucana 02 90° uzavřený**
Výstavní plocha (m^2)	0,6	0,6	1,3	1,3
Čistý objem (l)	65	65	140	140
Množství chladiva R290 (kg)*	0,13	0,13	0,26	0,26
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 113 x 117,5	106 x 113 x 117,5	138 x 113 x 117,5	138 x 113 x 117,5

* verze bez agregátu pouze s chladivem R448a nebo R449a

Tucana 02 bez agregátu / s agregátem	**0,937**	**1,25**	**1,875**	**2,5**	**3,75**
Výstavní plocha (m^2)	1	1	1,5	2,1	3,1
Čistý objem (l)	240	320 / 275	415 / 415	590 / 550	890 / 830
Příkon (W)	286 / 328	495 / 475	759 / 711	1004 / 939	1516 / 1431
Množství chladiva R290 (kg)*	- / 0,13	- / 0,15	- / 0,15	- / 0,3	- / 0,3
Rozměry Š x H x V (cm)	101,7 x 112 x 117,5	133 x 112 x 117,5	195,5 x 112 x 117,5	258 x 112 x 117,5	383 x 112 x 117,5
Třída energetické účinnosti	B	B	B	C	C



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

EXTRA VELKÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA

TUCANA 03

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

Tucana	chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
Tucana HOT	teplá verze, vyhřívaná plocha + infralampa
Tucana HOT BM	teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- odtávací tyč na výparníku
- LED osvětlení vitríny • čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- digitální termostat • čelní a boční sklo s transparentními spoji • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm) • úložný prostor i výstavní plocha odolná proti kyselinám • nerezová odkládací deska
- napětí 230 V / 50 Hz • nízkoenergetické ventilátory
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové • výklopné ventilátory pro lepší sanitaci
- lakovaný výparník (kataforéza)
- provozní teplota chladicí verze 0 až +4 °C, verze HOT a HOT BM +30 až +75 °C


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu (s chladivem R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze**
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační
- zadní plexi krytí
- skleněné police • automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 2,4 cm
- LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska • držák nožů • dřevěný rošt na sýry
- zásuvka 230 V • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL • police na tašky
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO_2 a Glykol




realizace – sestava vitrín

bokorys LCT Tucana 03

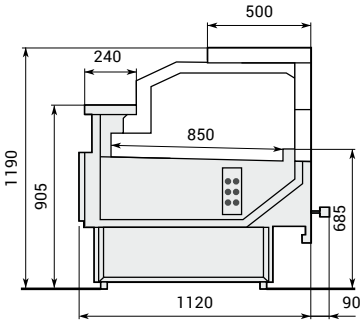


bokorys LCT Tucana 03

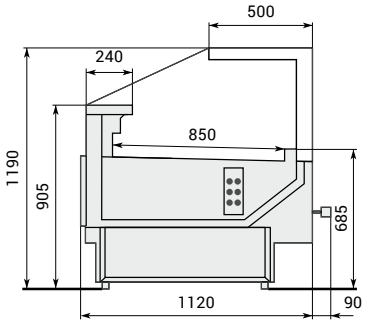

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.


otevřený roh 45°
Tucana 03 EXT





realizace – pohled ze strany zákazníka


otevřený roh 2x roh 45°
Tucana 03 EXT






realizace – na přání zákazníka atypická police na tašky

otevřený roh 90°
Tucana 03 EXT



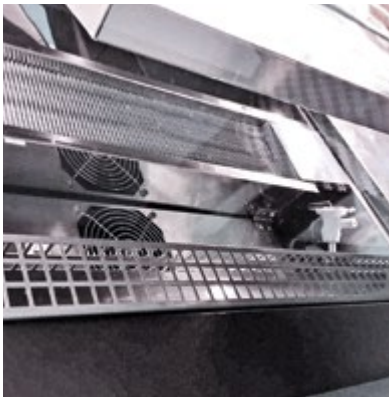

výklopné ventilátory pro lepši sanitaci



realizace – čelní rovné sklo zvedací s tlumiči

Ventilované rohy bez agregátu / s agregátem	**Tucana 03 45° otevřený**	**Tucana 03 90° uzavřený**
Výstavní plocha (m²)	0,63	1,26
Čistý objem (l)	75	150
Množství chladiva R290 (kg)*	0,13	0,26
Rozměry Š x H x V (cm)	106 x 113 x 119	151 x 113 x 119

* verze bez agregátu pouze s chladivem R448a nebo R449a

Tucana 03 bez agregátu / s agregátem	**1,25**	**1,875**	**2,5**	**3,125**	**3,75**
Výstavní plocha (m²)	1,1	1,6	2,1	2,7	3,2
Čistý objem (l)	300 / 285	445 / 425	590 / 570	750 / 715	890 / 855
Příkon (W)	343 / 351	503 / 512	726 / 735	886 / 1013	1063 / 1075
Množství chladiva R290 (kg)*	- / 0,15	- / 0,15	- / 0,3	- / 0,3	- / 0,3
Rozměry Š x H x V (cm)	129,8 x 112 x 119	192,3 x 112 x 119	254,8 x 112 x 119	317,3 x 112 x 119	379,8 x 112 x 119
Třída energetické účinnosti	B	B	B	C	C



NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ VERZE PSCG

STATICKÉ CHLAZENÍ VERZE PSSG

PROVOZNÍ TEPLOTA VERZE PSSG

PROVOZNÍ TEPLOTA VERZE PSCG

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

PATAGONIA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


PSCG	ventilované chlazení
PSSG	statické chlazení
Verze **PT**	rovné výklopné sklo
Verze **PY**	oblé výklopné sklo

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • LED osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor
- odkládací deska žula - granit
- bočnice ABS – barva šedá
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu** • skleněná police
- skleněná přepážka • police na tašky
- plastový držák role • regulace otáček
- automatické odpařování kondenzátu
- krájecí deska • deska pod váhu
- kolečka sada (nelze objednat dodatečně)
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS – barva černá


ventilovaná verze s rovným sklem **PSCG PT**

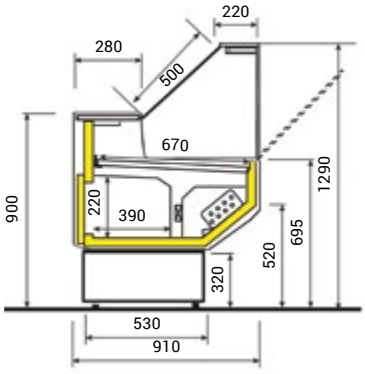


ventilovaná verze s oblým sklem **PSCG PY**

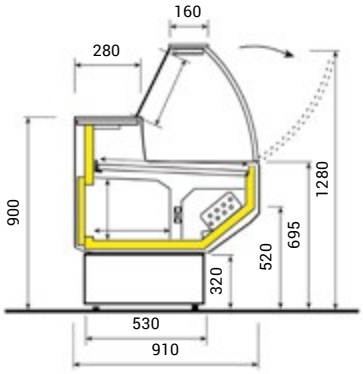

statická verze s rovným sklem **PSSG PT**

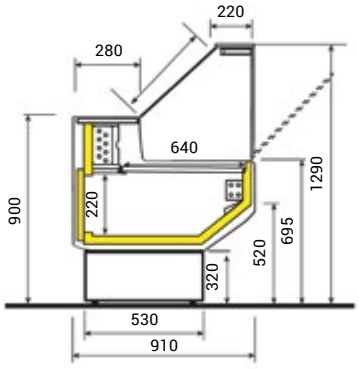

statická verze s oblým sklem **PSSG PY**

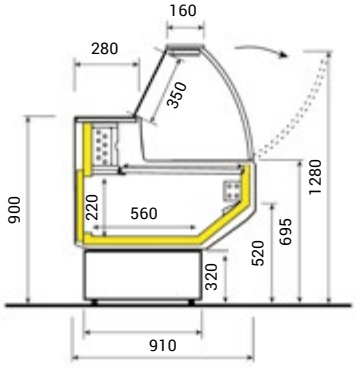


Neutrální pulty	**TE 070PT**	**TE 100PT**
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 91 x 90	100 x 91 x 90


Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.





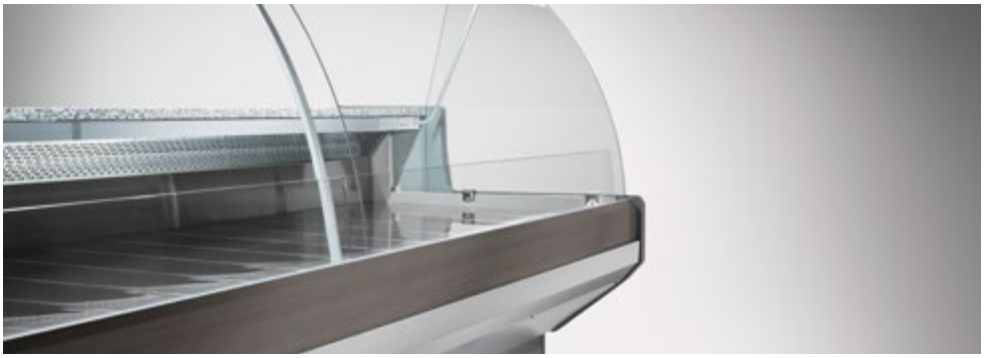



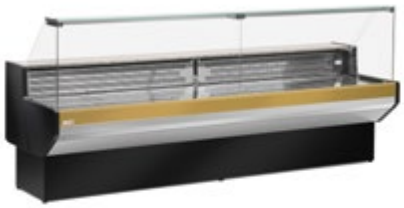





ZOIN

Patagonia PSCG	PT 100/ PY 100	PT 150/ PY 150	PT 200/ PY 200	PT 250 / PY 250	PT 300 / PY 300
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,61	0,95	1,28	1,62	1,95
Chladicí výkon (W / -10 °C)	523	666	804	955	1441
Příkon (W)	312	410	637	657	901
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,105	0,1	0,15	0,147	0,15
Provozní teplota (°C)	0 až +2	0 až +2	0 až +2	0 až +2	0 až +2
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 91 x 129	150 x 91 x 129	200 x 91 x 129	250 x 91 x 129	300 x 91 x 129
Energetická třída – PT rovné sklo	E	E	E	E	E
Energetická třída – PY oblé sklo	E	E	E	E	E

ZOIN

Patagonia PSSG	PT 100/ PY 100	PT 150/ PY 150	PT 200/ PY 200	PT 250 / PY 250	PT 300 / PY 300
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,59	0,9	1,23	1,55	1,87
Chladicí výkon (W / -10 °C)	325	325	451	666	804
Příkon (W)	186	192	266	398	609
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,065	0,075	0,095	0,105	0,12
Provozní teplota (°C)	+4 až +6	+4 až +6	+4 až +6	+4 až +6	+4 až +6
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 91 x 129	150 x 91 x 129	200 x 91 x 129	250 x 91 x 129	300 x 91 x 129
Energetická třída – PT rovné sklo	E	E	E	E	E
Energetická třída – PY oblé sklo	E	E	E	E	E

NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ SE DVĚMA VÝPARNÍKY

PROVOZNÍ TEPLOTA +6°C +4

LED OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



TIBET

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

Chladicí vitrína obslužná se statickým chlazením, čelní rovné kolmé nebo šikmé sklo tvrzené. Snadná manipulace při průchodu 80 cm.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Zoin Tibet TB – rovné kolmé sklo
Zoin Tibet TT – rovné šikmé sklo

- 1 skleněná police ve standardním provedení
- statické chlazení se dvěma výparníky • vestavěný agregát
- chladivo R290 • digitální termostat • automatické odtávání
- LED osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor
- odkládací deska žula - granit • bočnice ABS – barva šedá
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu** • další skleněná police
- skleněná přepážka • police na tašky • plastový držák role
- automatické odpařování kondenzátu
- odkládací deska - nerezová nebo černá žula
- podsvětlení čelního panelu
- krájecí deska • deska pod váhu
- kolečka sada (nelze objednat dodatečně)
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS – barva černá

rovné šikmé sklo TT

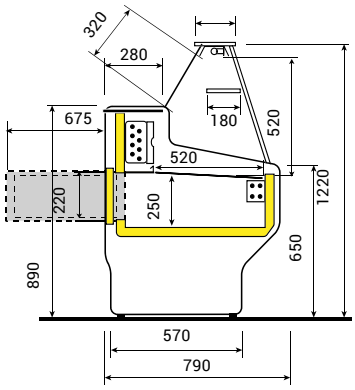

rovné kolmé sklo TB

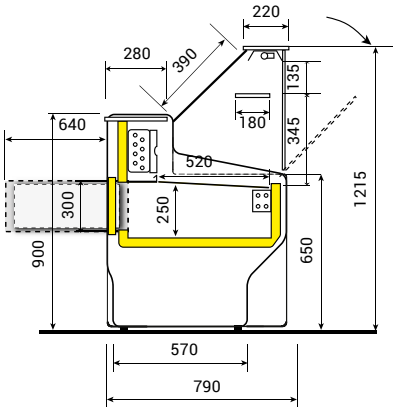







Z●IN

Neutrální pulty	TE070TBG	TE100TBG
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 79 x 90	100 x 79 x 90

Z●IN

TIBET	100 PSSG	150 PSSG	200 PSSG	250 PSSG	300 PSSG
Výstavní plocha (m²)	0,47	0,73	0,99	1,25	1,51
Chladicí výkon (W / -10 °C)	338	338	484	690	873
Příkon (W)	200	206	290	393	563
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,065	0,075	0,095	0,105	0,12
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 121,5	150 x 79 x 121,5	200 x 79 x 121,5	250 x 79 x 121,5	300 x 79 x 121,5
Energetická třída – TB	E	E	E	E	E
Energetická třída – TT	E	E	E	E	E

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +6°C +2

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

POJEZDOVÁ KOLEČKA



ARTEMIS

CHLADICÍ VITRÍNA SAMOOBSLUŽNÁ

Chladicí vitrína je vhodná pro vystavení mléčných výrobků, sýrů, salámů a jiných balených výrobků.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- nerezová výstavní plocha • LED osvětlení vitríny
- bočnice ABS – barva šedá
- kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu**
- nerezová ochranná tyč proti nárazu:
  pro Zoin Artemis ARTEM 129
  pro Zoin Artemis ARTEM 150
- černé nebo šedé provedení
- bočnice ABS – barva černá



šedé provedení

bokorys Artemis

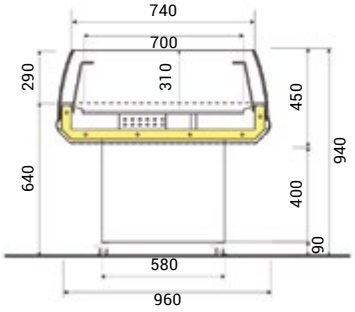



černé provedení



kolečka



digitální termostat

ZOIN

Artemis	ARTEM 129	ARTEM 150
Výstavní plocha (m²)	0,85	0,995
Chladicí výkon (W / -10 °C)	548	669
Příkon (W)	623	694
Množství chladiva R290 (kg)	0,125	0,13
Váha (kg)	120	143
Rozměry Š x H x V (cm)	129 x 96 x 94	150 x 96 x 94
Třída energetické účinnosti	D	D

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+8°C +2 PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



LPD 1503 F Black






LPD 903 F Black

LPD BLACK

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- vnitřní LED osvětlení pod každou policí
- čelní a boční izolační skla s černým sítotiskem
- 3 nastavitelné skleněné police
- zadní posuvná skleněná dvířka
- 4 kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz

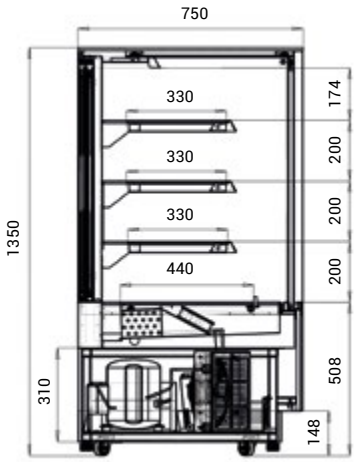

TEFCOLD	LPD 903 F Black	LPD 1203 F Black	LPD 1503 F Black
Čistý objem (l)	210	258	400
Příkon (W)	530	530	685
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,13	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 75 x 135	120 x 75 x 135	150 x 75 x 135
Třída energetické účinnosti	D	D	D

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+12°C +6 PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ


AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ






LUMINA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ



neutrální pult

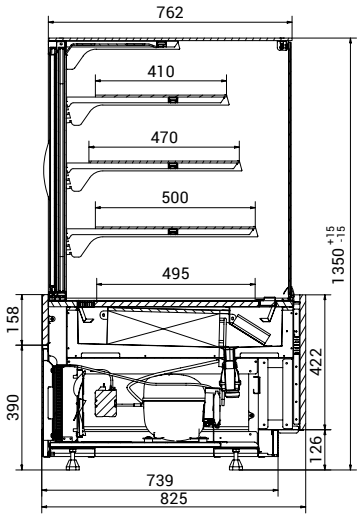

Juka Lumina

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

JUKA Lumina CH – chladicí verze

JUKA Lumina NE – neutrální verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- 3x LED osvětlení polic – horní barva bílá teplá
- zadní posuvné dveře
- výstavní nerezová plocha
- MDF opláštění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu**
- Lumina Mini 2 police – výška 120 cm – cena totožná
- spojování do sestav shodných modelů (nelze spojit chladicí a neutrální moduly)
- odkládací deska žula pro pokladní pult
- jiné barevné provedení RAL nebo opláštění MDF



Sestava Lumina Mini, pokladní pult, Lumina





Neutrální pult	**100**
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 84,7 x 90

JUKA

Lumina	**60**	**90**	**130**
Výstavní plocha (m²)	1,1	1,6	2,6
Příkon – chladicí verze (W)	260	330	600
Množství chladiva R290 (kg)	0,08	0,13	0,13
Rozměry Š x H x V (cm)	68 x 82,5 x 135	98 x 82,5 x 135	138 x 82,5 x 135
Tř. energ. účinnosti – neutrální verze	D	D	D

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA VERZE CH

PROVOZNÍ TEPLOTA VERZE NE

PROVOZNÍ TEPLOTA VERZE GR

TEPLÁ VERZE GR



SG – obslužná verze



SG – samoobslužná verze

TOSTI SG / SP

VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Juka Tosti SG – oblé sklo
Juka Tosti SP – rovné sklo

Tosti SG / SP CH: chladicí verze
• ventilované chlazení • vestavěný agregát
• digitální termostat • automatické odtávání
• automatické odpařování kondenzátu
• chladicí výkon 800 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
• 3 nastavitelné skleněné chlazené police
• nerezová chlazená výstavní plocha


Tosti SG / SP NE: neutrální verze
• 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Tosti SG / SP GR: teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)
• 3 nerezové vyhřívané police
• nerezová vyhřívaná výstavní plocha
• mechanický termostat


• samoobslužná verze: (teplotní rozsah +4 až +10 °C)
• chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
• pevná záda
• čelní a boční izolační skla se stříbrným sítotiskem
• LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá teplá
• nerezový rám polic
• zadní posuvné dveře (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
• lze měnit rozteč a náklon polic
• kondenzátor z čelní strany pro lepší údržbu
• nelze spojovat do sestav • napětí 230 V / 50 Hz
• nerezové opláštění

NA OBJEDNÁVKU


• **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
• **verze na čokoládu a pralinky**
(teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
• kolečka • bezpečnostní řetízek čelního skla
• lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
• přepravní balení - dřevěný box
• bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá studená
• barevné nebo dřevěné MDF opláštění
• lakování čelního panelu a bočnic (viz vzorník str. 64-65)

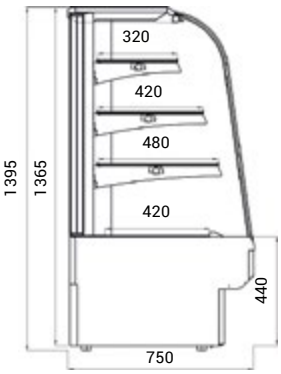


SG– obslužná verze

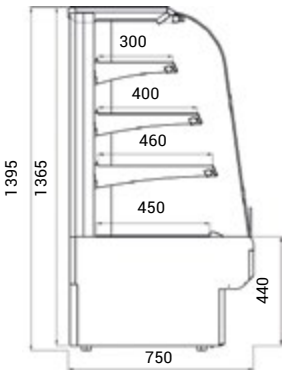

SG–samoobslužná verze

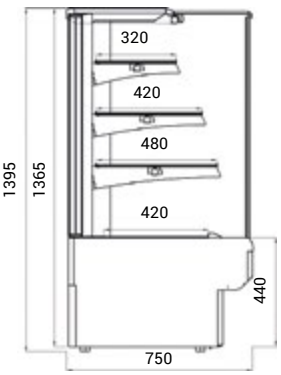

SP– obslužná verze

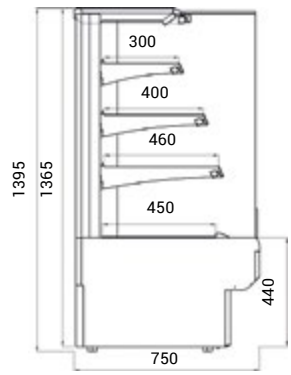

SP– samoobslužná verze

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



SP – obslužná verze





SP – samoobslužná verze



detail samoobslužná verze

JUKA

Tosti CH – chladicí verze	SG / SP 60 CH	SG / SP 90 CH	SP 120 CH
Výstavní plocha (m^2)	0,8	1,3	1,8
Příkon obslužná / samoobslužná verze (W)	1031 / 1423	1116 / 1443	1132 / 1683
Množství chladiva R290 (kg) obsluž. / samoobsluž. verze	0,14 / 0,14	0,13 / 0,13	0,15 / 0,15
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 74 x 139,5	90 x 74 x 139,5	120 x 74 x 139,5
Energetická třída – obslužná verze	C	C	C
Energetická třída – samoobslužná verze	E	E	E

JUKA

Tosti NE – neutrální verze	SG / SP 60 NE	SG / SP 90 NE	SP 120 NE
Výstavní plocha (m^2)	0,8	1,3	1,8
Příkon (W)	20	32	48
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 74 x 139,5	90 x 74 x 139,5	120 x 74 x 139,5

JUKA

Tosti GR – teplá verze	SG / SP 60 GR	SG / SP 90 GR	SP 120 GR
Výstavní plocha (m^2)	0,8	1,3	1,8
Příkon obslužná / samoobslužná verze (W)	612	1086	1564
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 74 x 139,5	90 x 74 x 139,5	120 x 74 x 139,5

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

CHLADICÍ VERZE CH

NEUTRÁLNÍ VERZE NE

TEPLÁ VERZE GR

TEPLÁ VERZE GR



CARMELLA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Carmella CH: chladicí verze
• ventilované chlazení • vestavěný agregát
• digitální termostat • automatické odtávání
• automatické odpařování kondenzátu
• 3 pevné skleněné chlazené police
• nerezová chlazená výstavní plocha

Carmella NE: neutrální verze
• 3 pevné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Carmella GR: teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)
• 3 pevné nerezové vyhřívané police
• nerezová vyhřívaná výstavní plocha


Neutrální pult: s nerezovou pracovní deskou

• Vrchní LED osvětlení a LED osvětlení podstavce
– barva bílá teplá
• čelní a boční izolační skla
• zadní posuvné dveře
(kromě šíře 64 – křídlové dveře pravé)
• barva světelných profilů a lemování skel
– zlatá, stříbrná nebo černá
• nelze měnit rozteč a náklon polic • napětí 230 V / 50 Hz
• barevné nebo dřevěné opláštění
(viz vzorník Juka str. 64–65)


NA OBJEDNÁVKU

• **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
• **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
• **verze na čokoládu a pralinky**
(teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
• **samoobslužná verze KL:** dělené přední sklo
(kromě GR verze): příplatek 5 % k doporučené ceně
• **neutrální pult:** pracovní deska žula - pepř a sůl
• osvětlení podstavce
• spojování do sestav – bočnice 2 cm
• kolečka • bezpečnostní řetízek čelního skla
• lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
• přepravní balení - dřevěný box
• bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá studená
• jiné barevné provedení MDF
• jiné barevné provedení RAL


chladicí verze CH

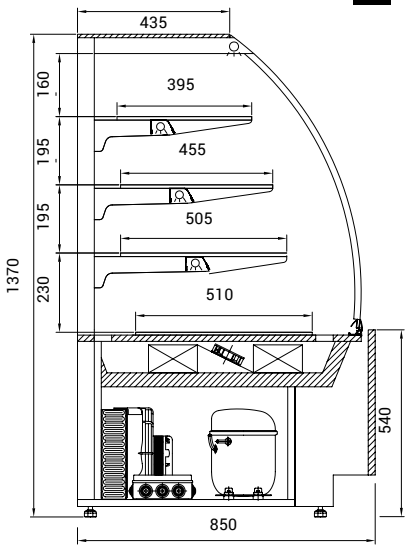


neutrální pult s nerezovou pracovní deskou NE

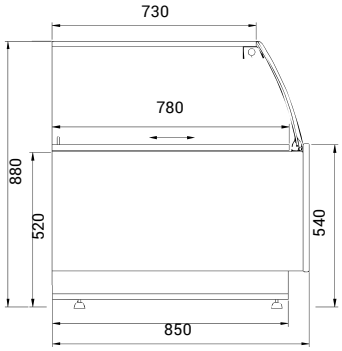

roh 90° uzavřený ventilovaný NW

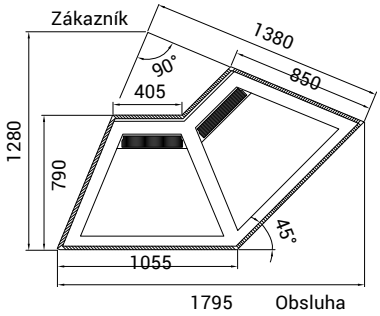

roh 90° otevřený ventilovaný NZ

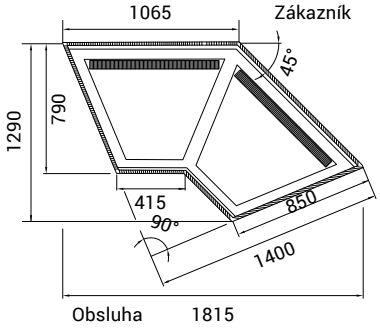

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.











roh 90° otevřený ventilovaný



roh 90° uzavřený ventilovaný



neutrální pult



realizace s dřevěným opláštěním

Neutrální a ventilované rohy	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m²)	2,4	2,4
Příkon chladicí / neutrální verze (W)	1300 / 90	1300 / 90
Množství chladiva R290 (kg)	0,45	0,13
Rozměry Š x H x V (cm)	131 x 85 x 137	140 x 85 x 137

Pulty	Pult 94	Pult 124
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88

Carmella CH – chladicí verze	64	94	134
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	692	815	988
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,12	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Třída energetické účinnosti	D	D	E

Carmella NE – neutrální verze	64	94	134
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	20	32	56
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137

Carmella GR – teplá verze	64	94	134
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	1472	2056	3312
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +7°C +3

LED OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



Carina 04 - MDF opláštění

ELEGANTNÍ ČISTÝ DESIGN, MODEL BEZ RÁMŮ KOLEM SKEL



CARINA 04

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- čelní rovné sklo výklopné s čistým průhledem – sklo není nijak lemováno
- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- ventilátory omezující vnější rosení čelního a bočních skel
- zadní posuvné izolační prosklené dveře
- LED osvětlení polic • horní LED osvětlení vitríny
- LED osvětlení podstavce
- 3 skleněné nastavitelné police – nosnost 75 kg/m^2
- kovové opláštění
- nerezová chlazená výstavní plocha
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu**
- neutrální verze • snížená verze Carina 08 (výška 120 cm)
- roh 45° • neutrální pult
- verze bez kovového oplaštění – odpočty v ceníku příslušenství viz str. 71 • opláštění MDF
- přepravní balení – dřevěný box • kolečka sada • dělící plexi přepážka mezi moduly
- jiné barevné provedení RAL


Carina 04 bokorys

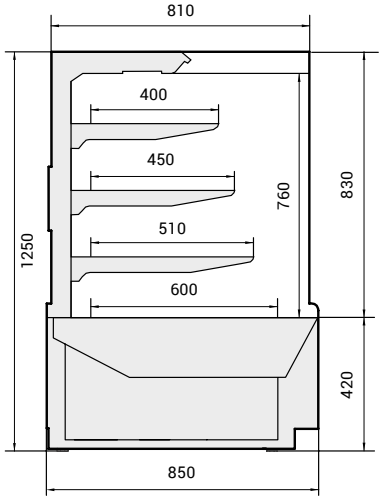

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



Carina 08 bokorys

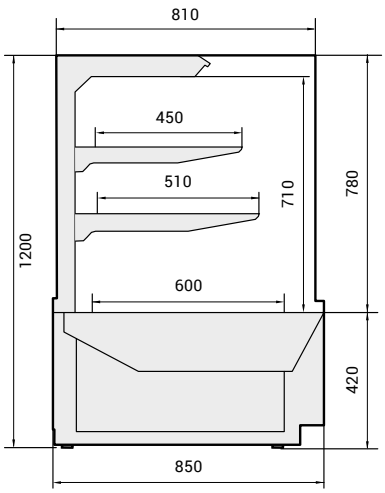

- Carina 08 – snížená verze Cariny 04 s výškou 120 cm








Carina 04	**0,6**	**1,0**	**1,4**
Výstavní plocha (m^2)	1,1	1,8	2,7
Příkon – chladicí verze (W)	726	846	977
Množství chladiva R290 (kg)	0,120	0,140	0,155
Rozměry Š x H x V (cm)	63,6 x 85 x 125	96,6 x 85 x 125	146,6 x 85 x 125
Třída energetické účinnosti	E	E	D

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



Carina 06

CARINA 06

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

MODERNÍ DESIGN, MODEL S ČERNÝM LEMOVÁNÍM KOLEM SKEL

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Carina 06: s čelním rovným izolačním výklopným sklem, 3 pevné chlazené police


Carina 06 SELF: otevřená verze

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- zadní posuvné izolační prosklené dveře
- LED osvětlení polic
- horní LED osvětlení vitríny
- 3 pevné police • kovové opláštění
- nerezová chlazená výstavní plocha
- boční izolační skla s černým nebo stříbrným sítotiskem
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu**
- neutrální verze
- Carina 06 šíře 0,6 (60 cm)
- verze bez kovového opláštění viz ceník příslušenství str. 72
- lakovaný výparník • kolečka
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

Carina 06 bokorys

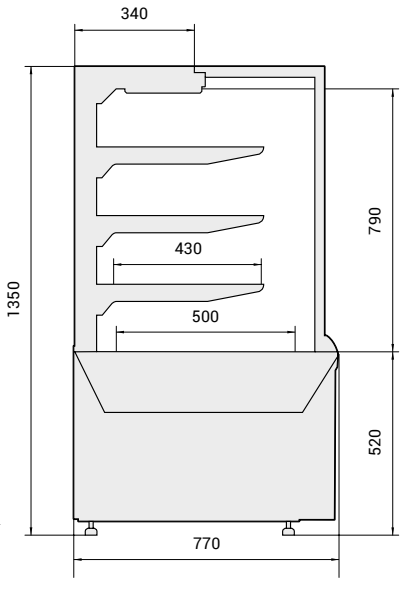

Carina 06 SELF bokorys

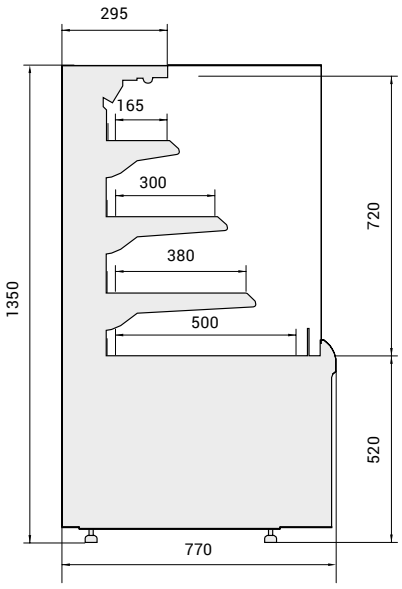

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



Carina 06 SELF – otevřená verze









ukázky realizací

Carina 06	**1,0**	**1,4**
Výstavní plocha (m²)	1,6	2,5
Příkon – chladicí verze (W)	800	1060
Množství chladiva R290 (kg)	0,140	0,155
Rozměry Š x H x V (cm)	97 x 77 x 135	147 x 77 x 135
Třída energetické účinnosti	E	E

Carina 06 SELF	**1,0**	**1,4**
Výstavní plocha (m²)	1,3	1,9
Příkon – chladicí verze (W)	1224	1469
Množství chladiva R290 (kg)	0,150	0,150
Rozměry Š x H x V (cm)	97 x 77 x 135	147 x 77 x 135
Třída energetické účinnosti	D	E

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +6°C +2

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

LED OSVĚTLENÍ

TEPLÁ VERZE HOT

KRISTALL

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ



ČERNÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Zoin Kristall C4: chladicí verze

Zoin Kristall C5: teplá verze


Zoin Kristall C6: neutrální verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- 3 nastavitelné chlazené skleněné police
- zadní posuvné dveře
- nerezová chlazená výstavní plocha
- boční LED osvětlení vitríny
- čelní a boční izolační skla černý sítotisk
- lemování skel a podstavec – černý nebo šedý
- bočnice ABS – barva šedá
- barevné opláštění (viz vzorník Zoin str. 66)
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- automatické odpařování kondenzátu • sada koleček
- LED osvětlení čelního panelu
- bočnice ABS – barva černá

bokorys Kristall

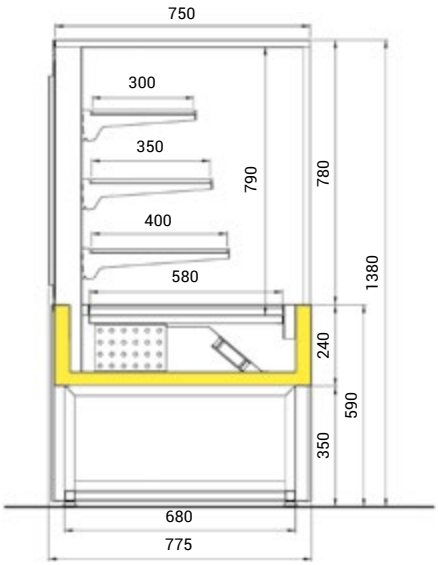

bokorys Kristall HOT

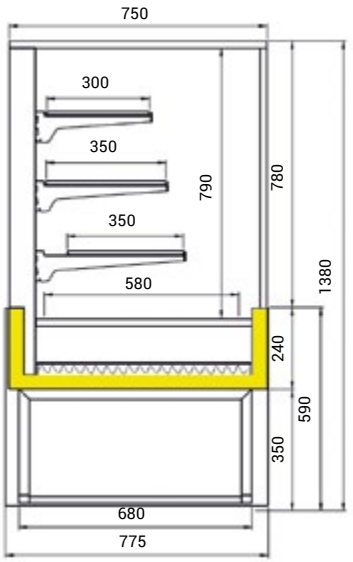



plná vitrína



detail skleněné police



boční pohled



barevné provedení

ZOIN

Kristall	KR 100-PSV	KR 120-PSV	KR 150-PSV
Výstavní plocha (m²)	1,51	1,84	2,33
Chladicí výkon (W / -10 °C)	548	548	669
Příkon (W)	645	645	697
Množství chladiva R290 (kg)	0,125	0,13	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 77,5 x 138	120 x 77,5 x 138	150 x 77,5 x 138
Třída energetické účinnosti	F A	F A	F A

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

RAFAELLO

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

CHLADICÍ VERZE CH

NEUTRÁLNÍ VERZE NE

TEPLÁ VERZE GR

TEPLÁ VERZE GR

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Rafaello CH: chladicí verze
• ventilované chlazení • vestavěný agregát
• automat. odtávání • automat. odpařování kondenzátu
• 3 nastavitelné skleněné chlazené police
• digitální termostat • nerezová chlazená výstavní plocha

Rafaello NE: neutrální verze
• 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Rafaello GR: teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)
• 3 nerezové vyhřívané police
• nerezová vyhřívaná výstavní plocha


Neutrální pult: s nerezovou pracovní deskou

• LED osvětlení – barva bílá teplá (kromě verze GR)
• čelní a boční dvojitá izolační skla
• zadní posuvné dveře (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
• černá barva světelných profilů • vrchní deska prosklená
• čelní a boční skla – černý sítotisk • napětí 230 V / 50 Hz
• ideální do kombinace s distributorem zmrzliny Rafaello Ice (viz str. 40)
• barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 64-65)


NA OBJEDNÁVKU

• **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
• **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
• **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
• **neutrální pult:** pracovní deska žula - pepř a sůl
• LED osvětlení podstavce
• bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá studená • spojování do sestav – bočnice 2 cm
• kolečka • lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně • přepravní balení - dřevěný box
• jiné barevné provedení RAL
• jiné barevné provedení MDF
• JUKA Rafaello NZ/90 otevřený chladicí roh

bokorys Rafaello

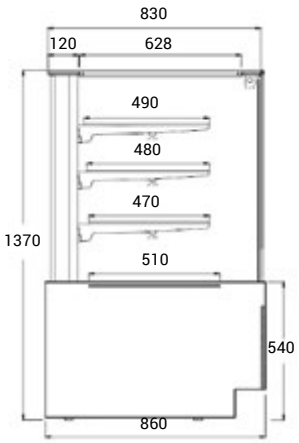

neutrální pult





neutrální pult



dřevěné opláštění

Neutrální pulty	běžný m	124
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 85 x 88	124 x 85 x 88

Rafaello	60	90	130
Výstavní plocha (m²)	1,0	1,6	2,4
Příkon chladicí / neutrální verze (W)	699 / 20	803 / 32	988 / 56
Příkon teplá verze (W)	1472	2056	3312
Množství chladiva R290 (kg) – chladicí verze	0,09	0,12	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 86 x 137	94,5 x 86 x 137	130 x 86 x 137
Třída energetické účinnosti	D	E	E





Rafaello Ice RFI 4



sestava Rafaello Ice a neutrální pult – vzor čokoláda

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ


PROVOZNÍ TEPLOTA +4°C -22

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

RAFAELLO ICE

DISTRIBUTOR ZMRZLINY

bokorys Rafaello Ice

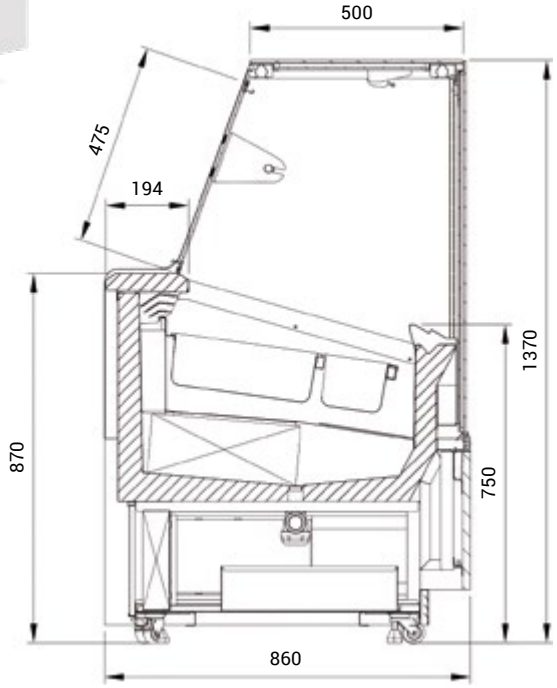

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- čelní sklo dvojité s černým sítotiskem
- čelní a boční vyhřívaná izolační skla
- nerezová výstavní plocha
- nerezová odkládací deska • výklopné zadní plexi krytí
- opláštění MDF • LED osvětlení – barva bílá teplá
- nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- osvětlení podstavce • oplach kleští
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá studená
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- profilování dřeva – vzor čokoláda
- jiné barevné provedení MDF
- jiné barevné provedení RAL

ukázka realizace Rafaello Ice a Rafaello (chladicí vitrína cukrářská str. 39-40)



JUKA

Rafaello Ice	RFI 4	RFI 10
Počet gastronádob*	4	10
Příkon (W)	1775	2350
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,135
Rozměry Š x H x V (cm)	63,5 x 86 x 137	137,5 x 86 x 137
Třída energetické účinnosti	C	D

*GN nejsou součástí

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ

-14 °C -24 PROVOZNÍ TEPLOTA

KOLEČKA S BRZDOU

ZÁMEK




TEFCOLD IC 300 SCE





TEFCOLD IC 400 SCE












IC 300 SCE




IC 400 SCE


IC SCE

MOBILNÍ DISTRIBUTORY ZMRZLINY


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- manuální odtávání
- digitální ukazatel teploty
- vrchní posuvné víko
- drátěné koše na plastové vaničky
- plastové vaničky na zmrzlinu
- 4 kolečka pro snadnou manipulaci, 2 brzdy
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz





Section B-B



Section A-A



plastová vanička na zmrzlinu

TEFCOLD	IC 300 SCE	IC 400 SCE
Počet vaniček	7	9
Čstý objem (l)	230	325
Příkon (W)	119	141
Množství chladiva R290 (kg)	0,085	0,105
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	101 x 61,5 x 129,5	130 x 61,5 x 129,5
Třída energetické účinnosti	D	D

ZAŘÍZENÍ VHODNÉ K ZABUDOVÁNÍ

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA



GASTRONÁDOBY
VE TVARU VÁLCE

MOŽNOST
INDIVIDUÁLNÍHO OPLÁŠTĚNÍ

MALAGA

DISTRIBUTOR ZMRZLINY

Zmrzlina je v distributoru Juka Malaga uchována ve válcovitých gastronádobách, ty jsou úplně ponořeny do těla zařízení a zmrzlina vůbec nejde bez odklopení pokličky vidět. Velkou výhodou Malagy je úspora energie až o 60 %.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- kovové opláštění
- maximální okolní teplota +30 °C a vlhkost 55 %
- nerezová vrchní deska
- skleněná nástavba
- válcové gastronádoby s víkem – průměr 20 cm (objem nádoby – 7,3 l) jsou součástí – počet dle modelu
- zařízení vhodné k zabudování do interiéru provozovny
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU


- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- kolečka
- oplach kleští
- MDF hladké opláštění
- individuálně profilované dřevěné MDF opláštění
- kruhová nádoba na zmrzlinu Ø 200, V 230 mm
- víko na kruhovou nádobu na zmrzlinu Ø 200
- jiné barevné provedení RAL
- jiné barevné provedení MDF





detail gastronádob



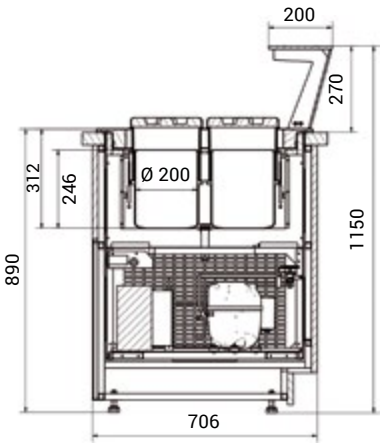

JUKA

Malaga	ML4	ML6	ML8
Počet gastronádob	4	6	8
Objem gastronádob (l)	29,2	43,8	58,4
Příkon (W)	420	460	575
Množství chladiva R290 (kg)	0,05	0,05	0,05
Rozměry Š x H x V (cm)	65,5 x 70,6 x 115	89,5 x 70,6 x 115	113,5 x 70,6 x 115
Třída energetické účinnosti	C	C	C

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA -12°C -22

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

NOČNÍ ROLETA



BISCOTTI

DISTRIBUTOR ZMRZLINY


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • opláštění MDF
- digitální termostat • automatické odtávání
- noční roleta • automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení barva bílá teplá • kolečka
- čelní a boční vyhřívaná skla – stříbrný sítotisk
- nerezová odkládací plocha
- model BT 24 – spojeny 2 modely BT 12 – 2 nezávislé chladicí okruhy
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze zvedací s tlumiči (TL)**
- **verze výklopná**
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- podsvětlený čelní panel
- oplach kleští
- jiné barevné provedení MDF nebo jiné barevné provedení RAL

bokorys Biscotti

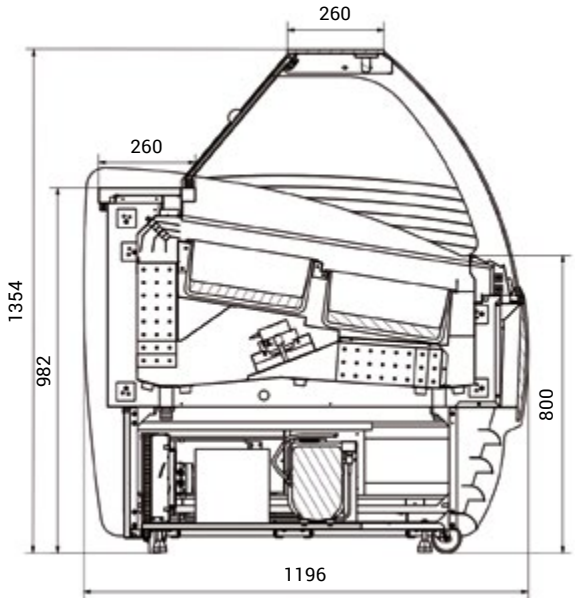

Biscotti	BT 12	BT 18	BT 24
Počet gastronádob*	2 x 6	2 x 9	4 x 6
Příkon (W)	3335	4375	2 x 3335,5
Množství chladiva R290 (kg)	0,24	0,3	0,48
Rozměry Š x H x V (cm)	116 x 119,6 x 135,4	166 x 119,6 x 135,4	226 x 119,6 x 135,4
Třída energetické účinnosti	D	D	E
Energetická třída – verze TL	D	D	E

*GN nejsou součástí







STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA -12°C -22

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ



K-1 RK 8S



K-1 RK7

RIKSHA

MOBILNÍ DISTRIBUTOR ZMRZLINY

K-1 RK7 verze bez ohřevu nebo s ohřevem vody
klasické gastronádoby na objednávku

K-1 RK 8S verze bez ohřevu vody
8 ks kruhových gastronádob


STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- statické chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- zadní plexi krytí • skleněná nástavba – horní osvětlení
- kolečka • nerezová výstavní plocha • oplach kleští
- prostor pro další GN se zmrzlinou pod výstavní plochou
- mycí zóny (oplach bez ohřevu nebo oplach s ohřevem vody)
- markýza • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU


- Model K-1 RK7: gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- Model K-1 RK 8S: gastronádoby 7,2 l (válcové s víkem)
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá studená
- jiné barevné provedení RAL

bokorys Riksha K-1 RK7

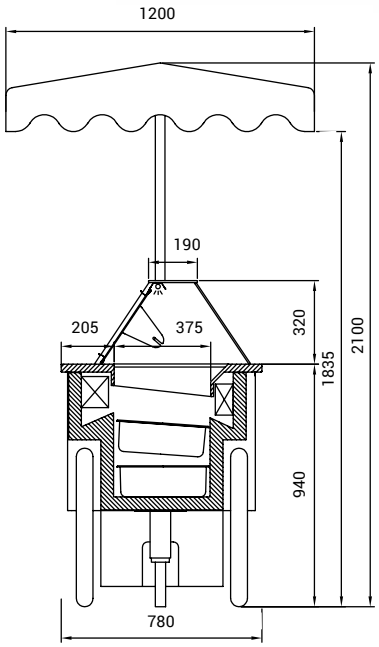

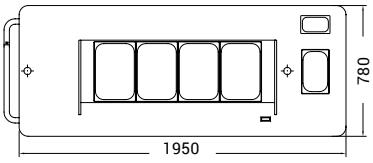

4 x GN (250 x 360 mm)

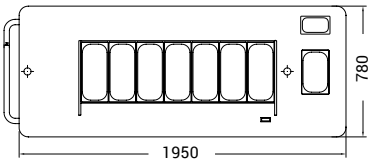

7 x GN (165 x 360 mm)





JUKA

Riksha	K-1 RK7	K-1 RK 8S
Počet gastronádob*	7	8
Příkon (W) bez ohřevu / s ohřevem vody	172 / 2605	575 / –
Množství chladiva R290 (kg)	0,13 / 0,13	0,05
Rozměry Š x H x V (cm)	195 – 225 x 78 – 120 x 125 – 203	195 x 83 x 93
Energetická třída – bez ohřevu vody	C	C
Energetická třída – s ohřevem vody	E	–

rozměr – markýza, * GN nejsou součástí



ukázka reklamního potisku

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



JUKA York DU – přístěnná vitrína



JUKA Varna – přístěnná vitrína




JUKA Belissima – neutrální regál (vhodný do kombinace k dalším vitrínám JUKA)



JUKA York – přístěnná vitrína




JUKA York – přístěnná vitrína

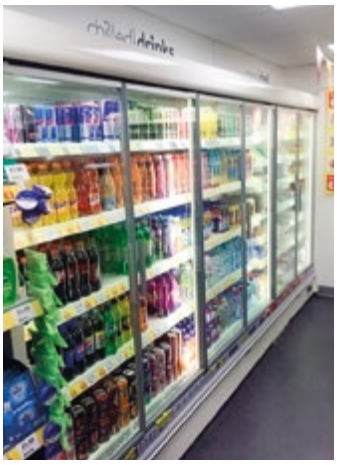

JUKA York – přístěnná vitrína



JUKA York – přístěnná vitrína

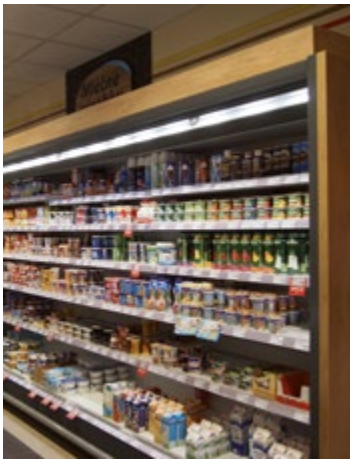

Hercules – přístěnná vitrína



JUKA Martini – přístěnná vitrína



Hercules – přístěnná vitrína



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +4

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

PICCOLI

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

Vitrína Piccoli je ideální pro menší prodejny, benzínové pumpy a občerstvení.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné chlazené osvětlené police
- chlazená výstavní plocha • bočnice ABS
- LED osvětlení vitríny a polic barva bílá studená
- cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny – chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- bez příplatku: LED osvětlení vitríny barva bílá teplá nebo
- růžová (na maso)
- nerezové police • nerezová záda
- osvětlený reklamní panel • noční roleta
- plexi zábrana police • lakovaná police
- nerezový strop • přepravní balení - dřevěný box
- kolečka • jiné barevné provedení RAL

bokorys Piccoli

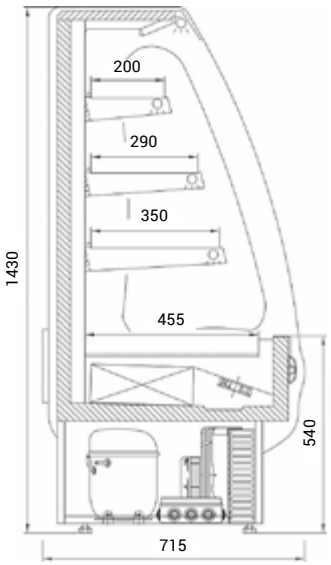



barevné provedení



Piccoli	60/70	90/70	120/70
Výstavní plocha (m²)	0,65	1,1	1,3
Příkon (W)	780	991	991
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,13	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 71,5 x 143	90 x 71,5 x 143	120 x 71,5 x 143
Třída energetické účinnosti	D	E	E

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

NOČNÍ ROLETA



BREEZE

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

PSV: chladivo R290


BSV: chladivo R452A

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 4 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- nerezová vnitřní záda
- LED osvětlení vitríny • bočnice ABS – šedé
- noční roleta • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 66)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu** • plexi zábrana na police
- nerezové police navíc

verze bez agregátu BV

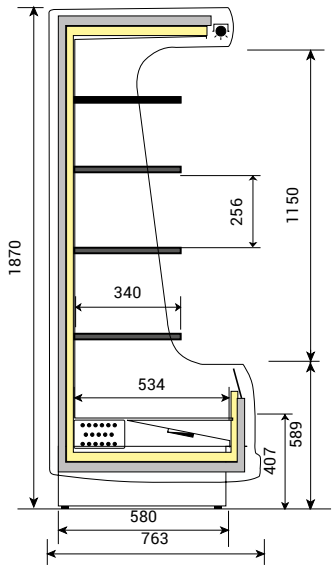

verze s agregátem B

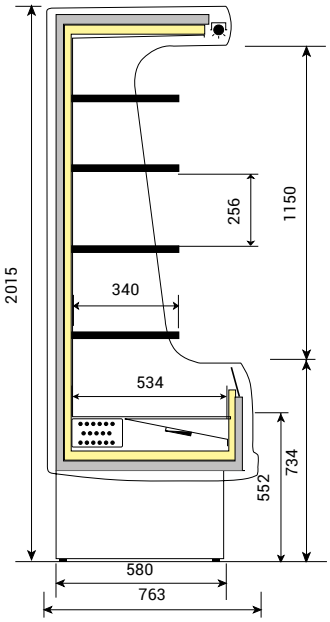

ZOIN	BR 070B-PSV	BR 100B-PSV	BR 120B-PSV	BR 150B-PSV	BR 180BSV	BR 200BSV
Výstavní plocha (m²)	1,17	1,73	2,12	2,68	3,24	3,63
Příkon verze s agregátem (W)	670	859	935	1261	2286	2286
Chladicí výkon (W / -10 °C)	669	873	1054	1396	1911	1911
Typ chladiva	R290	R290	R290	R290	R452A	R452A
Množství chladiva (kg)	0,125	0,11	0,13	0,15	1,6	1,6
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 76,3 x 201,5	100 x 76,3 x 201,5	120 x 76,3 x 201,5	150 x 76,3 x 201,5	180 x 76,3 x 201,5	200 x 76,3 x 201,5
Třída energetické účinnosti	D	D	D	D	D	D

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +6 °C +4

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

NOČNÍ ROLETA

CERVINO

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

PSVG-S s agregátem
SDVG-S bez agregátu

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- horní LED osvětlení vitríny
- bočnice ABS – šedé s prosklením
- noční roleta
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 66)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu** • police
- plexi zábrana na polici • bočnice plné neprosklené
- bočnice ABS – barva černá
- kolečka (nelze objednat dodatečně)




noční roleta



barevné provedení



bočnice plné s prosklením

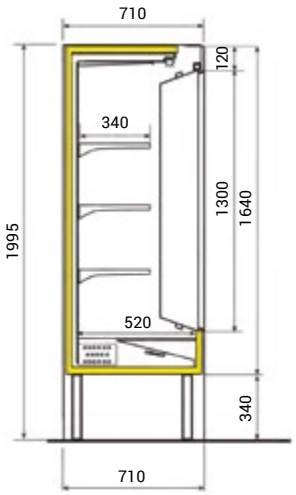

Z•IN

Cervino	070	100	120	150	180
Výstavní plocha (m²)	0,93	1,39	1,7	2,2	2,6
Příkon (W)	663	852	924	1 246	1 731
Chladicí výkon (W / -10 °C)	669	873	1054	1396	1648
Množství chladiva R290 (kg)	0,125	0,11	0,13	0,15	1,4
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 71 x 199,5	100 x 71 x 199,5	120 x 71 x 199,5	150 x 71 x 199,5	180 x 71 x 199,5
Třída energetické účinnosti	D	D	D	D	D

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



CERVINO S

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ






STANDARDNÍ PROVEDENÍ

PSVG-S s dveřmi, s agregátem
SDVG-S s dveřmi, bez agregátu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R290
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- posuvné dveře
- 3 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- horní LED osvětlení vitríny
- bočnice plné ABS – barva šedá
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu**
- police
- plexi zábrana na polici
- kolečka (nelze objednat dodatečně)
- bočnice plné ABS – barva černá

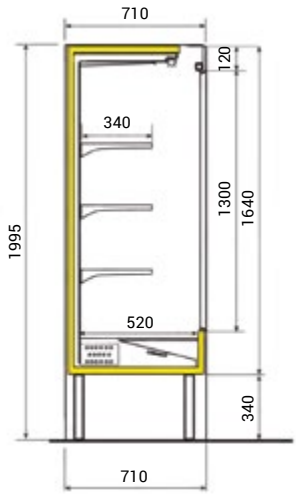

ZOIN

Cervino S	100	120	150	180
Výstavní plocha (m²)	1,39	1,7	2,2	2,6
Chladicí výkon (W / -10 °C)	873	1 054	1 396	1 648
Příkon (W)	852	924	1 246	1 731
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,13	0,15	1,4
Provozní teplota (°C)	+4 až +8	+4 až +8	+4 až +8	+4 až +8
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 71 x 199,5	120 x 71 x 199,5	150 x 71 x 199,5	180 x 71 x 199,5
Třída energetické účinnosti	C	C	C	C



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +8°C +4

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

NOČNÍ ROLETA

MARTINI

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Mini Martini 65
• hloubka 64 cm • 5 chlazených nastavitelných polic


Martini 90
• hloubka 87 cm • 4 chlazené nastavitelné police

• ventilované chlazení • vestavěný agregát
• digitální termostat • automatické odtávání
• chlazená výstavní plocha • bočnice ABS
• plexi zábrana police - 2 horní řady
• LED osvětlení vitríny horní a boční
barva bílá studená
• noční roleta • cenovkové lišty
• napětí 230 V / 50 Hz
• barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)


NA OBJEDNÁVKU

• **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
(chladicí výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
• **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
• spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
• nerezové police • automatické odpařování kondenzátu
• odtávací tyč pod výparníkem
• nízkoenergetické ventilátory
• bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová
(na maso)
• LED osvětlení polic
• tyče a háky na uzeniny
• plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana - police
• kolečka
• dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně
(viz vzorník Juka str. 64-65)
• přepravní balení - dřevěný box
• jiné barevné provedení RAL


bokorys Martini 90

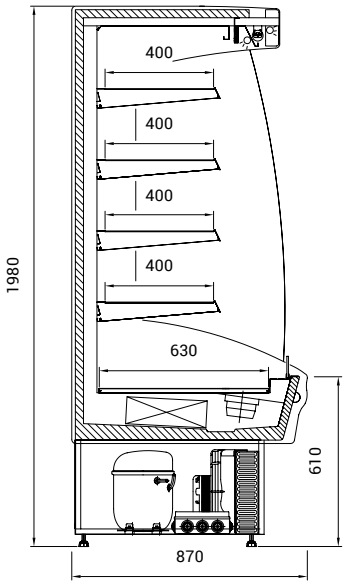

bokorys Mini Martini 65

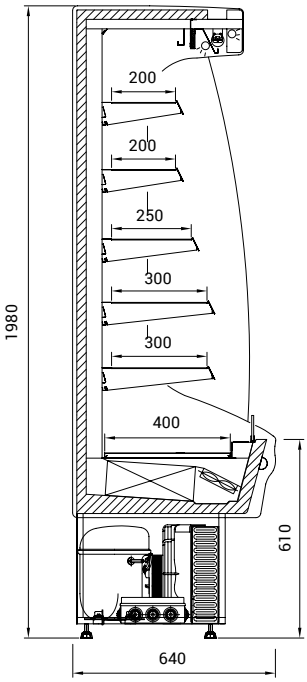

verze na zeleninu

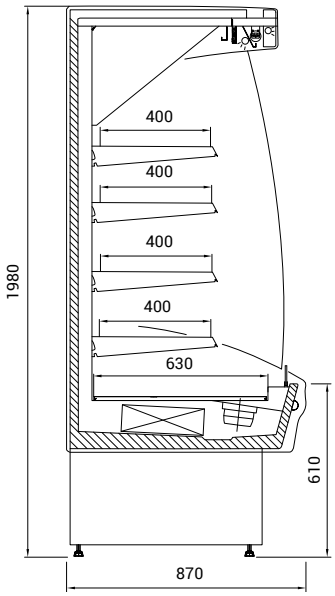

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

verze na zeleninu



Mini Martini – dřevěné opláštění
a nerezové háky pro zavěšení uzenin





barevná provedení







realizace verze na zeleninu

JUKA

Juka Mini Martini	110/65	130/65
Výstavní plocha (m²)	1,61	1,98
Příkon (W)	1104	1150
Množství chladiva R452A (kg)	1,0	1,0
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 64 x 198	130 x 64 x 198
Třída energetické účinnosti	E	E

JUKA

Martini	110/90	130/90	160/90	190/90	210/90
Výstavní plocha (m²)	2,23	2,68	3,33	4,01	4,42
Příkon (W)	1034	1317	1582	1927	1927
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	1,4	1,5	1,8	2,0
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 87 x 198	130 x 87 x 198	160 x 87 x 198	190 x 87 x 198	210 x 87 x 198
Třída energetické účinnosti	E	G	G	G	G

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA RA

PROVOZNÍ TEPLOTA DP / DU

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

OSVĚTLENÍ

NOČNÍ ROLETA



VARNA

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Mini Varna 60 hloubka 62 cm
Varna 80 hloubka 78 cm


- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • LED osvětlení vitríny horní a boční barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice
- cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU


Varna DP posuvné dveře s šedým rámem
Varna DU křídlové dveře – tvrzené jednoduché sklo nebo dvojité izolační
Varna RA uzamykatelná lamelová roleta

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny – chladicí výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze otevřená), chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- **celonerezová verze:** nerez H17 – příplatek 30 %, nerez H18 – příplatek 40 % k doporučené ceně • spojování do sestav – bočnice 5 cm
- ekologické chladivo R290
- lakované police • nerezové police • odtávací tyč pod výparníkem • nízkoenergetické ventilátory
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá teplá
- tyče a háky na uzeniny • plexi přepážka mezi moduly
- plexi zábrana - police • H18 nerezová vana u výparníku
- kolečka
- LED osvětlení polic
- dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně (viz vzorník Juka str. 64-65)
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL


otevřená verze

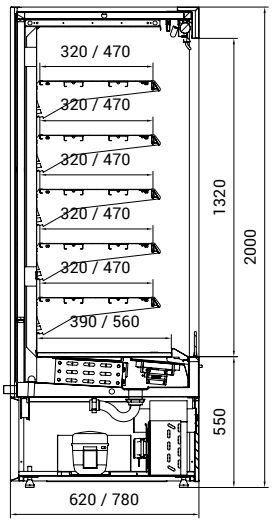


posuvné dveře s šedým rámem DP

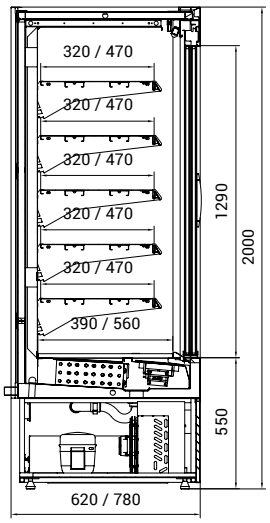

křídlové dveře DU

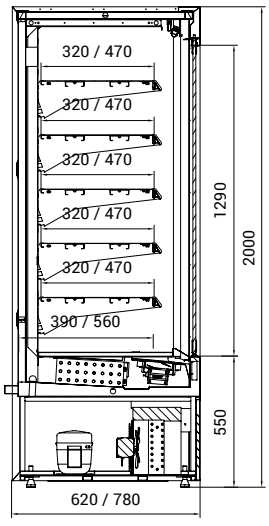

verze s uzamykatelnou roletou RA

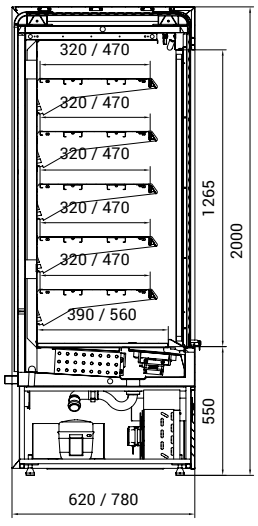

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

◢ verze RA – uzamykatelná roleta



◢ verze DP – posuvné dveře



◣ dřevěné opláštění



VERZE S DVEŘMI DP NEBO DU
ÚSPORA AŽ 45 % ENERGIE

JUKA

Varna Mini	60/60	90/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m²)	1,1	1,1	2,1	2,6	3,2	3,9	4,3	5,1
Příkon (W)	1400	1848	1860	2168	2478	2816	2823	3369
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,9	0,9	1,2	1,3	1,5	1,5	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 62 x 200	90 x 62 x 200	110 x 62 x 200	130 x 62 x 200	160 x 62 x 200	190 x 62 x 200	210 x 62 x 200	250 x 62 x 200
Energ. třída – otevřená	F	F	F	F	F	F	F	F

JUKA

Varna Mini DP, DU, RA	60/60	90/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,9	1,9	2,2	2,8	3,3	3,7	4,4
Příkon (W)	1400	1848	1860	2168	2478	2816	2823	3369
Počet dveří DP	–	2	2	2	2	2	4	4
Počet dveří DU	1	2	2	2	2	3	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,9	0,9	1,2	1,3	1,5	1,5	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 62 x 200	90 x 62 x 200	110 x 62 x 200	130 x 62 x 200	160 x 62 x 200	190 x 62 x 200	210 x 62 x 200	250 x 62 x 200
Energetická třída – DP	–	F	F	F	F	F	F	F
Energetická třída – DU	E	E	E	E	E	E	E	E
Energetická třída – RA	F	F	F	F	F	F	F	F

JUKA

Varna	60/80	90/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	1,5	2,32	2,9	3,5	4,4	5,2	5,8	7,0
Příkon (W)	1372	2036	2045	2142	2392	2730	2478	3344
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,8	0,8	1,2	1,3	1,8	2	2,5
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 78 x 200	90 x 78 x 200	110 x 78 x 200	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	210 x 78 x 200	250 x 78 x 200
Energ. třída – otevřená	G	G	G	G	G	G	G	G

JUKA

Varna DP, DU, RA	60/80	90/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	1,4	1,9	2,8	3,3	4,1	5,0	5,5	6,6
Příkon (W)	1372	2036	2045	2142	2392	2730	2748	3344
Počet dveří DP	–	2	2	2	2	2	4	4
Počet dveří DU	1	2	2	2	2	3	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,8	0,8	1,2	1,3	1,8	2,0	2,5
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 78 x 200	90 x 78 x 200	110 x 78 x 200	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	210 x 78 x 200	250 x 78 x 200
Energetická třída – DP	–	F	F	F	F	F	F	F
Energetická třída – DU	F	F	F	F	F	F	F	F
Energetická třída – RA	G	G	G	G	G	G	G	G

- VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
- PROVOZNÍ TEPLOTA VERZE OTEVŘENÁ +8°C +4
- PROVOZNÍ TEPLOTA DP / DU +8°C +2
- AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ
- OSVĚTLENÍ
- NOČNÍ ROLETA



RYGA

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

VERZE S DVEŘMI DP NEBO DU
ÚSPORA AŽ 45 % ENERGIE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- stříbrný sítotisk bočního skla
- 5 chlazených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • horní LED osvětlení vitríny barva bílá studená
- prosklené izolační bočnice • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU


Ryga DP posuvné dveře s šedým rámem
Ryga DU křídlové dveře – tvrzené jednoduché sklo nebo dvojité izolační

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny – chladicí výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze otevřená), chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory
- ekologické chladivo R290
- spojování do sestav – bočnice 3,5 cm • lakované police
- nerezové police
- LED osvětlení bílá teplá nebo růžová
- LED osvětlení polic
- tyče a háky na uzeniny
- kolečka
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana police
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

verze s posuvnými dveřmi DP

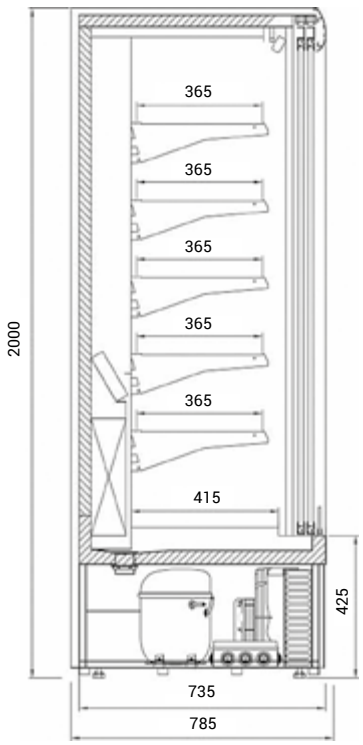

verze s noční roletou

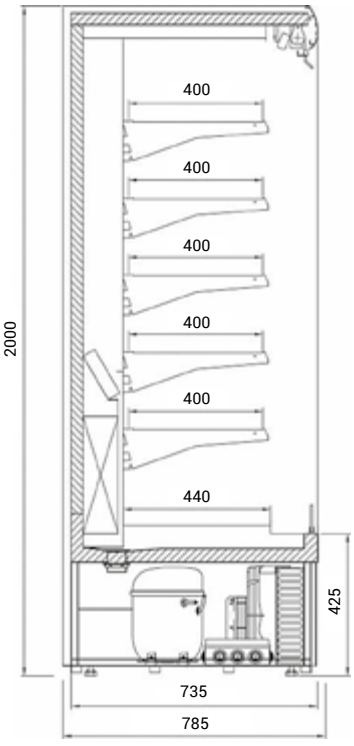

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

verze DP s posuvnými prosklenými dveřmi





otevřená verze





ovládání



prosklený bok



posuvné dveře – detail otevírání

Ryga	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	2,9	3,6	4,3	4,8	5,8
Příkon (W)	2112	2392	2825	2832	3240
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	2,1	1,8	1,8	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78,5 x 200	160 x 78,5 x 200	190 x 78,5 x 200	210 x 78,5 x 200	250 x 78,5 x 200
Třída energetické účinnosti	G	G	G	G	G

Ryga DP	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	2,7	3,4	4,0	4,4	5,4
Příkon (W)	1900	2392	2825	2832	3240
Počet dveří	2	2	4	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	2,1	1,8	1,8	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78,5 x 200	160 x 78,5 x 200	190 x 78,5 x 200	210 x 78,5 x 200	250 x 78,5 x 200
Třída energetické účinnosti	E	E	E	E	E

Ryga DU	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	2,7	3,4	4,0	4,4	5,4
Příkon (W)	2112	2392	2825	2832	3240
Počet dveří	2	2	3	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	2,1	1,8	1,8	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78,5 x 200	160 x 78,5 x 200	190 x 78,5 x 200	210 x 78,5 x 200	250 x 78,5 x 200
Třída energetické účinnosti	F	E	E	E	E

NEW YORK DU SINGLE

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +8°C +2

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

OSVĚTLENÍ

NOČNÍ ROLETA



YORK

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

NOSNOST POLIC
150 kg / m²

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

York 70	hloubka 68 cm
York 80	hloubka 77,5 cm
York 90	hloubka 87,5 cm


- otevřená s noční roletou • plexi zábrana police horní 2 řady • ventilované chlazení
- bez agregátu (verze otevřená – chladicí výkon 1 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C, verze DP, DU – chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat • automatické odtávání • výška 200 cm
- 5 chlazených nastavitelných polic – **nosnost 150 kg / m²**
- nástřikový ventil • chlazená výstavní plocha
- plné nebo prosklené bočnice • cenovkové lišty
- LED osvětlení vitríny horní a boční barva bílá studená
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU


York DP	posuvné dveře s šedým rámem
York DU	křídlové dveře – sklo (York DP i DU – dvojitá izolační skla)
York DU single	křídlové dveře – tvrzené jednoduché sklo
Model York Plus	výška 225 cm • 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek 10 % k doporučené ceně • chladicí výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
verze na zeleninu:	nerezová záda a strop

- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem
- **celonerezová verze:** nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- **snížená verze výška 190 cm** (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic
- plexi zábrana • plexi přepážka mezi moduly
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- hloubka 110 cm • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

bokorys York

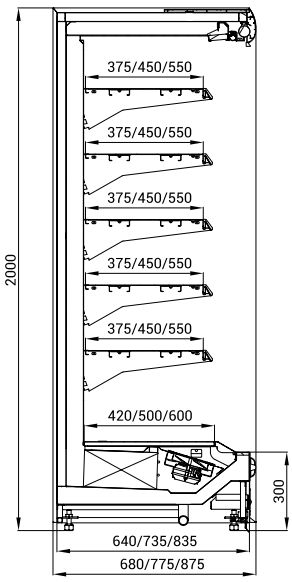

výška 225 cm, 6 polic PLUS

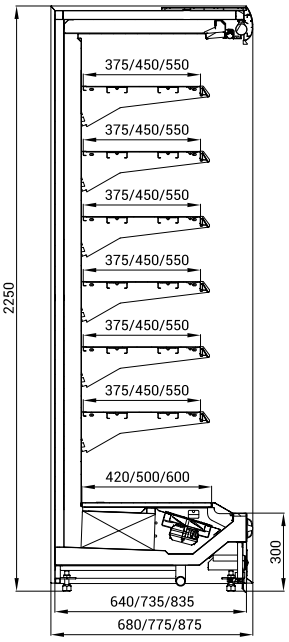

◣ detail – posuvné dveře



◣ přístup k ventilátorům



◣ nástřikový ventil



Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



verze DU – křídlové dveře



verze DP - posuvné dveře


VERZE S DVEŘMI
DP NEBO DU
ÚSPORA AŽ
45 % ENERGIE

realizace






křídlové dveře DU

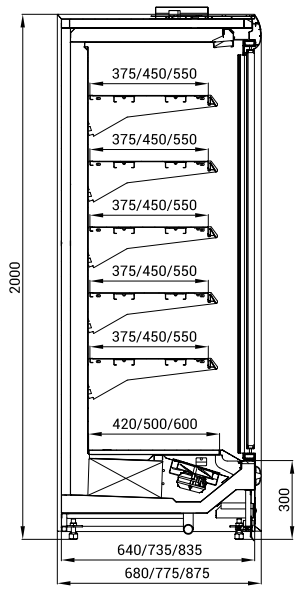

posuvné dveře DP

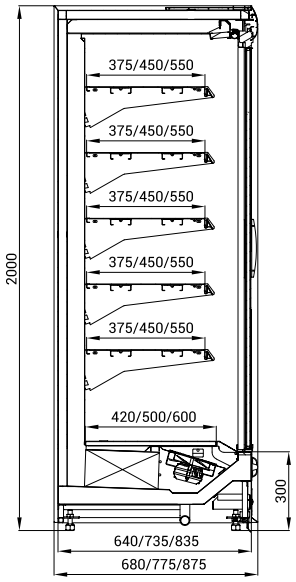

JUKA

Juka York 70	110/70	135/70	160/70	197/70	210/70	260/70	310/70	385/70
Výstavní plocha (200 / 225) (m^2)	2,3 / 2,7	2,9 / 3,4	3,4 / 4	4,3 / 5,1	4,6 / 5,4	5,7 / 6,7	6,9 / 8,1	8,6 / 10,1
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2160 / 2400	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (200 / 225) (W)	549 / 581	686 / 686	786 / 786	862 / 894	930 / 962	1240 / 1150	1479 / 1511	1766 / 1766
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 6	6 / 6
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 68 x 200	135 x 68 x 200	160 x 68 x 200	197,5 x 68 x 200	210 x 68 x 200	260 x 68 x 200	310 x 68 x 200	385 x 68 x 200

JUKA


Juka York 80	110/80	135/80	160/80	197/80	210/80	260/80	310/80	385/80
Výstavní plocha (200 / 225) (m^2)	2,7 / 3,2	3,4 / 4	4,12 / 4,8	5,1 / 6	5,4 / 6,4	6,7 / 8,0	8,1 / 9,6	10,1 / 12
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2160 / 2400	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (200 / 225) (W)	553 / 589	694 / 694	794 / 794	874 / 910	1042 / 1042	1252 / 1252	1495 / 1531	1786 / 1786
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 6	6 / 6
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 77,5 x 200	135 x 77,5 x 200	160 x 77,5 x 200	197 x 77,5 x 200	210 x 77,5 x 200	260 x 77,5 x 200	310 x 77,5 x 200	385 x 77,5 x 200

JUKA

Juka York 90	110/90	135/90	160/90	197/90	210/90	260/90	310/90	385/90
Výstavní plocha (200 / 225) (m^2)	3,35 / 3,9	4,19 / 4,88	5,03 / 5,85	6,28 / 7,31	6,7 / 7,8	8,37 / 9,75	10,05 / 11,7	12,56 / 14,63
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2160 / 2400	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (200 / 225) (W)	581 / 581	686 / 686	786 / 786	830 / 862	998 / 1062	1240 / 1272	1494 / 1526	1766 / 1766
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 6	6 / 6
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 87,5 x 200	135 x 87,5 x 200	160 x 87,5 x 200	197 x 87,5 x 200	210 x 87,5 x 200	260 x 87,5 x 200	310 x 87,5 x 200	385 x 87,5 x 200

* chladicí výkon uveden pro verzi otevřenou s noční roletou



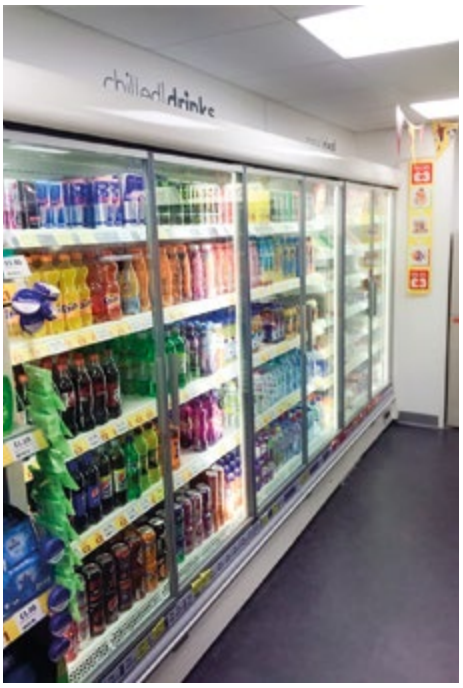



Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

CHLADICÍ VERZE

MRAZICÍ VERZE

OSVĚTLENÍ

NÍZKOENERGETICKÉ KŘÍDLOVÉ DVEŘE

CHLADICÍ NEBO MRAZICÍ VITRÍNA

OSLO

CHLADICÍ / MRAZICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



Juka Oslo 3D

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Oslo 80 hloubka 81,5 cm
Oslo 90 hloubka 91,5 cm

- ventilované chlazení • bez agregátu (chladicí výkon 700 W / 1 bm při odpařovací teplotě -35 °C – mrazicí verze)
- nástřikový ventil • digitální termostat
- 5 chlazených perforovaných nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • chladivo R452A
- vertikální osvětlení • plné bočnice • LED osvětlení
- nízkoenergetické křídlové dveře
- vyhřívaný rám • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)


NA OBJEDNÁVKU

- H18 nerezová vana u výparníku
- nerezová police • lakovaná police
- nerezová vnitřní záda • nerezový strop
- plexi zábrana police • nízkoenergetické ventilátory
- LED osvětlení polic • nerezová H18 vana u výparníku
- čerpadlo na kondenzát • odpadové čerpadlo
- spojování do sestav - mezi moduly dělící přepážka izolační 6 cm (bez příplatku)
- lakované police • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL



model 2D

bokorys Oslo

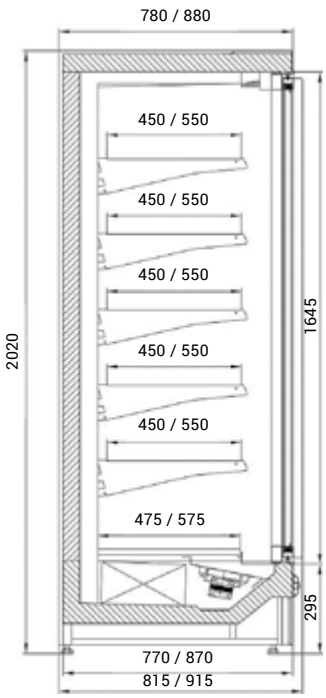

JUKA

Oslo 80	2D/80	3D/80
Objem (l)	1100	1600
Počet dveří	2	3
Příkon (W)	3200	4600
Rozměry Š x H x V (cm)	173,5 x 81,5 x 206	250,5 x 81,5 x 206

JUKA

Oslo 90	2D/90	3D/90
Objem (l)	1100	1600
Počet dveří	2	3
Příkon (W)	3200	4600
Rozměry Š x H x V (cm)	173,5 x 91,5 x 206	250,5 x 91,5 x 206

INDUS 04

PŘÍSTĚNNÁ VITRÍNA CHLADICÍ / MRAZICÍ

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

VERZE CHLADICÍ

VERZE MRAZICÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

OSVĚTLENÍ



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

SCI	chladicí verze
SMI	mrazicí verze
2D	2 dveře
3D	3 dveře
4D	4 dveře
5D	5 dveří

- ventilované chlazení • bez agregátu
- nástřikový ventil – možnosti chladiva R452A, R448A nebo R449A
- odtávací tyč na výparníku
- křídlové dveře
- 3 řady roštových polic • cenovkové lišty
- prosklené nebo plné bočnice
- možnost spojování do sestav – bočnice 3 cm
- digitální termostat • automatické odtávání
- vertikální LED osvětlení vitríny
- napětí 230 V / 50 Hz
- jiné barevné provedení RAL vnější i vnitřní (viz vzorník str. 66)

NA OBJEDNÁVKU

- dělící přepážka izolační mezi moduly
- kovový nárazník s nohami
- nízkoenergetické ventilátory
- pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny)
- police lakovaná navíc (šířka 0,7 m)
- police roštová navíc (šířka 0,7 m)
- přepravní balení – dřevěný box


Indus SMI 04 5D



Indus SMI 04 4D



bokorys Indus 04

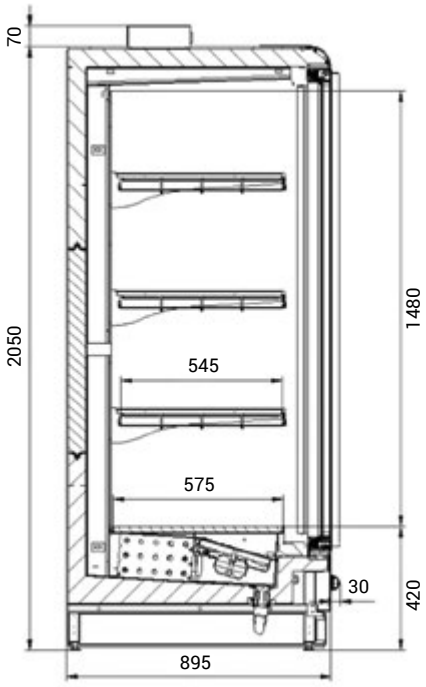

Indus SCI	**04 2D**	**04 3D**	**04 4D**	**04 5D**
Výstavní plocha (m²)	3,5	5,2	6,9	8,6
Objem (l)	895	1345	1790	2230
Příkon (W)	1564	2436	3108	3780
Chladicí výkon (W / -8 °C)	1080	1600	2170	2680
Počet dveří	2	3	4	5
Rozměry Š x H x V (cm)	162,4 x 89,5 x 212	240,4 x 89,5 x 212	318,4 x 89,5 x 212	395,8 x 89,5 x 212

Indus SMI	**04 2D**	**04 3D**	**04 4D**	**04 5D**
Výstavní plocha (m²)	3,5	5,2	6,9	8,6
Objem (l)	895	1345	1790	2230
Příkon (W)	2606	3927	5127	6220
Mrazicí výkon (W / -35 °C)	1100	1650	2200	2700
Počet dveří	2	3	4	5
Rozměry Š x H x V (cm)	162,4 x 89,5 x 212	240,4 x 89,5 x 212	318,4 x 89,5 x 212	395,8 x 89,5 x 212

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

INDUS 66.206

PŘÍSTĚNNÁ VITRÍNA CHLADICÍ / MRAZICÍ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

SCI	chladicí verze, lakované chlazené police
SMI	mrazicí verze, roštové police
REM	bez agregátu
1D	jedny dveře
2D	dvoje dveře
3D	troje dveře

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát nebo bez agregátu (verze REM)
- nástřikový ventil – možnosti chladiva R452A, R448A nebo R449A
- odtávací tyč na výparníku (mimo verze SMI s agregátem – automatické odtávání horkými parami)
- křídlové dveře • 5 řad roštových polic • cenovkové lišty
- možnost spojování do sestav – bočnice 5 cm
- digitální termostat • automatické odtávání
- vertikální LED osvětlení vitríny
- nízkoenergetické ventilátory (mimo verze REM)
- napětí 230 V / 50 Hz

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+5°C -1 VERZE CHLADICÍ

-18°C -23 VERZE MRAZICÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

OSVĚTLENÍ


NA OBJEDNÁVKU

- dělící přepážka izolační mezi moduly
- lakovaný výparník • kovový nárazník s nohami
- police lakovaná navíc • police roštová navíc
- pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny)
- nízkoenergetické ventilátory pro verzi REM
- odtávací tyč na výparník • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL vnitřní i vnější (viz vzorník str. 66)



Indus SMI 66.206 2D

bokorys Indus 66.206

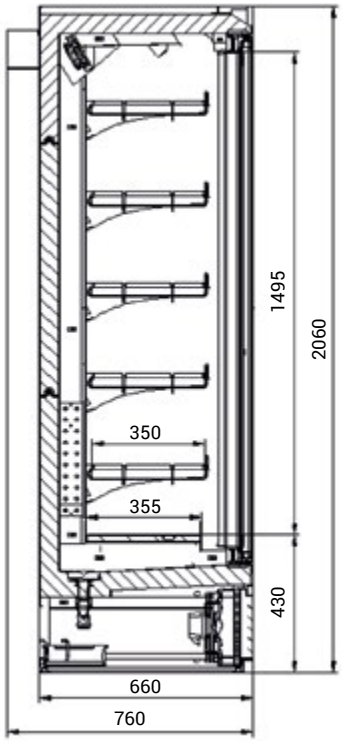

Indus SCI	**66.206 1D**	**66.206 2D**	**66.206 3D**
Výstavní plocha (m²)	1,7	3,3	5,0
Objem (l)	295	575	860
Příkon bez agr. / s agr. (W)	332 / 404	644 / 648	956 / 952
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	0,15	0,27
Chladicí výkon (W / -7 °C)	450	900	1350
Počet dveří	1	2	3
Rozměry Š x H x V	89,4 x 66 x 206	166,4 x 66 x 206	244,3 x 66 x 206
Třída energetické účinnosti	C	B	B

Indus SMI	**66.206 1D**	**66.206 2D**	**66.206 3D**
Výstavní plocha (m²)	1,7	3,3	5,0
Objem (l)	295	575	860
Příkon bez agr. / s agr. (W)	1084 / 1389	2108 / 2808	3100 / 3495
Množství chladiva R290 (kg)	0,14	0,18	0,32
Mrazicí výkon (W / -35 °C)	500	1000	1500
Počet dveří	1	2	3
Rozměry Š x H x V	89,4 x 66 x 206	166,4 x 66 x 206	244,3 x 66 x 206
Třída energetické účinnosti	E	E	E

NEW HLOUBKA 76 VERZE DU

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

OSVĚTLENÍ

+5°C -1 PROVOZNÍ TEPLOTA DP / DU

NOČNÍ ROLETA

+7°C -1 PROVOZNÍ TEPLOTA OTEVŘENÁ VERZE

NOSNOST POLIC
150 kg / m²



verze DP – posuvné dveře



verze DU – křídlové dveře



verze otevřená

HERCULES

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Hercules otevřená verze bez dveří, s noční roletou
Hercules DP posuvné dveře s čirým rámováním
Hercules DU křídlové dveře s čirým rámováním

- ventilované chlazení • bez agregátu
- nástřikový ventil – možnosti chladiva R452A, R448A nebo R449A
- 4 lakované chlazené nastavitelné police s plexi zábranou – nosnost 150 kg / m² • cenovkové lišty
- prosklené bočnice • spojování do sestav – bočnice 3,4 cm
- digitální termostat • automatické odtávání
- nízkoenergetické ventilátory
- nastavitelné nožky • LED osvětlení
- noční roleta • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník str. 66)

NA OBJEDNÁVKU

- plné bočnice
- plné bočnice se zrcadlem
- prosklené bočnice se zrcadlem bez příplatku
- dělicí přepážka – nízká, vysoká a izolační mezi moduly
- police lakovaná navíc • LED osvětlení police – bílá barva
- vrchní zrcadlo • zrcadlová záda • kovový nárazník s nohami
- nerezová police (náhrada za lakovanou bílou)
- odtávací tyč na výparník • nerezová záda a strop
- lakovaný výparník • nerezová tyč s háky (6 ks)
- přepravní balení – dřevěný box • jiné barevné provedení RAL

bokorys Hercules 66 / 76 / 86 s dveřmi
(rozměry odpovídají také otevřené verzi)

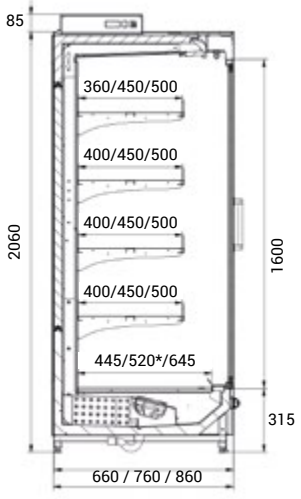

* HERCULES 76.206 – u otevřené verze hloubka spodní police 545 mm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.









Hercules 66.206	**1,25**	**1,875**	**2,5**	**3,75**
Výstavní plocha (m^2)	2,5	3,8	5	7,5
Chladicí výkon (W/ -10 °C) verze otevřená / DP / DU	1700 / 930 / 930	2480 / 1360 / 1360	3300 / 1950 / 1950	4950 / 2700 / 2700
Příkon (W)	70	114	143	216
Počet dveří DP /DU	2/2	3/3	4/4	6/6
Rozměry Š x H x V (cm)	131,8 x 66 x 214	194,3 x 66 x 214	256,8 x 66 x 214	381,8 x 66 x 214


Hercules 76.206	**1,25**	**1,875**	**2,5**	**3,75**
Výstavní plocha (m^2)	2,9	4,3	5,7	8,6
Chladicí výkon (W/ -10 °C) verze otevřená / DP / DU	1780 / 980 / 980	2600 / 1450 / 1450	3470 / 1960 / 1960	5190 / 2700 / 2700
Příkon (W)	70	114	143	216
Počet dveří DP /DU	2/2	3/3	4/4	6/6
Rozměry Š x H x V (cm)	131,8 x 76 x 214	194,3 x 76 x 214	256,8 x 76 x 214	381,8 x 76 x 214

Hercules 86.206	**1,25**	**1,875**	**2,5**	**3,75**
Výstavní plocha (m^2)	3,3	5,0	6,6	9,9
Chladicí výkon (W/ -10 °C) verze otevřená / DP / DU	1870 / 1025 / 1025	2730 / 1550 / 1550	3640 / 2050 / 2050	5460 / 3000 / 3000
Příkon (W)	70	114	143	216
Počet dveří DP /DU	2/2	3/3	4/4	6/6
Rozměry Š x H x V (cm)	131,8 x 86 x 214	194,3 x 86 x 214	256,8 x 86 x 214	381,8 x 86 x 214


VZORNÍK BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Uvedený přehled barevného provedení je pouze ilustrační.

OBSLUŽNÉ VITRÍNY JUKA

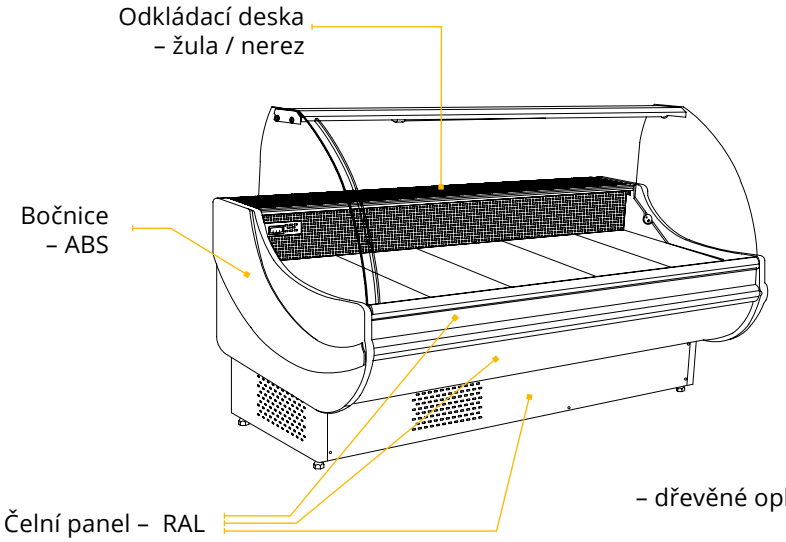

DISTRIBUTORY ZMRZLINY JUKA

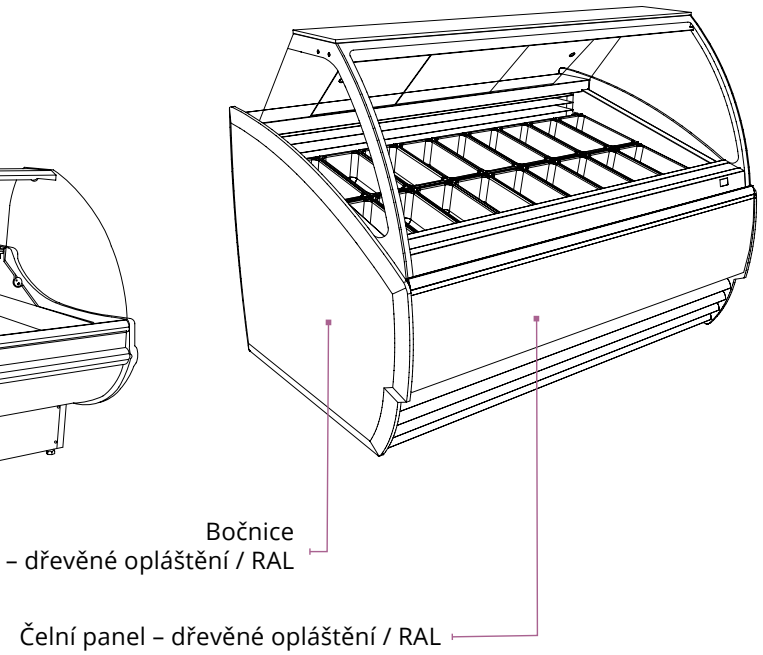

JUKA Standardní barevné provedení RAL předních panelů a bočnic (kromě bočnic ABS) – bez příplatku

Platí pro tyto modely Juka: Modena, Modena New, Hawana, Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Rafaello, Rafaello Ice, Biscotti, Riksha, Malaga, Ryga, Martini, Piccoli, Varna, Varna mini, York, Oslo

RAL 9005 Černá | RAL 7016 Šedý antracit | RAL 3020 Červená | RAL 2004 Oranžová | RAL 9006 Stříbrná | RAL 9016 Bílá | RAL 6032 Signálně zelená

JUKA Volitelné barevné provedení RAL předních panelů a bočnic (kromě bočnic ABS)

Za příplatek pro tyto modely Juka: Modena, Modena New, Hawana, Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Rafaello, Rafaello Ice, Biscotti, Riksha, Malaga, Ryga, Martini, Piccoli, Varna, Varna mini, York, Oslo


RAL 1018 Jasně žlutá | RAL 1015 Béžová | RAL 1023 Signálně žlutá | RAL 1036 Zlatá | RAL 3004 Purpurově červená | RAL 4010 Růžová

RAL 5002 Tmavě modrá | RAL 5015 Světle modrá | RAL 6018 Zelená | RAL 7022 Tmavě šedá | RAL 7035 Světle šedá | RAL 8016 Hnědý mahagon

RAL 9010 Alpská bílá

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.


PŘÍSTĚNNÉ VITRÍNY JUKA

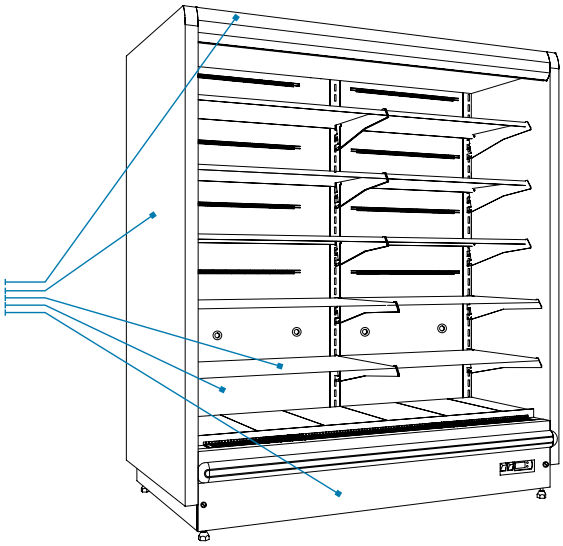

Bočnice – RAL (Varna, York, Oslo)

Bočnice – ABS (Martini, Piccoli)

CUKRÁŘSKÉ VITRÍNY JUKA

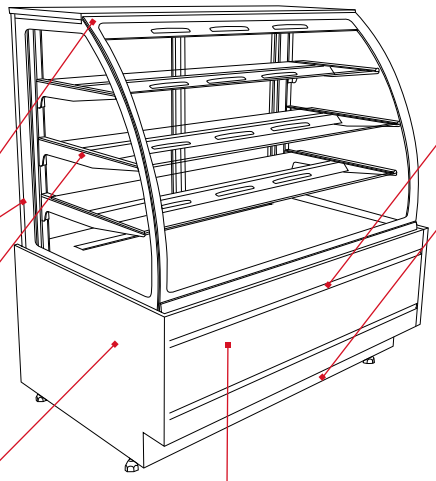

RAL

RAL

Sítotisk skel

Světelné profily polic

Bočnice – dřevěné opláštění – MDF / RAL

Čelní panel – dřevěné opláštění – MDF / RAL

JUKA Standardní barva dřevěného opláštění – MDF

Platí pro tyto modely Juka: Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Rafaello, Rafaello Ice, Malaga, Martini, Varna



Calvados



Tmavý ořech – 2266



Tmavý teak – 2363



Oranž – 2325

JUKA Volitelná barva dřevěného opláštění MDF

Za příplatek pro tyto modely Juka: Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Rafaello, Rafaello Ice, Malaga, Martini, Varna



Brunat – 2205



Světlý ořech – 2274



Světlý teak – 2332




Ořech – 2268



Palisandr – 2636

JUKA Standardní barevné provedení bočnic ABS

Platí pro tyto modely Juka: Modena, Hawana, Piccoli, Martini



Bílá



Stříbrná



Černá

ZOIN

Standardní barevné provedení

Platí pro tyto modely Zoin: Patagonia, Tibet, Breeze, Kristall, Artemis, Cervino, Cervino S



D96 (červená) D97 (černá) D101 (zelená) D102 (oranžová) D103 (modrá) D107 (azurová) D113 (žlutá)



D110 (bílá) D116 (platinová šedá)

ZOIN

Příplatkové barevné provedení

Platí pro tyto modely Zoin: Patagonia, Tibet, Breeze, Kristall, Artemis, Cervino, Cervino S



D136 (vzhled dřeva) D137 (vzhled dřeva) D138 (vzhled dřeva) D151 (máslová) D152 (hnědá tortora) D153 (magická zlatá) I301 (inox – provedení nerez)

Bočnice - lišta proti nárazu



B (bílá) G (šedá) N (černá) A (azurová)

Volitelné barvy	TIBET	PATAGONIA	KRISTAL	ARTEMIS	BREEZE	CERVINO, CERVINO S
Bočnice	G, N za příplatek				G	G, N za příplatek
Lišta proti nárazu	G, N, B, A	–	–	G, N, B, A	G, B	–
Barva čelního horního panelu	Standardní: D96, D97, D101, D102, D103, D107, D110, D116 Příplatkové: D136, D137, D138, D151, D152, D153, I301			–	D116	
Barva čelního středního panelu	–	–	–	Standardní: D96, D97, D101, D102, D103, D107, D110, D116 Příplatkové: D136, D137, D138, D151, D152, D153, I301		
Barva čelního spodního panelu	D97, D116				D116	D97, D116

Tucana, Carina, Musca, Hercules, Indus 04, Indus 66.206

Standardní barevné provedení RAL vnějšího opláštění



RAL 9003 RAL 3000 RAL 6029 RAL 1021 RAL 5010 RAL 7004 RAL 7015



RAL 9005

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

SOUPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

Juka – Příslušenství pro vitríny pultové

Skleněná police	Pultové vitríny	bm
Přepážka skleněná mobilní nízká	Pultové vitríny	ks
Přepážka skleněná mobilní vysoká	Pultové vitríny	ks
Přepážka úložný prostor	Pultové vitríny	ks
Výstavní plocha ner. kaskáda	Pultové vitríny	bm
Police na tašky - kruhový profil nebo čtvercový profil	Pultové vitríny	bm
Kolečka	Pultové vitríny	sada
Deska pod váhu / pokladnu	Pultové vitríny	ks
Pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu	Pultové vitríny	bm
Odkládací deska - žula	Pultové vitríny - Hawana, Modena	bm
Teplá verze - vyhřívaná plocha	Pultové vitríny	bm
Teplá verze - vodní lázeň	Pultové vitríny	bm
Lakovaný výparník	Pultové vitríny	ks
Automatické odpařování kondenzátu	Pultové vitríny	ks
Přepravní balení - dřevěný box	Pultové vitríny	ks
Dřevěné opláštění - čelní panel a podstavec vitríny	Modena	bm
Jiné barevné provedení RAL	Pultové vitríny	bm

JUKA – Příslušenství pro distributory zmrzliny

Oplach kleští	Distributory zmrzliny	ks
GN na zmrzlinu 5 l 165 x 360 x 120 mm	Distributory zmrzliny	ks
Kruhová nádoba na zmrzlinu Ø 200, v 230 mm	Riksha RK 8S, Malaga	ks
Víko na kruhovou nádobu na zmrzlinu Ø 200, v 230 mm	Riksha RK 8S, Malaga	ks
Kolečka	Malaga	sada
Podsvícený čelní panel LED Biscotti	Biscotti	bm
LED osvětlení podstavce	Rafaello Ice	bm
Dřevěné MDF opláštění Malaga	Malaga	bm
Jiné barevné provedení RAL	Distributory zmrzliny	bm

JUKA – Příslušenství pro vitríny cukrářské

Kolečka sada	Carmella, Rafaello, Tosti	sada
Bezpečnostní řetízek skla	Carmella	ks
Odkládací deska žula (pepř a sůl) pro pulty	Carmella, Rafaello, Lumina	bm
Samoobslužná verze KL - dělené přední sklo Carmella (kromě verze GR)	Carmella	ks
LED osvětlení podstavce	Carmella, Rafaello	bm
Jiné barevné provedení RAL	Cukrářské vitríny a regály	bm
Jiné barevné provedení MDF	Cukrářské vitríny a regály	bm
Přepravní balení - dřevěný box	Cukrářské vitríny	ks
Lakovaný výparník	Cukrářské vitríny	ks
Dřevěné MDF opláštění čelního panelu Tosti	Tosti	bm

SOUPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

Juka – Příslušenství pro vitríny přístěnné

Osvětlený reklamní panel	Piccoli	bm
Noční roleta	Piccoli	bm
Nerezová police / náhrada za lakovanou	Přístěnné vitríny	bm
Lakovaná police včetně konzolí	Přístěnné vitríny	bm
Nerezová vnitřní záda	Přístěnné vitríny	bm
Nerezový strop - zrcadlový efekt	Přístěnné vitríny	bm
Závěsná tyč na uzeniny s háky (6 háků) / náhrada za 1 polici	Přístěnné vitríny (mimo Oslo)	bm
Plexi přepážka mezi moduly	Přístěnné vitríny (mimo York, Oslo)	ks
Plexi zábrana - police	Přístěnné vitríny	bm
Nízkoenergetické ventilátory (počet ks dle modelu)	Přístěnné vitríny	ks
LED osvětlení polic	Přístěnné vitríny	bm
LED osvětlení vertikální v bočnici	York	ks
Odtávací elektrická tyč na výparník	Přístěnné vitríny (mimo Oslo)	bm
Kolečka sada	Piccoli,Martini, Varna, Ryga	sada
Dřevěné opláštění - Martini, Varna, Varna Mini	Martini, Varna, Varna Mini	vitrína
Příplatek za model York Plus výška 225 cm	York Plus - odpočet při sestavování vitrín	vitrína
Nerez H17 - opláštění i vnitřek	York, Varna	vitrína
Nerez H18 - opláštění i vnitřek	York, Varna	vitrína
Nerezová H18 vana u výparníku York, Varna, Oslo	York, Varna, Oslo	bm
Bočnice York	York - odpočet při sestavování vitrín	ks
Bočnice York Plus	York Plus - odpočet při sestavování vitrín	ks
Automatické odpařování kondenzátu Martini	Martini	ks
Čerpadlo na kondenzát	York	ks
Plexi přepážka mezi moduly	York	ks
Dělicí přepážka izolační mezi moduly	York	ks
Přepravní balení - dřevěný box	Přístěnné vitríny	ks
Jiné barevné provedení RAL	Přístěnné vitríny	bm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

SOUPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZOIN – Příslušenství pro vitríny pultové - Tibet, Patagonia

Police - skleněná 1 m / 1,5 m	Tibet, Patagonia	ks
Police skleněná 2 m / 2,5 m / 3 m	Tibet, Patagonia	ks
Zadní plexi krytí 1 / 1,5 m	Tibet, Patagonia	ks
Zadní plexi krytí 2 m / 2,5 m / 3 m	Tibet, Patagonia	ks
Přepážka skleněná mobilní	Tibet, Patagonia	ks
Police na tašky	Tibet, Patagonia	bm
Krájecí deska	Tibet, Patagonia	ks
Deska pod váhu	Tibet, Patagonia	ks
Plastový držák role	Tibet, Patagonia	ks
Automatické odpařování kondenzátu	Tibet, Patagonia	ks
Kolečka sada, nelze objednat dodatečně	Tibet, Patagonia	set
Odkládací deska nerezová	Tibet, Patagonia	bm
Odkládací deska černá žula	Tibet, Patagonia	bm
LED osvětlení čelního panelu 1 - 1,5 m	Tibet	ks
LED osvětlení čelního panelu 2 m	Tibet	ks
LED osvětlení čelního panelu 2,5 m	Tibet	ks
LED osvětlení čelního panelu 3 m	Tibet	ks
Bočnice černá barva	Tibet, Patagonia	ks
Příplatkové barevné provedení	Tibet, Patagonia	bm

ZOIN – Příslušenství pro samoobslužnou vitrínu Artemis

Nerezová ochranná tyč proti nárazu pro ZOIN Artemis ARTEM 129	Chladicí vitrína samoobslužná	ks
Nerezová ochranná tyč proti nárazu pro ZOIN Artemis ARTEM 150	Chladicí vitrína samoobslužná	ks
Bočnice černá barva	Artemis	ks
Příplatkové barevné provedení	Artemis	bm

ZOIN – Příslušenství pro cukrářskou vitrínu Kristall

LED osvětlení čelního panelu	Kristall	ks
Kolečka sada 1 - 1,2 m (nelze objednat dodatečně)	Kristall	sada
Kolečka sada 1,5 m (nelze objednat dodatečně)	Kristall	sada
Automatické odpařování kondenzátu	Kristall	ks
Bočnice černá barva	Kristall	ks
Příplatkové barevné provedení	Kristall	bm

ZOIN – Příslušenství pro vitríny přístěnné – Breeze, Cervino, Cervino S

Nerezová police 0,7 m / 1,0 m / 1,2 m	Přístěnné vitríny, Breeze, Cervino	ks
Nerezová police 1,5 m / 1,8 m / 2,0 m	Přístěnné vitríny, Breeze, Cervino	ks
Plexi zábrana na polici	Přístěnné vitríny, Breeze, Cervino	bm
Kolečka sada 0,7 - 1 - 1,2 m (nelze objednat dodatečně)	Přístěnné vitríny Cervino	sada
Kolečka sada 1,5 - 1,8 m (nelze objednat dodatečně)	Přístěnné vitríny Cervino	sada
Bočnice černá barva	Přístěnné vitríny	ks
Příplatkové barevné provedení	Přístěnné vitríny	bm

SOUPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

Musca, Tucana 02, Tucana 03 – Příslušenství

Skleněná police 0,937 m a 1,25 m	Pultové vitríny	ks
Skleněná police 1,8 m a 2,5 m	Pultové vitríny	ks
Skleněná police 3,125 m 3,75 m	Pultové vitríny	ks
Dělicí přepážka skleněná mobilní nízká	Pultové vitríny	ks
Dělicí přepážka skleněná mobilní vysoká	Pultové vitríny	ks
Dělicí přepážka plexi mezi moduly - 0,1 cm	Pultové vitríny	ks
Dělicí přepážka izolační mezi moduly - 4 cm	Pultové vitríny	ks
Zadní plexi krytí - posuvné	Pultové vitríny (mimo HOT verze)	bm
Zadní prosklené krytí - posuvné	Musca, Tucana 02	bm
Nerezová kaskáda výstavní plocha 2 nebo 3 stupně	Pultové vitríny	bm
Deska pod váhu nebo pokladnu	Pultové vitríny	ks
Krájecí deska	Pultové vitríny	ks
Police na tašky	Pultové vitríny	bm
Držák nožů	Pultové vitríny	ks
LED osvětlení - na maso modely 0,937 m ,1,25 m a 1,875 m	Pultové vitríny	ks
LED osvětlení - na maso model 2,5 m	Pultové vitríny	ks
LED osvětlení - na maso model 3,125 m s 3,75 m	Pultové vitríny	ks
Nízkoenergetický ventilátor modely 1,25 a rohy 90°	Musca, Tucana 02	ks
Nízkoenergetický ventilátor 2 ks modely 1,875	Musca, Tucana 02	ks
Nízkoenergetický ventilátor 3 ks model 2,5	Musca, Tucana 02	ks
Nízkoenergetický ventilátor 4 ks model 3,75	Musca, Tucana 02	ks
Automatické odpařování kondenzátu	Pultové vitríny (pouze s agregátem)	ks
Verze na ryby 1 bm	Pultové vitríny	bm
Kovová ochranná, narážecí lišta 1bm	Musca	bm
Zásuvka 230 V	Pultové vitríny	ks
Lakování výparníku	Musca, Tucana 02	bm
Bočnice - odpočet při sestavování vitrín bez agregátu	Musca, Tucana 02	ks
Bočnice - odpočet při sestavování vitrín bez agregátu	Tucana 03	ks
Přepravní balení - dřevěný box	Pultové vitríny	ks
Jiné barevné provedení RAL	Pultové vitríny	bm

HERCULES – Příslušenství

Dělicí přepážka nízká na polici	Hercules	ks
Dělicí přepážky vysoká plexi mezi moduly nebo mezi police	Hercules	ks
Dělicí přepážka skleněná, izolační mezi moduly	Hercules	ks
Police lakovaná navíc	Hercules	bm
LED osvětlení police bílé	Hercules	bm
LED osvětlení horní masové Hercules 1 až 1,875 m	Hercules	ks
LED osvětlení horní masové Hercules 2,15 až 2,5 m	Hercules	ks
LED osvětlení horní masové Hercules 3,75 m	Hercules	ks
Vrchní zrcadlo	Hercules	bm
Zrcadlová záda	Hercules	bm
Kovový nárazník s nohami	Hercules	bm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

SOUPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

HERCULES – Příslušenství

Odpočet při sestavování vitrín - prosklené bočnice	Hercules	ks
Odpočet při sestavování vitrín - plné bočnice	Hercules	ks
Odpočet při sestavování vitrín - prosklené bočnice se zrcadlem	Hercules	ks
Nerezová záda a strop	Hercules	bm
Nerezová police - náhrada za bílou	Hercules	bm
Odtávací tyč na výparník	Přístěnné vitríny	bm
Lakování výparníku	Přístěnné vitríny	bm
Nerezová tyč s háčky (6 ks)	Přístěnné vitríny	bm
Přepravní balení - dřevěný box	Přístěnné vitríny	ks
Jiné barevné provedení RAL	Přístěnné vitríny	bm
Jiné barevné provedení RAL - vnitřek vitríny (standard bílá - bez příplatku)	Přístěnné vitríny	bm

INDUS 04 – Příslušenství

Police navíc lakovaná (šířka 0,7 m) - chladicí verze	Indus 04	ks
Police navíc roštová (šířka 0,7 m) - mrazicí verze	Indus 04	ks
Police lakovaná plná místo police roštové pouze modely SCI	Indus 04 SCI chladicí verze	ks
Dělicí přepážka izolační - mezi moduly	Indus 04	ks
Kovový nárazník s nohami	Indus 04	bm
Nízkoenergetický ventilátor 2D: 2 ks, 3D: 3 ks, 4D: 4 ks, 5D: 5 ks	Indus 04	ks
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice prosklená SMI mrazicí verze	Indus 04	ks
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice prosklená SCI mrazicí verze	Indus 04	ks
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice plná	Indus 04	ks
Jiné barevné provedení RAL	Indus 04	bm
Jiné barevné provedení RAL - vnitřek vitríny (standard bílá - bez příplatku)	Indus 04	bm
Přepravní balení - dřevěný box	Indus 04	ks

INDUS 66.206 – Příslušenství

Police navíc lakovaná (šířka 0,7 m) - chladicí verze	Indus 66.206	ks
Police navíc roštová (šířka 0,7 m) - mrazicí verze	Indus 66.206	ks
Police lakovaná plná místo police roštové pouze modely SCI	Indus 66.206 pouze SCI chladicí verze	ks
Dělicí přepážka izolační - mezi moduly	Indus 66.206	ks
Kovový nárazník s nohani	Indus 66.206	bm
Nízkoenergetický ventilátor pro verzi REM 1D: 2 ks, 2D: 4 ks,3D: 6 ks	Indus 66.206	ks
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice - pouze verze bez agregátu	Indus 66.206	ks
Jiné barevné provedení RAL	Indus 66.206	bm
Jiné barevné provedení RAL - vnitřek vitríny (standard bílá - bez příplatku)	Indus 66.206	bm
Přepravní balení - dřevěný box	Indus 66.206	ks

SOUPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

Carina 04, 08 – Příslušenství

Dělící plexi přepážka mezi moduly (jen u chladicí verze)	Carina 04, Carina 08	ks
Kolečka sada 0,6 m, 1 m a roh 45°	Carina 04, Carina 08	sada
Kolečka sada 1,4 m	Carina 04, Carina 08	sada
Opláštění MDF 0,6 m a 1 m	Carina 04, Carina 08	ks
Opláštění MDF 1,4 m	Carina 04, Carina 08	ks
Lakování výparníku	Carina 04, Carina 08	bm
Odpočet za verzi bez agregátu 0,6 - 1 m	Carina 04, Carina 08	ks
Odpočet za verzi bez agregátu 1,4 m	Carina 04, Carina 08	ks
Odpočet verze bez kového opláštění 0,6-1-1,4 m	Carina 04, Carina 08	ks
Jiné barevné provedení RAL (čelní panel a bočnice)	Carina 04, Carina 08	bm
Jiné barevné provedení RAL - vnitřek vitríny	Carina 04, Carina 08	bm
Přepravní balení - dřevěný box	Carina 04, Carina 08	ks

Carina 06, 06 SELF – Příslušenství

Kolečka sada 1 m	Carina 06, 06 SELF	sada
Kolečka sada 1,4 m	Carina 06, 06 SELF	sada
Lakování výparníku	Carina 06, 06 SELF	bm
Odpočet za verzi bez agregátu - 1 m	Carina 06, 06 SELF	ks
Odpočet za verzi bez agregátu 1,4 m	Carina 06, 06 SELF	ks
Odpočet verze bez kového opláštění 1 m	Carina 06, 06 SELF	ks
Odpočet verze bez kového opláštění 1,4 m	Carina 06, 06 SELF	ks
Jiné barevné provedení RAL (čelní panel a bočnice)	Carina 06, 06 SELF	bm
Jiné barevné provedení RAL - vnitřek vitríny	Carina 06, 06 SELF	bm
Přepravní balení - dřevěný box	Carina 06, 06 SELF	ks

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

Výběr realizací roku 2020



JUKA York – přístěnná vitrína



JUKA Hawana – obslužná vitrína



JUKA Hawana – obslužná vitrína



JUKA Hawana – obslužná vitrína



JUKA Martini – přístěnná vitrína



Musca – obslužná vitrína



CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

2



Chladicí skříně – plné dveře
Kynárny
Chladicí skříně – prosklené dveře
Vinotéky a dávkovače vína
Minibary
Chladicí komory na odpad
Chladicí vany – stolní, na nápoje
Chladicí stoly a saladety

SD 1380

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE



CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +2

ZÁMEK

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální ukazatel teploty
- mechanický termostat
- zabudovaný zámek
- 5 výškově nastavitelných roštů
- 2 nastavitelné nožky, 2 kolečka
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

TEFCOLD	SD 1380
Čistý objem (l)	345
Příkon (W)	215
Množství chladiva R600a (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184

CFKS

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +3

ZÁMEK

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- termostat
- 5 výškově nastavitelných roštů
- dveře INOX, šedé boky (CFKS 471 nerez)
- osvětlení chladicího prostoru
- zadní kolečka
- zámek
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

CFKS 471 nerez otevřená



CFKS 471

VESTFROST SOLUTIONS	CFKS 471	CFKS 471 nerez
Hrubý / čistý objem (l)	333 / 328	333 / 328
Příkon (W)	300	300
Množství chladiva R600a (kg)	0,045	0,045
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 42,2 x 158,7	49 x 42,2 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +0

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ +30°C

ZÁMEK



UR 400 s madlem

TOP produkt

POLICE S VYSOKOU NOSNOSTÍ AŽ 25 kg!

DO MODELU UR 600 LZE VLOŽIT PŘEPRAVKU



UR 600

UR

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

UR 600 vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- chlazení s pomocným ventilátorem
- bílé provedení • automatické odtávání
- digitální termostat • masivní kovové madlo
- osvětlení vnitřního prostoru (UR 200, UR 400)
- výškově nastavitelné rošty
- police s vysokou nosností až 25 kg
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří • nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200, UR 400)
- rošt (UR 600)



UR 200 otevřená



digitální termostat



UR 200 s madlem

TEFCOLD	UR 200	UR 400	UR 600
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 119	374 / 350	605 / 570
Příkon (W)	100	130	130
Počet roštů	3	4	4
Rozměr roštů Š x H (cm)	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	GN 2/1
Rozměr spodního roštu Š x H (cm)	50,5 x 22	50,5 x 22	65 x 30,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,075	0,100
Počet nastavitelných nožek	4	4	2 + 2 kolečka
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

STATICKÉ CHLAZENÍ
Vysoká Účinnost chlazení
PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +3
ZÁMEK

POLICE S VYSOKOU NOSNOSTÍ AŽ 25 kg!

LZE VLOŽIT PŘEPRAVKU

UR 600 ST

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE



Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- bílé provedení • digitální termostat
- automatické odtávání • zapuštěné madlo
- výškově nastavitelné rošty
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří
- police s vysokou nosností až 25 kg
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 600 ST)

NORDline / TEFCOLD	UR 600 ST
Hrubý / čistý objem (l)	570 / 476
Příkon (W)	200
Počet polic	4
Množství chladiva R600a (kg)	0,1
Vnitřní užitný rozměr roštů Š x H (cm)	63 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 70 x 189,5

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
ZÁMEK
PROVOZNÍ TEPLOTA +8°C -2
VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ +30°C

POLICE S VYSOKOU NOSNOSTÍ AŽ 25 kg!

LZE VLOŽIT PŘEPRAVKU

UR 600 FS

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- digitální termostat • automatické odtávání
- výškově nastavitelné rošty
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 2/1
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří
- celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění z nerezi
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt vč. háčků

NORDline	UR 600 FS
Hrubý / čistý objem (l)	590 / 376
Příkon (W)	235
Počet polic	4
Množství chladiva R290 (kg)	0,14
Vnitřní užitný rozměr roštů Š x H (cm)	66,5 x 53
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	77,5 x 72,3 x 182

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C 0

ZÁMEK

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ +30°C



UR 400 S s madlem

POLICE S VYSOKOU NOSNOSTÍ AŽ 25 kg!

DO MODELU UR 600 S LZE VLOŽIT PŘEPRAVKU



UR 600 S

UR S

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

UR 600 S vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- chlazení s pomocným ventilátorem
- nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor
- automatické odtávání • digitální termostat
- masivní kovové madlo
- osvětlení vnitřního prostoru (UR 200 S, UR 400 S)
- výškově nastavitelné rošty
- police s vysokou nosností až 25 kg
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří • nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200 S, UR 400 S)
- rošt (UR 600 S)



UR 200 S otevřená



digitální termostat



UR 200 S s madlem

TEFCOLD	UR 200 S	UR 400 S	UR 600 S
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 119	374 / 350	605 / 570
Příkon (W)	100	130	130
Počet roštů	3	4	4
Rozměr roštů Š x H (cm)	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	GN 2/1
Rozměr spodního roštu Š x H (cm)	50,5 x 22	50,5 x 22	65 x 30,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,075	0,100
Počet nastavitelných nožek	4	4	2 + 2 kolečka
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

PROVEDENÍ NEREZ

ZÁMEK

TN PERFEKT

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE



TN 700 Perfekt
standardní provedení

Celonerezová chladicí skříň je vhodná pro uskladnění ovoce, zeleniny, pekařského těsta, mléčných výrobků i salámů, masa a uzenin. Skříň má snadné otevírání dveří, možnost vložit modulární systém zásuvek s pojezdy pro přehlednější uskladnění potravin (na objednávku). Všechny komponenty jsou dobře vyjímatelné a přístupné pro snadnou sanitaci. K dispozici je také mrazicí verze této skříně NORDline BT Perfekt (viz kapitola 3).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (mimo vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost chlazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm
- rozteč mezi rošty 20,5 cm
- zatížitelnost roštové police 30 kg
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby
- verze Perfekt plus (-2 až +8 °C)
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří • vnitřní osvětlení
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu
- nerezová tyč na maso a uzeniny:
  KITGCAK07 (řada 700)
  KITGCAK14 (řada 1400)
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700)
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400)
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků):
  CGGNAK07 (řada 700)
  CGGNAK14 (řada 1400)
- rošt • kolečka (sada 4 ks)
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg:
  KCA07

detail zásuvky KCA07



kombinace vnitřního uspořádání rošty a zásuvky (max. 7 ks)



NORDline	TN 700 Perfekt	TN 1400 Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	0–10	0–10
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	385	471
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



TN 1400 Perfekt
systém svislé nosníky KITCREM GN



TN 1400 Perfekt

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +43 °C

detail – 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu



nerezová tyč na maso a uzeniny KITGCAK07, KITGCAK14 (háčky nejsou součástí)



ukázka plné skříně



kolečka (sada 4 ks)



nerezová zásuvka KCA07



POLAIR

- VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
- PROVOZNÍ TEPLOTA +6°C 0
- AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ
- ZÁMEK
- VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ +40 °C



CM 107



CM 114 – skříň s neoddělenýmvnitřním prostorem

LZE VLOŽIT PŘEPRAVKU (CM 107, CM 114)



VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +40 °C

CM

CHLADICÍ SKŘÍŇ VENTILOVANÁ – PLNÉ DVEŘE


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CM 107, CM 114 vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • uzamykatelné dveře
- vnitřní osvětlení • izolace 40 mm • LCD displej
- nastavitelné nožky • samozavírací dveře
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CM 107)
- bílý držák roštu - pár (CM 107, CM 114)
- rošt (CM 107, CM 114)
- rošt vč. háčků (CM 110)

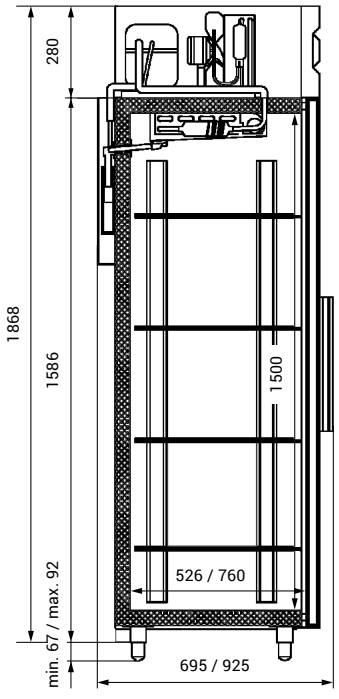



CM 107 otevřená



POLAIR	CM 107	CM 110	CM 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1000 / 750	1400 / 1120
Počet polic	4	8	8
Nosnost police (kg)	40	40	40
Příkon (W)	360	560	620
Rozměr polic Š x H (cm)	53 x 65	59 x 45	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,10	0,09	0,12
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 75 x 150	131,6 x 52 x 150	131,6 x 75 x 150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	70 x 93 x 196	140 x 70 x 196	140 x 93 x 196

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

AISI 304 PROVEDENÍ NEREZ

+40°C -10 PROVOZNÍ TEPLOTA



KYNÁRNA CS 107

ELEKTRICKÁ KYNÁRNA

Chladicí skříně Polair pro kynutí těsta nabízejí širokou škálu možností – umožňují nastavit, ovládat a měnit parametry každého cyklu zrání těsta, regulovat teplotu uvnitř chladničky, úroveň vlhkosti a rychlost otáčení ventilátoru.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- celonerezové provedení
- elektronický termostat
- veškeré ovládání přes digitální displej
- nastavené základní programy
- pedál pro snadné otevření
- nastavitelná vlhkost (60 až 95 %)
- nastavitelná vlhkost ventilátoru







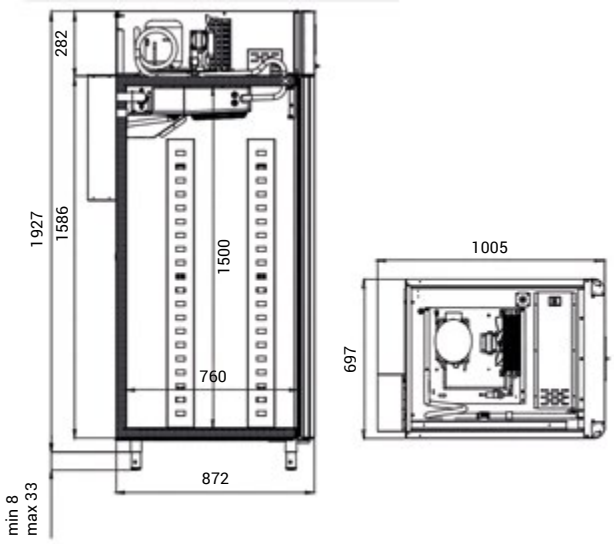

POLAIR	CS 107 kynárna
Čistý objem (l)	700
Množství chladiva R134a (kg)	0,389
Provozní teplota (°C)	-10 až +40
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	69,7 x 100,5 x 196

Vestavěný profesionální zvlhčovač umožňuje udržovat určitou úroveň vlhkosti v rozmezí 60 až 95 %, což umožňuje práci s různými druhy těsta fermentovaného kvasnicemi.

Teplotní režim od -10 do +40 °C poskytuje možnost zpomalení i urychlení procesu kynutí. V kynárně je eliminována nepříjemná kyselost z kvasného těsta. Polotovary jsou zde připraveny k pečení na přesně stanovený čas.

EN40x60/ 45x60

Optimální uspořádání vnitřního prostoru umožňuje umístit až 20 úrovní plechů EN40x60 nebo 45x60. Odnímatelné kolejnice z nerezové oceli zaručují snadné použití a snadnou údržbu.

Multifunkční monitorovací deska s dotykovou obrazovkou vám umožní kynárnu pohodlně ovládat a vytvářet ideální podmínky pro všechny fáze těsta. Je možné uložit až 100 vlastních receptů.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

STATICKÉ CHLAZENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +2°C

ZÁMEK



Tefcold BC30



Tefcold BC60

BC

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

BC30, BC60 černé provedení (interiér a exteriér), zámek ve spodní části

BC85, BC145, BC145 W bílé provedení, zámek v horní části, oblé prosklené dveře, digitální ukazatel teploty

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- zámek • LED osvětlení
- výškově nastavitelné rošty
- možnosti změny otevírání dveří viz tabulka
- integrované madlo
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz







Tefcold BC85



Tefcold BC145

TEFCOLD	BC30	BC60	BC85	BC145	BC145 W
Typ chlazení	s pomocným ventilátorem	s pomocným ventilátorem	statické	statické	s pomocným ventilátorem
Čistý objem (l)	20	58	85	105	105
Příkon (W)	60	70	165	165	175
Barva	černá	černá	bílá	bílá	bílá
Počet roštů	2	3	3	3	3
Rozměr roštu (cm)	27,5 x 20,5	34 x 27	41 x 35,3	41 x 35,3	41 x 35,3
Možnost změny otevírání dveří	ne	ne	ano	ano	ano
Množství chladiva R600a (kg)	0,02	0,024	0,028	0,028	0,028
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	28 x 27,1 x 38	35,6 x 31,1 x 55,7	41 x 41,5 x 63	41 x 41,5 x 71	41 x 41,5 x 71
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	35,6 x 40,6 x 49,1	43,2 x 49,6 x 66,8	50,3 x 57,5 x 77,5	50,3 x 57,5 x 85	50,3 x 57,5 x 85
Třída energetické účinnosti	C	C	C	D	D

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

M

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze měnit otevírání dveří
- výškově nastavitelné roštové police
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA M 95 (+18°C / +3)

PROVOZNÍ TEPLOTA M 85 (+10°C / +2)



M 85

VESTFROST SOLUTIONS	M 85	M 95
Čistý objem (l)	124	146
Příkon (W)	85	100
Kapacita plechovek 0,33 l (ks)	108	140
Výškově nastavitelné rošty (ks)	3	3
Množství chladiva R600a (kg)	0,03	0,04
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	38,4 x 50 x 74	48,2 x 49,8 x 74
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49,3 x 58,8 x 84	59,5 x 57,5 x 85
Třída energetické účinnosti	B	B

SCU 1425 frameless

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat
- interiér i exteriér v černé barvě
- prosklené bezrámové dveře
- elegantní design
- 5 nastavitelných roštové police
- vnitřní horizontální i vertikální LED osvětlení
- 2 nastavitelné nožky, 2 kolečka
- nelze měnit otevírání dveří • zámek ve spodní části
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA (+10°C / +2)

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK



TEFCOLD	SCU 1425 frameless
Čistý objem (l)	347
Příkon (W)	235
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,9
Množství chladiva R600a (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	50,5 x 46,2 x 174,2
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 199
Třída energetické účinnosti	D

PROSKLENÉ BEZRÁMOVÉ DVEŘE

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

CEV 425 LED

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CEV 425 1 LED bez světelného profilu
CEV 425 CP 2 LED se světelným profilem na reklamu ve tvaru D s LED osvětllením

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat
- bílé provedení, černá přední část
- elegantní design
- 4 výškově nastavitelné roštové police
- nelze měnit otevírání dveří
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- vnitřní LED osvětlení • zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +2

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK



CEV 425 1 LED





madlo pro snadné otevírání dveří




výškově nastavitelné rošty


CEV 425 1 LED

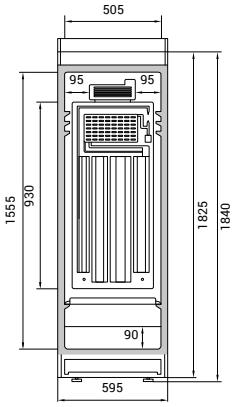

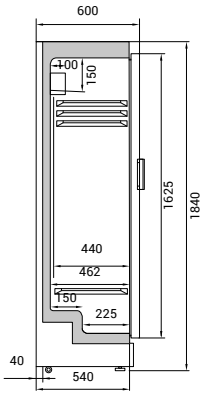

CEV 425 CP 2 LED

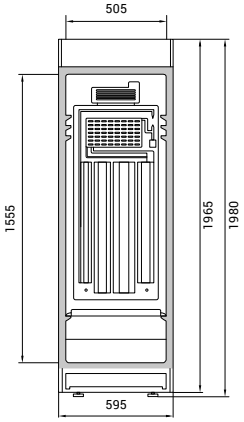

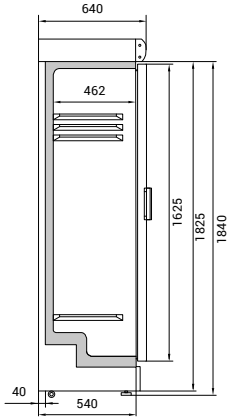

KAPACITA
455 PLECHOVEK 0,33 l, 301 PLECHOVEK 0,5 l
NEBO 217 LAHVÍ 0,5 l





CEV 425 CP 2 LED

TEFCOLD	CEV 425 1 LED	CEV 425 CP 2 LED
Čistý objem (l)	347	347
Příkon (W)	295	295
Množství chladiva R600a (kg)	0,08	0,08
Počet polic	4	4
Rozměry polic Š x H (cm)	49 x 36	49 x 36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184	59,5 x 64 x 198
Třída energetické účinnosti	E	E

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

CEV 425 BLACK

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE



CEV 425 CP BLACK

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CEV 425 BLACK bez světelného profilu
CEV 425 CP BLACK se světelným profilem na reklamu s LED osvětllením

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat • černé provedení
- elegantní design
- 5 výškově nastavitelných roštových polic
- lze měnit otevírání dveří
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- vnitřní LED osvětlení • zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

NEW NOVINKA CEV 425 CP BLACK


CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +2


LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

CEV 425 CP BLACK

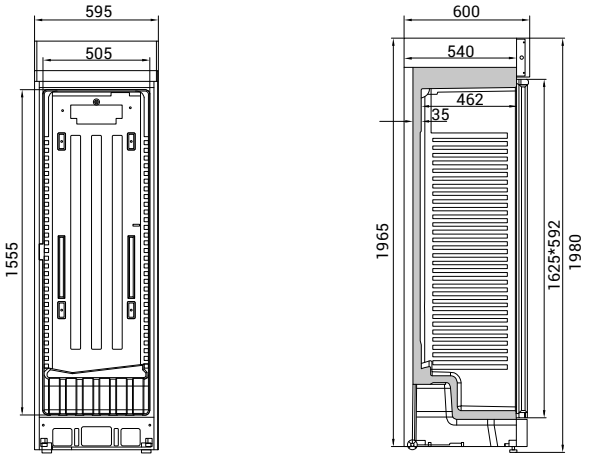

CEV 425 BLACK

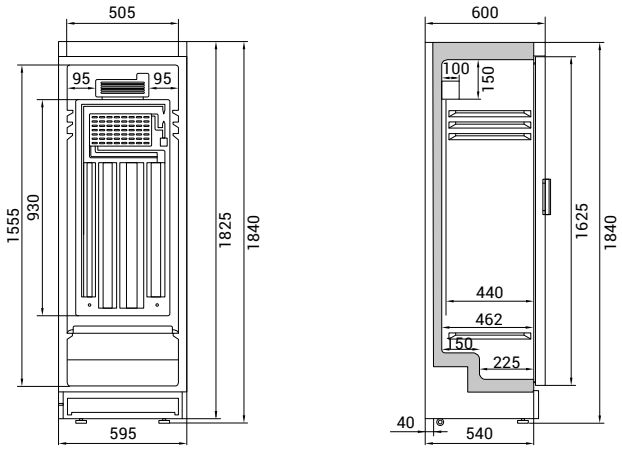



madlo pro snadné otevírání dveří



výškově nastavitelné rošty

KAPACITA
455 PLECHOVEK 0,33 l, 301 PLECHOVEK 0,5 l
NEBO 217 LAHVÍ 0,5 l



CEV 425 BLACK

TEFCOLD	CEV 425 BLACK	CEV 425 CP BLACK
Čistý objem (l)	347	347
Příkon (W)	295	295
Množství chladiva R600a (kg)	0,08	0,08
Počet polic	5	5
Rozměry polic Š x H (cm)	49 x 36	49 x 36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184	59,5 x 64 x 198
Třída energetické účinnosti	E	E

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +2

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

FS

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- LED osvětlení chladicího prostoru
- roštové police
- zadní kolečka
- nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt



FS 2380




FS 1380





FS 1280

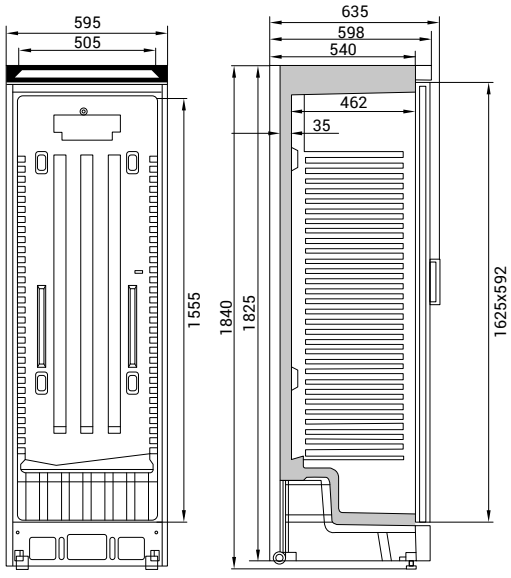

TEFCOLD	FS 1280	FS 1380	FS 2380
Čistý objem (l)	260	347	347
Příkon (W)	266	295	295
Počet polic	4	5	5
Množství chladiva R600a (kg)	0,07	0,08	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 135	47 x 44 x 155,5	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 163,5	59,5 x 64 x 184	59,5 x 64 x 184
Třída energetické účinnosti	D	E	E

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA +10 °C +2

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

INOX PROVEDENÍ NEREZ

LED OSVĚTLENÍ

POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 KG!



UR 600 SG



UR 400 G

UR G / SG

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE



UR 200 SG


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

UR G	bílé provedení
UR SG	nerezové opláštění
UR 600 G, UR 600 SG	vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání • masivní kovové madlo
- digitální termostat • LED osvětlení chladicího prostoru
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- nosnost polic 25 kg • snadno vyměnitelné těsnění
- zámek • lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200 G / SG, UR 400 G / SG)
- rošt (UR 600 G / SG)

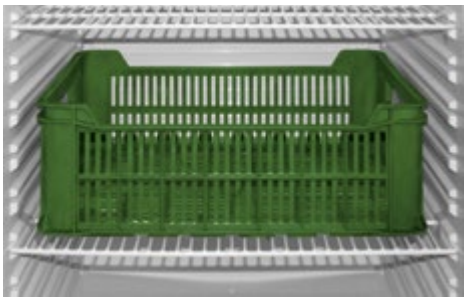

do modelu UR 600 G a UR 600 SG lze vložit přepravku

TEFCOLD	UR 200 G	UR 200 SG	UR 400 G	UR 400 SG	UR 600 G	UR 600 SG
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 119	130 / 119	374 / 350	374 / 350	605 / 570	605 / 570
Příkon (W)	105	130	130	130	130	130
Počet roštů	3	3	4	4	4	4
Rozměr roštů Š x H (cm)	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	GN 2/1	GN 2/1
Rozměr spodního roštu Š x H (cm)	50,5 x 22	50,5 x 22	50,5 x 22	50,5 x 22	65 x 30,5	65 x 30,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,035	0,075	0,075	0,100	0,100
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190	77,7 x 75 x 190
Třída energetické účinnosti	B	B	B	B	B	B

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +3

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK

2 DVEŘE
1 PROSTOR



FKG 370



FKG 371

FKG

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

FKG 370 dvoudveřová chladicí skříň s neoddělenýmvnitřním prostorem
FKG 371 jednodveřová chladicí skříň

• ventilované chlazení • automatické odtávání
• termostat • osvětlení chladicího prostoru • roštové police
• zámek • zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
• napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

• rošt

VESTFROST SOLUTIONS	FKG 370	FKG 371
Hrubý / čistý objem (l)	377 / 347	381 / 351
Příkon (W)	350	350
Množství chladiva R600a (kg)	0,05	0,05
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 43,7 x 158,7	49 x 43,7 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185
Třída energetické účinnosti	E	E

M 210

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

• ventilované chlazení
• automatické odtávání
• digitální termostat
• integrovaný zámek
• LED osvětlení – horní a vertikální
• 6 nastavitelných polic
• hliníková rukojeť
• napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

• rošt

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +1

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK



VESTFROST SOLUTIONS	M 210
Hrubý / čistý objem (l)	448 / 379
Příkon (W)	570
Množství chladiva R600a (kg)	0,06
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	51,8 x 45,9 x 178
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 200
Třída energetické účinnosti	E

KAPACITA
504 PLECHOVEK 0,33 l
NEBO 252 LAHVÍ 0,5 l

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVEDENÍ NEREZ

PROVOZNÍ TEPLOTA

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK



TN 700 G

LZE VLOŽIT
PŘEPRAVKU E2 (60 x 40)



TN 1400 G

TN G PERFEKT

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi v novém provedení.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru
- digitální termostat • zámek • vnitřní LED osvětlení
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost chlazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm
- rozteč mezi rošty 20,5 cm
- zatížitelnost roštové police 30 kg
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby
- verze Perfekt plus (-2 až +8 °C)
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu
- nerezová tyč na maso a uzeniny:
  KITGCAK07 (řada 700)
  KITGCAK14 (řada 1400)
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700)
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400)
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků):
  CGGNAK07 (řada 700)
  CGGNAK14 (řada 1400)
- rošt • kolečka (sada 4 ks)
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg:
  KCA07




detail dveří



detail dveří



detail polic

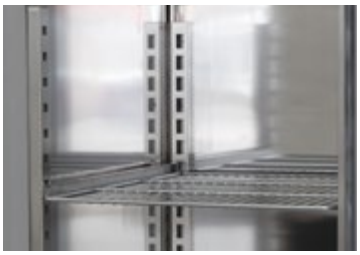

zaoblené vnitřní rohy

NORDline	TN 700 G Perfekt	TN 1400 G Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	0-10	0-10
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	385	471
Množství chladiva R425A (kg)	0,34	0,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Třída energetické účinnosti	D	E

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +2

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

FSC 1380

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- 5 výškově nastavitelných roštů
- světelná nástavba s LED osvětlením
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek
- lze měnit otevírání dveří
- kapacita – plechovky: 455 ks / 330 ml, 301 ks / 500 ml
- kapacita – PET láhev: 217 ks / 330ml, 217 ks / 500 ml
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

KAPACITA
455 KS PLECHOVEK / 0,33 l, 301 KS / 0,5 l
NEBO 217 KS PET LAHVÍ / 0,33 l, 217 KS / 0,5 l







TEFCOLD	FSC 1380
Čistý objem (l)	347
Příkon (W)	295
Množství chladiva R600a (kg)	0,08
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,3
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Třída energetické účinnosti	D

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA
LED OSVĚTLENÍ
VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
ZÁMEK
PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +2

FSC

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

FSC S s posuvnými dveřmi
FSC H s křídlovými dveřmi

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání • neoddělený vnitřní prostor
- dvoje křídlové dveře • 5 roštových nastavitelných polic
- vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru
- světelná nástavba s LED osvětlením – profil ve tvaru D
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- roš vč. háčků FCS 890 , FCS 1000, FSC 1200 , FSC 1600



Tefcold FSC 1600 H – křídlové dveře



Tefcold FSC 1200 S – posuvné dveře



Tefcold FSC 1000 S – posuvné dveře



Tefcold FSC 1000 H – křídlové dveře



Tefcold FSC 890 S – posuvné dveře

TEFCOLD	FSC 890 H / S	FSC 1000 H / S	FSC 1200 H / S	FSC 1600 H
Čistý objem (l)	535 / 462	524	645	1233
Příkon (W)	410	450	880	817
Zámek	Ano / Ano	Ano / Ne	Ano / Ano	Ano
Nastavitelné nožky / kolečka	4 / 4	4 / 4	4 / 4	6 / 6
Množství chladiva R290 (kg)	0,115	0,12	0,12	0,145
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) verze H	81 x 56,1 x 155,6	89 x 67 x 153,3	109 x 67 x 153,3	149,2 x 58,5 x 151,8
Vnější rozměry Š x H x V (cm) verze H	89 x 74 x 199	100 x 79 x 200	120 x 79 x 200	160 x 73 x 203
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) verze S	81 x 56,1 x 155,6	89 x 57,2 x 153,3	109 x 57,2 x 153,3	-
Vnější rozměry Š x H x V (cm) verze S	89 x 74 x 199	100 x 74 x 200	120 x 74 x 200	-
Energetická třída – H	G	F	F	E
Energetická třída – S	G	F	F	

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +12°C +1

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

OSVĚTLENÍ



SVĚTELNÝ PANEL
VHODNÝ PRO VLASTNÍ REKLAMU
Š x V: 140 x 29 cm

DM 110



DM 114



DM 107

DM

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

DM 107, 110, 114	křídlové dveře
DM 110 SD, 114 SD	posuvné dveře
DM 107, DM 114	vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1


- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- samozavírací dveře
- LCD displej
- digitální termostat
- osvětlení vnitřního prostoru
- nastavitelné nožky
- izolace 40 mm
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- u modelu DM 107 lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU


- bílý držák roštu (pár)
- rošt (DM 107, DM 114)
- rošt vč. háčků (DM 110)



bokorys DM 107

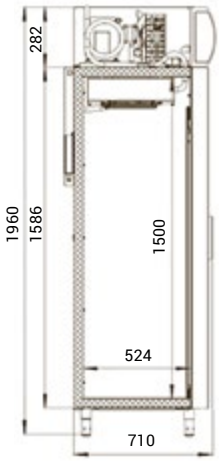

bokorys DM 110

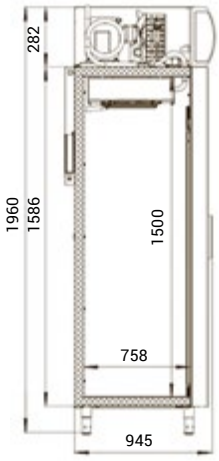

bokorys DM 114

POLAIR	DM 107	DM 110	DM 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1000 / 750	1400 / 1120
Počet polic	4	8	8
Nosnost police (kg)	40	40	40
Příkon (W)	500	580	720
Rozměr polic Š x H (cm)	53 x 65	59 x 45	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,10	0,15	0,15
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 78 x 150	131,6 x 52,4 x 150	131,6 x 75,8 x 150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	69,7 x 94,5 x 196	140,2 x 71 x 196	140,2 x 94,5 x 196
Energetická třída –	B	C	C
Energetická třída – model SD	–	C	C

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

OSVĚTLENÍ

ÚČINNÝ DEZINFEKČNÍ SYSTÉM UVC



DA 199



DA 388



DA 270

DA

CHLADNIČKY NA ZRÁNÍ MASA

Lednice na zrání masa NORDline DA zajistí zrání masa nejvyšší kvality. Jsou vhodné do restauračních provozů, do řeznictví, ale i pro domácí použití. Pokovené Low-E sklo poskytuje nejvyšší úrověň tepelně izolačního výkonu lednice.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- černé opláštění • volně stojící • vlhkost vzduchu 60–90 %
- digitální termostat
- součástí jsou roštové police, 1 tyč + 3 háky
- nutnost připojení k přívodu vody (DA 270, 388)
- invertorový kompresor (DA 270, 388)
- prosklené dveře z nerezové oceli s dvouvrstvým Low-E sklem
- nerezová rukojeť • 3 x závěs • dotykový ovladač
- LED displej • **účinný dezinfekční systém UVC**
- LED osvětlení • napětí 230 V / 50 Hz

DOPORUČUJEME PŘIKOUPIT



himalájská solná deska (není součástí)

fotky masa uvnitř



NORDline	DA 199	DA 270	DA 388
Čistý objem (l)	199	270	388
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 71 x 100	59,5 x 71 x 127	59,5 x 71 x 172
Počet roštových polic	1	3	3
Provozní teplota (°C)	0–25	0–25	0–25
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,050	0,050
Třída energetické účinnosti	G	G	G

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

W

VINOTÉKY

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
POJEZDOVÁ KOLEČKA
PROVOZNÍ TEPLOTA +18°C +5
W 45 44 LAHVÍ 0,75 L
AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ
W 38 38 LAHVÍ 0,75 L
LED OSVĚTLENÍ
W 32 32 LAHVÍ 0,75 L



W 45



W 38

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

W 32, W 45 vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou – 2 oddělené prostory nad sebou

W 38 vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v levé a pravé části

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- kouřové sklo dveří
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří (W 32, W 45)
- napětí 230 V / 50 Hz

V KAŽDÉ ČÁSTI LZE NASTAVIT ROZDÍLNOU TEPLOTU

VESTFROST SOLUTIONS	W 32	W 38	W 45
Počet lahví (ks)	32	38	44
Čistý objem (l)	114	119	134
Teplota dolní části (°C)*	+10 až +18	+5 až +18 (levá)	+10 až +18
Teplota horní části (°C)*	+5 až +10	+5 až +18 (pravá)	+5 až +10
Příkon (W)	87	107	107
Množství chladiva R600a (kg)	0,03	0,045	0,035
Počet polic	6	6+6	5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49,3 x 58,7 x 83	59,5 x 57,3 x 82	59,5 x 57,5 x 82
Třída energetické účinnosti	G	G	G

Třída energetické účinnosti odpovídá použití produktu v domácnosti.
*U modelu W 38 v levé a pravé části

W 155

VINOTÉKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
146 LAHVÍ 0,75 L
PROVOZNÍ TEPLOTA +22°C +5
ČISTICÍ UHLÍKOVÝ FILTR
AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ
ZÁMEK



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení **Black** (W 155/1) a **Silver** (W 155/2)
- ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat
- kouřové sklo dveří
- čistící uhlíkový filtr
- zámek • 4 dřevěné rošty
- osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

VESTFROST SOLUTIONS	W 155
Čistý objem (l)	298
Příkon (W)	200
Množství chladiva R600a (kg)	0,059
Počet lahví (ks)	146
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 128
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 155
Třída energetické účinnosti	G

Třída energetické účinnosti odpovídá použití produktu v domácnosti.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

W 185

VINOTÉKA



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +22°C +5

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

197 LAHVÍ 0,75 L

ČISTICÍ UHLÍKOVÝ FILTR

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení **Black** (W 185/1) a **Silver** (W 185/2)
- ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat
- kouřové sklo dveří
- čistící uhlíkový filtr • zámek
- 5 dřevěných roštů • osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt


VESTFROST SOLUTIONS	W 185
Čistý objem (l)	368
Příkon (W)	200
Množství chladiva R600a (kg)	0,065
Počet lahví (ks)	197
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 185
Třída energetické účinnosti	G

Třída energetické účinnosti odpovídá použití produktu v domácnosti.

◢ teploměr



◣ zámek

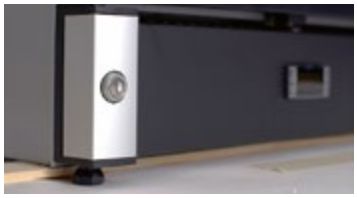

WFG 185

VINOTÉKA



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +22°C +5

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

197 LAHVÍ 0,75 L

ČISTICÍ UHLÍKOVÝ FILTR

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s celoprosklenými dveřmi s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení Black • ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat • zámek
- kouřové sklo dveří • čistící uhlíkový filtr
- 6 dřevěných roštů • LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň • zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt

VESTFROST SOLUTIONS	WFG 185
Čistý objem (l)	368
Příkon (W)	200
Množství chladiva R600a (kg)	0,065
Počet lahví (ks)	197
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 61 x 185
Třída energetické účinnosti	G

Třída energetické účinnosti odpovídá použití produktu v domácnosti.

NASTAVITELNÁ TEPLOTA V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA
STATICKÉ CHLAZENÍ
PROVOZNÍ TEPLOTA +18°C +6
AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ
LED OSVĚTLENÍ
ZÁMEK
118 LAHVÍ 0,75 l

CPV 1380

VINOTÉKA





STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení • mechanický termostat
- automatické odtávání
- interiér i exteriér v černé barvě
- prosklené dveře • elegantní design
- kapacita 118 lahví 0,75 l
- tónované sklo pro ochranu skladovaných vín
- 6 nastavitelných roštových dřevěných polic
- LED osvětlení • zámek
- 2 nastavitelné nožky, 2 kolečka
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

TEFCOLD	CPV 1380
Čistý objem (l)	350
Příkon (W)	180
Množství chladiva R600a (kg)	0,07
Počet lahví (ks)	118
Rozměr polic Š x H (cm)	49 x 36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184

WD

DÁVKOVAČE VÍNA

Automatické dávkovače vína jsou skvělým pomocníkem do restaurací či barů. Můžete mít otevřeno hned několik lahví vína, přitom jsou lahve elegantně vystaveny. Dávkovače zabraňují rychlé oxidaci, a víno tak neztrácí na kvalitě.

STATICKÉ CHLAZENÍ
PROVOZNÍ TEPLOTA +18°C +7
LED OSVĚTLENÍ
VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ +32°C



WD 6



WD 2

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- nastavitelná provozní teplota: +7 až +18 °C
- černé provedení • vysoce účinný kompresor
- prosklená chladicí komora s osvětlením
- kvalitní plastové komponenty a kohoutky z nerezové oceli
- elektronické ventily z nerezové oceli zabraňující kapání vína z kohoutků • nastavitelný rozsah teploty
- uchování vína až 30 dní po otevření
- nastavitelný objem dávky vína po 1 ml
- LED displej zobrazující teplotu • LED osvětlení vnitřního prostoru • interní plynová cartridge, dusík N_2
- možnost připojení standardní tlakové lahve s dusíkem N_2
- napětí 220 V / 50 Hz

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +32 °C

NORDline	WD 2	WD 4	WD 6	WD 8
Příkon (W)	95	120	120	210
Počet lahví	2	4	6	8
Cartridge	0,3 / 30 lahví	0,7 / 60 lahví	0,7 / 60 lahví	0,7 / 60 lahví
Množství chladiva R600a (kg)	0,02	0,03	0,035	0,04
Váha (kg)	18,6	28	47	55
Rozměry Š x H x V (cm)	23,5 x 36,7 x 60,5	47 x 47 x 65	67,5 x 45 x 62,5	83,5 x 45 x 67,5
Třída energetické účinnosti	B	B	B	B

Třída energetické účinnosti odpovídá použití produktu v domácnosti.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+10°C +2 PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK



DB 125 H



DB 300 S-3

DB

MINIBARY

Moderní chladicí minibary s prosklenými dveřmi a intenzivním ventilovaným chlazením. Svým elegantním vzhledem a vnitřním LED osvětlením zajistí dokonalou prezentaci uskladněných produktů.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

DB H křídlové dveře

DB S posuvné dveře

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- vnější černé opláštění
- vnitřní hliníkové opláštění
- vysoká účinnost chlazení (okolní teplota až +30 °C)
- vnitřní LED osvětlení
- samozavírací skleněné dveře
- bezpečnostní dvojité tvrzené sklo dveří
- zámek
- nastavitelné roštové police
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz



DB 200 H





DB 105 H

TEFCOLD	DB 105 H	DB 125 H	DB 200 H / DB 200 S	DB 300 H-3 / DB 300 S-3
Čistý objem (l)	94	116	183	278
Počet dveří (ks)	1	1	2	3
Příkon (W)	150	150	175	320
Množství chladiva R600a (kg)	0,048	0,06	0,07	0,09
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	40,8 x 35,5 x 72	50,8 x 35,5 x 72	81 x 35 x 72	125,7 x 34,5 x 72
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	50 x 52 x 87	60 x 52 x 87	90 x 52 x 87	135,5 x 52 x 87
Energetická třída – verze H	B	B	C	C
Energetická třída – verze S	–	–	C	C

ABSORPČNÍ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +12°C +2

ZÁMEK



TM 32



TM 32G

TM

MINIBARY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

TM plné dveře
TM G prosklené dveře


- černé opláštění
- vnitřní barva RAL 7005, vnější barva černá
- absorpční chlazení
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- chromované roštové police
- LED osvětlení
- zaměnitelné otevírání dveří
- nastavitelné nožky
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz



TM 42



TM 42G

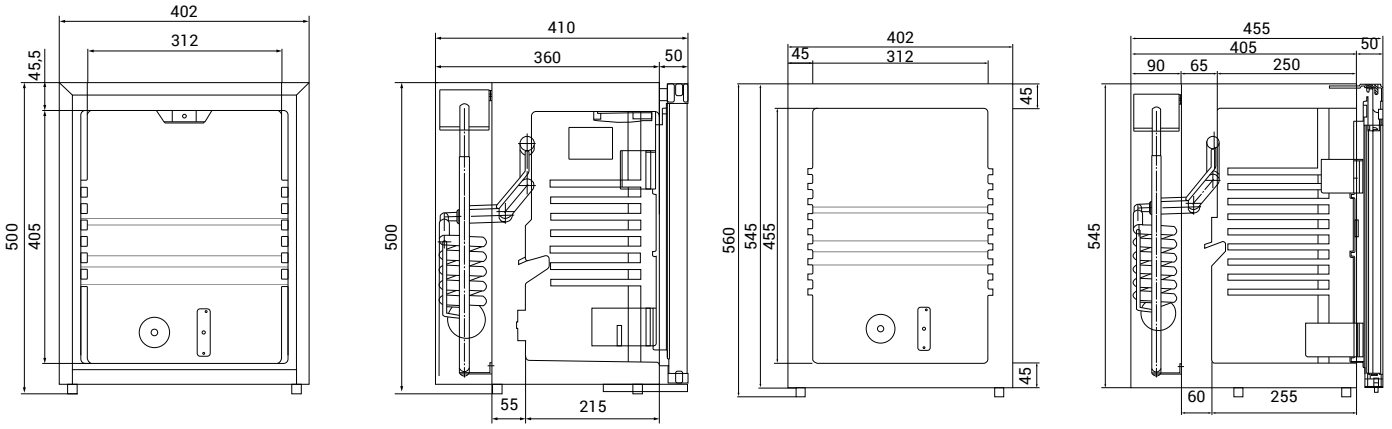

bokorys TM 32

bokorys TM 42

TEFCOLD	TM 32	TM 32G	TM 42	TM 42G
Objem (l)	31	31	40	40
Počet polic	1	1	2	2
Příkon (W)	60	60	60	60
Množství chladiva NH3 (kg)	0,07	0,07	0,072	0,072
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	31,6 x 21,5 x 40	31,6 x 21,5 x 40	31,6 x 24,5 x 45,9	31,6 x 24,5 x 45,9
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	40,2 x 40,6 x 50	40,2 x 40,6 x 50	40,2 x 45 x 56	40,2 x 45 x 56

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ


PROVOZNÍ TEPLOTA

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

PROVEDENÍ NEREZ



JK 79-017

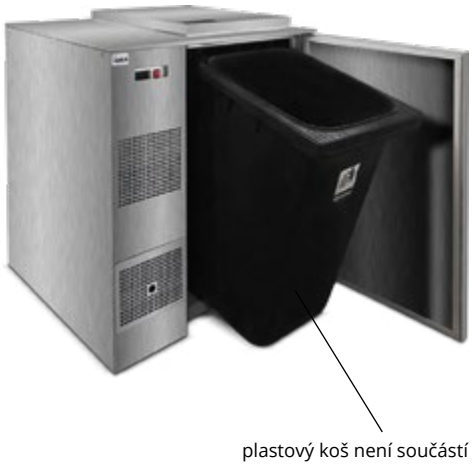

plastový koš není součástí



JK 79-027




JK 79-017

JK 79


CHLADICÍ KOMORY NA ODPAD

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální termostat • horní víko pro vhazování odpadu
- boční dveře pro nádobu na odpad o objemu 240 l
- nerez vně i uvnitř, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru
- vnější nerezové opláštění

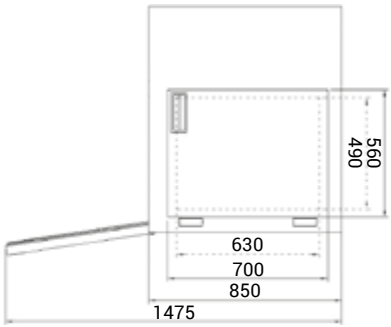


JK 79-017
pohled shora

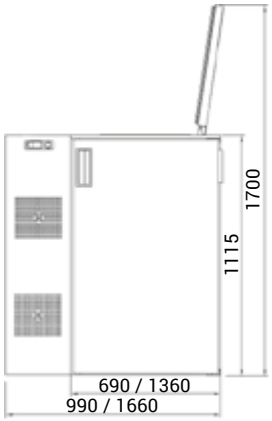


JK 79-017
čelní pohled

	JK 79-017	JK 79-027
Počet nádob na odpad	1	2
Počet vík	1	2
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,11
Příkon (W)	650	650
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	99 x 85 x 111,5	166 x 85 x 111,5



JK 79-017
chladicí prostor



JK 79-027
chladicí prostor

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

PROVEDENÍ NEREZ



CW5V

CW

STOLNÍ CHLADICÍ VANY

Chladicí vany na gastronádoby GN 1/1 vhodné pro restaurace, bary, rychlá občerstvení či menší provozovny.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- elektronický termostat
- nerezové provedení SS304
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1 x 150 mm
- napětí 230 V / 50 Hz



CW4V



CW2V



CW3V

TEFCOLD	CW2V	CW3V	CW4V	CW5V
Čistý (l)	110	164	218	273
Kapacita gastronádob*	2	3	4	5
Klimatická třída	4	4	4	4
Příkon (W)	122	122	235	235
Provozní teplota (°C)	+2 až +8	+2 až +8	+2 až +8	+2 až +8
Množství chladiva R600a (kg)	0,07	0,07	0,135	0,135
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78,8 x 68,8 x 63,6	112,2 x 68,8 x 63,6	145,6 x 68,8 x 63,6	179 x 68,8 x 63,6

*GN nejsou součástí

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

CC

CHLADICÍ VANY NA PLECHOVKY NEBO PET

NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +12°C +2

POJEZDOVÁ KOLEČKA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Chladicí vana určena speciálně pro uschování a chlazení nápojů v plechovkách či PET láhvích.

CC45 černé provedení
CC55 bílé provedení
CC77 černé provedení

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- vnitřní ventilátor
- odolná kolečka
- obsahuje koš
- napětí 230 V / 50 Hz



CC55



kolečka



CC45



koš

TEFCOLD	CC45	CC55	CC77
Počet plechovek (330 ml / 500 ml) (ks)	44 / 22	84 / 42	78 / 36
Počet PET láhví (330 ml / 500 ml) (ks)	22 / 20	42 / 38	36 / 32
Čistý objem (l)	50	78	72
Příkon (W)	76	76	112
Množství chladiva R600a (kg)	0,045	0,045	0,045
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	37,5 x 37,5 x 47	38 x 38 x 65,5	45 x 45 x 47,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	45,7 x 45,7 x 83	45,7 x 45,7 x 107,6	56,7 x 56,7 x 83
Třída energetické účinnosti	C	C	C

NOVINKA


AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +12°C +2

VOC100

CAN COOLER – CHLADICÍ VANA NA PLECHOVKY

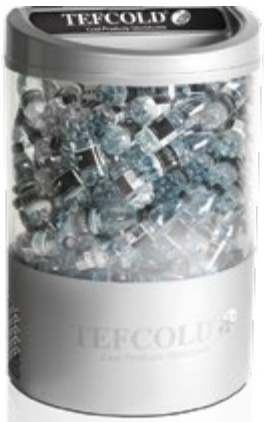



Chladicí vana určena speciálně pro uschování a chlazení nápojů v plechovkách či PET lahvích.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- v šedém provedení
- skvělá prezentace produktů
- světelná nástavba s LED osvětlením
- kapacita: 80 ks / 50 ks plechovek (330 ml / 500 ml)
- kapacita: 50 ks / 50 ks PET lahví (330 ml / 500 ml)
- 7 nožek

NA OBJEDNÁVKU

- kolečka

TEFCOLD	VOC100
Čistý objem (l)	103
Příkon (W)	160
Množství chladiva R600a (kg)	0,055
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	52 x 32 x 57
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 46 x 97
Třída energetické účinnosti	D



CKC2 KEG



CKC4 KEG

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +2

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



CKC KEG

CHLADICÍ MINIBARY NA SUDY KEG



CKC6 KEG

Chladicí minibary jsou určeny speciálně pro uchování a chlazení piva, limonády či jiných nápojů v KEG sudech.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- v černém provedení
- vnitřní provedení z nerezové oceli
- samozavírací dveře
- snadný přístup pro čištění kondenzátoru
- KEG sudy nejsou součástí
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz




CKC8 KEG


TEFCOLD	CKC2 KEG Cooler	CKC4 KEG Cooler	CKC6 KEG Cooler	CKC8 KEG Cooler
Čistý / hrubý objem (l)	98 / 99	189 / 190	267 / 268	359 / 362
Klimatická třída	4	4	4	4
Příkon (W)	160	240	240	250
Počet KEG	2 ks 20 l	4 ks 20 l/ 1 ks 50 l	6 ks 20 l/ 1 ks 50 l	8 ks 20 l/ 2 ks 50 l
Provozní teplota – chladicí část	+2 °C až 10 °C	+2 °C až 10 °C	+2 °C až 10 °C	+2 °C až 10 °C
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,095	0,095	0,095
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	27 x 50 x 73	52 x 50 x 73	73,5 x 50 x 73	99 x 50 x 73
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	55,5 x 59 x 86	88 x 59 x 86	111 x 59 x 86	135 x 59 x 86
Třída energetické účinnosti	B	B	B	B

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.


bokorys CKC2 KEG

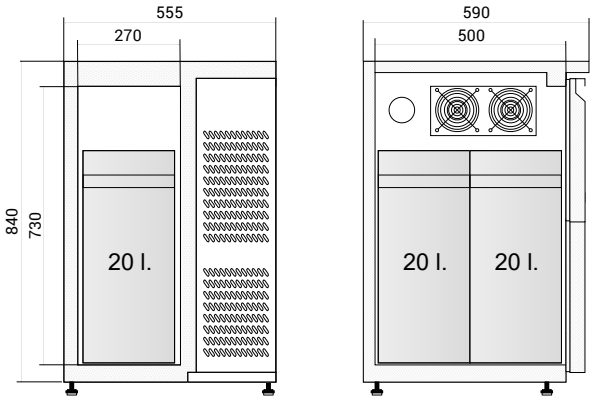


bokorys CKC8 KEG

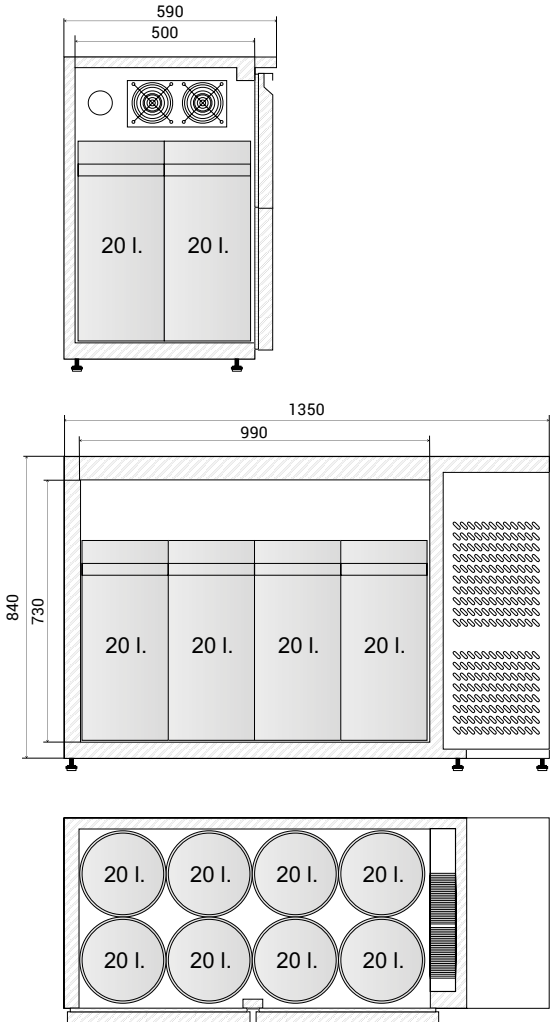


bokorys CKC4 KEG

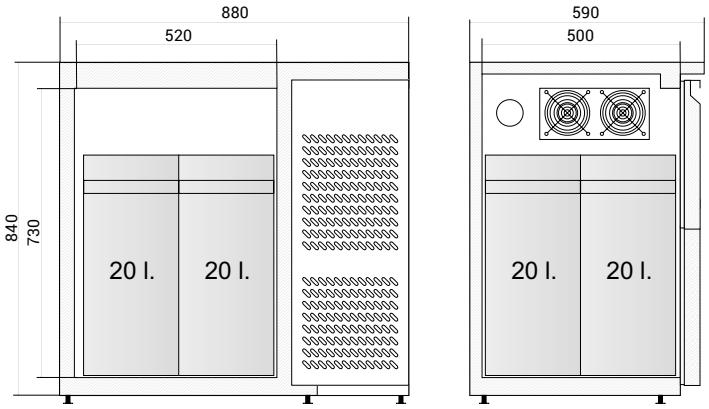

bokorys CKC6 KEG

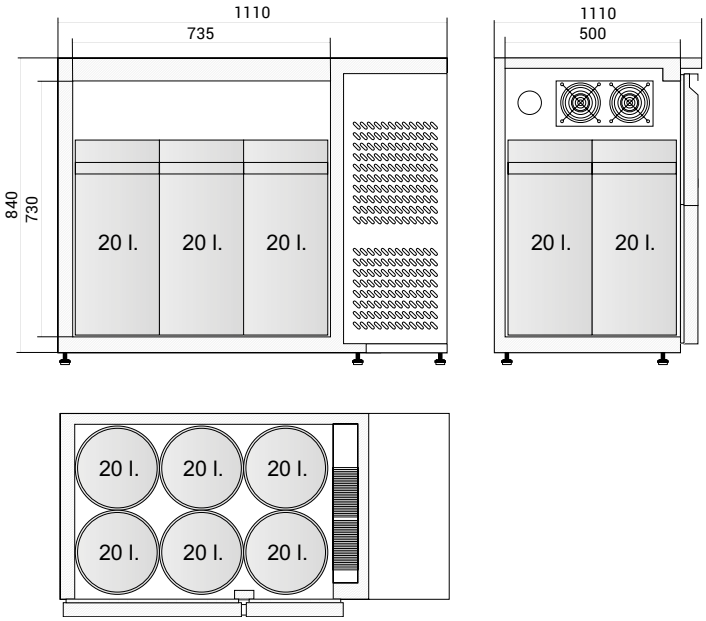

bokorys sud KEG 50 l

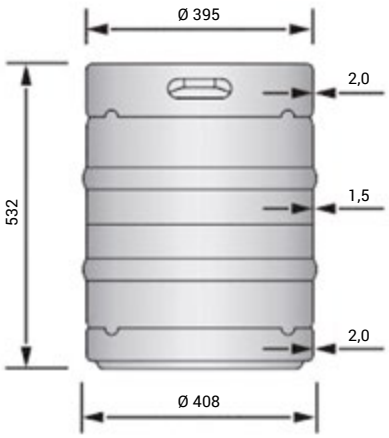

CKC4 – 1 ks 50 l KEG
CKC6 – 1 ks 50 l KEG
CKC8 – 2 ks 50 l KEG

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

INOX PROVEDENÍ NEREZ

VYMĚNITELNÉ TĚSNĚNÍ



GC74

AGREGÁT MOŽNÝ VPRAVO NEBO VLEVO

GC7

CHLADICÍ STOLY


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **bez pracovní desky**
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- samozavírací dveře
- roštové nastavitelné police
- neoddělený vnitřní prostor
- izolace 60 mm
- snadno vyměnitelné těsnění
- 4 nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- pracovní deska s dřezem – dřez 400 x 290 x 200 mm, zadní lem – 40 mm (baterie není součástí)
- nerezový držák roštu (pár) , rošt
- 1/2 zásuvky


VOLITELNÉ VARIANTY PRACOVNÍ DESKY
– na objednávku:

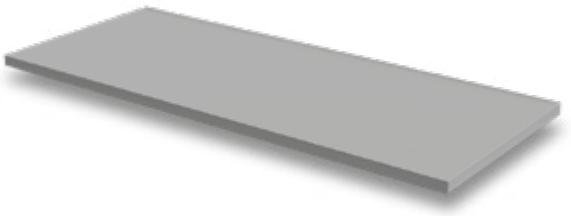

pracovní deska bez lemu

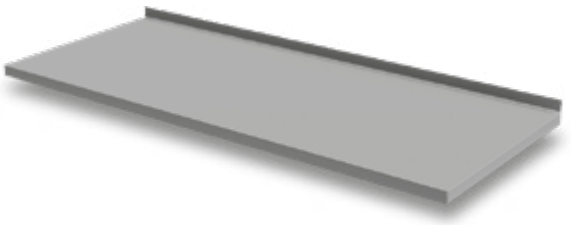

pracovní deska s lemem
- výška pracovní desky 40 mm
- výška zadního lemu 40 mm

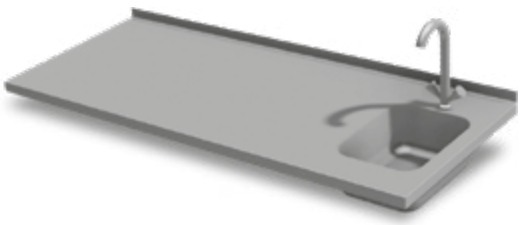


pracovní deska se dřezem

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.




GC74 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)



1/2 zásuvky


GC72






GC72 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)

GC73

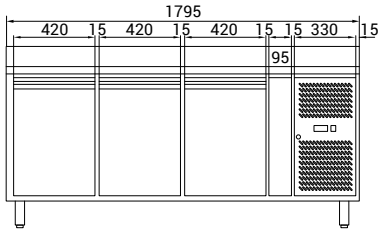

boční pohled







TEFCOLD	GC72	GC73	GC74
Objem (l)	272	402	533
Příkon (W)	300	300	300
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R600a (kg)	0,095	0,095	0,095
Vnější rozměry bez desky Š x H x V (cm)	136 x 70 x 78-84	179,5 x 70 x 78-84	223 x 70 x 78-84
Tř. energ. účinnosti – stůl bez pracovní desky	B	B	B

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +2

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

INOX PROVEDENÍ NEREZ



GS365ST/6





GS91 / 365ST

SALADETY S PRACOVNÍ DESKOU



GS91/4



GS91

GS91	2 x rošt GN 1/1
GS91/2	2 zásuvky, 1 x rošt GN 1/1
GS91/4	4 zásuvky
GS365ST/6	6 zásuvek

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální termostat
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
- kompletní nerezové provedení
- nerezová pracovní plocha
- snadné čištění kondenzátoru
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz



GS91/2

TEFCOLD	GS91	GS91/2 Drawers	GS91/4 Drawers	GS365ST/6 Drawers
Čistý objem (l)	230	230	230	368
Příkon (W)	155	155	155	235
Množství chladiva R600a (kg)	0,068	0,068	0,068	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	83 x 51,5 x 50	83 x 51,5 x 50	83 x 51,5 x 50	129,5 x 51,5 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 87,7	90 x 70 x 87,7	90 x 70 x 87,7	136,5 x 70 x 87,7

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

+10°C +2 PROVOZNÍ TEPLOTA

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

INOX PROVEDENÍ NEREZ



GS365



GS92

GS92 / 365

SALADETY

Tato novinka disponuje vnitřními zaoblenými hranami, samozavíracími dveřmi v novém designu, se snadno vyměnitelným těsněním a kompresorem s výjezdem pro snadnější servisní přístup. Díky sadě lišt, které jsou součástí balení lze zvolit různé možnosti vložení gastronádob ve vrchní části saladety.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- ekologické chladivo R600a
- digitální termostat
- vysoká účinnost chlazení (při okolní teplotě až +36 °C)
- kompletní nerezové provedení
- zaoblené vnitřní hrany
- nerezový posuvný kryt a plastová pracovní plocha
- snadno vyměnitelné tesnění dveří
- snadné čištění kondenzátoru
- izolace 45 mm
- uzamykatelný spodní čelní panel
- nastavitelné nožky
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
- GN nádoby nejsou součástí
- napětí 230 V / 50 Hz

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ PŘI OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +36 °C





TEFCOLD	GS92	GS365
Čistý objem (l)	230	368
Počet dveří (ks)	2	3
Počet roštů (ks)	2	3
Příkon (W)	155	235
Množství chladiva R600a (kg)	0,068	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	83 x 51,5 x 50	129,5 x 51,5 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 87,7	136,5 x 70 x 87,7

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+4°C +1 PROVOZNÍ TEPLOTA REŽIM CHLAZENÍ

-18°C -21 PROVOZNÍ TEPLOTA REŽIM MRAZENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



UD2-3

UD

KOMBINOVANÉ STOLY CHLADICÍ / MRAZICÍ

KOMBINOVANÉ STOLY
CHLADICÍ / MRAZICÍ

Kombinované chladicí / mrazicí stoly se zásuvkou nebo zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

UD1 1 zásuvka
UD2 2 zásuvky

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • 1 zásuvka
- 4 kolečka se 2 brzdami
- provedení vně i uvnitř nerezová ocel SS304
- vnitřní prostor přizpůsoben 2 x GN 1/1 x 150 mm
- nerezová pracovní plocha
- napětí 230 V / 50 Hz




UD1-2

TEFCOLD	UD1-2	UD1-3	UD2-2	UD2-3
Čistý / hrubý objem (l)	51 / 78	77 / 116	102 / 179	154 / 265
Klimatická třída	5	5	5	5
Napětí (V)	230	230	230	230
Příkon (W)	270	270	540	540
Provozní teplota – chladicí část (°C)	+1 až +4	+1 až +4	+1 až +4	+1 až +4
Provozní teplota – mrazicí část (°C)	-21 až -18	-21 až -18	-21 až -18	-21 až -18
Množství chladiva R290 (kg)	0,07	0,07	0,14	0,14
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90,5 x 70 x 60	123 x 70 x 60	90,5 x 70 x 86,5	123 x 70 x 86,5


Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

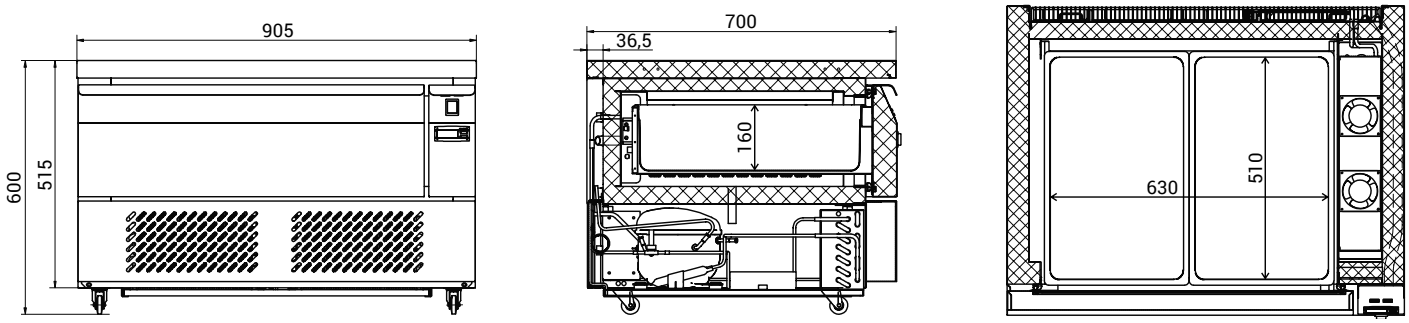


UD1-2

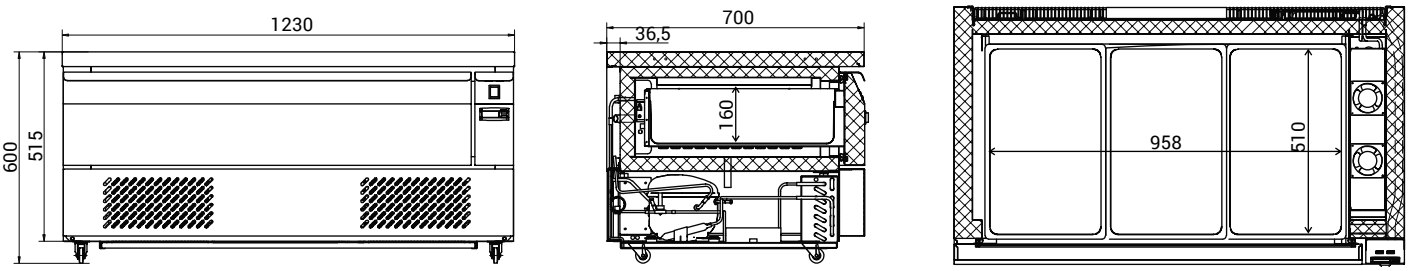

UD1-3

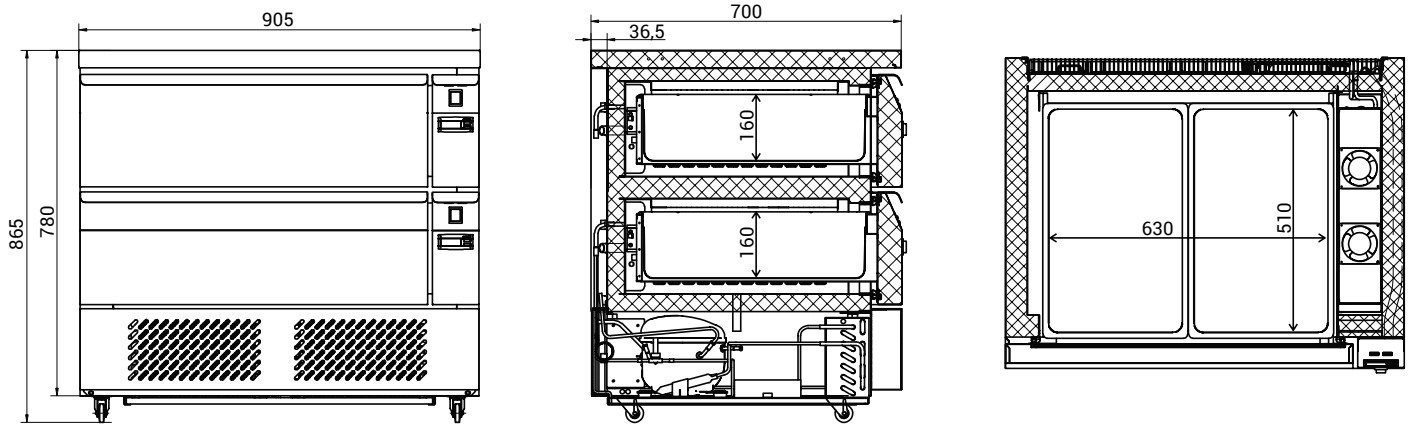

UD2-2

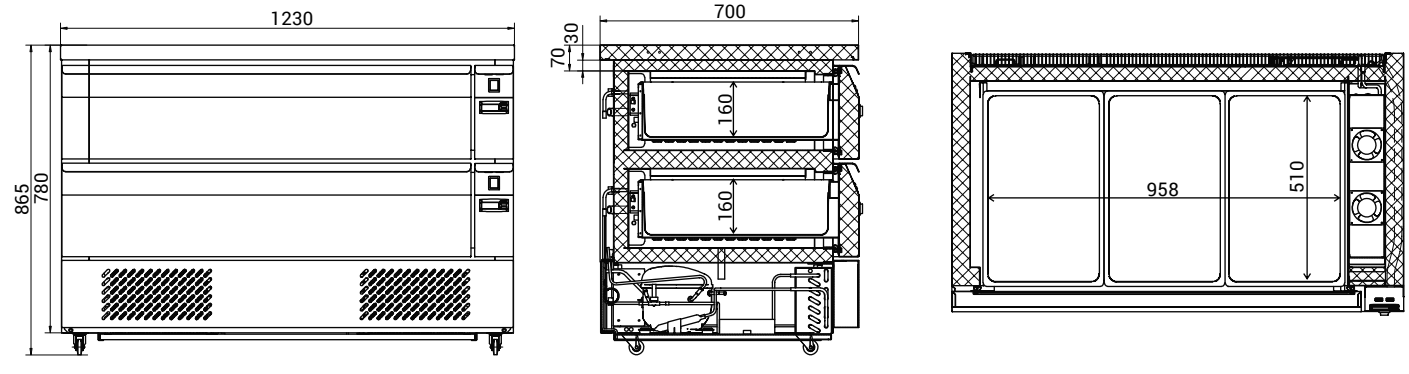

UD2-3



MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

3

Mrazicí skříně – plné dveře
Mrazicí skříně – prosklené dveře
Pultové mrazničky – plné víko
Pultové mrazničky – prosklené víko
Mrazicí a chladicí ostrovy
Mrazicí stoly
Výrobníky a zásobníky ledu
Šokové zchlazovače a zmrazovače

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA -10°C -24

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ +32°C

ZÁMEK



UF 400 s madlem

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C



UF 400

ZÁTĚŽ AŽ 25 kg
NA POLICI!



UF 600

UF

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- bílé provedení
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- snadno vyměnitelné těsnění
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek • pevné výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



UF 200 s madlem



UF 200 otevřená

TEFCOLD	UF 200	UF 400	UF 600
Hrubý / čistý objem (l)	200 / 120	400 / 340	605 / 555
Počet výparníkových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	150	190
Rozměr roštů Š x H (cm)	49 x 38	49 x 38	GN 2/1
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,090	0,130
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA -10°C -24

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ +32°C

INOX PROVEDENÍ NEREZ

ZÁMEK



UF 400 S s madlem

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C



UF 400 S



UF 600 S

UF S

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- provedení nerezové opláštění
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- snadno vyměnitelné těsnění
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek • pevné výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



UF 200 S s madlem



UF 200 S otevřená

TEFCOLD	UF 200 S	UF 400 S	UF 600 S
Hrubý / čistý objem (l)	200 / 120	400 / 340	605 / 555
Počet výparníkových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	150	190
Rozměr roštů Š x H (cm)	49 x 38	49 x 38	GN 2/1
Množství chladiva R600a (kg)	0,036	0,090	0,130
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

ZÁMEK

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ

PROVEDENÍ NEREZ





VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +32 °C

UF 600 FS

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- celonerezovéprovedení – vnitřní prostor i opláštění
- No Frost • zapuštěné madlo
- nastavitelné rošty
- nosnost roštu 25 kg
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline / TEFCOLD	UF 600 FS
Hrubý / čistý objem (l)	590 / 321
Počet výparníkových roštů	4
Příkon (W)	235
Vnitřní užitný rozměr roštů Š x H (cm)	63 x 48,6
Množství chladiva R290 (kg)	0,255
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	77,5 x 72,3 x 182
Třída energetické účinnosti	D



Lze vložit přepravku



digitální termostat, ventilované chlazení



nastavitelné rošty

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ

ZÁMEK



CB 107



CB 107

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +40 °C

CB

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • izolace 60 mm
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- uzamykatelné dveře
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CB 107)
- bílý držák roštu (pár)
- rošt



CB 114

POLAIR	CB 107	CB 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1400 / 1120
Počet polic	4	8
Nosnost police (kg)	40	40
Příkon (W)	700	1000
Rozměr polic (cm)	53 x 65	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,10
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	58 x 76 x 140	120 x 76 x 140
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,5 x 96 x 197	147 x 96 x 197
Třída energetické účinnosti	D	D



detail polic

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

- VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
- PROVOZNÍ TEPLOTA -18°C -22
- AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ
- PROVEDENÍ AISI 304 NEREZ
- ZÁMEK





BT PERFEKT

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

Celonerezová mrazicí skříň je vhodná pro uskladnění všech druhů mražených potravin. Snadné otevírání dveří, vypnutí ventilátoru při otevření dveří, modulární systém zásuvek s pojezdy pro přehlednější uskladnění potravin, vnitřní systém navržen tak, aby bylo čištění co nejsnadnější (všechny komponenty dobře vyjímatelné a přístupné).


K dispozici je také chladicí verze této skříně NORDline TN Perfekt (viz kapitola 2, str. 80–81).

◥ BT 700 Perfekt – standardní provedení





◥ Roštové police standardní uchycení

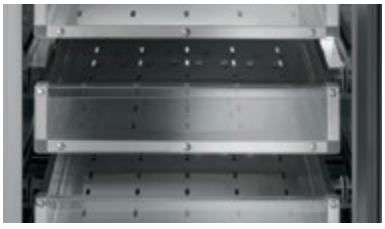



Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



BT 1400 Perfekt
se systémem KITCREM GN



BT 1400 Perfekt

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +43 °C


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří • vnitřní osvětlení
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu
- nerezová tyč na maso a uzeniny:
  KITGCAK07 (řada 700)
  KITGCAK14 (řada 1400)
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700)
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400)
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků):
  CGGNAK07 (řada 700)
  CGGNAK14 (řada 1400)
- rošt • kolečka (sada 4 ks)
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg:
  KCA07

nerezová zásuvka KCA07 – detail



kolečka (sada 4 ks)





nerezová zásuvka KCA07

NORDline	BT 700 Perfekt	BT 1400 Perfekt
Čistý objem	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	420	589
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Třída energetické účinnosti	F	F

NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK



UF 100 G



UF 100 GCP


UF G / GCP

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

GCP se světelnou nástavbou s LED osvětlením
G bez světelné nástavby

- statické chlazení • manuální odtávání
- mechanický termostat • digitální ukazatel teploty
- prosklené samozavírací dveře s vyhřívaným rámem
- zabudovaný zámek • LED osvětlení vnitřního prostoru
- výškově nastavitelné rošty • 4 nastavitelné nožky
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

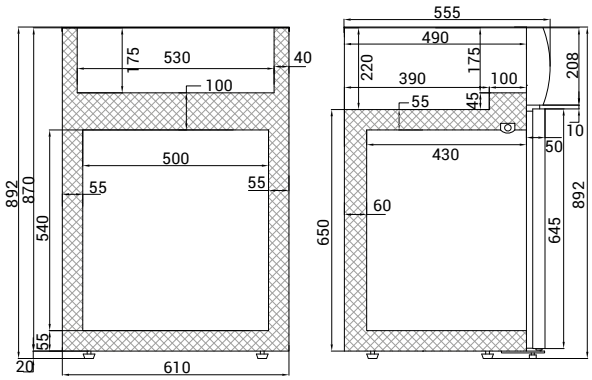


Bokorys UF 100 GCP



UF 50 GCP



UF 50 G

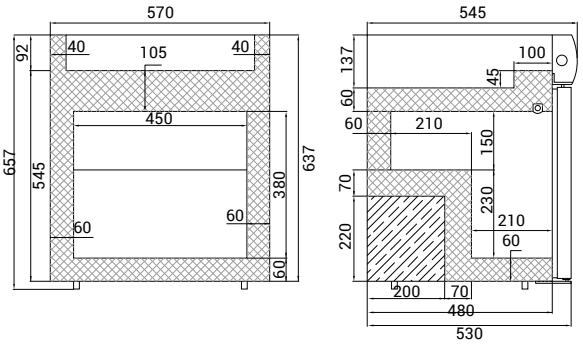

Bokorys UF 50 GCP

TEFCOLD	UF 50 G	UF 50 GCP	UF 100 G	UF 100 GCP
Čistý objem (l)	48	48	113	113
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,1	2,2	2,5	2,6
Počet roštů (ks)	2	2	3	3
Příkon (W)	154	154	230	230
Množství chladiva R290 (kg)	0,045	0,045	0,06	0,06
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	45 x 42 x 38	45 x 42 x 38	50 x 43 x 54	50 x 43 x 54
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	57 x 53 x 52	57 x 53 x 65,7	61 x 54 x 67	61 x 55,5 x 89
Třída energetické účinnosti	C	C	C	C

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

GF 200 VSG

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi je ideální pro zmrazení sklenic určených k servírování chlazených nápojů. Vnitřní provedení z nerezové oceli se zrcadlovým efektem zajistí perfektní prezentaci sklenic i uložených nápojů. Pro dokonalé zmrazení doporučujeme použít vodou opláchnuté sklenice z tenkého skla. Vhodné jsou samozřejmě všechny typy sklenic.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání
- samozavírací prosklené dveře s vyhřívaným rámem
- interiér z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- ideální pro zmrazení sklenic na pivo a jiné nápoje
- 3 nastavitelné roštové police • vnitřní LED osvětlení
- kryt na termostat • nastavitelné nožky
- nelze měnit otevírání dveří• napětí 230 V / 50 Hz

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

-2°C -15 PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

NASTAVITELNÉ NOŽKY







TEFCOLD	GF 200 VSG
Čistý objem (l)	79
Příkon (W)	280
Provozní teplota (°C)	-15 až -2 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	48,5 x 29 x 67,6
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 52,5 x 87,5



UF 400 SG

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi a nerezovým opláštěním.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- prosklené dveře s vyhřívaným rámem
- 7 pevných výparníkových roštů
- zabudovaný zámek
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ


-10°C -24 PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

NASTAVITELNÉ NOŽKY

ZÁMEK



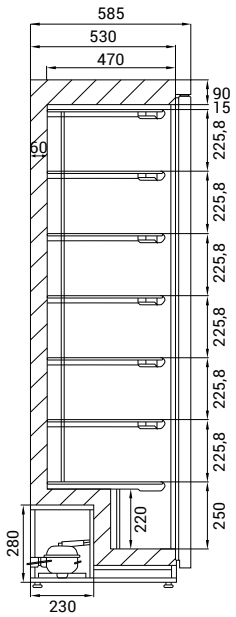

TEFCOLD	UF 400 SG
Čistý objem (l)	340
Příkon (W)	380
Provozní teplota (°C)	-10 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	48,4 x 47 x 162
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 185

NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ

-14°C -24 PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

UFFS 370 G

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE



STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- statické chlazení
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- 6 pevných výparníkových roštů
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- zámek
- vyhřívání dveří
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- nelze změnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



zámek v horní části




ideální pro reklamní polep

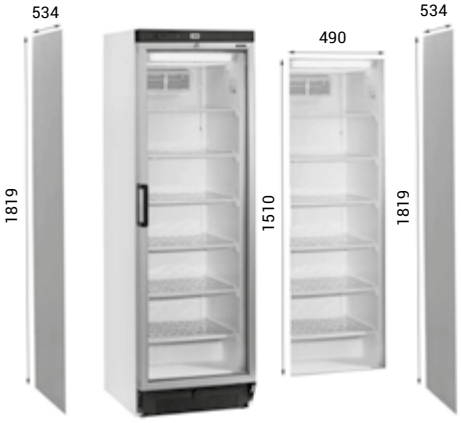

rozměry pro reklamní polep

TEFCOLD	UFFS 370 G
Čistý objem (l)	270
Provozní teplota (°C)	-24 – -14
Příkon (W)	570
Spotřeba (kWh / 24 h)	9,49
Hlučnost (dB)	45
Množství chladiva R290 (kg)	0,085
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Rozměr polic Š x H (cm)	47 x 41,3
Počet polic (ks)	6

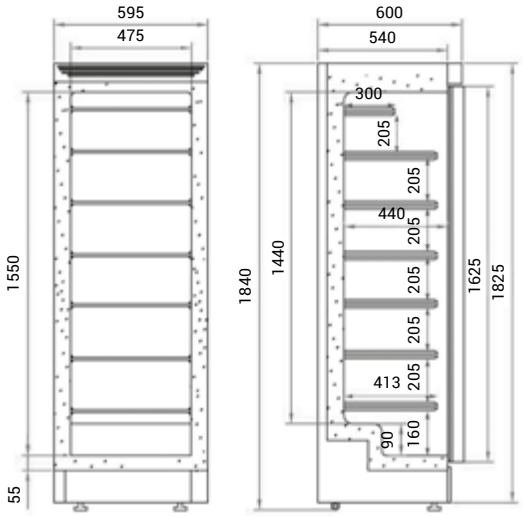

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

PROVEDENÍ NEREZ

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK



BT 700 G Perfekt



BT 1400 G Perfekt

BT G PERFEKT

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek • vnitřní LED osvětlení
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu
- nerezová tyč na maso a uzeniny:
  KITGCAK07 (řada 700)
  KITGCAK14 (řada 1400)
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700)
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400)
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků):
  CGGNAK07 (řada 700)
  CGGNAK14 (řada 1400)
- rošt • kolečka (sada 4 ks)
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg:
  KCA07




detail dveří



detail dveří



detail polic

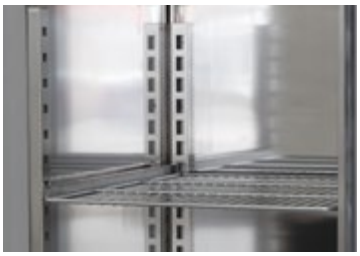

zaoblené vnitřní rohy

NORDline	BT 700 G Perfekt	BT 1400 G Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Příkon (W)	420	589
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Třída energetické účinnosti	F	F

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

OSVĚTLENÍ

ZÁMEK



FR 605





FR 205

FR 305

FR 405

FR 505

FR

PULTOVÉ MRAZNIČKY S PLNÝM VÍKEM

Verze FR bílé provedení
Verze FR S s nerezovým víkem

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- termostat
- teploměr
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení
- zabudovaný zámek
- koše součástí viz tabulka
- kolečka

NA OBJEDNÁVKU

- koš



FR S – nerezové víko

TEFCOLD	FR 205 / FR 205 S	FR 305 / FR 305 S	FR 405 / FR 405 S	FR 505 / FR 505 S	FR 605 / FR 605 S
Čistý objem (l)	185	273	377	454	557
Počet košů	1	1	2	2	3
Příkon (W)	150	185	230	230	250
Množství chladiva R600a (kg)	0,044	0,05	0,08	0,09	0,105
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 48 x 72,5	86 x 48 x 72,5	116 x 48 x 72,5	138 x 48 x 72,5	168 x 48 x 72,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,4 x 70 x 94,5	98,4 x 70 x 94,5	128,4 x 70 x 94,5	150,4 x 70 x 94,5	180,4 x 70 x 94,5
Energetická třída – FR	F	F	F	F	F
Energetická třída – FR S	F	F	F	F	F

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA

OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

PROVEDENÍ NEREZ



SB 400 / SB 300 / SB 200

SB, SE

PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO



SE 325 / SE 255

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

modely SB síla izolace 8 cm
modely SE síla izolace 10 cm

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení • termostat
- osvětlení • zámek • dělicí přepážka • odtok vody
- funkce super mrazení • kontrolní dioda – přívod elektrické energie, chod kompresoru
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš

VESTFROST SOLUTIONS	SB 200	SB 300	SB 400	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	284	368	244	321
Spotřeba (kWh / 24 h)	0,59	0,72	0,84	0,47	0,55
Počet košů*	2	4	5	2	3
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	20	22	22	24	24
Množství chladiva R600a (kg)	0,055	0,078	0,095	0,071	0,083
Hlučnost (dB)	38	38	38	38	38
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	76 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	106 x 40 x 61	136 x 40 x 61
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85
Třída energetické účinnosti	E	F	F	E	E

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ

-14°C -24 PROVOZNÍ TEPLOTA


ZÁMEK





CF 700

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PLNÉ VÍKO

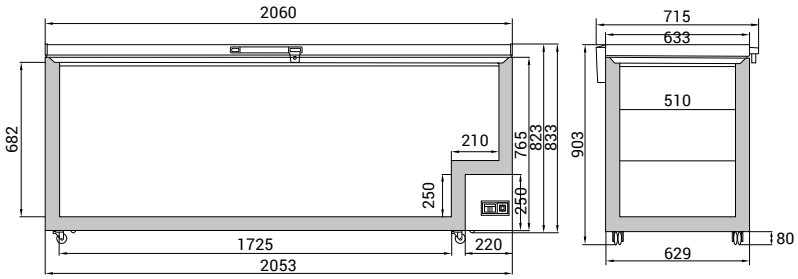

CF 700 bílé víko
CF 700 S nerezové víko

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- mechanický termostat
- teploměr
- zabudovaný zámek
- 3 koše
- kolečka s brzdou
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš

TEFCOLD	CF 700	CF 700 S
Čistý objem (l)	646	646
Příkon (W)	277	277
Provozní teplota (°C)	-14 až -24 °C	-14 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,12 kg	0,12 kg
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	193,5 x 51 x 68,5	193,5 x 51 x 68,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	206 x 71,6 x 83	206 x 71,6 x 83
Třída energetické účinnosti	F	F

STATICKÉ CHLAZENÍ

-18°C -24 PROVOZNÍ TEPLOTA

POJEZDOVÁ KOLEČKA

ZÁMEK



IKG 405



IKG 275

IKG

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení • termostat
- digitální ukazatel teploty • posuvné rovné víko
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě • zámek
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš

VESTFROST SOLUTIONS	IKG 275	IKG 405
Čistý objem (l)	210	307
Maximální počet košů*	3	5
Příkon (W)	150	150
Množství chladiva R600a (kg)	0,090	0,115
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	82 x 50 x 57,5	116 x 50 x 57,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 61 x 91	126 x 61 x 91
Třída energetické účinnosti	E	E

* koše nejsou součástí výrobku

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

PROVOZNÍ TEPLOTA

POČET KOŠŮ

POJEZDOVÁ KOLEČKA

ZÁMEK



FR 605





FR 205

FR 305

FR 405

FR 505

FOCUS

PULTOVÉ MRAZNIČKY S PROSKLENÝM VÍKEM

Pultová mraznička s vyhřívaným rámem, který snižuje namrzání košů a snižuje kondenzování vzdušné vhkosti na skle.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vestavěný agregát • statické chlazení
- manuální odmrazování • mechanický termostat
- závěsný teploměr (na koš) • síla izolace stěny – 75 mm
- koše s přepážkou • bílé opláštění, uvnitř ALU
- barevné varianty okrajů: červenošedý okraj nebo jen šedý okraj • zámek • kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- vnitřní LED osvětlení
- světelný panel
- přepážka do koše
- koš



Varianta se šedými okraji

Focus	Focus 73	Focus 106	Focus 131	Focus 151	Focus 171
Čistý objem (l)	113	193	254	302	351
Počet košů	3	4	6	6	8
Příkon (W)	141	155	211	230	230
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,075	0,085	–	–
Množství chladiva R290 (kg)	–	–	–	0,09	0,096
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	57 x 50 x 67	90 x 50 x 67	115 x 50 x 67	135 x 50 x 67	155 x 50 x 67
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	72,6 x 65,6 x 85	105,6 x 65,6 x 85	130,6 x 65,6 x 85	150,6 x 65,6 x 85	170,6 x 65,6 x 85
Třída energetické účinnosti	D	E	E	E	E

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ DO SESTAV

KOMBINOVANÉ MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY



NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ

-18°C -24 PROVOZNÍ TEPLOTA MRAZENÍ

+15°C +1 PROVOZNÍ TEPLOTA CHLAZENÍ

NASTAVITELNÉ NOŽKY

LED OSVĚTLENÍ

SHALLOW

MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY

Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CF verze kombinovaná mrazicí / chladicí
F mrazicí verze

- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení • barva bílá • dva chladicí systémy
- elektronický termostat • automatické odmrazování
- nastavitelné nožky • velký úložný prostor a výstavní plocha • LED osvětlení vnitřního prostoru
- drátěný systém s dvěma přepážkami
- nízká spotřeba energie • možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- také v černé nebo antracitové barvě
- police nad ostrov (dvoupatrové)
- cenovkové lišty
- spojovací díl mezi 2 ostrovy
- okopové lišty



drátěný systém s přepážkami



police nad ostrov



Shallow 100-CF šedé provedení



Shallow 200-CF



Shallow 150-CF černé provedení



Shallow Head-CF



Shallow 250-CF

TEFCOLD

Shallow	HEAD	150	200	250
Čistý objem (l)	430	400	580	750
Příkon (W)	421	356	462	442
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	183,4 x 77,4 x 40	136,4 x 77,4 x 49	186,4 x 77,4 x 49	236,4 x 77,4 x 49
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	199 x 92 x 79	152 x 92 x 79	202 x 92 x 79	250 x 93 x 79
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	0,12	0,12	0,16
Energetická třída – F	D	C	C	C

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ DO SESTAV

KOMBINOVANÉ MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY



NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ

-18°C -24 PROVOZNÍ TEPLOTA MRAZENÍ

+15°C +1 PROVOZNÍ TEPLOTA CHLAZENÍ

NASTAVITELNÉ NOŽKY

LED OSVĚTLENÍ

TWIN

MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY

Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CF verze kombinovaná mrazicí / chladicí
F mrazicí verze

- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení • barva bílá • dva chladicí systémy
- elektronický termostat • automatické odmrazování
- nastavitelné nožky • velký úložný prostor a výstavní plocha s malým záběrem podlahové plochy na prodejně
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- drátěný systém s dvěma přepážkami
- nízká spotřeba energie • možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- také v černé nebo antracitové barvě
- police nad ostrov (dvoupatrové)
- cenovkové lišty



police nad ostrov



TWIN HEAD-CF



TWIN HEAD barevné varianty



TWIN 220-CF bílá



TWIN 220-CF šedá



TWIN 220-CF černá

TEFCOLD

Twin	HEAD	220
Čistý objem (l)	334	1255
Příkon (W)	267	522
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	119 x 60,5 x 62	200 x 117,5 x 70
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	147 x 81,2 x 91,5	215 x 146,5 x 93
Množství chladiva R290 (kg)	0,08	0,17
Energetická třída – F	C	C

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

-18°C -22 PROVOZNÍ TEPLOTA

INOX PROVEDENÍ NEREZ

VYMĚNITELNÉ TĚSNĚNÍ



GF74

AGREGÁT MOŽNÝ VPRAVO NEBO VLEVO

GF7

MRAZICÍ STOLY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **bez pracovní desky**
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- automatické odtávání
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- samozavírací dveře
- roštové nastavitelné police
- izolace 60 mm
- neoddělený vnitřní prostor
- snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU


- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- nerezový držák roštu (pár), rošt

VOLITELNÉ VARIANTY PRACOVNÍ DESKY

– na objednávku:

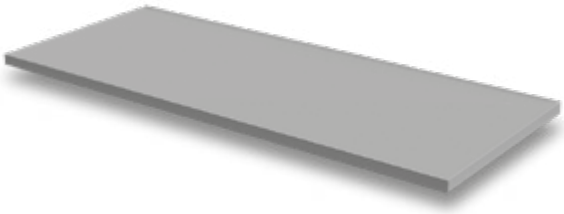

pracovní deska bez lemu

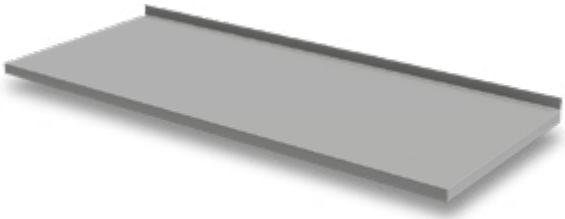


pracovní deska s lemem
- výška pracovní desky 40 mm
- výška zadního lemu 40 mm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



GF73 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)


GF72






GF72 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)

GF73

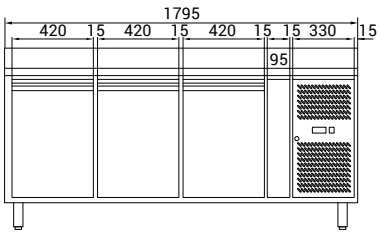

boční pohled







TEFCOLD	GF72	GF73	GF74
Objem (l)	272	402	533
Příkon (W)	470	570	660
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,09	0,085
Vnější rozměry bez desky Š x H x V (cm)	136 x 70 x 78-84	179,5 x 70 x 78-84	223 x 70 x 78-84
Energetická třída – stůl bez pracovní desky	D	D	D



IM 50

IM

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO LEDU

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění INOX • čeřidlový systém
- bez odpadového čerpadla • chlazení vzduchem
- hlavní vypínač a kontrolka chodu
- klapka k odběru ledu
- lopatka na led • napětí 230 V / 50 Hz

INSTALACE

- pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C)
- **není nutná instalace změkčovače**
- tlak vody 1 až 5 barů
- odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobníku do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobník na podstavec




IM 26

vypínač a kontrolky



ukázka ledu



čeřidla



NORDline	IM 26	IM 50
Kapacita výroby ledu (kg / 24 h)	26	50
Kapacita zásobníku (kg)	6	14
Spotřeba vody (l / 24 hod.)	30	35
Množství chladiva R290 (kg)	0,055	0,085
Váha (kg)	31	47
Příkon (W)	210	350
Rozměry Š x H x V (cm)	40 x 54 x 68	54,8 x 61 x 81

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



Bistrot Cube Ice
20 g / ø 27–31 mm / V 30 mm



B 2006



B 4015

BARLINE

VÝROBNÍKY KUŽELOVÉHO LEDU SE ZÁSOBNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem
model WS chlazení vodou

- výrobníky ledu tvaru Bistrot Cube Ice – kuželový led o průměru 27–31 mm, výška 30 mm, váha 20 g
- **vestavěný zásobník**
- bez odpadového čerpadla
- systém rychlého odpadávání ledu, který zkracuje dobu pro odebírání ledu a tím redukuje spotřebu energie
- regulátor nastavení citlivosti termostatu
- čidlo naplněnosti zásobníku
- snadné otevírání dveří, tlumení zvuků a otřesů při manipulaci s dvířky
- jednoduché čištění
- provozní limity: teplota okolí 10–43 °C
  teplota vody: 5–38 °C
  tlak vody: min. 0,8 bar, max. 5 bar



B 6022



B 9550

Barline	B 2006	B 2508	B 3008	B 4015
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)* AS / WS	20 / 20	25 / 24	28 / 28	40 / 38
Kapacita zásobníku (kg)	6	8	8,5	15
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS / WS	3 / 17	3 / 22	4 / 27	5 / 34
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,19 / 0,16	0,28 / 0,26	0,26 / 0,26	0,21 / 0,21
Váha (kg)	28	31	31	35
Nožky	ANO	ANO	ANO	ANO
Příkon (W), AS / WS	280 / 200	380 / 290	420 / 320	410 / 360
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	33,3 x 45,7 x 59,9	39 x 51,5 x 64	39 x 51,5 x 64	46,7 x 57 x 69

Barline	B 5022	B 6022	B 7540	B 9040	B 9550
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)* AS / WS	48 / 48	60 / 61	75 / 75	88 / 88	93 / 96
Kapacita zásobníku (kg)	22	22	40	40	50
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS / WS	6 / 40	6 / 40	8 / 48	8 / 46	9 / 52
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,3 / 0,27	0,33 / 0,29	0,32 / 0,33	0,36 / 0,33	0,39 / 0,4
Váha (kg)	38	39	45	56	58
Nožky	NE	NE	NE	NE	NE
Příkon (W), AS / WS	550 / 450	670 / 540	690 / 630	910 / 690	930 / 700
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	46,7 x 57 x 91,2	46,7 x 57 x 91,2	53,5 x 60 x 103,3	70 x 60 x 109,2	70 x 60 x 109,2

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

Výrobníky ledu

Scotsman Ice Systems

Výrobníky ledu a ledové tříště značky Scotsman reagují na požadavky zákazníků, kteří chtějí kvalitní zařízení za příznivou cenu. Výrobníky jsou spolehlivé, výkonné a vyrábějí led krásně čirý, tvrdý a lze jej bez obav využívat v profesionálních gastroprovozech.



Kloboučkový led
výrobníky AC, EC, viz str. 135–136

- S (8 g): Ø 21 mm, výška 25 mm
- M (20 g): Ø 30 mm, výška 34 mm
- L (39 g): Ø 38 mm, výška 41 mm



Ledová tříšť
výrobníky AF, EF, viz str. 137

- zbytková voda 25 %



Šupinkový led
výrobníky MAR, viz str. 138

- zbytková voda 2 %

Díky technologii EcoX a funkci XSafe je nyní led ve výrobnících dlouhodobě čirý, lahodný a bez nečistot.

EcoX

Štítek EcoX najdete na produktech značky Scotsman, které mají funkci XSafe, v názvu jsou **označeny písmeny „OX“.**

Nejčastějším problémem, spojeným s provozem výrobníků ledu, je usazování nečistot pocházejících ze vzduchu a vody a následné množení mikroorganismů.

Systém XSafe přináší účinné řešení, jak skoncovat s těmito obtížemi. Napodobuje pozitivní působení slunečního UV záření a dodává do prostředí s ledem větší koncentraci kyslíku, jehož působením dochází k redukci množení virů a bakterií.



Funkce XSafe

- **Speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií**
- **Dochází k redukci tvorby slizu, plísní a kvasinek až o 99 %**
- **Potřeba údržby přístroje je méně častá až o 50 %**
- **Životnost výrobníku je delší až o 30 %**



ECM 46 OX



ECM 86 OX
(nastavitelné nožky od modelu 86 a výše)



ECM 126 OX

ACM / ECM 6

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO LEDU SE ZÁSOBNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem
model WS chlazení vodou
ACM bez odpadového čerpadla
ECM OX s odpadovým čerpadlem, funkce XSafe

- **vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku**
- nástřikový systém • opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabraňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie – vestavěné odpadové čerpadlo umožňující umístit výrobník ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu
- systém rychlého odpadávání ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebírání a redukuje spotřebu energie
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná • podsvícený hlavní spínač (modely ECM OX)
- nožky od modelu ECM / ACM 86 a výše
- kapacita výroby ledu je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr
- při objednání je potřeba zvolit druh chlazení a požadovanou velikost kostek (u některých modelů možnost volby velikosti kostek)



Kloboučkový led



ACS / ECS

(S) Small Gourmet
8 g / ø 21 mm / V 25 mm



ACM / ECM

(M) Medium Gourmet
20 g / ø 30 mm / V 34 mm



ACL / ECL

(L) Large Gourmet
39 g / ø 38 mm / V 41 mm

NA OBJEDNÁVKU

- EKO verze chladivo R290 (mimo model 206)
- nožky 13,3 cm (modely ACM/ECM 46 a 56)

EcoX

Funkce XSafe u modelů ECM OX – speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií.

Scotsman Ice Systems	ECM / ACM 46	ECM / ACM 56	ECM / ACM 86	ECM / ACM 106	ECM / ACM 126	ECM / ACM 176
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	25	32	39	50	70	85
Kapacita zásobníku (kg)	9	12	19	23	39	48
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	27,3	20,2	66,5	53,3	70,8	79,2
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	3,2	3,8	6	6	5,7	7,1
Množství chladiva R134a (kg)	0,27	0,27	0,29	0,34	0,43	0,35
Váha (kg)	37 / 35	38 / 36	46 / 44	49 / 47	67 / 65	72 / 70
Příkon (W)	350	400	480	580	740	760
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,6 x 60 x 64,5	38,6 x 60 x 69,5	53 x 60 x 78,5–82,5	53 x 60 x 84–93	68 x 60 x 92–101	68 x 60 x 99–108

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.



ECM 47 OX



ECM 87 OX
(nastavitelné nožky
od modelu 87 a výše)



ECM 127 OX

ACM / ECM 7

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO LEDU SE ZÁSOBNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Pouze AS	chlazení vodou
ACM	bez odpadového čerpadla
ECM OX	s odpadovým čerpadlem, funkce XSafe

- **vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku**
- **ekologické chladivo R290**
- nástřikový systém • opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabraňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie – vestavěné odpadové čerpadlo umožňující umístit výrobník ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu
- systém rychlého odpadávání ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebírání a redukuje spotřebu energie
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná • podsvícený hlavní spínač (modely ECM OX)
- nožky od modelu ECM / ACM 87 a výše
- kapacita výroby ledu je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr
- při objednání je potřeba zvolit druh chlazení a požadovanou velikost kostek (u některých modelů možnost volby velikosti kostek)

EKOLOGICKÉ CHLADIVO R290



Kloboučkový led



ACS / ECS

(S) Small Gourmet
8 g / ø 21 mm / V 25 mm



ACM / ECM

(M) Medium Gourmet
20 g / ø 30 mm / V 34 mm



ACL / ECL

(L) Large Gourmet
39 g / ø 38 mm / V 41 mm

NA OBJEDNÁVKU

- nožky 13,3 cm (modely ACM/ECM 47 a 57)

EcoX

Funkce XSafe u modelů ECM OX – speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií.

Scotsman Ice Systems	ECM / ACM 47	ECM / ACM 57	ECM / ACM 87	ECM / ACM 107	ECM / ACM 127	ECM / ACM 177
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	25	33	44	53	75	84
Kapacita zásobníku (kg)	9	12	19	23	39	48
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	4	4	3,4	5,2	7,4	8,8
Množství chladiva R290 (kg)	0,099	0,099	0,099	0,120	0,130	0,099
Váha (kg)	37 / 35	38 / 36	46 / 44	49 / 47	67 / 65	72 / 70
Příkon (W)	320	370	570	580	670	750
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,6 x 60 x 64,5	38,6 x 60 x 69,5	53 x 60 x 78,5–82,5	53 x 60 x 84–93	68 x 60 x 92–101	68 x 60 x 99–108

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



AF 124



EF 206

AF / EF

VÝROBNÍKY LEDOVÉ TŘÍŠTĚ SE ZÁSOBNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AF bez odpadového čerpadla
model EF s odpadovým čerpadlem
model AS chlazení vzduchem
model WS chlazení vodou

- výrobníky ledové tříště
- **vestavěný zásobník** · opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabraňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- podsvícený hlavní spínač
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr



AF 80

Ledová tříšť
zbytková voda 25 %



Ledová tříšť

Scotsman Ice Systems	AF 80	AF 103	AF 124	AF 156	AF 206
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS	70 / 73	120 / 110	122 / 118	150 / 160	200 / 200
Kapacita zásobníku (kg)	25	30	40	60	60
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	17,08	31,8	27	76	85,4
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	2,2	3,3	3,9	5	6,25
Množství chladiva R 134a (kg), AS / WS	0,39 / 0,35	–	–	–	–
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	–	0,45 / 0,3	0,42 / 0,3	0,49 / 0,3	0,48 / 0,48
Příkon (W)	330	470	600	650	760
Váha (kg)	50	66	66	75	77
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	53,5 x 62,6 x 81,3/93,3	59,2 x 62,2 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 79,5/91,5	95 x 60,5 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 100,6/112,6

Scotsman Ice Systems	EF 103	EF 124	EF 156	EF 206 AS
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS	105	120	150 / 160	200 / 160
Kapacita zásobníku (kg)	30	40	60	60
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou WS	32,08	29,79	76,3	85,42
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem AS	3,3	4	5	6,25
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	0,45 / 0,3	0,42 / 0,3	0,49 / 0,3	0,48
Příkon (W), AS/WS	470 / 360	600 / 500	650 / 510	830 / 630
Váha (kg)	68	68	77	79
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,2 x 62,2 x 99,7–107,8	95 x 60,5 x 78,9–87,2	95 x 60,5 x 100–108,3	95 x 60,5 x 100–108,3

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

MAR

VÝROBNÍKY ŠUPINKOVÉHO LEDU BEZ ZÁSOBNÍKU



MAR 76 – MAR 126



MAR 206 – MAR 306

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem
model WS chlazení vodou

- **bez vestavěného zásobníku, led je dodáván přímo do externích vozíků nebo chladicích boxů**
- výparníkový válec z nerezové oceli pro dlouhodobou životnost
- Plug and work technology – produkuje led bez sebemenších prodlev



Šupinkový led



Šupinkový led
zbytková voda 2 %

Scotsman Ice Systems	MAR 56	MAR 76	MAR 106	MAR 126	MAR 206	MAR 306
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	426	570	785	1000	1700	2450
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	270	330	600	720	1200	2000
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	12,5	16,5	24	32,5	54	70,8
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	1,5 / 1	1,5 / 1	2 / 1,1	2,2 / 1,25	4,1 / 2,3	3,5 / 2,5
Příkon (W)	2200	2500	3500	4500	7000	9000
Váha (kg)	156	186	188	211	330	393
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

Kombinace výrobníků a zásobníků ledu

Typ výrobníku	Typ zásobníku	UBH1100	UBH1600	UBH2250	SIS300	SIS700	SIS1350
	Kapacita zásobníku kg / 24 hod	553	812	1068	173 + 73	318 + 73	613 + 73 +7
MAR 56	426	•	•	•	•	•	•
MAR 76	570	•	•	•	•	•	•
MAR 106	785	•	•	•		•	•
MAR 126	1000	•	•	•		•	•
MAR206	1850		•	•			•



Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

INOX PROVEDENÍ NEREZ



UBH 2250

UBH

ZÁSOBNÍKY LEDU



UBH 1100

Nový elegantní a moderní design zásobníku, který díky systému **„First-in first-out“** produkuje stále čerstvý a z hygienického hlediska nezávadný led. Předností je také polyuretanová izolace zásobníku pro delší uchování ledu a redukci jeho tání a opláštění z nerezové oceli.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění z nerezové oceli
- polyuretanová izolace
- vysoká odolnost použitých materiálů pro průmyslové užití
- vnitřní zaoblené hrany pro snadné čištění
- vnitřní prostor zásobníku z materiálu odolného proti poškrábání
- čelní okno pro vizuální kontrolu produkovaného ledu
- nožky
- flexibilní hadička pro odvod vody

Scotsman Ice Systems	UBH 1100	UBH 1600	UBH 2250
Kapacita zásobníku (kg)	553	812	1068
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	122,5 x 112,8 x 142,7	153 x 112,8 x 173,1	183,5 x 146,8 x 129,2
Váha (kg)	145	206	272

INOX PROVEDENÍ NEREZ



SIS 1350

SIS

ZÁSOBNÍKY LEDU



SIS 300



SIS 700

Díky systému **„First-in first-out“** je produkovaný led stále čerstvý a z hygienického hlediska nezávadný. Pevná nerezová konstrukce s 2 pojízdnými zásobníky z polyethylenu umožňuje bezpečnou a snadnou manipulaci s ledem, předností je také celonerezové provedení.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- konstrukce z nerezové oceli
- 2 pojízdné zásobníky z polyethylenu
- 4 kolečka a uchycení zásobníku pro snadnou manipulaci
- zaoblené rohy pro snadnou údržbu
- včetně plastové lopatky na led
- vhodný pro všechny typy ledu

Scotsman Ice Systems	SIS 300	SIS 700	SIS 1350
Kapacita zásobníku (kg)	173	318	613
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	88,4 x 102,5 x 134,3	88,5 x 126,7 x 180,3	175,3 x 126,7 x 180,3
Váha (kg)	120	161	347

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

IZOLACE 60 MM

TEPLOTNÍ SONDA

CHLAZENÍ

MRAZENÍ

MRAZENÍ VERZE POWER



ATT05

CHLAZENÍ +3 °C
MRAZENÍ -18 °C
MRAZENÍ POWER -40 °C



ATT02 Power

ATT

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

Modely Power: výkonný zmrazovací systém (až do -40 °C) vhodný pro přípravu zmrzliny

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat
- sonda teploty jádra
- chlazení / mrazení při okolní teplotě až +43 °C
- zchlazovací cyklus – 90 minut
- zmrazovací cyklus – max. 240 min
- vnitřní a vnější plášť nerez (s výjimkou vnějšího dna – pozinkovaná ocel)
- GN 1/1 nebo rošt 600 x 400 mm (kromě ATT02 Power)
- maximální zatížitelnost 5 kg / zásuv
- rozteč mezi pojezdy – 70 mm • tloušťka izolace – 60 mm
- samozavírací dveře s magnetickým těsněním
- vnitřní zaoblené hrany



ATT03

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



ATT10



ATT15



ATT020





teplotní sonda

NORDline	ATT02 Power	ATT03	ATT05	ATT07	ATT010	ATT010 Power	ATT015	ATT020
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	9	15	23	25	25	35	45	60
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	–	9	12	15	15		25	35
Kapacita zmrazení na -40 °C (kg)	7	–	–	–	–	20	–	–
Rozteč mezi pojezdy (mm)	80	70	70	105	70	70	70	70
Kapacita vnitřního prostoru* (max. zatížení jedné úrovně GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)	3 x GN 2/3	3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	7 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	15 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	20 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm
Příkon (W)	520	1150	1424	1490	1490	1600	1820	2040
Množství chladiva R452A (kg)	0,46	0,9	1,5	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7
CO2 ekv. chlad. (t)	0,9849	1,9269	3,2115	4,7102	4,7102	4,7102	5,7807	5,7807
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	34 x 36,3 x 27	61 x 41 x 28	67 x 41 x 41	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 112	61 x 41 x 136
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 63 x 42	75 x 74 x 78	75 x 74 x 90	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 189	75 x 74 x 212

*Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt 600 x 400 mm

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

IZOLACE 60 MM

TEPLOTNÍ SONDA

+3 °C CHLAZENÍ

-18 °C MRAZENÍ



Tefcold BLC5

BLC

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej.

Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- termostat s volbou programu (4 volitelné programy)
- sonda teploty jádra
- zchlazovací cyklus - 90 minut
- zmrazovací cyklus - max. 240 min.
- nerezové provedení (AISI 304)
- samozavírací dveře
- nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

CHLAZENÍ +3 °C
MRAZENÍ -18 °C



Tefcold BLC10



Tefcold BLC3

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



Tefcold BLC3



Tefcold BLC5



Tefcold BLC10



vnitřní prostor Tefcold BLC10



termostat s volbou programu



teplotní sonda

TEFCOLD	**BLC3**	**BLC5**	**BLC10**
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	12	18	40
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	8	14	28
Kapacita vnitřního prostoru* (max. zatížení jedné úrovně GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)	3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm
Příkon (W)	700	800	1298
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	80 x 81,5 x 92,5	80 x 81,5 x 92,5	80 x 81,5 x 162,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	66 x 42 x 33	66 x 42 x 40	66 x 42 x 87
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,13	0,15

* Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



ZAŘÍZENÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ

4

Hlubokomrazicí pultové mrazničky
Hlubokomrazicí skříně
Chladicí skříně

NEW NOVINKA

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA -5°C -45

ZÁMEK

AKUSTICKÝ ALARM



SE40-45

SE -45 °C

PULTOVÉ MRAZNIČKY – HLUBOKOMRAZICÍ

Hlubokomrazicí pultové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- digitální termostat
- teploměr
- alarm příliš vysoké / nízké teploty
- 1 koš
- zámek
- kolečka s brzdou
- napětí 230 V / 50 Hz



SE30-45



SE10-45



SE20-45

TEFCOLD	SE10-45	SE20-45	SE30-45	SE40-45
Čistý objem (l)	152	230	323	392
Příkon (W)	250	300	500	600
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	3,45	3,55	5,15	5,52
Množství chladiva R290 (kg)	0,04	0,055	0,061	0,07
Hlučnost (dB)	45	45	45	45
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	57 x 44 x 70,5	82 x 44 x 70,5	112 x 44 x 70,5	134 x 44 x 70,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,4 x 70,5 x 94,5	98,4 x 70,5 x 94,5	128,4 x 70,5 x 94,5	150,4 x 70,5 x 94,5

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA LT -10 AŽ -45 °C

PROVOZNÍ TEPLOTA XLT -30 AŽ -60 °C

ZÁMEK

AKUSTICKÝ ALARM



LT -45 / XLT -60 °C

LT C500 / XLT C500

PULTOVÉ MRAZNIČKY – HLUBOKOMRAZICÍ

Hlubokomrazicí pultové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví.

LT -45 °C
XLT -60 °C

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení • digitální termostat
- digitální ukazatel teploty • izolace 80 mm
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- zámek • pojezdová kolečka (kromě XLT C75)
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš



LT C300 / XLT C300



XLT C75

NORDIC LAB

LT -45°C	LT C150	LT C200	LT C300	LT C400	LT C500
Čistý objem (l)	133	189	284	368	476
Počet košů	1	1	1	1	3
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	1,8	2,8	3,7	4,1	4,2
Množství chladiva R290 (kg)	0,050	0,060	0,065	0,070	0,120
Rozměry Š x H x V (cm)	72 x 63 x 89	92 x 63 x 89	126 x 63 x 89	156 x 63 x 89	166 x 69 x 89
Certifikace	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485

NORDIC LAB

XLT -60°C	XLT C75	XLT C150	XLT C200	XLT C300	XLT C400	XLT C500
Čistý objem (l)	71	133	189	284	368	476
Počet košů	1	1	1	3	4	3
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	4	3,7	4,6	5,5	7,0	5,7
Množství chladiva Nature R (kg)	0,100	0,137	0,088	0,166	0,195	0,170
Rozměry Š x H x V (cm)	55,5 x 58 x 90	72 x 63 x 89	92 x 63 x 89	126 x 63 x 89	156 x 63 x 89	166 x 69 x 89
Certifikace	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA -60 AŽ -86 °C

ZÁMEK

POJEZDOVÁ KOLEČKA

AKUSTICKÝ ALARM



ULT C400

ULT -86 °C

PULTOVÉ MRAZNIČKY – HLUBOKOMRAZICÍ

Hlubokomrazicí pultové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- izolace 80 mm
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- zámek
- pojezdová kolečka
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- koše nejsou součástí
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš



ULT C75



ULT C200



zámek



ULT C300

NORDIC LAB

ULT -86 °C	ULT C75	ULT C200	ULT C300	ULT C400
Čistý objem (l)	71	189	284	368
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	5,1	5,3	8,1	9,1
Množství chladiva Nature R (kg)	0,120	0,088	0,143	0,161
Rozměry Š x H x V (cm)	55,5 x 58 x 93	92 x 63 x 89	126,5 x 63 x 89	156 x 63 x 89
Certifikace	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NORDIC LAB

Hlubokomrazicí skříně

Hlubokomrazicí skříně jsou určeny speciálně pro použití ve výzkumných ústavech, laboratořích, nemocnicích či specializovaných pracovištích k uchování léčiv, biologických či laboratorních materiálů a vzorků.

Skříně Nordic Lab zajišťují také perfektní podmínky pro dlouhodobé skladování citlivých farmaceutických léčiv a látek, např. plazmy. Díky svým vlastnostem, kvalitě a uživatelsky přívětivému ovládání jsou ideálním pomocníkem na vašem specializovaném pracovišti.

Teplotní rozmezí hlubokomrazicích skříní Nordic Lab sahá až k provozní teplotě do -86 °C. Pro lepší přehlednost jsme v našem katalogu seřadili skříně právě podle tohoto kritéria.





PROVOZNÍ TEPLOTY

- **-30 °C** MLT U250
- **-45 °C** LT U250
- **-60 °C** XLT U250
- **-86 °C** ULT U100, ULT U250



úložné boxy RACK

Hlavní přednosti:

- moderní design a snadná údržba
- nízká spotřeba energie a tichý provoz
- vnitřní vybavení ze 100% nerezové oceli
- kvalitní izolace o šíři 80 mm
- ergonomické madlo pro lepší úchop
- rychlé znovudosažení požadované teploty po otevření dveří
- zařízení pro sběr dat, které zapisuje historii teploty v pravidelných intervalech
- možnost napojení na externí monitorující systém pomocí průchodky pro sběr dat

MLT, LT, XLT U

HLUBOKOMRAZICÍ SKŘÍNĚ

Hlubokomrazicí skříňové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vnitřní vybavení – 100 % nerez
- statické chlazení
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- izolace 80 mm
- nosnost polic 16 kg / police
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- ergonomické madlo
- zámek • LED osvětlení • sběr dat na USB
- pojezdová kolečka
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- úložné boxy RACK

STATICKÉ CHLAZENÍ

SBĚR DAT NA USB

LED OSVĚTLENÍ


ZÁMEK

POJEZDOVÁ KOLEČKA

AKUSTICKÝ ALARM



LT U250

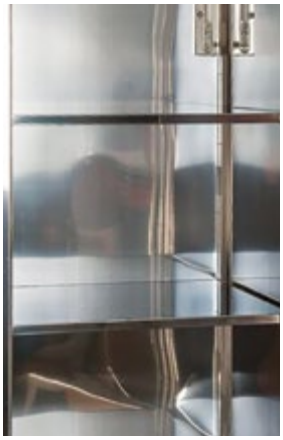

detail vnitřního prostoru



kolečka



sběr dat na USB

PROVOZNÍ TEPLOTA MLT U250 AŽ **-30 °C**	PROVOZNÍ TEPLOTA LT U250 AŽ **-45 °C**	PROVOZNÍ TEPLOTA XLT U250 AŽ **-65 °C**

NORDIC LAB	**MLT U250**	**LT U250**	**XLT U250**
Čistý objem (l)	236	236	221
Počet vnitřních dveří / polic	0 / 5	0 / 5	2 / 5
Provozní teplota (16 °C – 25 °C AMB)	-15 °C až -30 °C	-10 až -45 °C	-30 až -65 °C
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	6,25	5,3	6,2
Množství chladiva (kg)	R290 / 0,07	Nature R / 0,149	Nature R / 0,167
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 63 x 205,5	60 x 63 x 205,5	60 x 63 x 205,5
Certifikace	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

ULT U -86 °C

HLUBOKOMRAZICÍ SKŘÍNĚ

Hlubokomrazicí skříňové mrazničky s provozní teplotou až -86 °C pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vnitřní vybavení – 100 % nerez
- statické chlazení
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- izolace 80 mm
- nosnost polic 16 kg / police
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- ergonomické madlo
- zámek • LED osvětlení • sběr dat na USB
- pojezdová kolečka (ULT U250)
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- úložné boxy RACK



ULT U250

STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA -60 AŽ -86 °C

SBĚR DAT NA USB

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

POJEZDOVÁ KOLEČKA

AKUSTICKÝ ALARM



ULT U100



ULT U250 otevřená



ovládací panel ULT U250



madlo s uvolněním dveří ULT U100



pojezdová kolečka ULT U250



ULT U100 otevřená

NORDIC LAB	ULT U100	ULT U250
Čistý objem (l)	91	221
Počet vnitřních dveří / polic	0 / 2	2 / 5
Provozní teplota (16 °C – 25 °C AMB)	-60 až -86 °C	-60 až -86 °C
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	6,2	12,8
Množství chladiva Nature R (kg)	0,108	0,172
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 63 x 83	60 x 63 x 205,5
Certifikace	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

EXKLUZIVNÍ FARMACEUTICKÉ CHLADICÍ SKŘÍNĚ NA LÉKY

AKG/AKS

Produkty Vestfrost jsou neustále vyvíjeny, zdokonalovány a procházejí certifikací dle nejvyšších medicínských standardů. Chladicí skříně Vestfrost AKG/AKS byly speciálně vyvinuty pro skladování léků a léčiv v lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Pro bezpečné uložení léků je důležitá zejména stabilní a přesná teplota uvnitř chladicí skříně. Doporučená teplota pro uchovávání většiny léků je v rozmezí +2 °C až +8 °C.



Hlavní přednosti:

- stabilní a přesný systém chlazení zajistí rychlé znovudosažení požadované teploty po otevření dveří
- zařízení pro sběr dat, které zapisuje historii teploty v pravidelných intervalech
- speciální senzor, který při výkyvu teploty mimo požadovanou mez spustí akustický i vizuální alarm
- akustický a vizuální alarm Vás také upozorní na otevřené dveře či selhání teplotní sondy
- bezpečností termostat, který hlídá nejnižší teplotu a tím zamezuje zamrznutí uchovávaného obsah
- záložní baterie pro zaznamenávání teploty a funkčnost alarmu v případě výpadku elektrické energie
- možnost napojení na externí monitorovací systém pomocí průchodky pro sběr dat

Certifikace:

ISO 13485 – Certifikace systému řízení jakosti u výrobce zdravotnických prostředků. Norma klade důraz na řízení rizik v celém životním cyklu zdravotnického vybavení od návrhu a vývoje, přes výrobu, skladování a distribuci, instalaci až po následné poskytování servisu.

DIN 58345 – Chladicí skříně Vestfrost AKG/AKS na léky odpovídají normě DIN 58345 – chladicí zařízení pro léky.

AKG 157

PODPULTOVÁ PROSKLENÁ CHLADICÍ SKŘÍŇ – SKLADOVÁNÍ LÉKŮ

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +2 +8 °C

SBĚR DAT NA USB

LED OSVĚTLENÍ

VIZUÁLNÍ & AUDIO ALARM



AKG 157 (ve standardním provedení bez zásuvek)

Chladicí skříň pro spolehlivé a stabilní uložení léků.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

• ventilované chlazení • automatické odtávání
• digitální termostat • digitální ukazatel teploty
• sběr dat na USB • akustický alarm
• LED osvětlení • 2 roštové police + 1 ve spodní části
• nosnost police 16 kg • integrovaný zámek
• možnost napojení na externí monitorovací systém
• nožky • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

• roštová police
• nerezová zásuvka (s dělicím systémem)
• nerezová perforovaná police

DIN 58345 – CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ PRO LÉKY

VESTFROST SOLUTIONS	AKG 157
Čistý objem (l)	119
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	0,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,040
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64,5 x 82,5
Certifikace	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485

AKG 337, 397

PROSKLENÉ CHLADICÍ SKŘÍNĚ – SKLADOVÁNÍ LÉKŮ

PROVOZNÍ TEPLOTA +2 +8 °C

LED OSVĚTLENÍ

NASTAVITELNÉ POLICE

AKUSTICKÝ ALARM

SBĚR DAT NA USB



AKG 337



AKG 397

Chladicí skříň pro spolehlivé a stabilní uložení léků.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

• ventilované chlazení • digitální termostat
• digitální ukazatel teploty • automatické odtávání
• LED osvětlení • nastavitelné roštové police
• integrovaný zámek • akustický alarm
• dva ventilátory • sběr dat na USB
• výparník v horní části • zaměnitelné otevírání dveří
• nosnost polic 20 kg
• možnost napojení na externí monitorovací systém
• nožky (AKG 427 kolečka) • napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

• roštová police
• nerezová zásuvka (s dělicím systémem)
• nerezová perforovaná police

DIN 58345 – CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ PRO LÉKY



nerezová police



nerezová zásuvka



roštová police

VESTFROST SOLUTIONS	AKG 337	AKG 397
Čistý objem (l)	281	351
Počet polic	5	6
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	0,6	1,0
Množství chladiva R600a	0,050	0,060
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 63,8 x 155	59,5 x 63,7 x 191,9
Certifikace	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

AKS 157

CHLADICÍ SKŘÍŇ PLNÉ DVEŘE – SKLADOVÁNÍ LÉKŮ

Chladicí skříň s plnými dveřmi je určena pro laboratoře a zdravotnictví pro spolehlivé a stabilní uložení léků.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

• ventilované chlazení • automatické odtávání
• digitální termostat • digitální ukazatel teploty
• sběr dat na USB • vizuální a akustický alarm
• plné dveře • LED osvětlení
• 2 roštové police + 1 ve spodní části
• nosnost polic 16 kg • integrovaný zámek
• možnost napojení na externí monitorovací systém
• nožky • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

• roštová police
• nerezová zásuvka (s dělicím systémem)
• nerezová perforovaná police

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +2 AŽ +8 °C

LED OSVĚTLENÍ

SBĚR DAT NA USB

AKUSTICKÝ ALARM

DIN 58345 – CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ PRO LÉKY



VESTFROST SOLUTIONS	AKS 157
Čistý objem (l)	119
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	0,4
Množství chladiva R600a (kg)	0,040
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64,5 x 82,5
Certifikace	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485

AKS 337, 397

CHLADICÍ SKŘÍNĚ PLNÉ DVEŘE – SKLADOVÁNÍ LÉKŮ

Chladicí skříně s plnými dveřmi jsou určeny pro laboratoře a zdravotnictví pro spolehlivé a stabilní uložení léků.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

• ventilované chlazení
• automatické odtávání • dva ventilátory
• digitální ukazatel teplotydigitální termostat
• sběr dat na USB • plné dveře
• akustický alarm • výparník v horní části
• zaměnitelné otevírání dveří
• LED osvětlení • nastavitelné roštové police
• nosnost polic 20 kg
• integrovaný zámek
• možnost napojení na externí monitorovací systém
• nožky
• napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

• roštová police
• nerezová zásuvka (s dělicím systémem)
• nerezová perforovaná police

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +2 AŽ +8 °C

LED OSVĚTLENÍ

SBĚR DAT NA USB

NASTAVITELNÉ POLICE

ZÁMEK


DIN 58345 – CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ PRO LÉKY




AKS 397



AKS 337



nerezová police



nerezová zásuvka



roštová police

VESTFROST SOLUTIONS	AKS 337	AKS 397
Čistý objem (l)	281	351
Počet polic	5	6
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	0,5	0,8
Množství chladiva R600a	0,050	0,060
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 63,8 x 155	59,5 x 63,7 x 191,9
Certifikace	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

PROVOZNÍ TEPLOTA +10 °C +2

LED OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK



MSU300

MSU

CHLADICÍ SKŘÍNĚ S PROSKLENÝMI DVEŘMI PRO VYUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální termostat s alarmem
- alarm příliš nízké / vysoké teploty
- LED osvětlení chladicího prostoru
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- zámek
- nastavitelné roštové police 49 x 36 cm
- 2 zadní kolečka, 2 nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



MSU400



digitální termostat s alarmem, zámek v horní části



nastavitelné roštové police 49 x 36 cm



zaměnitelné otevírání dveří

TEFCOLD	MSU300	MSU400
Čistý objem (l)	260	347
Počet polic	4	5
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	2,0	2,3
Množství chladiva R600a (kg)	0,04	0,055
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 134,7	82 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 163,5	59,5 x 64 x 184
Třída energetické účinnosti	D	D

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY

5

Chladicí stavebnicové boxy
Chladicí a mrazicí jednotky
Chladicí a mrazicí stavebnicové miniboxy



VELMI RYCHLÁ MONTÁŽ

VELMI ÚČINNÁ IZOLACE

ZÁMEK

VYROBENO V EVROPĚ

KXH

CHLADICÍ STAVEBNICOVÉ BOXY


STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- systém spojování pero – drážka – perfektní utěsnění jednotlivých panelů
- profilované sendvičové panely z pozinkovaného plechu
- šíře izolace 80 mm • dvojité těsnění dveří – světlost dveří 80 x 185 cm • účinná polyuretanová izolace – zaručuje nízkou spotřebu energie
- nerezová podlaha (nelze zapustit)
- otevírání dveří zevnitř
- zámek

NA OBJEDNÁVKU

- jiné rozměry • mrazicí boxy (šíře izolace 100 mm)
- světlost dveří 120 x 185 cm, dveře klasické nebo posuvné




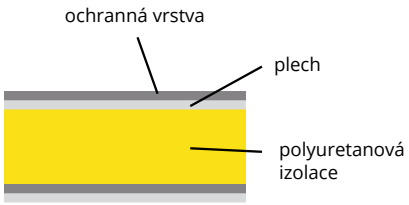

















jednoduchá a rychlá montáž

POLAIR

Chladicí boxy – bez jednotky	KXH-2,94	KXH-4,41	KXH-6,61	KXH-7,71	KXH-8,81	KXH-11,02	KXH-11,75
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	136 x 136 x 220	136 x 196 x 220	196 x 196 x 220	226 x 196 x 220	256 x 196 x 220	316 x 196 x 220	256 x 256 x 220

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

MM, MB SF

CHLADICÍ ČI MRAZICÍ BLOKOVÉ JEDNOTKY

MM chladicí provedení
MB mrazicí provedení


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- nástěnné jednotky
- automatické odpařování kondenzátu
- vysoký chladicí a mrazicí výkon
- digitální ukazatel teploty
- montáž v dobře větrané místnosti
- obsahuje chladivo R452A
- ovládání na jednotce

NA OBJEDNÁVKU

- oddělené ovládání
- vyhřívání kompresoru



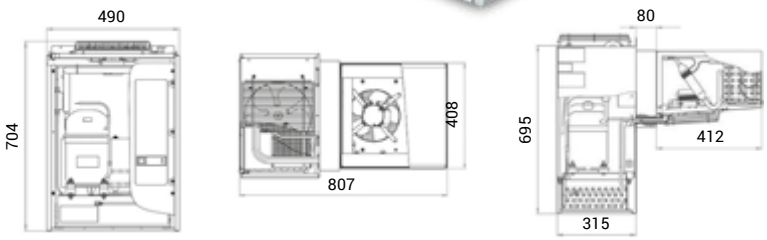

POLAIR

Blokové jednotky	Typ	Množství chladiva R452A (kg)	Provozní teplota (°C)	Objem boxu (m³)*	Příkon (W)	Napětí (V)	Vnější rozměry Š x H x V (cm)
MM 109 SF	chladicí	0,56	+10 až -5	3,6 – 7,1	460	230	49 x 81 x 71
MM 111 SF	chladicí	0,57	+10 až -5	4,1 – 7,6	560	230	49 x 81 x 71
MM 113 SF	chladicí	0,575	+10 až -5	5,4 – 9,7	670	230	49 x 81 x 71
MM 115 SF	chladicí	0,575	+10 až -5	6,3 – 11,2	1065	230	49 x 81 x 71
MB 109 SF	mrazicí	0,5	-20 až -15	3,2 – 7,5	1070	230	49 x 81 x 71

* Schopnost dosáhnout požadované teploty v boxu při určité okolní teplotě.

MM, MB ST

CHLADICÍ ČI MRAZICÍ STROPNÍ JEDNOTKY


MM chladicí provedení
MB mrazicí provedení

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- stropní jednotky
- vysoký chladicí a mrazicí výkon
- oddělená řídicí jednotka
- montáž v dobře větrané místnosti
- nutnost připojení na odpad
- obsahuje chladivo R452A



MM 109 ST

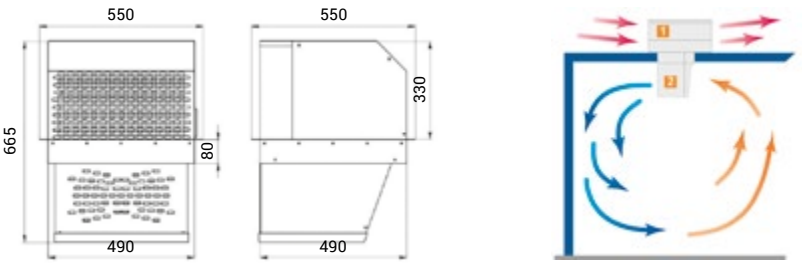

POLAIR

Stropní jednotky	Typ	Množství chladiva R452A (kg)	Provozní teplota (°C)	Objem boxu (m³)*	Napětí (V)	Vnější rozměry Š x H x V (cm)
MM 109 ST	chladicí	0,68	+5 až -5	1,3 – 9,8	230	55 x 55 x 66,5
MM 113 ST	chladicí	0,68	+5 až -5	4,0 – 14,0	230	55 x 55 x 66,5
MM 115 ST	chladicí	0,7	+5 až -5	6,0 – 21,0	230	55 x 55 x 66,5
MB 109 ST	mrazicí	0,7	-20 až -15	4,2 – 8,2	230	55 x 55 x 66,5

* Schopnost dosáhnout požadované teploty v boxu při určité okolní teplotě.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



NEW NOVINKA


VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA MHM

PROVOZNÍ TEPLOTA SGL

MHM, SGL

CHLADICÍ A MRAZICÍ BLOKOVÉ JEDNOTKY

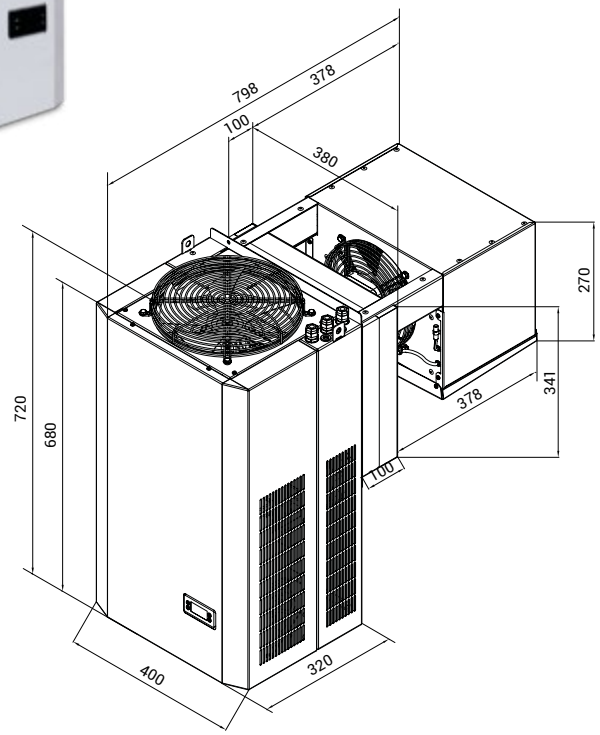

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

MHM chladicí blokové jednotky
SGL mrazicí blokové jednotky

- ventilované chlazení
- chladivo R290
- hermetický kompresor

Okolní teplota			**25 °C**			**32 °C**			**43 °C**	
Teplota v boxu	NORDline	**+5 °C**	**0 °C**	**-5 °C**	**+5 °C**	**0 °C**	**-5 °C**	**+5 °C**	**0 °C**	**-5 °C**
Objem boxu (m³)	**MHM012P**	18,7	13,1	10,5	13,6	9,6	6,7	10,5	7,3	5,7
	MHM010P	14,2	10,0	8,0	10,4	7,3	5,1	8,0	5,6	4,3
	MHM008P	9,8	6,8	5,5	7,1	5,0	3,5	5,5	3,8	3,0

Okolní teplota			**25 °C**			**32 °C**			**43 °C**	
Teplota v boxu	NORDline	**-15 °C**	**-20 °C**	**-25 °C**	**-15 °C**	**-20 °C**	**-25 °C**	**-15 °C**	**-20 °C**	**-25 °C**
Objem boxu (m³)	**SGL011**	9,7	6,0	3,2	6,6	3,9	2,5	5,1	3,2	2,1
Objem boxu (m³)	**SGL014**	14,5	9,0	4,8	10	5,9	3,8	7,6	4,8	3,2

NORDline	**MHM008P**	**MHM010P**	**MHM012P**	**SGL011**	**SGL014**
Příkon (W)	580	670	780	940	1000
Výkon (m³)	3,5–7,1	5,1–10,4	6,7–13,6	2,5–6,6	3,8–10,0
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,13	0,13	0,11	0,12
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	79,8 x 40 x 72	79,8 x 40 x 72	79,8 x 40 x 72	79,8 x 40 x 72	79,8 x 40 x 72

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

WMC, WMF

CHLADICÍ ČI MRAZICÍ BLOKOVÉ JEDNOTKY


WMC chladicí provedení
WMF mrazicí provedení

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- nástěnné jednotky
- ovládání na jednotce
- automatické odpařování kondenzátu
- montáž pouze do stěny boxu v dobře větrané místnosti
- obsahuje chladivo R449A
- digitální ukazatel teploty




Rozměry odpovídají modelům: **WMC 140, WMF 145**

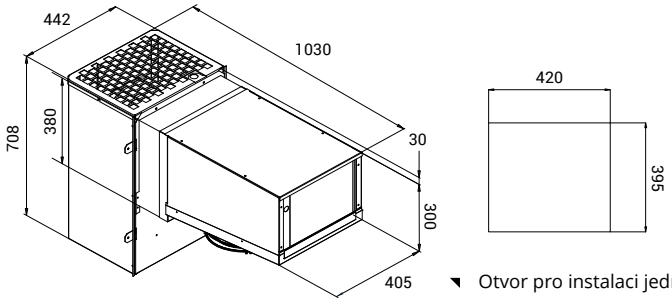


Otvor pro instalaci jednotky

Rozměry odpovídají modelům: **WMC 205, 245, 325, 385, WMF 170, 270**

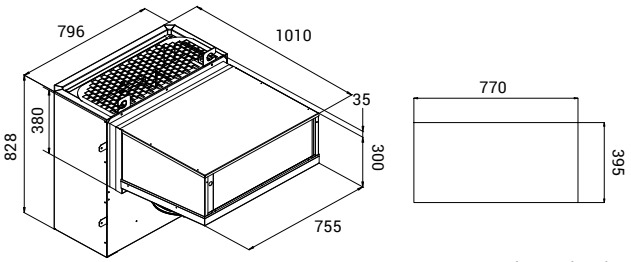

Otvor pro instalaci jednotky

Rozměry odpovídají modelům: **WMC 500, WMF 360**

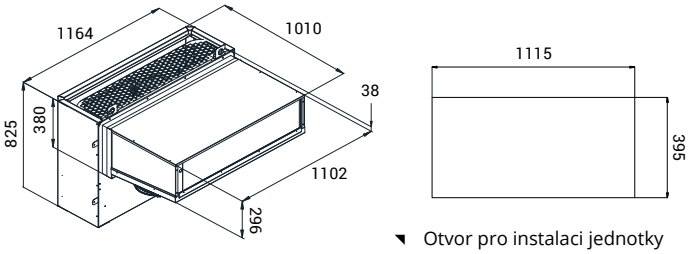

Otvor pro instalaci jednotky

NORDline

Nástěnné blokové jednotky	Typ	Množství chladiva R449A (kg)	Provozní teplota (°C)	Příkon (kW)	Objem boxu (m³)*	Napětí (V)
NORDline WMC 140	chladicí	1,10	+5 až -5	0,74	9 – 14	230
NORDline WMC 205	chladicí	1,50	+5 až -5	1,09	15 – 24	230
NORDline WMC 245	chladicí	1,50	+5 až -5	1,2	25 – 30	230
NORDline WMC 325	chladicí	1,50	+5 až -5	1,62	31 – 41	230
NORDline WMC 385	chladicí	1,55	+5 až -5	1,86	42 – 46	400
NORDline WMC 500	chladicí	1,65	+5 až -5	2,32	47 – 61	400
NORDline WMF 145	mrazicí	0,9	-15 až -25	1,1	10 – 14	230
NORDline WMF 170	mrazicí	1,2	-15 až -25	1,58	15 – 24	400
NORDline WMF 270	mrazicí	1,35	-15 až -25	1,96	25 – 40	400
NORDline WMF 360	mrazicí	1,56	-15 až -25	2,86	41 – 61	400

* Schopnost dosáhnout požadované teploty v boxu při určité okolní teplotě.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

FSC, FSF

CHLADICÍ ČI MRAZICÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY A VÝPARNÍKY

FSC chladicí provedení
FSF mrazicí provedení

STANDARDNÍ PROVEDENÍ VENKOVNÍ ČÁSTI

- oddělená řídicí jednotka
- nutnost připojení na odpad
- propojovací potrubí a kabely nejsou součástí
- montáž na zem, na strop boxu nebo na konzoly
- **chladivo R449A není součástí**

VÝPARNÍK

- nutnost připojení na odpad



FSC 1065

NORDline

Splitové jednotky a výparníky	Typ	Množství chladiva R449A (kg)	Provozní teplota (°C)	Průměr potrubí	Příkon (kW)	Objem boxu (m³)*	Napětí (V)	Rozměry venkovní jednotky Š x H x V (cm)
NORDline FSC 140	chladicí	1	+5 až -5	3/8“ a 1/4“	0,74	1 – 14	230	96 x 49 x 47
PSEK 30.11								
NORDline FSC 205	chladicí	2	+5 až -5	1/2“ a 1/4“	1,09	15 – 24	230	96 x 49 x 47
PSEK 30.12								
NORDline FSC 245	chladicí	2	+5 až -5	1/2“ a 1/4“	1,2	25 – 30	230	96 x 49 x 47
PSEK 30.21								
NORDline FSC 325	chladicí	3	+5 až -5	5/8“ a 3/8“	1,62	31 – 41	230	105 x 50 x 57
PSEK 30.22								
NORDline FSC 385	chladicí	4	+5 až -5	5/8“ a 3/8“	1,86	42 – 46	400	105 x 50 x 57
PSEK 30.22								
NORDline FSC 500	chladicí	5	+5 až -5	3/4“ a 3/8“	2,32	47 – 61	400	126 x 49 x 76
PSEQ 30.31								
NORDline FSC 670	chladicí	6	+5 až -5	3/4“ a 1/2“	3,11	62 – 93	400	126 x 49 x 76
PSEQ 30.32								
NORDline FSC 740	chladicí	7	+5 až -5	3/4“ a 1/2“	3,7	94 – 121	400	126 x 49 x 76
PSEQ 30.42								
NORDline FSC 890	chladicí	8	+5 až -5	7/8“ a 1/2“	4,15	122 – 138	400	126 x 49 x 76
PSEQ 30.42								
NORDline FSC 1065	chladicí	8	+5 až -5	7/8“ a 1/2“	4,57	139 – 183	400	107 x 50 x 133
PSE 40.22								
NORDline FSC 1165	chladicí	8	+5 až -5	7/8“ a 1/2“	5,2	184 – 208	400	107 x 50 x 133
PSE 40.22								
NORDline FSC 1250	chladicí	12	+5 až -5	1/8“ a 5/8“	5,87	209 – 245	400	107 x 50 x 133
PSE 40.32								
NORDline FSF 145	mrazicí	2	-15 až -25	5/8" a 1/4"	1,1	10 – 14	230	96 x 49 x 47
PSEK 30.12.F								
NORDline FSF 170	mrazicí	3	-15 až -25	5/8“ a 3/8“	1,58	15 – 24	400	96 x 49 x 47
PSEK 30.21.F								
NORDline FSF 270	mrazicí	4	-15 až -25	3/4" a 3/8"	1,96	25 – 40	400	105 x 50 x 57
PSEK 30.22.F								
NORDline FSF 360	mrazicí	5	-15 až -25	7/8" a 3/8"	2,86	41 – 62	400	126 x 49 x 76
PSEQ 30.32.F								
NORDline FSF 475	mrazicí	6	-15 až -25	7/8" a 1/2"	3,48	63 – 90	400	126 x 49 x 76
PSEQ 30.42.F								


V nabídce také sdružené jednotky, chlazení pro haly, stadiony, apod.
* Schopnost dosáhnout požadované teploty v boxu při určité okolní teplotě.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.


VENKOVNÍ JEDNOTKY



FSC 140, FSC 205, FSC 245, FSF 145

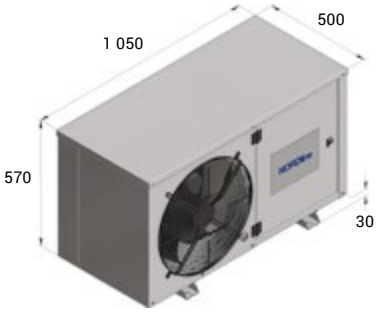


FSC 325, FSC 385, FSF 270

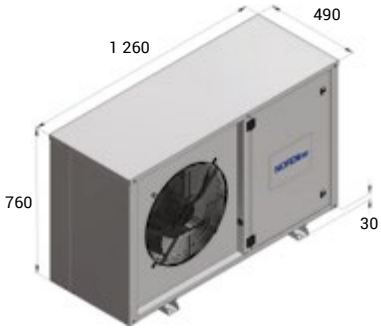

FSC 500, FSC 670, FSF 360, FSF 475



FSC 140

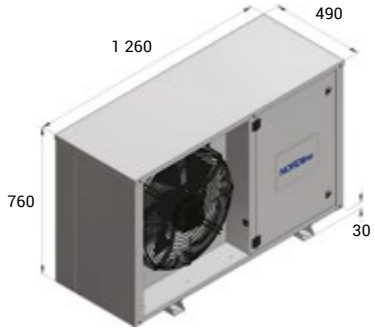

FSC 740, FSC 890



FSC 1065, FSC 1165

VÝPARNÍKY



PSE 40.22



PSE 40.32



PSEK 30.11



PSEK 30.21

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+8°C 0 CHLADICÍ VERZE

-18°C -20 MRAZICÍ VERZE

VYROBENO V EVROPĚ

MINIBOX

CHLADICÍ A MRAZICÍ STAVEBNICOVÉ MINIBOXY



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

100WHITN chladicí provedení
100WHITB mrazicí provedení

- bílé provedení • ventilované chlazení
- agregát • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální termostat • zámkový systém spojování
- polyuretanová izolace • šíře izolace 60 mm
- 3 ks nerezových polic 88 x 40 cm • nerezová podlaha
- otvory v bočních stěnách pro možné umístění nerezových tyčí nebo polic
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- verze bez podlahy (100WHITN)
- nerezová tyč pro zavěšení uzenin nebo masa (max. zatížení 50 kg / tyč)





Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



detail verze s podlahou, možnost vložení KEG



verze bez podlahy (100WHITN)



možnost vložení vozíku



zavěšení uzenin a mas na nerezové tyči



uskladnění sýrů



uskladnění uzenin

NORDline

	Minibox 100WHITN	Minibox 100WHIBT
Čistý objem (l)	1300	1300
Světlost dveří Š x V (cm)	70 x 168	70 x 168
Provozní teplota (°C)	0 až +8	-18 až -20
Příkon (W)	440	700
Množství chladiva R452A (kg)	0,44	1,1
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	88 x 88 x 170	88 x 88 x 170
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	100 x 100 x 212	100 x 100 x 212



GASTRO ZAŘÍZENÍ



6

Svářečky podnosů
Vakuové baličky
Horkovzdušné a konvekční pece
Regálové systémy

SP 02 N

SVÁŘEČKA PODNOSŮ

NEW NOVÝ DESIGN

DOBA SVAŘOVÁNÍ 3 s



Svářečka je určena ke stálému a intenzivnímu používání, výborně se hodí i do náročnějších gastro provozů. Jednoduché použití, nenáročná na prostor.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- součástí deska na dvojitou misku SP 12N (227 x 178 mm)
- automatický střih folie
- konstrukce zařízení z nerezové oceli
- plynulé a přesné nastavení teploty
- vyjímatelný rám z eloxovaného hliníku
- teflonová zatavovací deska
- doba svařování – 3 s
- doba nahřívání zařízení – 10 min
- maximální hloubka misky: 100 mm
- maximální rozměry misky: 230 x 185 mm
- maximální šíře/délka zatavovací folie: 190 mm / 250 m
- výška zařízení po zvednutí víka: 500 mm



Folie zatavovací PET / PP 185 mm

- šíře folie 185 mm
- váha 2,8 kg

NORDline	SP 02 N
Příkon (W)	655
Napětí (V)	230
Rozměry Š x H x V (cm)	54 x 26 x 20



Miska zatavovací 1dílná




Miska zatavovací 2dílná



Miska zatavovací 3dílná




Miska zatavovací kulatá




SP 12N



SP 13N



SP 14N



SP 15N



SP 16N



SP 17N

Miska zatavovací	1dílná	2dílná	3dílná	kulatá
Rozměry Š x H x V (cm)	22,7 x 17,8 x 15	22,7 x 17,8 x 15	22,7 x 17,8 x 15	11,5 x 15
Objem (ml)	1400	740 + 550	500 + 300 + 220	350
Vhodná deska	SP 15N	SP 12N	SP 16N	SP 14N
Počet ks v balení	516	460	460	696

Náhradní desky	SP 12N	SP 13N	SP 14N	SP 15N	SP 16N	SP 17N
Rozměry Š x H x V (cm)	22,7 x 17,8 x 5	16 x 11,2	2 x 11,5	22,7 x 17,8 x 5	22,7 x 17,8	13,5 x 9,5

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

NASTAVENÍ DOBY SVÁŘENÍ

DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ





LB 30

EXTERNÍ VAKUOVÁ BALIČKA

Externí vakuová balička vhodná do menších provozů. Vhodná pro balení všech druhů potravin, pevných i tekutých.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin (tekutiny lze vakuovat pouze ve vakuových dózách, napojených na externí vstup)
- nerezové provedení
- LED displej
- ochrana proti přehřátí
- nastavitelný čas vakuování
- dvojitá svařovací lišta - 310 mm
- napětí 230 V / 50 Hz

EXTERNÍ VSTUP
PRO NAPOJENÍ VAKUOVÝCH DÓZ







zavakuované produkty

NORDline	LB 30
Svařovací lišta (cm)	31
Sací výkon vakuové pumpy (l / min.)	16
Hlučnost (dB)	75
Příkon (W)	290
Váha (kg)	5,5
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	42 x 28 x 11,3

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

AISI 304 PROVEDENÍ NEREZ



VB 26



VB 35

VB

VAKUOVÉ BALIČKY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- určena do náročných provozů
- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin
- automatický systém vakuování
- nerezové provedení
- vakuování do hladkých i vroubkovaných dvouvrstvých sáčků
- průhledné horní víko



VB 50





zavakuované produkty



vakuování produktů

NORDline	VB 26	VB 30	VB 35	VB 40	VB 50
Svařovací lišta (mm)	260	300	350	400	500
Výkon pumpy (mc/hod.)	10	10	20	20	20
Příkon (W)	370	370	750	750	750
Váha (kg)	36	39	54	60	87
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	33 x 48 x 37,5	37 x 48 x 45	42,5 x 56 x 40	47,5 x 55,5 x 48,5	59 x 67,5 x 51
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	26 x 38,5 x 10	30 x 37 x 18,5	35 x 45 x 12	40 x 44 x 20	50 x 54 x 20

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



FEM03NEPSV

VNITŘNÍ VENTILAČNÍ SYSTÉM
MINUTOVÝ ČASOVAČ
VYMĚNITELNÉ TĚSNĚNÍ
OSVĚTLENÍ
PEČIVO
PIZZA
HAMBURGER
RYBY
MASO

NERONE FEM

HORKOVZDUŠNÉ PECE

Horkovzdušné pece jsou určeny k přípravě pokrmů horkým vzduchem. Jsou vhodné k pečení pekařských a cukrářských výrobků s výjimkou kynutých těst. Jsou vhodné také k pečení masa a dalších produktů, které nevyžadují přivlhčování.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Nerone **FEM04NE595V** 4 rošty – 44 x 35 cm
Na objednávku neutrální otevřený podstavec NEFO5.

Nerone **FEM04NEGNV** 4 ks GN 1/1 (nejsou součástí)
Na objednávku neutrální otevřený podstavec NEFON

Nerone **FEM03NEPSV** 3 rošty – 60 x 40 cm
Na objednávku neutrální otevřený podstavec NEFOP

- dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý vnitřní ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- zaoblené vnitřní hrany • dvojité prosklené dveře
- lehce vyměnitelné těsnění – zámkový systém
- vnitřní osvětlení • manuální ovládání
- termostat 280 °C • 60 minutový časovač
- lehce vyjmutelné boční vodicí kolejničky pro snadnou údržbu
- maximální bezpečnost a spolehlivost garantována evropskou výrobou
- napětí 230 V / 50 Hz



FEM04NE595V




rozpékání pečiva

NORDline

Nerone	FEM04NE595V	FEM04NEGNV	FEM03NEPSV
Verze	elektrická – manuální	elektrická – manuální	elektrická – manuální
Rošty (cm)	4 ks 44 x 35	4 GN 1/1*	3 ks 60 x 40
Vzdálenost mezi rošty (cm)	8,4	8,4	8,4
Celkový příkon (W)	3150	3150	3150
Váha (kg)	33	35	36
Vnitřní rozměry komory Š x H x V (cm)	46,4 x 42 x 37	56 x 42 x 37	65 x 46 x 35
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	58,9 x 66,3 x 58	68,6 x 66 x 58	77,5 x 70 x 56

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

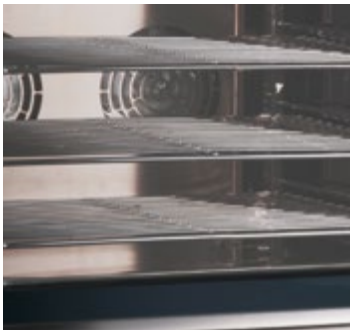

detail roštů



snadná údržba



teplotní sonda



ventilační systém





FEM04NEGNV

NEFO

NEUTRÁLNÍ OTEVŘENÉ PODSTAVCE POD PECE EKO

Neutrální podstavce v celonerezovém provedení pod trouby NORDline Nerone FEM (viz str. 173).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- kompletní nerezové provedení
- stabilní konstrukce
- protiskluzové nožky

NEFO5 neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone FEM04NE595V

NEFON neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone FEM04NEGNV

NEFOP neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone FEM03NEPSV



NEFON



ukázka podstavce s troubou

NORDline	NEFO5	NEFON	NEFOP
Kapacita (rošty ani plechy nejsou součástí)	8 ks rošt 435 x 350 mm nebo plech 450 x 325 mm	8 x GN 1/1 rošt nebo plech o rozměrech 530 x 325 mm	8 ks rošt nebo plech o rozměrech 600 x 400 mm
Počet polic	8	8	8
Rozměry Š x H x V (cm)	59 x 61 x 85	61 x 68 x 85	77 x 66 x 85

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

- VNITŘNÍ VENTILAČNÍ SYSTÉM
- MINUTOVÝ ČASOVAČ
- VYMĚNITELNÉ TĚSNĚNÍ
- OSVĚTLENÍ
- H_2O
- CHLEBA
- PEČIVO
- PIZZA
- HAMBURGER
- RYBY
- MASO



MID 10 GN 1/1 H2O

REGULACE PÁRY
10 AŽ 100 %



MID 07 GN 1/1 H2O

NERONE MID

KONVEKČNÍ PECE S NÁSTŘIKEM

Digitální konvekční (horkovzdušná) pec s přivlhčováním. Díky páře nedochází k vysoušení produktů, je zachována jejich šťavnatost. U pečení pečiva má pára vliv na rovnoměrnou strukturu a následně jeho kvalitu.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vývin páry s nástřikem • regulace páry 10 až 100 %
- kombinovaný režim (kombinace pečení a páry)
- napojení na vodovodní řád a odpad
- jeden nebo dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý vnitřní ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla • teplotní sonda • delta T pečení
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- dvojité prosklené dveře
- snadná údržba a čištění – lehce vyměnitelné těsnění, vyjímatelné vnitřní lišty, zaoblené vnitřní hrany
- vnitřní osvětlení • digitální ovládání
- termostat 280 °C • 60 minutový časovač
- lehce vyjmutelné vnitřní lišty pro snadnou údržbu
- maximální bezpečnost a spolehlivost garantována evropskou výrobou
- kapacita 7 x GN 1/1 nebo rošt 600 x 400 mm (GN ani rošty nejsou součástí ceny)
- vzdálenost mezi rošty – 80 mm



MID 06 GN 1/1 H2O




MID 05 GN 1/1 H2O

NORDline

Nerone	MID 04 GN 1/1 H2O	MID 05 GN 1/1 H2O	MID 06 GN 1/1 H2O	MID 07 GN 1/1 H2O	MID 10 GN 1/1 H2O
Příkon (kW)	5,45	6,45	7,65	10,7	12,7
Počet roštů nebo GN 1/1*	4	5	6	7	10
Váha (kg)	79	87	91	106	127
Vnitřní rozměry komory Š x H x V (cm)	68 x 52 x 36	68 x 48 x 44	68 x 48 x 52	68 x 52 x 62	68 x 48 x 84
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	84 x 91 x 67	84 x 91 x 75	84 x 91 x 83	84 x 91 x 93	84 x 91 x 115

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

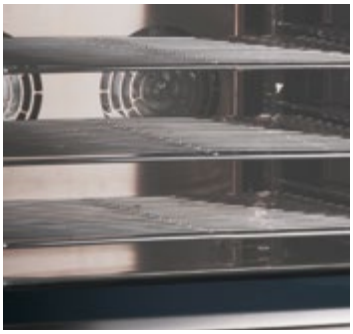

detail roštů



teplotní sonda



rozpékání pečiva

NEFOM

NEUTRÁLNÍ OTEVŘENÝ PODSTAVEC POD PECE MID

Neutrální podstavec v celonerezovém provedení pod trouby NORDline Nerone MID (viz str. 175).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- kompletní nerezové provedení
- stabilní konstrukce
- protiskluzové nožky

NEFOM neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone MID





Ukázka podstavce s troubou

NORDline	NEFOM
Kapacita*	8 ks rošt 600 x 400 mm nebo GN 1/1
Rozměry Š x H x V (cm)	84 x 77 x 85

* Rošty ani GN nejsou součástí ceny

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NORDline

PECE NERONE

SNADNÁ ÚDRŽBA

1. Účinné těsnění
2. Účinný samočisticí systém a vnitřní odklápěcí sklo pro snadnou údržbu
3. V případě potřeby lze sklo snadno vyjmout a vyměnit
4. Uvnitř pece nerezová ocel a vnitřní zaoblené rohy
5. Systém zastavení ventilátoru při otevření dveří
6. Vysoce odolný systém pro vyklápění dveří s dlouhou životností





K pecím **NORDline NERONE** účinný čistič na konvektomaty **za 1 Kč bez DPH**









ALUPLAST

VOLNĚ STOJÍCÍ REGÁLY

Volně stojící regály ALUPLAST jsou vhodné do potravinářských provozoven a do stavebnicových boxů (viz kapitola 5 tohoto katalogu).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lehká hliníková konstrukce
- 4 plastové nastavitelné police
- snadná montáž • nosnost polic 150 kg

NA OBJEDNÁVKU

- extra police (viz tabulka)










		Výška 160 cm	Výška 180 cm	Výška 200 cm	Extra police
	Rozměry (cm)	Model	Model	Model	Model
HLOUBKA 30	60 x 30	SA16/063	SA18/063	SA20/063	RSA063
	70 x 30	SA16/073	SA18/073	SA20/073	RSA073
	80 x 30	SA16/083	SA18/083	SA20/083	RSA083
	90 x 30	SA16/093	SA18/093	SA20/093	RSA093
	100 x 30	SA16/103	SA18/103	SA20/103	RSA103
	110 x 30	SA16/113	SA18/113	SA20/113	RSA113
	120 x 30	SA16/123	SA18/123	SA20/123	RSA123
	130 x 30	SA16/133	SA18/133	SA20/133	RSA133
	140 x 30	SA16/143	SA18/143	SA20/143	RSA143
	150 x 30	SA16/153	SA18/153	SA20/153	RSA153
	160 x 30	SA16/163	SA18/163	SA20/163	RSA163
	170 x 30	SA16/173	SA18/173	SA20/173	RSA173
	180 x 30	SA16/183	SA18/183	SA20/183	RSA183
	190 x 30	SA16/193	SA18/193	SA20/193	RSA193
	200 x 30	SA16/203	SA18/203	SA20/203	RSA203
HLOUBKA 40	60 x 40	SA16/064	SA18/064	SA20/064	RSA064
	70 x 40	SA16/074	SA18/074	SA20/074	RSA074
	80 x 40	SA16/084	SA18/084	SA20/084	RSA084
	90 x 40	SA16/094	SA18/094	SA20/094	RSA094
	100 x 40	SA16/104	SA18/104	SA20/104	RSA104
	110 x 40	SA16/114	SA18/114	SA20/114	RSA114
	120 x 40	SA16/124	SA18/124	SA20/124	RSA124
	130 x 40	SA16/134	SA18/134	SA20/134	RSA134
	140 x 40	SA16/144	SA18/144	SA20/144	RSA144
	150 x 40	SA16/154	SA18/154	SA20/154	RSA154
	160 x 40	SA16/164	SA18/164	SA20/164	RSA164
	170 x 40	SA16/174	SA18/174	SA20/174	RSA174
	180 x 40	SA16/184	SA18/184	SA20/184	RSA184
	190 x 40	SA16/194	SA18/194	SA20/194	RSA194
	200 x 40	SA16/204	SA18/204	SA20/204	RSA204

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

		Výška 160 cm	Výška 180 cm	Výška 200 cm	Extra police
	Rozměry (cm)	Model	Model	Model	Model
HLOUBKA 50	60 x 50	SA16/065	SA18/065	SA20/065	RSA065
	70 x 50	SA16/075	SA18/075	SA20/075	RSA075
	80 x 50	SA16/085	SA18/085	SA20/085	RSA085
	90 x 50	SA16/095	SA18/095	SA20/095	RSA095
	100 x 50	SA16/105	SA18/105	SA20/105	RSA105
	110 x 50	SA16/115	SA18/115	SA20/115	RSA115
	120 x 50	SA16/125	SA18/125	SA20/125	RSA125
	130 x 50	SA16/135	SA18/135	SA20/135	RSA135
	140 x 50	SA16/145	SA18/145	SA20/145	RSA145
	150 x 50	SA16/155	SA18/155	SA20/155	RSA155
	160 x 50	SA16/165	SA18/165	SA20/165	RSA165
	170 x 50	SA16/175	SA18/175	SA20/175	RSA175
	180 x 50	SA16/185	SA18/185	SA20/185	RSA185
	190 x 50	SA16/195	SA18/195	SA20/195	RSA195
	200 x 50	SA16/205	SA18/205	SA20/205	RSA205
HLOUBKA 60	60 x 60	SA16/066	SA18/066	SA20/066	RSA066
	70 x 60	SA16/076	SA18/076	SA20/076	RSA076
	80 x 60	SA16/086	SA18/086	SA20/086	RSA086
	90 x 60	SA16/096	SA18/096	SA20/096	RSA096
	100 x 60	SA16/106	SA18/106	SA20/106	RSA106
	110 x 60	SA16/116	SA18/116	SA20/116	RSA116
	120 x 60	SA16/126	SA18/126	SA20/126	RSA126
	130 x 60	SA16/136	SA18/136	SA20/136	RSA136
	140 x 60	SA16/146	SA18/146	SA20/146	RSA146
	150 x 60	SA16/156	SA18/156	SA20/156	RSA156
	160 x 60	SA16/166	SA18/166	SA20/166	RSA166
	170 x 60	SA16/176	SA18/176	SA20/176	RSA176
	180 x 60	SA16/186	SA18/186	SA20/186	RSA186
	190 x 60	SA16/196	SA18/196	SA20/196	RSA196
	200 x 60	SA16/206	SA18/206	SA20/206	RSA206

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Spojka rohových regálů	ARA
	2 kolečka bez brzdy	RS
	2 kolečka s brzdou	RSF
	Regál 1600 mm nastavitelné nožky	GSA160
	Regál 1800 mm nastavitelné nožky	GSA180
	Regál 2000 mm nastavitelné nožky	GSA200

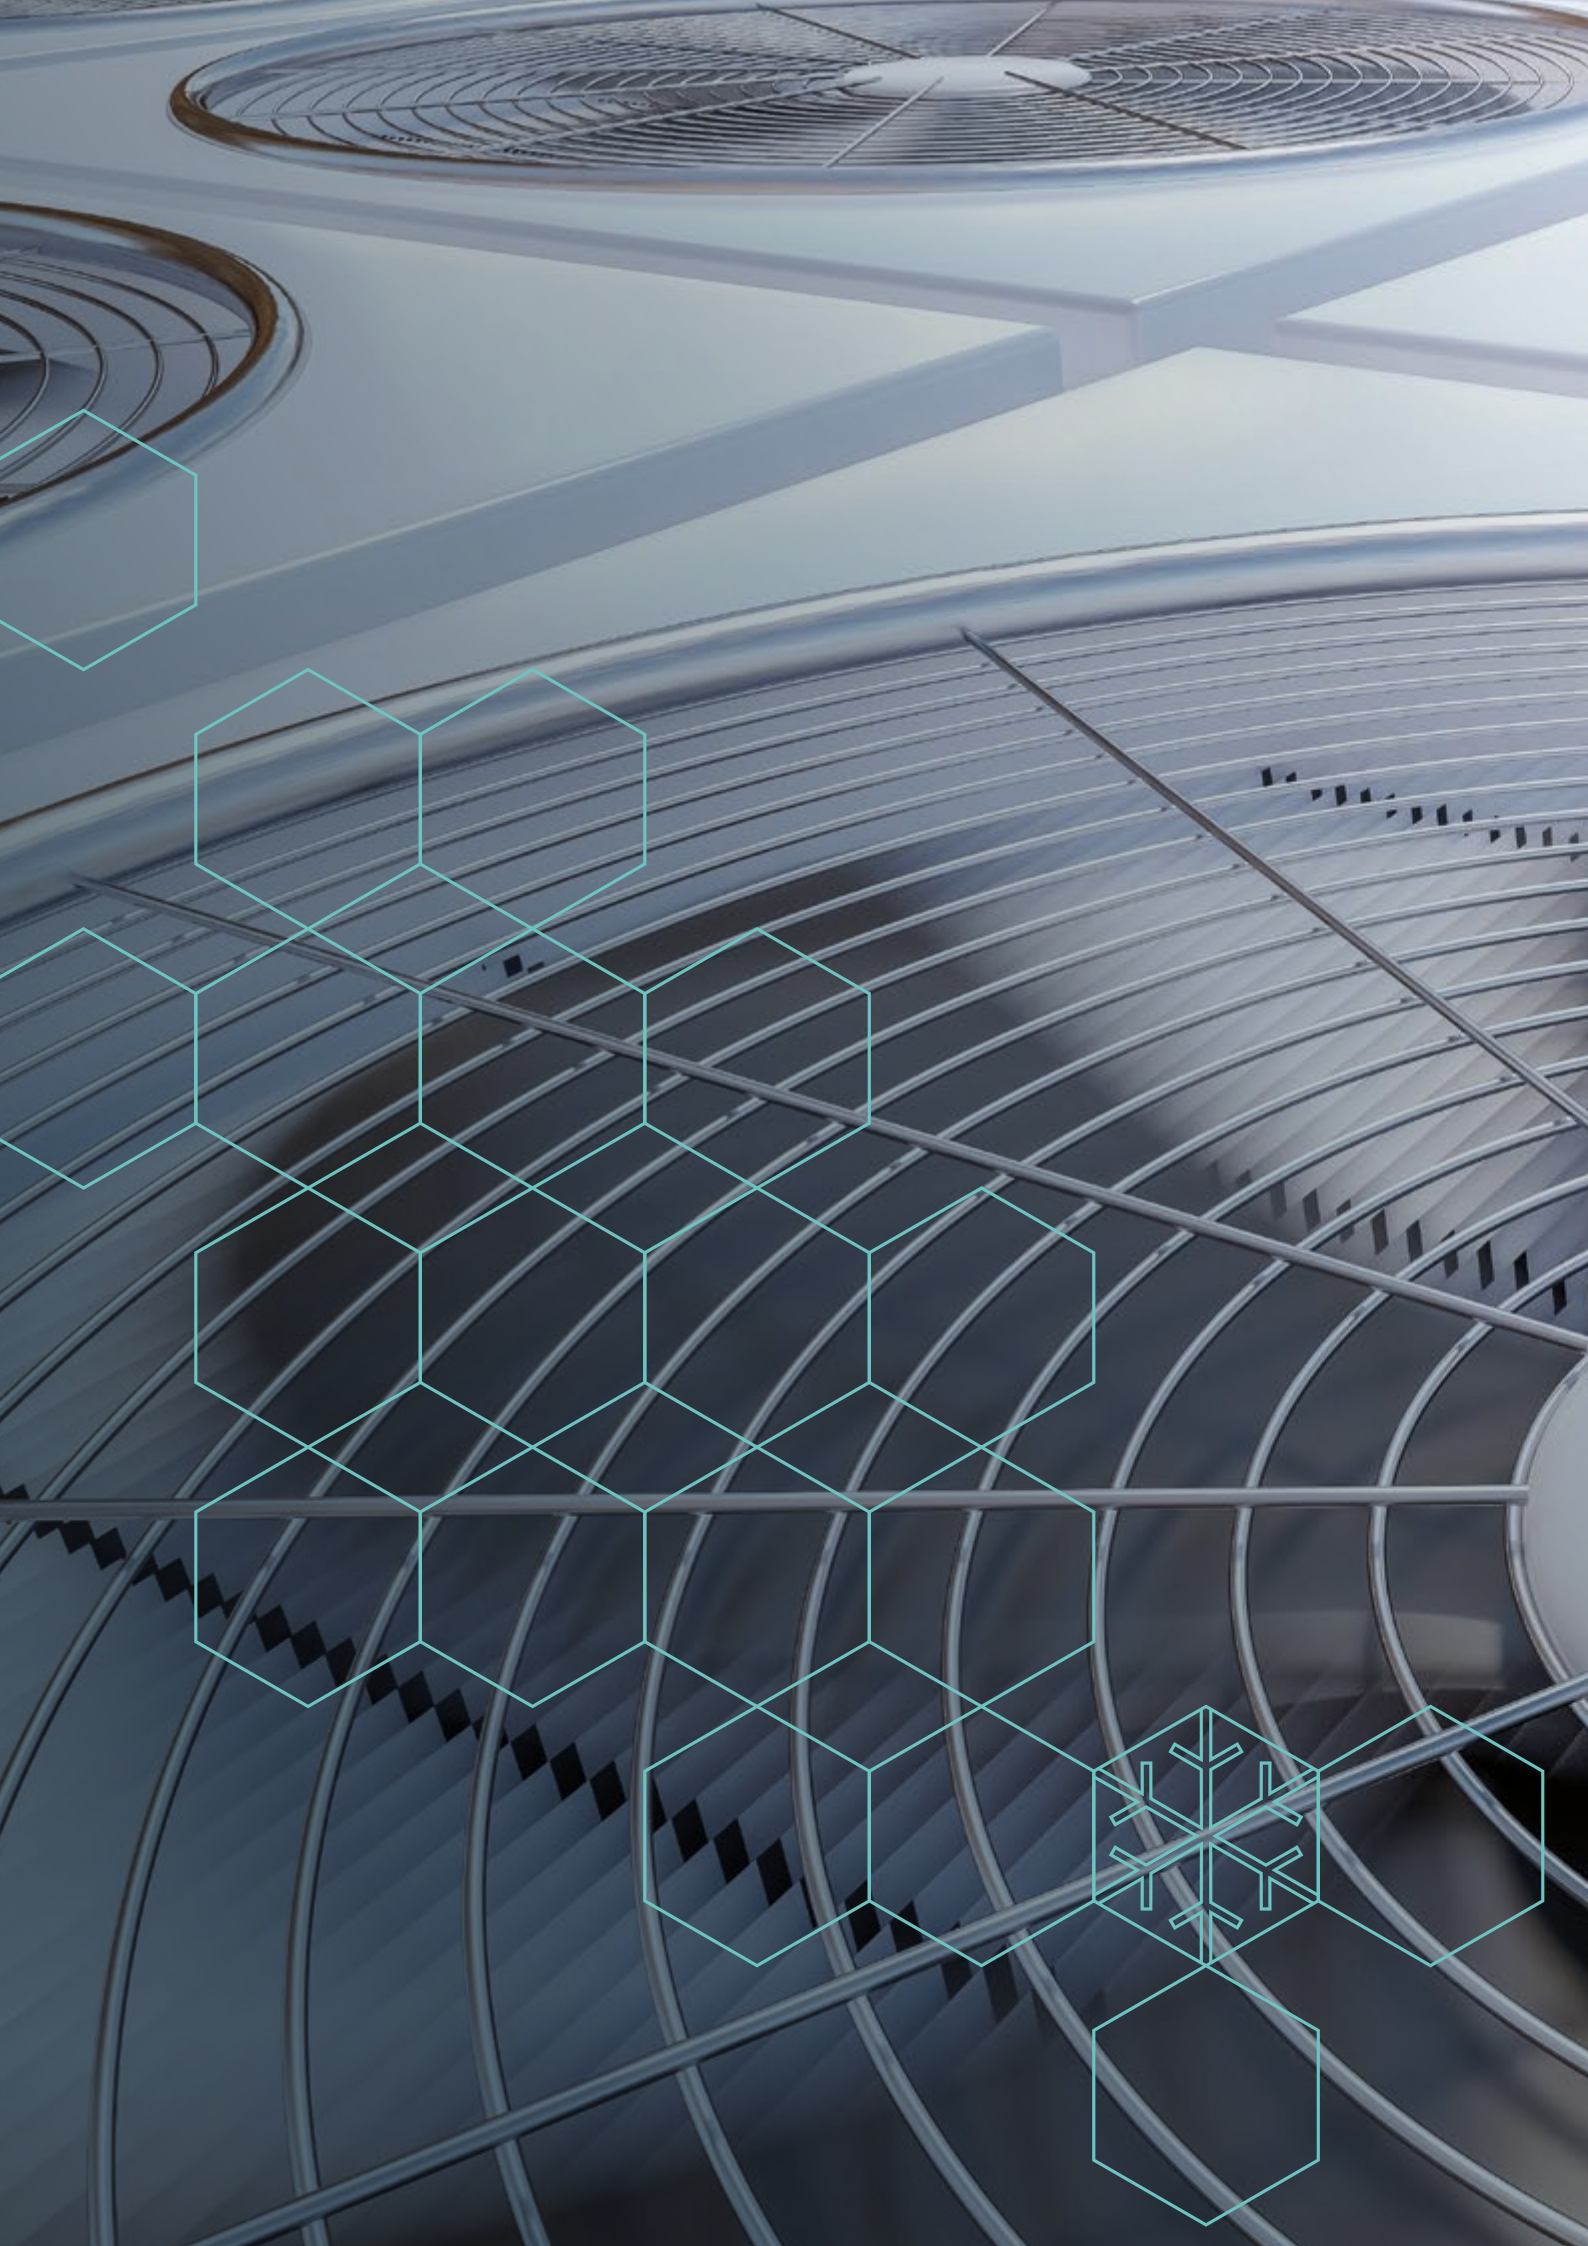

VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE

7

Tepelná čerpadla vzduch-voda
Dotace na tepelná čerpadla
Splitové klimatizace
Multisplitové klimatizace
Konzole ke klimatizacím

NEW NOVINKA

OHŘEV TUV

REŽIM TOPENÍ

REŽIM CHLAZENÍ

VLASTNÍ DIAGNOSTIKA



WWBA 9,5 H-B/P

ZÁRUKA
+ZVÝHODNĚNÝ SERVIS

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Kotlíkové dotace

nová
zelená
úsporám

2 dotační programy

WWBA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH – VODA ON-OFF

- možnost čerpání dotací
- výhodná sazba D57d pro celý dům
- úspora energie
- funkce ohřevu TUV vytápění, chlazení
- Wi-fi ovládání

Tepelné čerpadlo je jednoduchý ekologický systém, který dokáže využívat nízkopotencionální teplotu venkovního prostředí.
U tepelného čerpadla nezajišťuje ohřev elektrická energie, ale teplota venkovního vzduchu. Elektřina slouží pouze k pohonu motoru kompresoru a ventilátoru čerpadla.
Tepelná čerpadla NORDline vzduch – voda jsou kompaktní jednotky, kdy veškeré zařízení určené k ohřevu topné vody je umístěno ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především určena pro zateplené stavby s vakuovými okny.
Tepelné čerpadlo slouží k ohřevu topné vody jak pro radiátory tak i pro podlahové vytápění. Díky možnosti řízení dvou výstupních teplot můžeme jednotku využít k vytápění současně s ohřevem vody.



Kotlíkové dotace

nová
zelená
úsporám

WWBA 9,5 H-B/P



Kotlíkové dotace

nová
zelená
úsporám

WWBA 13,5 H-B-S



Kotlíkové dotace

nová
zelená
úsporám

WWBA 19,5 H-B-S

NORDline	WWBA 9,5 H-B/P	WWBA 13,5 H-B-S	WWBA 19,5 H-B-S
Typ čerpadla	ON-OFF, vzduch-voda	ON-OFF, vzduch-voda	ON-OFF, vzduch-voda
Třída sezónní energetické účinnosti	A+	A++	A+
P design (kW)	8,01	10,8	13,1
Příkon (kW)	2,46	3,12	4,38
Kompresor	GREE rotační	GREE rotační	HITACHI scroll
Napájení (V / Hz)	220~240 / 1N~50	400 / 3N~50	400 / 3N~50
Výkon (kW) / COP (A7 / W35)	9,41 / 3,82	13,46 / 4,31	18,28 / 4,17
Výkon (kW) / COP (A2 / W35)	8,34 / 3,4	11,76 / 3,72	15,78 / 3,63
Akustický tlak (dB)	58,5	59,9	58,3
Rozměry Š x H x V (cm)	111,5 x 47 x 69	111,9 x 42,5 x 126	111,9 x 42,5 x 126
Oběhové čerpadlo ES 2*	ES2 25/60	ES2 25/70	ES2 25/70
Množství chladiva R32 (kg) **	1,3	2,1	2,6
Přepočet chladiva (GWP 675) (t)	0,88	1,42	1,76

*oběhové čerpadlo je navrženo pro primární okruh tepelného čerpadla s akumulační nádrží ** hermeticky uzavřený systém chladiva.
Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NOVINKA N6B, N10B
REŽIM CHLAZENÍ
ErP 35 °C
OHŘEV TUV
ErP 55 °C
INVERTOR
REŽIM TOPENÍ
KOMPRESOR EVI



Kotlíkové dotace

nová
zelená
úsporám

2 dotační programy

ZÁRUKA +ZVÝHODNĚNÝ SERVIS

N B

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA INVERTOR

- 5“ barevný display s přesným ovládáním na 0,5 °C
- zrychlený čas vytápění/chlazení
- inteligentní odtávání
- nízká hladina hluku
- značkový kompresor Panasonic
- Wi-fi ovládání

Tepelné čerpadlo je jednoduchý ekologický systém, který dokáže využívat nízkopotencionální teplotu venkovního prostředí.
U tepelného čerpadla nezajišťuje ohřev elektrická energie, ale teplota venkovního vzduchu. Elektřina slouží pouze k pohonu motoru kompresoru a ventilátoru čerpadla.
Tepelná čerpadla NORDline vzduch – voda jsou kompaktní jednotky, kdy veškeré zařízení určené k ohřevu topné vody je umístěno ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především určena pro zateplené stavby s vakuovými okny.
Tepelné čerpadlo slouží k ohřevu topné vody jak pro radiátory tak i pro podlahové vytápění. Díky možnosti řízení dvou výstupních teplot můžeme jednotku využít k vytápění současně s ohřevem vody.



N6B

Kotlíkové dotace
nová
zelená
úsporám

dotační kód:
SVT 25907



N10B

Kotlíkové dotace
nová
zelená
úsporám

dotační kód:
SVT 25908



N17B

Kotlíkové dotace
nová
zelená
úsporám

dotační kód:
SVT 24539

NORDline	N6B	N10B	N17B
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (35 °C)	A+++	A++	A++
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (55 °C)	A++	A++	A++
Výkon vytápění rozsah (kW)	2,29~8,25	4,7~12,5	7,0~20,5
Příkon vytápění rozsah (kW)	0,63~1,81	1,08~3,44	1,5~6,0
Výkon chlazení rozsah (kW)	1,98~6,1	3,22~11,3	5,5~15,5
Příkon chlazení rozsah (kW)	0,7~2,2	1,27~4,64	1,5~6,0
Typ kompresoru	rotační EVI	rotační EVI	rotační EVI
Značka kompresoru	Panasonic	Panasonic	Panasonic
Frekvence	30~90	30~90	30~90
Napájení (V/Hz)	220~230 / 1N~50	400 / 3N~50	400 / 3N~50
Max. rozběhový proud (A)	13,0	7,6	13,5
Množství chladiva R32 (kg)*	1,3	1,7	2,0
GWP / přepočet CO_2 (t)	675 / 0,878	675 / 1,15	675 / 1,35
Propojovací potrubí vstup / výstup	1	1	1 ¼“
Akustický tlak (dB)	48	52	55
Rozměry jednotky: Š x H x V (cm)	105,2 x 49 x 80,5	100 x 47 x 91,5	107 x 43,5 x 134
Hmotnost (kg)	90	100	140

* Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

ERP 35 °C*

ERP 55 °C*

REŽIM TOPENÍ

REŽIM CHLAZENÍ



STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Kotlíkové dotace

nová
zelená
úsporám

2 dotační programy

A++
A+
A
B
C
D

třída energetické účinnosti

dotační kód: **SVT 23 387**

*ErP 35 °C: energetická třída A++ pro výstupní teplotu 35 °C
*ErP 55 °C: energetická třída A+ pro výstupní teplotu 55 °C

N8A

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA INVERTOR

- přesné ovládání na 0,5 °C
- zrychlený čas vytápění/chlazení
- inteligentní odtávání
- bez namrzání dna jednotky
- ovladač s dotykovou obrazovkou
- značkový kompresor Mitsubishi Electric



realizace

DC Inverter N8A (60 Hz)

Výstupní voda (°C)	Kapacita vytápění (kW)				
	Okolní teplota (°C)				
	-15	-7	2	7	21
35	3,70	4,70	6,30	7,50	12,00
45	3,30	4,30	5,80	6,70	11,00

DC Inverter N8A (60 Hz)

Výstupní voda (°C)	COP				
	Okolní teplota (°C)				
	-15	-7	2	7	21
35	2,30	2,70	3,60	4,10	5,00
45	1,80	2,29	2,80	3,30	4,10

DC Inverter N8A (90 Hz)

Výstupní voda (°C)	Kapacita vytápění (kW)				
	Okolní teplota (°C)				
	-15	-7	2	7	21
35	5,60	7,00	9,30	10,80	15,00
45	5,50	6,70	8,90	10,20	14,00

DC Inverter N8A (90 Hz)

Výstupní voda (°C)	COP				
	Okolní teplota (°C)				
	-15	-7	2	7	21
35	2,20	2,60	3,40	3,90	4,50
45	1,80	2,20	2,70	3,00	3,60

COP: Koeficient výkonu, který vyjadřuje poměr energie vyrobené a energie k tomu spotřebované.

NORDline	N8A
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (35 °C)	A++
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (55 °C)	A+
Tepelný výkon (kW)	10,8
Výkon vytápění rozsah (kW)	2,5~11,5
Příkon vytápění rozsah (kW)	0,8~3,4
Chladicí výkon (kW)	8,1
Výkon chlazení rozsah (kW)	2,0~10,0
Příkon chlazení rozsah (kW)	1~3,4
Typ kompresoru	rotační
Značka kompresoru	Mitsubishi Electric
Frekvence	30~90
Napájení (V/Hz)	208-240/50
Výkon elektrického kotle (kW)	3
Max. rozběhový proud (A)	18,0 + 13,7
Typ chladiva / množství (kg)**	R410a/2,4
GWP / přepočet CO_2 (t)	2088/5,011
Propojovací potrubí vstup/výstup	1"
Akustický tlak (dB)	54
Akustický výkon (dB)	68
Rozměry jednotky: Š x H x V (mm)	98 x 46,5 x 90
Hmotnost (kg)	110

** Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

Vyřizujeme DOTACE na tepelná čerpadla NORDline



ZDARMA

PŘIPRAVÍME PODKLADY
A PODÁME ŽÁDOST NA ÚŘAD

NEBOJTE SE ZAVOLAT,

+420 602 551 341

DOTACI MŮŽETE ZÍSKAT I VY!

nová
zelená
úsporám

až 71 000 Kč

KOTLÍKOVÉ DOTACE
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

až 150 000 Kč

PROČ TEPELNÉ ČERPADLO NORDline?

Tepelná čerpadla NORDline jsou moderní zařízení, díky kterým můžete **pohodlně topit i ohřívat teplou užitkovou vodu** (TUV). Díky tomu, že jde o velmi ekologický princip přeměny energie, můžete na pořízení našich tepelných čerpadel NORDline získat od státu **dotace až ve výši 150 000 Kč**.

- ✓ **Zaručená návratnost Vaší investice**
  Tepelná čerpadla NORDline pořídíte za rozumnou cenu a díky dotacím může být Vaše peněženka zatížena ještě méně. Celkové náklady, které zahrnují pořízení i instalaci tepelného čerpadla, jsou u každého různé v závislosti na typu stavby a aktuálním topném systému. Průměrná návratnost investice je 4–6 let.

- ✓ **Tepelné čerpadlo vzduch – voda má řadu výhod**
  V našich zeměpisných podmínkách je typ čerpadla vzduch – voda ten nejvhodnější. Díky tomu, že zařízení odebírá energii ze vzduchu, není při instalaci třeba rozkopávat pozemek, ani investovat do nákladného vrtu. Doba instalace je tak kratší – standardní montáž 2–3 dny, pořizovací náklady nižší a instalovaná zařízení jsou snadno přístupná pro servisní kontroly.

- ✓ **Spolehlivé zařízení s jednoduchým ovládáním**
  Díky vlastní diagnostice tepelného čerpadla je zajištěn bezpečný a bezproblémový provoz, a to i v extrémně mrazivých dnech pomocí dohřevu. Elektronická řídicí jednotka se stará o automatický chod zařízení. Pro náročnější uživatele je možnost ovládat tepelné čerpadlo nadřazenou ekvitermní regulací. Ovládání je jednoduché, přehledné, s možností nastavení přes internet.

- ✓ **Menší závislost – větší svoboda, více prostoru**
  Díky energii z tepelného čerpadla se Váš objekt stane méně závislým na dodávce plynu a elektřiny od velkých společností. Buďte to vy, kdo určuje pravidla a staňte se skutečným pánem ve své domácnosti. Pokud jste před tím topili uhlím či dřevem, s nástupem tepelného čerpadla můžete skladovací prostory uvolnit a nové místo využít, jak si zamanete.

Uvedené ceny jsou bez DPH.



NORDline Delfin R32 - vnitřní jednotka



ovladač



venkovní jednotka

Cold Plasma Ion Generator

Delfin R32

SPLITOVÉ KLIMATIZACE

Klimatizace jsou vybaveny filtrem „Cold Plasma Ion Generator“, který využívá napětí elektricky nabitých (ionizujích) molekul vzduchu. Prach a jiné polétavé částice jsou díky tohoto filtru přitahovány k elektrodě podobně, jako to umí statická elektřina, díky čemuž je vzduch v místnosti čistější a více svěží.

- wifi ovládání (aplikace v CZ jazyce pro vzdálené ovládání klimatizace přes mobilní zařízení)
- tichý provoz 19 dB (A)
- ekologické chladivo R32
- zdravotní filtry
- prosvětlený displej v hlavním panelu
- energetická účinnost A++ / A+
- cold plasma ION generator
- certifikováno TÜV SÜD Czech s.r.o.

KLIMATIZACE NORDline
2 ROKY ZÁRUKA + 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ

- SPÁNKOVÝ REŽIM
- I FEEL
- TURBO
- SILNÉ ODVLHČOVÁNÍ
- ANTI-COLD AIR
- ANTIKOROZNÍ OCHRANA
- VLASTNÍ DIAGNOSTIKA
- 0,5 W V REŽIMU STANDBY
- AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ
- LED DISPLAY
- ČASOVAČ
- HODINY
- DĚTSKÁ POJISTKA
- AUTO RESTART
- UPOZORNĚNÍ ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
- MOBILNÍ APLIKACE
- TOPENÍ I PŘI -15 °C
- ENERGETICKÁ TŘÍDA
- WI-FI KONEKTIVITA
- EKOLOGICKÉ CHLADIVO R32
- VELMI TICHÝ PROVOZ

KLIMATIZACE NORDline JSOU VHODNÉ PRO ALERGIKY A ASTMATIKY



Klimatizace NORDline v nemocnici





Ukázka instalace venkovní jednotky

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



NORDline			SMVH09B-2A2A3NG	SMVH12B-3A2A3NG	SMVH18B-4A2A3NG	SMVH24B-5A2A3NG
Chladící výkon	Nominální	W	2600	3500	5270	6450
	rozsah	W	400-3300	550-4000	1000-6700	1400-7000
Topný výkon	Nominální	W	2800	3650	5500	6600
	rozsah	W	400-4100	600-5130	1100-6800	1500-7900
Sezónní účinnost chlazení	Energ. třída		A++	A++	A++	A++
	SEER		6,7	6,5	6,3	6,4
	Pdesignc	W	2600	3500	5200	6400
	EER	W/W	3,47	3,47	3,42	3,51
Sezónní účinnost topení	Energ. třída		A+	A+	A+	A+
	SCOP		4	4	4	4
	Pdesignh	W	2600	3200	5000	6200
	COP		3,76	3,76	3,72	3,77
Příkon	Chlazení	W	750 (150-1430)	1010 (180-1560)	1540 (320-2460)	1840 (380-2800)
		A	3,6	4,8	7	8,9
	Topení	W	745 (180-1550)	970 (220-1800)	1480 (350-2300)	1750 (400-2500)
		A	3,4	4,4	6,3	8,4
Roční spotřeba	Chlazení/Topení	kWh/a	136/910	188/1120	289/1750	350/2170
El. přívod	Venkovní jednotka	V, Hz, Fáze	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Jmenovitý proud	A	6,88	7,99	10,2	11,09
	Doporučený jistič	A	10	10	16	16
Hladina akustického tlaku	Vnitřní jednotka	dB (A)	38/34/21/19	40/35/22/20	47/44/31/29	48/44/35/33
	Venkovní jednotka	dB (A)	52	53	55	59
Provozní teplotní rozsah	Topení	°C	-15 až +52	-15 až +52	-15 až +52	-15 až +52
Rozměry (Š x H x V)	Vnitřní jednotka	cm	79,2 x 19,5 x 27,9	85 x 20,3 x 29,1	97,2 x 22,4 x 30,2	108,1 x 24,8 x 32,7
	Venkovní jednotka	cm	83 x 32,5 x 54	83 x 32,5 x 54	89 x 37,2 x 59,8	96 x 39,6 x 70
Hmotnost	Vnitřní jednotka	kg	9	10	13	16
	Venkovní jednotka	kg	29	30	40	43,5
Propojovací potrubí	Kapalina/plyn	mm (")	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	6,35/15,88 (1/4"/5/8")
	Max. vzdálenost/ výška	m	20/10	20/10	25/10	25/10
Naplněno na délku potrubí		m	5	5	5	5
Chladivo R32*	Množství	kg	0,52	0,78	0,93	1,05
	Přepočet GWP 675	t	0,351	0,5265	0,62775	0,70875

*Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

SEER: Sezónní koeficient energetické efektivnosti – vyjadřuje poměr energie odebrané klimatizací z vnitřního prostředí a energie k tomu spotřebované v průběhu celého roku.
SCOP: Sezónní koeficient výkonu (sezónní topný faktor) – vyjadřuje poměr energie vyrobené a energie k tomu spotřebované v průběhu celého roku.
COP: Koeficient výkonu, který vyjadřuje poměr energie vyrobené a energie k tomu spotřebované.
EER: Koeficient energetické efektivity, který vyjadřuje poměr energie odebrané klimatizací z vnitřního prostředí a energie k tomu spotřebované.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

KLIMATIZACE ČTYŘCESTNÁ



SCVH12A-A3NA

KLIMATIZACE 360°



SCVH18A-A3NB
SCVH24A-A3NA





Možnost ovládat stropní kazetové klimatizace přes mobilní aplikaci použitím nástěnného WIFI ovladače KXWB1.

KLIMATIZACE NORDline
2 ROKY ZÁRUKA + 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ

CERTIFIKOVÁNO TÜV SÜD CZECH S.R.O.

SCVH R32

STROPNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZACE ČTYŘCESTNÁ / 360°

Stropní kazetové klimatizace jsou určeny pro chlazení a vytápění větších prostor. Také je možné stropní kazety použít do míst, kde není možnost instalovat nástěnné jednotky.

Jednotky mají výhodu ve velké distribuci chladu nebo tepla ze středu místnosti do všech stran najednou, dochází tak k rovnoměrnému chlazení a topení celých prostor. Svým designem vhodné do bytu, kanceláře, provozovny nebo restaurace.

• digitální LED display • odvlhčování • turbo
• autorestart • spánkový režim • dětská pojistka
• časovač a hodiny • upozornění na čištění filtrů
• režim I Feel (pohodlná regulace teploty)
• vlastní diagnostika • automatické odmrazování
• certifikováno TÜV SÜD Czech s.r.o.

NA OBJEDNÁVKU


• podsvětlení stropní jednotky: modrá barva – chlazení, oranžová – topení

- SPÁNKOVÝ REŽIM
- I FEEL
- TURBO
- SILNÉ ODVLHČOVÁNÍ
- ANTI-COLD AIR
- ANTIKOROZNÍ OCHRANA
- VLASTNÍ DIAGNOSTIKA
- AUTO RESTART
- AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ
- LED DISPLAY
- ČASOVAČ
- HODINY
- DĚTSKÁ POJISTKA
- EKOLOGICKÉ CHLADIVO R32
- UPOZORNĚNÍ ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
- NÍZKÉ STARTOVNÍ NAPĚTÍ
- MOBILNÍ APLIKACE*
- WI-FI KONEKTIVITA*

* Pro jednotky SCVH18A-A3NB a SCVH24A-A3NA s nástěnným WIFI ovladačem KXWB1



dálkové ovládání, venkovní a vnitřní jednotky (čtyřcestná nebo 360°)

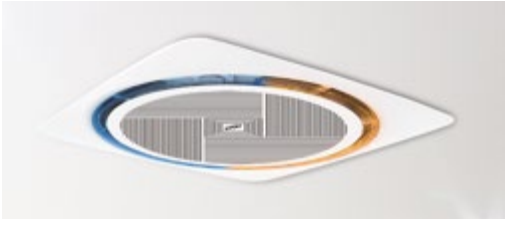

designové podsvětlení stropní jednotky 360° – na objednávku

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.





ukázky instalace vnitřní jednotky

NORDline			SCVH12A-A3NA	SCVH18A-A3NB	SCVH24A-A3NA
Typ jednotky			Stropní kazeta čtyřcestná	Stropní kazeta 360°	Stropní kazeta 360°
Chladící výkon	Nominální	W	3500	5200	7000
	rozsah	W	900-4000	1500-5800	2000-7800
Topný výkon	Nominální	W	3500	5200	7000
	rozsah	W	1000-4200	1500-6500	1800-8100
Sezónní účinnost chlazení	Energ. třída		A++	A++	A++
	SEER		6,1	6,1	6,2
	Pdesignc	W	3500	5200	7000
	EER	W/W	3,18	3,56	3,20
Sezónní účinnost topení	Energ. třída		A+	A+	A+
	SCOP		4,0	4,0	4,1
	Pdesignh	W	3000	5000	6500
	COP		3,50	3,91	3,80
Příkon	Chlazení	W	1100 (180-1600)	1460 (250-2400)	2190 (380-2800)
		A	5,4	6,7	10,0
	Topení	W	1000 (220-1650)	1330 (300-2300)	1840 (400-3120)
		A	4,4	6,1	8,4
El. přívod	Venkovní jednotka	V, Hz, Fáze	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Jmenovitý proud	A	7,32	10,65	13,84
	Doporučený jistič	A	10	16	16
Hladina akustického tlaku	Vnitřní jednotka	dB (A)	45/41/39	46/42/39/36	46/42/39/36
	Venkovní jednotka	dB (A)	53	56	56
Provozní teplotní rozsah	Topení	°C	-15 až +52	-15 až +52	-15 až +52
Rozměry (Š x H x V)	Vnitřní jednotka	cm	57 x 57 x 26	84 x 84 x 22,5	84 x 84 x 22,5
	Venkovní jednotka	cm	83 x 32,5 x 54	89 x 37, 2 x 59,8	89 x 37, 2 x 59,8
	Panel vnitřní jednotky	cm	65 x 65 x 2,8	95 x 95 x 6,5	95 x 95 x 6,5
Hmotnost	Vnitřní jednotka / panel	kg	16 / 2,2	27,5 / 8	27,5 / 8
	Venkovní jednotka	kg	30,0	38,0	38,0
Propojovací potrubí	Kapalina/plyn	mm (")	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	6,35/15,9 (1/4"/5/8")
	Max. vzdálenost/výška	m	30/15	30/15	30/15
Naplněno na délku potrubí		m	5	5	5
Chladivo R32*	Množství	kg	0,85	1,05	1,5
	Přepočet GWP 675	t	0,57375	0,70875	1,01250

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.





KLIMATIZACE NORDline
2 ROKY ZÁRUKA + 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ

SUV

MULTISPLITOVÉ KLIMATIZACE – VENKOVNÍ JEDNOTKY **DELFIN R32**

- připojení až 5 vnitřních jednotek – nástěnné jednotky SMVH nebo stropní jednotky SCVH (specifikace viz další strana katalogu)
- jednotky s invertorem
- 4 modely venkovních jednotek o výkonu 5,2 až 12,1 kW
- energetická třída chlazení A++ / topení A+
- vysoká účinnost jednotek a nízká hlučnost
- ekologické chladivo R32
- vysoká efektivita kompresoru (DC Invertor)
- na 1 venkovní jednotku možnost připojení až 5 vnitřních jednotek – výhoda ve větších objektech, kde se tak snižuje počet venkovních jednotek, které jsou potřeba k instalaci klimatizace
- certifikováno TÜV SÜD Czech s.r.o.

SPÁNKOVÝ REŽIM
I FEEL
TURBO
SILNÉ ODVLHČOVÁNÍ
FUNKCE OCHRANY PŘI VYTÁPĚNÍ
ANTIKOROZNÍ OCHRANA
VLASTNÍ DIAGNOSTIKA
0,5 W V REŽIMU STANDBY
AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ
LED DISPLAY
ČASOVAČ
HODINY
DĚTSKÁ POJISTKA
AUTO RESTART
UPOZORNĚNÍ ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
NÍZKÉ STARTOVNÍ NAPĚTÍ
FUNKCE CHLAZENÍ
TOPENÍ I PŘI - 15 °C

NORDline	SUV2-H18/3CFA-N	SUV3-H24/3CGA-N	SUV4-H28/3CGA-N	SUV5-H42/3CHA-N
Třída energetické účinnosti – chlazení	A++	A++	A++	A+
Třída energetické účinnosti – topení	A+	A+	A+	A+
Výkon chlazení (W)	5 200	7 000	8 200	12 100
Výkon topení (W)	5 200	7 000	8 200	12 100
SEER	6,1	6,1	6,1	5,6
SCOP	4	4	4	4
Hladina akustického tlaku dB (A)	54	55	55	58
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 39,6 x 70	99 x 42,6 x 79	99 x 42,6 x 79	102 x 39,6 x 99,7
Hmotnost (kg)	45	55	60	85
Chladivo / množství (kg)**	R32 / 1,1	R32 / 1,5	R32 / 2,0	R32 / 3,0
Přepočet chladiva (GWP 675) (t)	0,743	1,013	1,35	2,025
Propojovací potrubí (m)*	20	60	70	75
Potrubí 1 trasa / převýšení (m)	10 / 5	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Propojovací potrubí (mm)	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52
	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52
	–	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 12,7
	–	–	6,35 x 9,52	6,35 x 12,7
	–	–	–	6,35 x 15,9
Naplněno na délku potrubí (m)	10	10	10	30

* Není součástí dodávky.
** Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

SEER: Sezónní koeficient energetické efektivnosti – vyjadřuje poměr energie odebrané klimatizací z vnitřního prostředí a energie k tomu spotřebované v průběhu celého roku.
SCOP: Sezónní koeficient výkonu (sezónní topný faktor) – vyjadřuje poměr energie vyrobené a energie k tomu spotřebované v průběhu celého roku.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

SMVH R32

MULTISPLITOVÉ KLIMATIZACE – VNITŘNÍ JEDNOTKY DELFIN



Cold Plasma Ion Generator

- wifi ovládání (aplikace v CZ jazyce pro vzdálené ovládání klimatizace přes mobilní zařízení)
- Cold plasma • **4 modely vnitřních jednotek o výkonu 2,1 až 5,1 kW** • vnitřní jednotky s invertorem pro využití split i multisplit • digitální LED display • odvlhčování
- turbo • autorestart • spánkový režim • dětská pojistka
- časovač a hodiny • upozornění na čištění filtrů
- režim I Feel (pohodlná regulace teploty)
- certifikováno TÜV SÜD Czech s.r.o.

FUNKCE OCHRANY PŘI VYTÁPĚNÍ
AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ
WI-FI KONEKTIVITA
VLASTNÍ DIAGNOSTIKA
ANTIKOROZNÍ OCHRANA
MOBILNÍ APLIKACE
0,5 W V REŽIMU STANDBY
I FEEL
EKOLOGICKÉ CHLADIVO R32

NORDline	SMVH07B-2A2A3NG(I)	SMVH09B-2A2A3NG(I)	SMVH12B-3A2A3NG(I)	SMVH18B-4A2A3NG(I)
Výkon chlazení (W)	2100	2600	3500	5270
Výkon topení (W)	2300	2800	3650	5500
Hlučnost dB (A)	38 / 34 / 21 / 19	38 / 34 / 21 / 19	40 / 35 / 22 / 20	47 / 44 / 31 / 29
Průtok vzduchu (m^3/h)	480	530	660	850
Rozměry Š x H x V (cm)	79,2 x 27,9 x 19,5	79,2 x 27,9 x 19,5	85 x 29,1 x 20,3	97,2 x 30,2 x 22,4
Hmotnost (kg)	9	9	10	13
Chladivo	R32	R32	R32	R32
Propojovací potrubí – kapalina (mm)	6,35	6,35	6,35	6,35
Propojovací potrubí – plyn (mm)	9,52	9,52	9,52	12,7

SCVH R32

MULTISPLITOVÉ KLIMATIZACE – STROPNÍ KAZETOVÉ JEDNOTKY DELFIN



klimatizace 360°



klimatizace čtyřcestná

- vnitřní jednotka s invertorem pro multisplit
- možnost ovládání přes WIFI pomocí nástěnného ovladače KXWB1 • digitální LED display • odvlhčování
- turbo • autorestart • spánkový režim • dětská pojistka
- časovač a hodiny • upozornění na čištění filtrů
- režim I Feel (pohodlná regulace teploty)
- vlastní diagnostika • automatické odmrazování
- certifikováno TÜV SÜD Czech s.r.o.

NA OBJEDNÁVKU

- podsvětlení stropní jednotky: modrá barva – chlazení, oranžová – topení

FUNKCE OCHRANY PŘI VYTÁPĚNÍ
ANTIKOROZNÍ OCHRANA
0,5 W V REŽIMU STANDBY
LED DISPLAY
SPÁNKOVÝ REŽIM

KLIMATIZACE NORDline
2 ROKY ZÁRUKA
+ 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NORDline	SCVH12A-A3NA(I)	SCVH18A-A3NB(I)	SCVH24A-A3NA(I)
Typ jednotky	Stropní kazeta čtyřcestná	Stropní kazeta 360°	Stropní kazeta 360°
Výkon chlazení (W)	3500	5200	7000
Výkon topení (W)	3500	5200	7000
Akustický tlak dB (A)	45/41/39	46/42/39/36	46/42/39/36
Průtok vzduchu (m3/h)	750	1000	1250
Rozměry - tělo Š x H x V (cm)	57 x 57 x 26	84 x 84 x 22,5	84 x 84 x 22,5
Rozměry - panel Š x H x V (cm)	65 x 65 x 2,8	95 x 95 x 6,5	95 x 95 x 6,5
Hmotnost tělo / panel (kg)	16 / 2,2	27,5 / 8	27,5 / 8
Chladivo	R32	R32	R32
Propojovací potrubí - kapalina (mm)	6,35	6,35	6,35
Propojovací potrubí - plyn (mm)	9,52	12,7	15,9



WI-FI KONEKTIVITA
MOBILNÍ APLIKACE

Možnost ovládat stropní kazetové klimatizace přes mobilní aplikaci použitím nástěnného WIFI ovladače KXWB1 (pro jednotky SCVH18A-A3NB(I) a SCVH24A-A3NA(I)).

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

KOMBINACE VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH JEDNOTEK MULTISPLITOVÝCH KLIMATIZACÍ DELFIN



FLEXIBILITA A ÚSPORA MÍSTA PŘI INSTALACI

- na 1 venkovní jednotku možno připojit až 5 vnitřních jednotek – vhodné pro větší objekty
- možnost samostatného ovládání vnitřních jednotek
- lze postupně doplňovat instalace
- délka potrubí až 75 m
- maximální převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou je 15 m

Venkovní jednotky SUV	Kombinace vnitřních jednotek											
	1	2		3			4			5		
SUV2-H18	7	7+ 7	7+9									
	9	7+12	9+9									
	12	9+12	12+12									
SUV3-H24		7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12						
		7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12						
		9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9						
		9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	9+12+12						
		12+18	18+18	12+12+12	–	–						
SUV4-H28		7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12			
		7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12			
		9+9	7+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	7+7+9+18	7+7+12+12	7+9+9+9			
		9+18	12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+9+12	7+9+12+12	9+9+9+9			
		12+18	18+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+9+9+12	9+9+12+12	–			
		–	–	12+12+18	–	–	–	–	–			
SUV4-H36		7+12	18+24	7+7+7	7+12+24	9+18+24	7+7+7+7	7+7+12+24	9+9+9+12			
		7+18	24+24	7+7+9	7+18+18	12+12+12	7+7+7+9	7+7+18+18	9+9+9+18			
		7+24	–	7+7+12	7+18+24	12+12+18	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+24			
		9+9	–	7+7+18	9+9+9	12+12+24	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12			
		9+12	–	7+7+24	9+9+12	12+18+18	7+7+7+24	7+9+9+18	9+9+12+18			
		9+18	–	7+9+9	9+9+18	12+18+24	7+7+9+9	7+9+9+24	9+9+18+18			
		9+24	–	7+9+12	9+9+24	–	7+7+9+12	7+9+12+12	9+12+12+12			
		12+12	–	7+9+18	9+12+12	–	7+7+9+18	7+9+12+18	9+12+12+18			
		12+18	–	7+9+24	9+12+18	–	7+7+9+24	7+9+12+24	12+12+12+12			
		12+24	–	7+12+12	9+12+24	–	7+7+12+12	7+9+18+18	–			
		18+18	–	7+12+18	9+18+18	–	7+7+12+18	9+9+9+9	–			
SUV5-H42		7+18	–	7+7+7	7+24+24	12+18+18	7+7+7+7	7+9+9+9	7+18+18+18	7+7+7+7+7	7+7+9+9+18	7+12+12+12+12
		7+24	–	7+7+9	9+9+9	12+18+24	7+7+7+9	7+9+9+12	9+9+9+9	7+7+7+7+9	7+7+9+9+24	9+9+9+9+9
		9+12	–	7+7+12	9+9+12	12+24+24	7+7+7+12	7+9+9+18	9+9+9+12	7+7+7+7+12	7+7+9+12+12	9+9+9+9+12
		9+18	–	7+7+18	9+9+18	18+18+18	7+7+7+18	7+9+9+24	9+9+9+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+18	9+9+9+9+18
		9+24	–	7+7+24	9+9+24	18+18+24	7+7+7+24	7+9+12+12	9+9+9+24	7+7+7+7+24	7+7+9+12+24	9K+9+9+12+12
		12+12	–	7+9+9	9+12+12	–	7+7+9+9	7+9+12+18	9+9+12+12	7+7+7+9+9	7+7+12+12+12	9+9+12+12+12
		12+18	–	7+9+12	9+12+18	–	7+7+9+12	7+9+12+24	9+9+12+18	7+7+7+9+12	7+7+12+12+18	–
		12+24	–	7+9+18	9+12+24	–	7+7+9+18	7+9+18+18	9+9+12+24	7+7+7+9+18	7+9+9+9+9	–
		18+18	–	7+9+24	9+18+18	–	7+7+9+24	7+9+18+24	9+9+18+18	7+7+7+9+24	7+9+9+9+12	–
		18+24	–	7+12+12	9+18+24	–	7+7+12+12	7+12+12+12	9+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+18	–
		24+24	–	7+12+18	9+24+24	–	7+7+12+18	7+12+12+18	9+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+24	–
		–	–	7+12+24	12+12+12	–	7+7+12+24	7+12+12+24	9K12+12+24	7+7+7+12+24	7+9+9+12+12	–
		–	–	7+18+18	12+12+18	–	7+7+18+18	7+12+18+18	12+12+12+12	7+7+9+9+9	7+9+9+12+18	–
		–	–	7+18+24	12+12+24	–	7+7+18+24	7+12+18+24	12+12+12+18	7+7+9+9+12	7+9+12+12+12	–



Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.




KE KLIMATIZACÍM NORDline MÁME I KONZOLE NA STŘECHU I NA STĚNU

KONZOLE STŘEŠNÍ

Nastavitelná střešní konzole z pozinkované oceli, s konečnou úpravou práškovým lakováním (RAL 9002), je ideální pro uchycení i těch nejtěžších klimatizačních jednotek.

- upevněno ke střeše a ukotveno ke stěně
- nastavitelný sklon 10° až 40°
- dodává se se šrouby, tlumiči vibrací a s montážním návodem







S VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ KONZOLE VÁM PORADÍME
VÍCE VARIANT K DISPOZICI (DLE VELIKOSTI, NOSNOSTI APOD.)


KONZOLE NA STĚNU

Univerzální držák klimatizace z galvanicky pozinkované oceli s lakovanou povrchovou úpravou (RAL 9002). Snadná a rychlá instalace s nastavením vzdálenosti.

Dodává se se zabudovanou vodováhou, upevňovacími šrouby, podložkami, tlumiči vibrací a inovativním nastavitelným zadním profilem.







S VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ KONZOLE VÁM PORADÍME
VÍCE VARIANT K DISPOZICI (DLE VELIKOSTI, NOSNOSTI APOD.)







ZÁRUČNÍ PODMÍNKY – SORTIMENT KAPITOL 1.–6. TOHOTO KATALOGU

NOSRETI velkoobchod s.r.o. poskytuje zákonnou záruční dobu v délce:

- 12 měsíců od data prodeje u výrobků pro použití v provozovnách / gastro zařízení
- 12 měsíců zvýhodněný servis – nutná registrace do 21 dní od nákupu zboží na webových stránkách **www.nosreti-velkoobchod.cz/servis**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Výrobky se záruční dobou 12 měsíců nebo 12 + 12 měsíců jsou určeny pro poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti. Pro uplatnění záruční doby nebo zvýhodněného servisu musí být splněny následující záruční podmínky:

- 1 x za 6 měsíců kontaktujte servis NOSRETI velkoobchod s.r.o., ten zajistí záruční prohlídku výrobku, která bude zapsána do vašeho záručního listu. Cena této prohlídky je 600 Kč bez DPH a bez cestovného.
- Povinnost záručních prohlídek je uvedena v záručním listu NOSRETI velkoobchod s.r.o.

Ochrana životního prostředí

NOSRETI velkoobchod s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál Vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených.

Likvidace obalu nového spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost NOSRETI velkoobchod s.r.o. autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrny papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahuje látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na Vašem obecním úřadě.Likvidace starého spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., v platném znění) je NOSRETI velkoobchod s.r.o. účastníkem kolektivního systému likvidace a recyklace elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok při zakoupení nového elektrozařízení (dále jen spotřebiče) odevzdat zdarma starý vysloužilý spotřebič odpovídajícího druhu v místě k tomu určeném, případně později můžete tyto výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. Kompletní seznam sběrných míst naleznete na https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/. Výrobky obsahují izolační plyny a chladivo, které musí být odborně zlikvidováno. Dbejte prosím na to, abyste při manipulaci a případném převozu nepoškodili potrubí chladicího okruhu, mohlo by dojít k úniku chladiva. Spotřebič určený k likvidaci musí obsahovat všechny konstrukční části, aby bylo možné bezpečně zajistit jeho ekologické zpracování, využití nebo odstranění. Nezbytnou součástí Vámi zakoupeného spotřebiče je řádně potvrzený záruční list, který si ponechejte po celou dobu používání výrobku. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítek s výrobním číslem, slouží spolu se záručním listem k identifikaci výrobce - dovozce, který je zodpovědný za ekologickou likvidaci. Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky!

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Ve spolupráci s Českou pojišťovnou a.s. nabízí NOSRETI velkoobchod s.r.o. (dále také jen „dodavatel“) k této zákonné záruce možnost poskytnutí pojištění bezplatného servisu na dalších navazujících 36 měsíců.

Poskytnutí bezplatného servisu (dále jen „PBS“) se týká vybraných výrobků určených pro použití v provozovnách a domácnostech a je poskytováno za níže uvedených podmínek:

1. Pro vznik nároku na PBS je nutná registrace spotřebitele-uživatele **při zaslání objednávky** na adrese **www.nosreti-velkoobchod.cz/servis**. Poté bude spotřebiteli-uživateli zasláno zboží a certifikát, který ho bude opravňovat k uplatnění práv plynoucích z PBS na vybrané výrobky značek Tefcold, NORDline, Vestfrost, Byfal, Juka, Zoin, Icematic, Polair.
2. PBS je poskytováno fyzickým i právnickým osobám, registrace musí být vždy na konkrétní osobu a je nepřenosná.
3. PBS kryje nebezpečí možného vzniku pojistné vady výrobku.
4. PBS se vztahuje pouze na vybrané výrobky značek Tefcold, NORDline, Vestfrost, Polair, Juka, Zoin, Byfal a Icematic, které jsou uvedeny při registraci PBS na výše uvedených webových stránkách a za splnění podmínek uvedených v tomto dokumentu.
5. V rámci PBS vzniká dodavateli povinnost uhradit spotřebiteli-uživateli náklady vzniklé odstraněním vady/opravou výrobku, na který se vztahuje PBS, pokud k výskytu vady došlo v období trvání PBS a za předpokladu, že spotřebitel-uživatel dodržel všechny záruční podmínky uvedené dodavatelem. Vadou se pro tyto účely rozumí nepředvídatelné výrobní vady – vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy výrobku způsobené selháním některé ze součástí výrobku, které způsobí nefunkčnost výrobku a které pro obnovení původní funkčnosti vyžadují opravu nebo výměnu.

5.1 Nárok na PBS počíná plynout bezprostředně po skončení běhu zákonné záruční doby výrobku a trvá po dobu následujících 36 měsíců, jejichž uplynutím skončí.

6. **Postup při hlášení závady**

6.1 PBS lze uplatnit pouze na vybrané výrobky značek Tefcold, NORDline, Vestfrost, Byfal, Juka, Zoin, Icematic, Polair, které jsou dováženy a distribuovány dodavatelem, byly zakoupeny po 1. 7. 2014 a splňují uvedené podmínky.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

6.2 Práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele-uživatele v období PBS se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, které upravují zákonnou záruční dobu, s následujícími výjimkami:

- PBS začíná plynout prvním dnem následujícím po skončení zákonné záruční doby a končí uplynutím 3 let (36 měsíců) od tohoto dne. Uplatněním reklamace nedochází k prodloužení období PBS, tj. PBS se neprodlužuje o dobu, kdy je výrobek v reklamaci,
- při reklamaci v rámci PBS je spotřebitel-uživatel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku, záruční list a certifikát vystavený dodavatelem,
- nároky z PBS je nutno uplatňovat přímo u dodavatele, na telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném na záručním listu dodavatele,
- spotřebitel-uživatel nemá v rámci PBS nárok na výměnu vadného výrobku za nový nebo jiný výrobek, odstoupení od kupní smlouvy ani náhradu škody vzniklé nemožností výrobek užívat z důvodu vady či nefunkčnosti, spotřebiteli-uživateli svědčí výlučně nároky uvedené v těchto podmínkách,
- reklamace v rámci PBS bude vyřízena ve lhůtě nejpozději do 45 dnů.

6.3 PBS se sjednává se spoluúčastí spotřebitele-uživatele ve výši 500 Kč bez DPH na každé jednotlivé odstranění vady výrobku. Dodavatel tedy spotřebiteli-uživateli nahradí náklady podle bodu 5. těchto podmínek po odečtení uvedené částky.

6.4 Je-li výrobek, na nějž se vztahuje PBS neopravitelný, poskytne dodavatel spotřebiteli-uživateli plnění ve výši časové ceny výrobku. Časová cena je stanovena dle následující tabulky:

Doba od prodeje výrobku	**Časová cena**
> 1 rok a ≤ 2 roky	78 % z ceny bez DPH
> 2 roky a ≤ 3 roky	55 % z ceny bez DPH
> 3 rok a ≤ 4 roky	40 % z ceny bez DPH
> 4 rok a ≤ 5 let	30 % z ceny bez DPH

6.5 Prodloužená záruční doba je nepřenosná a nepřevoditelná. V případě převodu anebo přechodu vlastnického práva k výrobku PBS zaniká!

7. Výluky

PBS se nevztahuje:

- na běžné opotřebení výrobku nebo mechanické poškození, např. žárovky, police, nosné lišty polic, rukojeti a závěsy dveří, těsnění dveří, čela a šuplíky,
- na vady způsobené zanedbanou nebo nesprávnou údržbou nebo nesprávným užíváním výrobku v souladu s návodem k použití předaným spolu s výrobkem, včetně pravidelných servisních / garančních prohlídek (pokud jsou stanoveny v záručním listu),
- na vady zapříčiněné vnějšími vlivy působícími na výrobek,
- na běžné opotřebení věci a závady způsobené provozem (např. těsnění, apod.),
- na neodstranitelné vady, pokud nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,
- na výrobní vady odstraňované v rámci hromadných akcí výrobce,
- na škody vzniklé v nepřímé příčinné souvislosti s vadou,
- škody na výrobcích určité značky či typu, pokud toto zboží výrobce, případně pojištěný, stáhnul z trhu z důvodu výrobní či jiné vady,
- na mechanické poškození výrobku způsobené cizím zaviněním,
- pokud byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou,
- na spotřebiče s napájením 400 V, pokud nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou,
- vznikla-li závada při dopravě k uživateli, vadné bytové instalaci, nesprávným zacházením, údržbě či jiným zanedbáním péče o výrobek,
- pokud kuchyňská linka nebo jiná linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje technické parametry požadované v návodu na použití,
- je-li výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů,
- na škody vzniklé živelními událostmi, při přepravě a úmyslným poškozením,
- ve všech ostatních případech, kdy nevzniká povinnost poskytnout PBS na součásti výrobků, které nejsou jeho originální součástí nebo neodpovídají originálnímu katalogu výrobce (originální náhradní díly), nebo byly individuálně upraveny,
- na povrchové a estetické závady.

8. Ceny za PBS

8.1 Cenou výrobku se rozumí jeho prodejní cena bez DPH uvedená na daňovém dokladu, který byl spotřebiteli-uživateli vystaven při prodeji dodavatelem.

8.2 Za sjednání PBS uhradí spotřebitel-uživatel na každý výrobek registrovaný do PBS pro jednu a všechny vady vyskytnuvší se na výrobku částku odpovídající ceně výrobku ve dvou cenových pásmech:

Cena výrobku	Cena PBS
a) 10 000 – 20 000 Kč	680 Kč
b) 20 001 – 50 000 Kč	1 080 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

9. Plnění v rámci PBS

9.1 Dodavatel neposkytne plnění, jestliže:

- spotřebitel-uživatel nemůže prokázat, že výrobek byl od uzavření kupní smlouvy servisován podle doporučení výrobce,
- spotřebitel-uživatel při oznámení vady výrobku (reklamaci) předloží nepravdivé nebo neúplné informace.

9.2 V případě sporu při vyřizování reklamace se obě smluvní strany dohodnou na jmenování soudního znalce, který vypracuje odborný posudek. Bude-li se podle odborného posudku jednat o vadu výrobku uplatnitelnou v rámci PBS, ponese náklady na vypracování tohoto posudku dodavatel. V opačném případě ponese náklady na vypracování tohoto posudku spotřebitel-uživatel.

9.3 Jestliže po vyplacení náhrady nákladů bude zjištěno, že předmětná vada není vadou uplatnitelnou v rámci PBS dle rozsahu a znění těchto podmínek, je spotřebitel-uživatel povinen vrátit dodavateli vyplacenou částku, kterou dodavatel vyplatil jako náhradu nákladů, a to do 30 dnů od sdělení této skutečnosti dodavatelem.

10. Spotřebitel-uživatel svou registrací uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl. zn. dodavateli – společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o. souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, a to pro účely sjednání pojištění dodavatele s pojišťovnou, realizace závazků společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o. jako dodavatele vyplývajících z PBS a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných obchodních aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělován dobrovolně, avšak může být kdykoli ze strany spotřebitele-uživatele písemně odvolán, a to na adrese společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o.

11. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek PBS s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky PBS účinné v době registrace spotřebitele-uživatele.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY – TEPELNÁ ČERPADLA

Vážený zákazníku,

jsme velmi potěšeni, že jste se rozhodli zakoupit naše tepelné čerpadlo, a tím jste projevili důvěru společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o. Aby Vám náš výrobek spolehlivě, kvalitně a dlouho sloužil k Vaší spokojenosti, je nutné dodržet několik základních podmínek. Každé tepelné čerpadlo musí mít pravidelnou kontrolu, údržbu a servis, včetně dodržování provozních podmínek. Je zapotřebí, aby zařízení bylo jednou ročně prohlédnuto a seřízeno odbornou firmou (servisním technikem), která má oprávnění od firmy NOSRETI velkoobchod s.r.o.

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na tepelné čerpadlo NORDline počíná běžet ode dne převzetí výrobku spotřebitelem, který je povinen zkontrolovat, zda není výrobek mechanicky poškozen, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodejce poskytuje spotřebiteli na zakoupený výrobek podle účelu použití záruční dobu a zvýhodněný servis v délce a rozsahu uvedeném v záručním listu. Doba trvání záruční doby a zvýhodněného servisu je uvedena na titulní straně v kolonce záruka. Zařízení musí být uvedeno do provozu mechanikem NOSRETI velkoobchod s.r.o. nebo servisem certifikovaným společností NOSRETI velkoobchod s.r.o. Základní záruční doba na tepelná čerpadla značky NORDline, dodávaná firmou NOSRETI velkoobchod s.r.o., je 24 měsíců a je dále doplněno o zvýhodněný servis (dle podmínek viz níže).

2. ZVÝHODNĚNÝ SERVIS

NOSRETI velkoobchod s.r.o. od 1. 1. 2020 poskytuje zvýhodněný servis na kompresor tepelného čerpadla v délce 36 měsíců nebo 60 měsíců za níže uvedených podmínek. „Zvýhodněný servis“ **musí být objednán již při nákupu tepelného čerpadla**. Zvýhodněný servis na tepelná čerpadla NORDline lze vybrat těmito způsoby:

Délka (roky)		**ZDARMA** – UZNÁNÍ ZA PODMÍNEK ROČNÍCH SERVISNÍCH KONTROL	**PŘÍPLATEK** – UZNÁNÍ ZA PODMÍNEK ROČNÍCH SERVISNÍCH KONTROL	**TYP VÝROBKU**
+ 3	na kompresor, nutná registrace www.nosreti-velkoobchod.cz/servis/	**ANO**	–	WWBA 9,5 H-B-S WWBA 13,5 H-B-S WWBA 19,5 H-B-S
+ 5	na kompresor	–	**5 000 Kč bez DPH**	WWBA 9,5 H-B-S
+ 5	na kompresor	–	**7 000 Kč bez DPH**	WWBA 13,5 H-B-S
+ 5	na kompresor	–	**9 000 Kč bez DPH**	WWBA 19,5 H-B-S
+ 3	na kompresor, nutná registrace www.nosreti-velkoobchod.cz/servis/	**ANO**	–	N8A
+ 5	na kompresor	–	**5 000 Kč bez DPH**	N8A
+ 3	na kompresor, nutná registrace www.nosreti-velkoobchod.cz/servis/	**ANO**	–	N6B, N10B, N17B
+ 5	na kompresor	–	**5 000 Kč bez DPH**	N6B
+ 5	na kompresor	–	**7 000 Kč bez DPH**	N10B
+ 5	na kompresor	–	**9 000 Kč bez DPH**	N17B

Zvýhodněný servis nemá charakter záruční doby, spotřebiteli nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy. Doba zvýhodněného servisu, uvedená na přední straně záručního listu, počíná běžet ukončením záruční doby, při dodržení podmínek záruky. Zvýhodněným servisem se rozumí poskytnutí vybraného náhradního dílu, v tomto případě kompresoru, zdarma. Práci spojenou s výměnou, ostatní materiál a cestovné mechanika hradí spotřebitel.

Registrace zvýhodněného servisu se provádí výhradně prostřednictvím webových stránek https://www.nosreti-velkoobchod.cz/servis/ do 21 dnů od koupě výrobku.

3. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBY A ZVÝHODNĚNÉHO SERVISU

a) spuštění a uvedení do provozu musí být provedeno mechanikem NOSRETI velkoobchod s.r.o. nebo servisem pověřeným a certifikovaným společností NOSRETI velkoobchod s.r.o.

b) pokud je tepelné čerpadlo instalováno v provedení MONOBLOK, musí být topný systém naplněn nemrznoucí směsí (doporučená koncentrace dle výrobce směsi a výrobce topného systému)

c) pokud je tepelné čerpadlo instalováno v provedení SPLIT, dělení tepelného čerpadla provede mechanik NOSRETI velkoobchod s.r.o. před vyskladněním tepelného čerpadla

d) identifikaci závady a opravu v období zvýhodněného servisu musí provést mechanik NOSRETI velkoobchod s.r.o. nebo smluvní servis prověřený a certifikovaný společností NOSRETI velkoobchod s.r.o.

e) pro uplatnění zvýhodněného servisu na kompresor jsou povinné zpoplatněné záruční prohlídky každých 12 měsíců, které se musí hlásit na servisní středisko NOSRETI velkoobchod s.r.o. Vedoucí servisu určí, zda prohlídku provede mechanik NOSRETI velkoobchod s.r.o. nebo servis pověřený NOSRETI velkoobchod s.r.o. Každá záruční prohlídka musí být zapsána do příslušné kolonky záručního listu. Cena záruční prohlídky se řídí ceníkem NOSRETI velkoobchod s.r.o., platným v daném roce

Záruka se nevztahuje

- na mechanické poškození kompresoru při nesprávné manipulaci
- na poškození kompresoru mrazem z důvodu absence protimrazového systému (tj. nutnost použití nemrznoucí směsiv topném systému nebo rozdělení jednotky)

4. VADY V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Projeví-li se na výrobku během záruční doby vada, má spotřebitel právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součásti výrobku, může spotřebitel požadovat výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku, nebo při významném rozporu s kupní smlouvou může od této smlouvy odstoupit. Právo ze záruky, případně zvýhodněného servisu, uplatňuje spotřebitel u servisu NOSRETI velkoobchod s.r.o., který posoudí oprávněnost reklamace a v případě uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně ZAJISTÍ. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší spotřebitel reklamaci s prodejcem.

5. PŘEDMĚT ZÁRUKY

Předmětem záruky jsou vady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. **Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.**

Záruka platí při splnění následujících podmínek:

a) byly dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu na použití tepelného čerpadla, záručním listu a jiné průvodní dokumentaci (např. správná instalace a obsluha), dále pokyny uvedené na výrobku samostatném (nalepené štítky a výstražná upozornění)

b) záruční opravy musí být prováděny firmou NOSRETI velkoobchod s.r.o. nebo servisem pověřeným firmou NOSRETI velkoobchod s.r.o.

c) musí být předložen řádně vyplněný záruční list s potvrzenými záručními prohlídkami, doklad o zakoupení a protokol o odborné montáži (viz bod 3)

d) výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením

6. DŮVODY K NEUZNÁNÍ REKLAMACE

a) nepředložení řádně vyplněného záručního listu s potvrzenými záručními prohlídkami, dokladu o zakoupení a protokolu o odborné montáži (viz bod 3)

b) neoprávněná manipulace se záručním listem a dokladem o zakoupení výrobku (přepisování apod.)

c) závada byla způsobena vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci, ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti)

d) závada byla způsobena:

– mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí

– nesprávnou obsluhou výrobku nebo neodborným zásahem třetí osoby

– neodbornou instalací výrobku

– používáním výrobku v rozporu s jeho určením

– živelnou událostí nebo nevhodným skladováním

Ochrana životního prostředí

NOSRETI velkoobchod s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál Vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených.

Likvidace obalu nového spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost NOSRETI velkoobchod s.r.o. autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrny papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahuje látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na Vašem obecním úřadě.Likvidace starého spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., v platném znění) je NOSRETI velkoobchod s.r.o. účastníkem kolektivního systému likvidace a recyklace elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok při zakoupení nového elektrozařízení (dále jen spotřebiče) odevzdat zdarma starý vysloužilý spotřebič odpovídajícího druhu v místě k tomu určeném, případně později můžete tyto výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. Kompletní seznam sběrných míst naleznete na https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/. Výrobky obsahují izolační plyny a chladivo, které musí být odborně zlikvidováno. Dbejte prosím na to, abyste při manipulaci a případném převozu nepoškodili potrubí chladicího okruhu, mohlo by dojít k úniku chladiva. Spotřebič určený k likvidaci musí obsahovat všechny konstrukční části, aby bylo možné bezpečně zajistit jeho ekologické zpracování, využití nebo odstranění. Nezbytnou součástí Vámi zakoupeného spotřebiče je řádně potvrzený záruční list, který si ponechejte po celou dobu používání výrobku. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítek s výrobním číslem, slouží spolu se záručním listem k identifikaci výrobce - dovozce, který je zodpovědný za ekologickou likvidaci. Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky!

Důležité upozornění: Záruční doba a zvýhodněný servis na kompresor se nevztahuje na použití tepelného čerpadla pro rekuperaci tepla z restaurací, jídelen a vývařoven. V tomto případě je tepelné čerpadlo používáno v rozporu s jeho určením a může dojít k nevratnému poškození (nasávání mastných nečistot).

POZNÁMKY

POZNÁMKY



Ceny jsou doporučené a bez DPH, NEZAHRNUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 KČ BEZ DPH, V 7. KAPITOLE TOHOTO KATALOGU VE VÝŠI 60 KČ BEZ DPH.

Chladiva R134a, R410a, R452A a R507 obsahují fluorované skleníkové plyny.
Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny. NOSRETI velkoobchod s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího oznámení!

Spolupracujeme se společností ASEKOL a.s.

asekol
ZE STARÉHO NOVÉ!

TEFCOLD®

NOSRETI VELKOOBCHOD

CHLADÍRENSKÝ SERVIS

JEDLIČKA

Katalog produktů je určen pro velkoobchodní partnery.