


Produktový katalog základní řady kondenzačních jednotek

CHJ-M- 0.7 až 8.8kW/$_{To-10°C}$

CHJ-L- 0.9 až 5kW/$_{To-25°C}$

- ✓ Chladicí
- ✓ Mrazicí
- ✓ Kapotované - nízkohlučné

Legenda označení jednotek

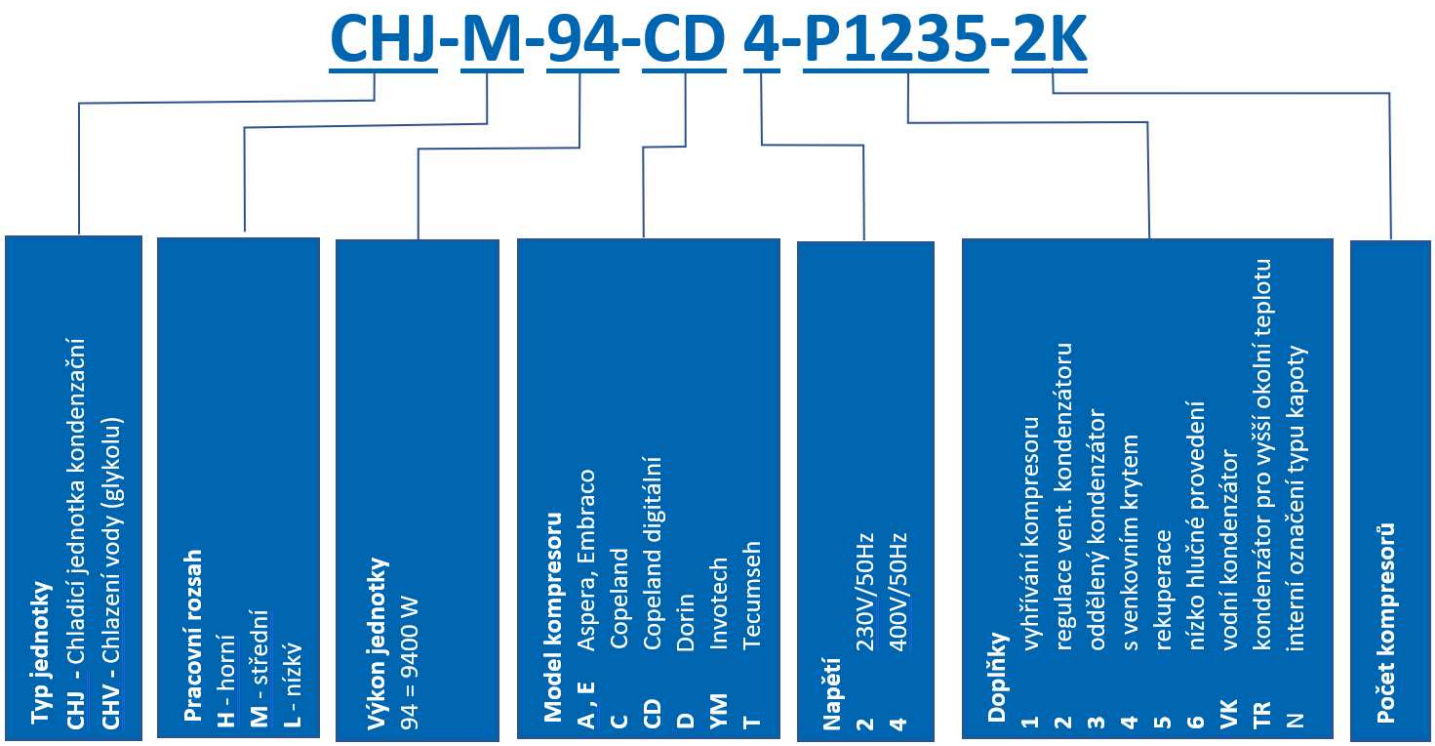

Zabýváme se výrobou vlastních kondenzačních jednotek mnoha rozsahů výkonů pro všechny aplikace celým spektrem oboru chlazení a mražení. Výroba našich kondenzačních jednotek se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování za použití kvalitních komponent na trhu.

Základní řada kondenzačních jednotek je usazena na kovové plechové základně, pro jednotky nabízíme také kryty pro venkovní použití.

Nabízíme i jednotky kapotované se sníženou hladinou hluku. Tyto speciální jednotky mají plechové opláštění se zvukově izolační vrstvou.

- ✓ **Nabízíme standardizovanou výkonovou řadu kondenzačních jednotek pro pracovní rozsahy chlazení a mražení.**
- ✓ **Na námi vyráběné kondenzační jednotky máme trvale náhradní díly skladem - záruka rychlého servisu po mnoho let.**
- ✓ **Standardizované řady jednotek obsahují: kompresor, kondenzátor, ventilátor kondenzátoru, sběrač chladiva a uzavírací ventily.**
- ✓ **Kapotované jednotky se sníženou hladinou hluku obsahují kompletní regulační prvky.**
- ✓ **Výstupní kontrola všech jednotek je provedena ochrannou náplní suchého dusíku.**

Jednotky chladicí

Jednotky mrazicí

CHJ-M-07-A2

CHJ-M-10-A2

CHJ-M-15-A2

CHJ-M-17-A2

CHJ-M-21-A2

CHJ-M-25-A2

CHJ-M-28-T2

CHJ-M-35-E4-P1



CHJ-L-09-A2

CHJ-L-14-A2

CHJ-L-19-T4-P1

CHJ-L-28-T4-P1

CHJ-M-42-E4-P1

CHJ-M-50-E4-P1

CHJ-M-66-T4-P1

CHJ-M-70-T4-P1

CHJ-M-84-E4-P1



CHJ-L-40-T4-P1

CHJ-L-50-T4-P1

CHJ-M-10-A2-P126N

CHJ-M-15-A2-P126N

CHJ-M-17-A2-P126N

CHJ-M-21-A2-P126N

CHJ-M-25-A2-P126N

CHJ-M-28-T2-P126N

CHJ-M-42-E4-P126N

CHJ-M-50-E4-P126N



Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-10-A2-P126N


Technická specifikace zařízení				
popis	*kapotovaná kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-20°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***1030 W***	*To=0°C/dT10K*	***1441 W***
rozměry jednotky	*A x B x C*	*900mm x 500mm x 530mm*		
hmotnost jednotky	*60 kg*			
el. specifikace	*napětí*	*počet fází*	*frekvence*	*příkon [EN12900]*
	220-240 VAC	*1f*	*50Hz*	*Pp= 1,0 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak*	*12 / 6*		
sběrač chladiva	*objem*	*1,2ltr*		

Kompresor jednotky	
výrobce	*ASPERA/EMBRACO*
označení	*NEK6213GK*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*12,12 cm3*

Kondenzátor jednotky	
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon (max.)	*3950 W/ dT15K*
plocha	*11,91 m2*
průtok vzduchu	*1530 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*300 mm*

Kapotovaná kondenzační jednotka
snížená hladina hluku
provedení pro venkovní použití / odolná povětrnostním podmínkám
osazená kompletními regulačními prvky:

- ✓ vyhřívání oleje kompresoru, topný pásek 230V
- ✓ indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
- ✓ presostat kombinovaný
- ✓ filtrdehydrátor
- ✓ regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený

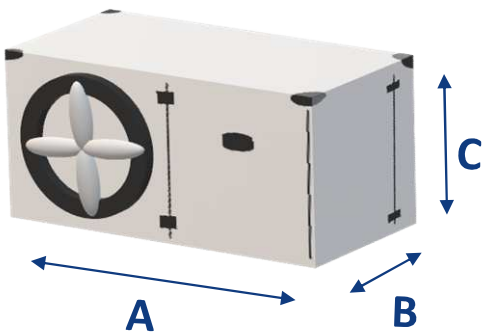

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-15-A2-P126N

Technická specifikace zařízení

popis	*kapotovaná kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-20°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***1427 W***	*To=0°C/dT10K*	***1973 W***
rozměry jednotky	*A x B x C*	*900mm x 500mm x 530mm*		
hmotnost jednotky	*60 kg*			
el. specifikace	*napětí*	*počet fází*	*frekvence*	*příkon [EN12900]*
	220-240 VAC	*1f*	*50Hz*	*Pp= 1,3 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak*	*16 / 10*		
sběrač chladiva	*objem*	*1,6ltr*		

Kompresor jednotky


výrobce	*ASPERA/EMBRACO*
označení	*NT6222GK*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*17,40 cm3*

Kondenzátor jednotky

max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon (max.)	*3950 W/ dT15K*
plocha	*11,91 m2*
průtok vzduchu	*1530 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*300 mm*

Kapotovaná kondenzační jednotka
snížená hladina hluku
provedení pro venkovní použití / odolná povětrnostním podmínkám
osazená kompletními regulačními prvky:

- ✓ vyhřívání oleje kompresoru, topný pásek 230V
- ✓ indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
- ✓ presostat kombinovaný
- ✓ filtrdehydrátor
- ✓ regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený

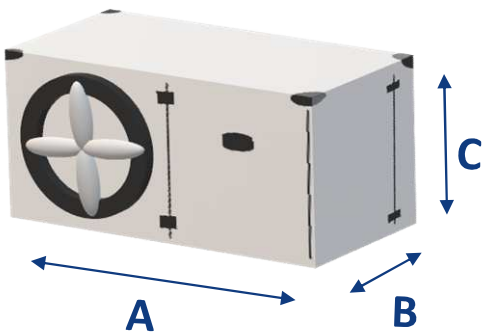

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-17-A2-P126N


Technická specifikace zařízení				
popis	kapotovaná kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace			
chladivo	R-448A, R-449A			
pracovní rozsah	odpařovací teplota (To) -20°C až +10°C			
chladící výkon	To=-10°C/dT10K **1718 W**		To=0°C/dT10K **2365 W**	
rozměry jednotky	A x B x C 900mm x 500mm x 530mm			
hmotnost jednotky	60 kg			
el. specifikace	napětí 220-240 VAC	počet fází 1f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 1,6 kW
velikost přípojného potrubí	sání / tlak 16 / 10			
sběrač chladiva	objem 1,6ltr			

Kompresor jednotky	
výrobce	ASPERA/EMBRACO
označení	NT6226GK
typ kompresoru	hermetický
objem válce	22,40 cm3

Kondenzátor jednotky	
max. teploty okolní/kond.	30°C / 45°C
chladící výkon (max.)	3950 W/ dT15K
plocha	11,91 m2
průtok vzduchu	1530 m3/h
počet ventilátotrů	1 ks
průměr vrtule	300 mm

Kapotovaná kondenzační jednotka
snížená hladina hluku
provedení pro venkovní použití / odolná povětrnostním podmínkám
osazená kompletními regulačními prvky:

- ✓ vyhřívání oleje kompresoru, topný pásek 230V
- ✓ indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
- ✓ presostat kombinovaný
- ✓ filtrdehydrátor
- ✓ regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený

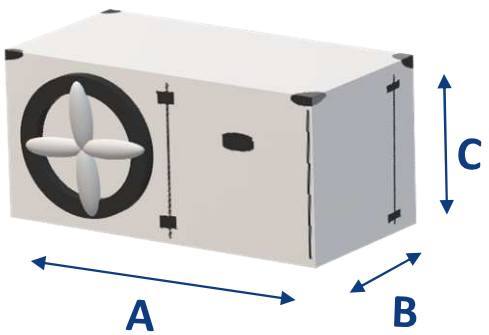

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-21-A2-P126N


Technická specifikace zařízení				
popis	*kapotovaná kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-20°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***2134 W***	*To=0°C/dT10K*	***3029 W***
rozměry jednotky	*A x B x C*	*900mm x 500mm x 530mm*		
hmotnost jednotky	*60 kg*			
el. specifikace	*napětí*	*počet fází*	*frekvence*	*příkon [EN12900]*
	220-240 VAC	*1f*	*50Hz*	*Pp= 2,0 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak*	*16 / 10*		
sběrač chladiva	*objem*	*2,3ltr*		

Kompresor jednotky	
výrobce	*ASPERA/EMBRACO*
označení	*NJ9232GK*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*26,20 cm3*

Kondenzátor jednotky	
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon (max.)	*3950 W/ dT15K*
plocha	*11,91 m2*
průtok vzduchu	*1530 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*300 mm*

Kapotovaná kondenzační jednotka
snížená hladina hluku
provedení pro venkovní použití / odolná povětrnostním podmínkám
osazená kompletními regulačními prvky:

- ✓ vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
- ✓ indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
- ✓ presostat kombinovaný
- ✓ filtrdehydrátor
- ✓ regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený

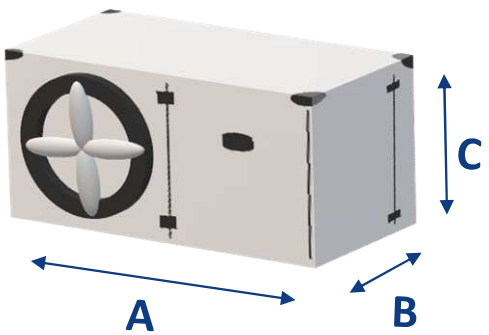

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-25-A2-P126N

Technická specifikace zařízení

popis	kapotovaná kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace			
chladivo	R-448A, R-449A			
pracovní rozsah	odpařovací teplota (To) -20°C až +10°C			
chladící výkon	To=-10°C/dT10K 2731 W		To=0°C/dT10K 3803 W	
rozměry jednotky	A x B x C 1020mm x 640mm x 670mm			
hmotnost jednotky	90 kg			
el. specifikace	napětí 220-240 VAC	počet fází 1f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 2,4 kW
velikost přípojného potrubí	sání / tlak 16 / 10			
sběrač chladiva	objem 2,3ltr			

Kompresor jednotky

výrobce	ASPERA/EMBRACO
označení	NJ9238GK
typ kompresoru	hermetický
objem válce	32,70 cm3

Kondenzátor jednotky

max. teploty okolní/kond.	30°C / 45°C
chladící výkon (max.)	7410 W/ dT15K
plocha	11,91 m2
průtok vzduchu	3270 m3/h
počet ventilátotrů	1 ks
průměr vrtule	400 mm


Kapotovaná kondenzační jednotka

snížená hladina hluku

provedení pro venkovní použití / odolná povětrnostním podmínkám

osazená kompletními regulačními prvky:

- ✓ intergrovaná elektro rozvodnice
- ✓ jistič 16A - kompresor, jistič 6A - ventilátor, výhřev
- ✓ vyhřívání oleje kompresoru, topný pásek 230V
- ✓ indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
- ✓ presostat kombinovaný
- ✓ filtrdehydrátor
- ✓ regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený

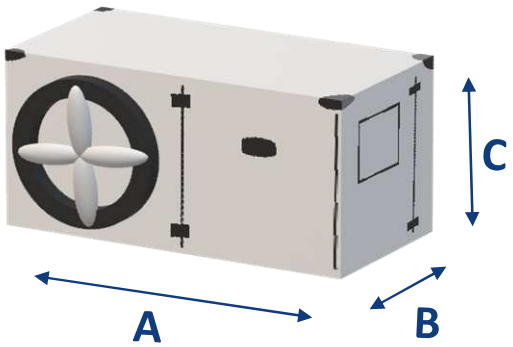

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-28-T2-P126N


Technická specifikace zařízení				
popis	kapotovaná kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace			
chladivo	R-448A, R-449A			
pracovní rozsah	odpařovací teplota (To) -20°C až +10°C			
chladící výkon	To=-10°C/dT10K **2951 W**		To=0°C/dT10K **4160 W**	
rozměry jednotky	A x B x C 1020mm x 640mm x 670mm			
hmotnost jednotky	90 kg			
el. specifikace	napětí 220-240 VAC	počet fází 1f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 2,6 kW
velikost přípojného potrubí	sání / tlak 16 / 10			
sběrač chladiva	objem 3,9ltr			

Kompresor jednotky	
výrobce	TECUMSEH
označení	FH4524Z
typ kompresoru	hermetický
objem válce	43,50 cm3

Kondenzátor jednotky	
max. teploty okolní/kond.	30°C / 45°C
chladící výkon (max.)	7410 W/ dT15K
plocha	11,91 m2
průtok vzduchu	3270 m3/h
počet ventilátotrů	1 ks
průměr vrtule	400 mm

Kapotovaná kondenzační jednotka
snížená hladina hluku
provedení pro venkovní použití / odolná povětrnostním podmínkám
osazená kompletními regulačními prvky:

- ✓ intergrovaná elektro rozvodnice
- ✓ jistič 16A - kompresor, jistič 6A - ventilátor, výhřev
- ✓ vyhřívání oleje kompresoru, topný pásek 230V
- ✓ indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
- ✓ presostat kombinovaný
- ✓ filtrdehydrátor
- ✓ regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený

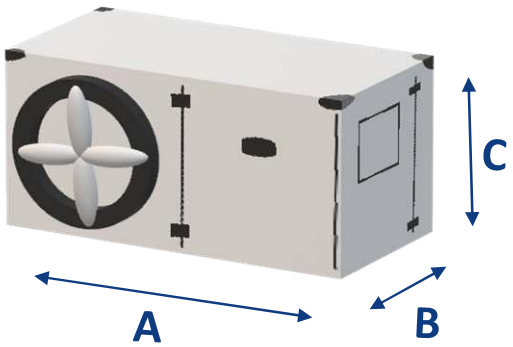

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-35-E4-P126N

Technická specifikace zařízení

popis	*kapotovaná kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-20°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***3689 W***	*To=0°C/dT10K*	***5246 W***
rozměry jednotky	*A x B x C*	*1020mm x 640mm x 670mm*		
hmotnost jednotky	*95 kg*			
el. specifikace	*napětí*	*počet fází*	*frekvence*	*příkon [EN12900]*
	400 VAC	*3f*	*50Hz*	*Pp= 2,4 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak*	*16 / 10*		
sběrač chladiva	*objem*	*3,9ltr*		

Kompresor jednotky


výrobce	*EMBRACO*
označení	*SE6015GSO*
typ kompresoru	*hermetický, scroll*
objem válce	*33,5 cm3/ot*

Kondenzátor jednotky

max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon (max.)	*7410 W/ dT15K*
plocha	*11,91 m2*
průtok vzduchu	*3270 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*400 mm*

Kapotovaná kondenzační jednotka
snížená hladina hluku
provedení pro venkovní použití / odolná povětrnostním podmínkám
osazená kompletními regulačními prvky:

- ✓ intergrovaná elektro rozvodnice
- ✓ jistič 16A - kompresor, jistič 6A - ventilátor, výhřev
- ✓ vyhřívání oleje kompresoru, topný pásek 230V
- ✓ indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
- ✓ presostat kombinovaný
- ✓ filtrdehydrátor
- ✓ regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený

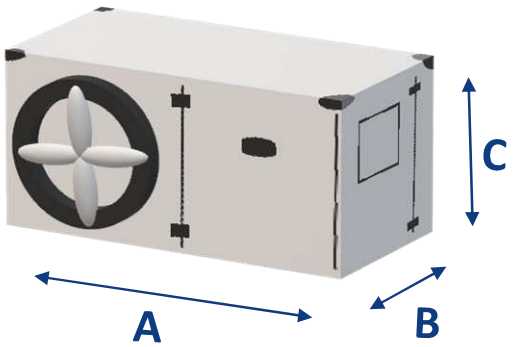

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-42-E4-P126N


Technická specifikace zařízení				
popis	kapotovaná kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace			
chladivo	R-448A, R-449A			
pracovní rozsah	odpařovací teplota (To) -20°C až +10°C			
chladící výkon	To=-10°C/dT10K **4405 W**		To=0°C/dT10K **6263 W**	
rozměry jednotky	A x B x C 1020mm x 640mm x 670mm			
hmotnost jednotky	95 kg			
el. specifikace	napětí 400 VAC	počet fází 3f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 2,7 kW
velikost přípojného potrubí	sání / tlak 22 / 10			
sběrač chladiva	objem 3,9ltr			

Kompresor jednotky	
výrobce	EMBRACO
označení	SE6018GSO
typ kompresoru	hermetický, scroll
objem válce	42,0 cm3/ot

Kondenzátor jednotky	
max. teploty okolní/kond.	30°C / 45°C
chladící výkon (max.)	7410 W/ dT15K
plocha	11,91 m2
průtok vzduchu	3270 m3/h
počet ventilátotrů	1 ks
průměr vrtule	400 mm

Kapotovaná kondenzační jednotka
snížená hladina hluku
provedení pro venkovní použití / odolná povětrnostním podmínkám
osazená kompletními regulačními prvky:

- ✓ intergrovaná elektro rozvodnice
- ✓ jistič 16A - kompresor, jistič 6A - ventilátor, výhřev
- ✓ vyhřívání oleje kompresoru, topný pásek 230V
- ✓ indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
- ✓ presostat kombinovaný
- ✓ filtrdehydrátor
- ✓ regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený

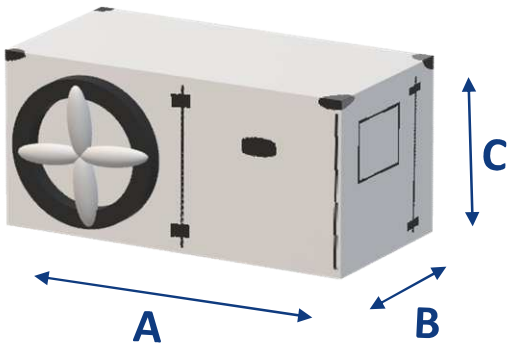

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-50-E4-P126N

Technická specifikace zařízení

popis	*kapotovaná kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-20°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***5016 W***	*To=0°C/dT10K*	***7132 W***
rozměry jednotky	*A x B x C* *1220mm x 640mm x 720mm*			
hmotnost jednotky	*95 kg*			
el. specifikace	*napětí* *400 VAC*	*počet fází* *3f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 3,2 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *22 / 10*			
sběrač chladiva	*objem* *3,9ltr*			

Kompresor jednotky


výrobce	*EMBRACO*
označení	*SE6021GSO*
typ kompresoru	*hermetický, scroll*
objem válce	*46,6 cm3/ot*

Kondenzátor jednotky

max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon (max.)	*10801 W/ dT15K*
plocha	*21,85 m2*
průtok vzduchu	*4725 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*500 mm*

Kapotovaná kondenzační jednotka
snížená hladina hluku
provedení pro venkovní použití / odolná povětrnostním podmínkám
osazená kompletními regulačními prvky:

- ✓ intergrovaná elektro rozvodnice
- ✓ jistič 16A - kompresor, jistič 6A - ventilátor, výhřev
- ✓ vyhřívání oleje kompresoru, topný pásek 230V
- ✓ indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
- ✓ presostat kombinovaný
- ✓ filtrdehydrátor
- ✓ regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený

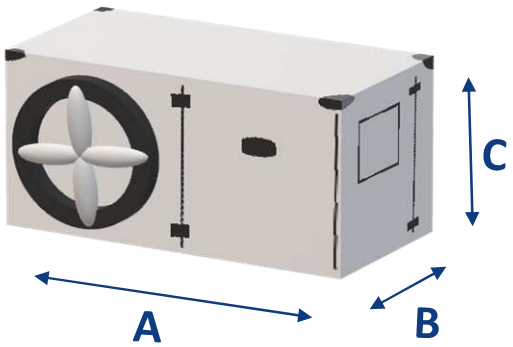

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-07-A2

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-20°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***679 W***	*To=0°C/dT10K*	***974 W***
rozměry jednotky	*A x B x C*	*360mm x 580mm x 290mm*		
hmotnost jednotky	*21 kg*			
el. specifikace	*napětí*	*počet fází*	*frekvence*	*příkon [EN12900]*
	220-240 VAC	*1f*	*50Hz*	*Pp= 0,9 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak*	*12 / 6*		
sběrač chladiva	*objem*	*1,2ltr*		

Kompresor jednotky


výrobce	*ASPERA/EMBRACO*
označení	*NEK6210GK*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*8,78 cm3*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P02*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*1160 W/ dT15K*
plocha	*2,40 m2*
hmotnost	*2,5 kg*
průtok vzduchu	*415 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*230 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

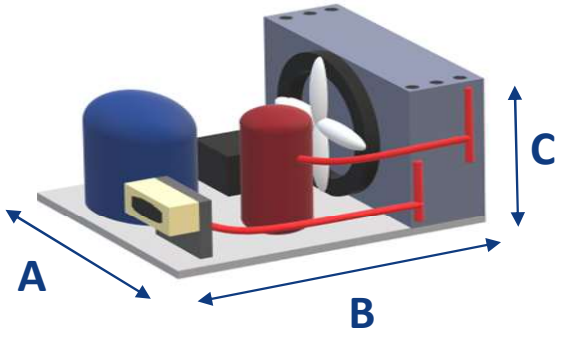

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-10-A2

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-20°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***1030 W***	*To=0°C/dT10K*	***1441 W***
rozměry jednotky	*A x B x C*	*360mm x 580mm x 310mm*		
hmotnost jednotky	*24 kg*			
el. specifikace	*napětí*	*počet fází*	*frekvence*	*příkon [EN12900]*
	220-240 VAC	*1f*	*50Hz*	*Pp= 1,0 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak*	*12 / 6*		
sběrač chladiva	*objem*	*1,2ltr*		

Kompresor jednotky


výrobce	*ASPERA/EMBRACO*
označení	*NEK6213GK*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*12,12 cm3*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P03*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*1650 W/ dT15K*
plocha	*3,00 m2*
hmotnost	*3,0 kg*
průtok vzduchu	*615 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*250 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

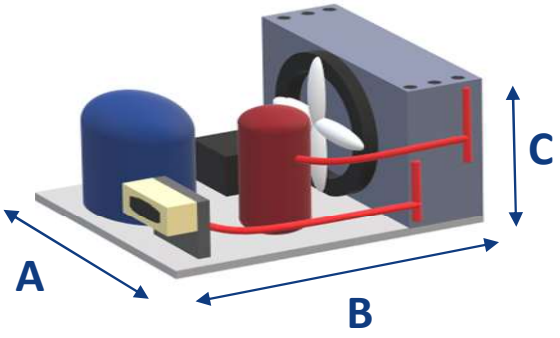

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-15-A2

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-20°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***1427 W***	*To=0°C/dT10K*	***1973 W***
rozměry jednotky	*A x B x C*	*410mm x 600mm x 370mm*		
hmotnost jednotky	*32 kg*			
el. specifikace	*napětí*	*počet fází*	*frekvence*	*příkon [EN12900]*
	220-240 VAC	*1f*	*50Hz*	*Pp= 1,3 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak*	*16 / 10*		
sběrač chladiva	*objem*	*1,6ltr*		

Kompresor jednotky


výrobce	*ASPERA/EMBRACO*
označení	*NT6222GK*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*17,40 cm3*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P04*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*1890 W/ dT15K*
plocha	*2,80 m2*
hmotnost	*3,2 kg*
průtok vzduchu	*1210 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*300 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

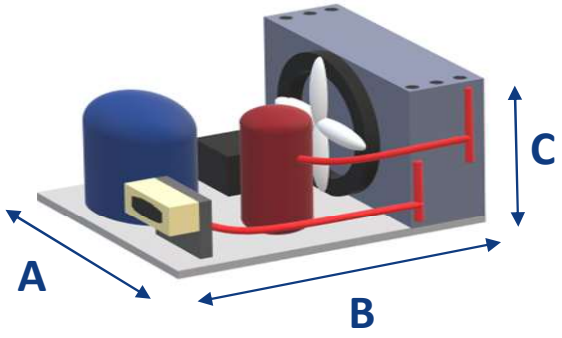

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-17-A2

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-20°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***1718 W***	*To=0°C/dT10K*	***2365 W***
rozměry jednotky	*A x B x C*	*410mm x 600mm x 370mm*		
hmotnost jednotky	*36 kg*			
el. specifikace	*napětí*	*počet fází*	*frekvence*	*příkon [EN12900]*
	220-240 VAC	*1f*	*50Hz*	*Pp= 1,6 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak*	*16 / 10*		
sběrač chladiva	*objem*	*1,6ltr*		

Kompresor jednotky


výrobce	*ASPERA/EMBRACO*
označení	*NT6226GK*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*22,40 cm3*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P05*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*3260 W/ dT15K*
plocha	*5,7 m2*
hmotnost	*4,5 kg*
průtok vzduchu	*950 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*300 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

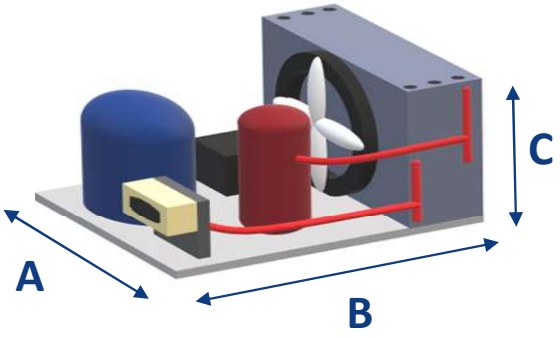

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-21-A2

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)* *-20°C až +10°C*			
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K* ***2134 W***		*To=0°C/dT10K* ***3029 W***	
rozměry jednotky	*A x B x C* *550mm x 610mm x 440mm*			
hmotnost jednotky	*40 kg*			
el. specifikace	*napětí* *220-240 VAC*	*počet fází* *1f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 1,8 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *16 / 10*			
sběrač chladiva	*objem* *2,3ltr*			

Kompresor jednotky


výrobce	*ASPERA/EMBRACO*
označení	*NJ9232GK*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*26,20 cm3*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P06*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*3710 W/ dT15K*
plocha	*4,6 m2*
hmotnost	*7,5 kg*
průtok vzduchu	*2560 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

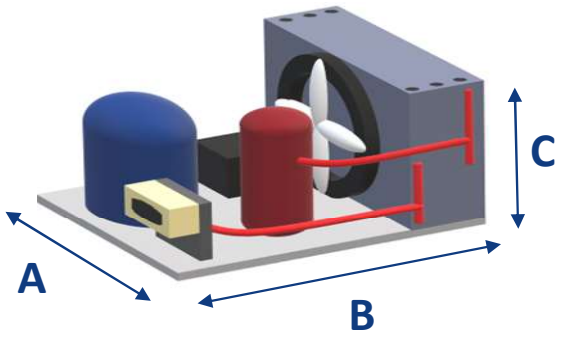

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-25-A2

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)* *-20°C až +10°C*			
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K* ***2731 W***		*To=0°C/dT10K* ***3803 W***	
rozměry jednotky	*A x B x C* *550mm x 610mm x 440mm*			
hmotnost jednotky	*45 kg*			
el. specifikace	*napětí* *220-240 VAC*	*počet fází* *1f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 2,1 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *16 / 10*			
sběrač chladiva	*objem* *2,3ltr*			

Kompresor jednotky


výrobce	*ASPERA/EMBRACO*
označení	*NJ9238GK*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*32,70 cm3*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P07*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*5200 W/ dT15K*
plocha	*6,90 m2*
hmotnost	*9,0 kg*
průtok vzduchu	*2300 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

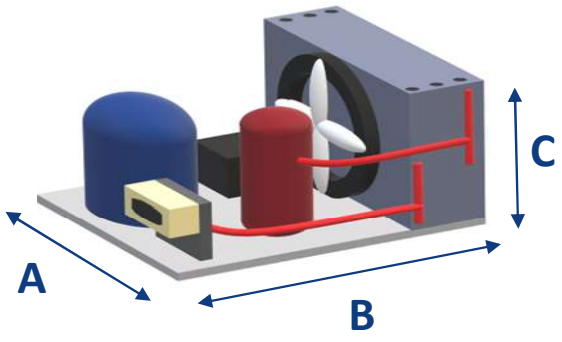

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-28-T2


Technická specifikace zařízení				
popis	kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace			
chladivo	R-448A, R-449A			
pracovní rozsah	odpařovací teplota (To) -20°C až +10°C			
chladící výkon	To=-10°C/dT10K **2951 W**		To=0°C/dT10K **4160 W**	
rozměry jednotky	A x B x C 520mm x 740mm x 440mm			
hmotnost jednotky	62 kg			
el. specifikace	napětí 220-240 VAC	počet fází 1f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 2,2 kW
velikost přípojného potrubí	sání / tlak 16 / 10			
sběrač chladiva	objem 3,9ltr			

Kompresor jednotky	
výrobce	TECUMSEH
označení	FH4524Z
typ kompresoru	hermetický
objem válce	43,50 cm3

Kondenzátor jednotky	
označení	CHSJ P07
max. teploty okolní/kond.	30°C / 45°C
chladící výkon	5200 W/ dT15K
plocha	6,90 m2
hmotnost	9,0 kg
průtok vzduchu	2300 m3/h
počet ventilátotrů	1 ks
průměr vrtule	350 mm

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

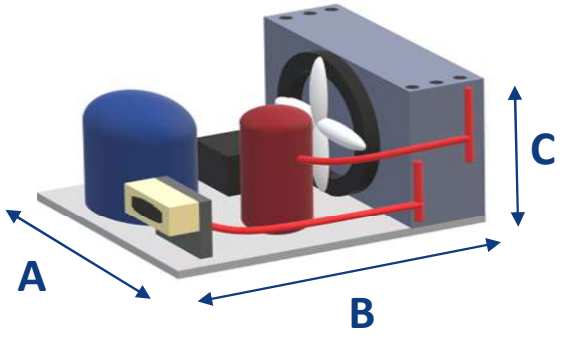

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-35-E4-P1

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)* *-30°C až +10°C*			
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K* ***3689 W***		*To=0°C/dT10K* ***5246 W***	
rozměry jednotky	*A x B x C* *520mm x 740mm x 440mm*			
hmotnost jednotky	*65 kg*			
el. specifikace	*napětí* *400 VAC*	*počet fází* *3f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 2,3 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *16 / 10*			
sběrač chladiva	*objem* *3,9ltr*			

Kompresor jednotky


výrobce	*EMBRACO*
označení	*SE6015GSO*
typ kompresoru	*hermetický, scroll*
výtlačný objem	*33,5 cm3/ot*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P08*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*6200 W/ dT15K*
plocha	*9,20 m2*
hmotnost	*10,2 kg*
průtok vzduchu	*2110 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

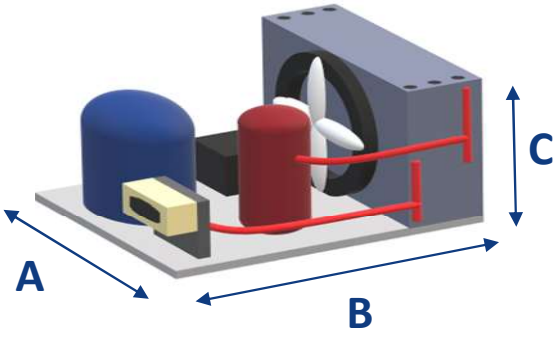

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-42-E4-P1

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-30°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***4405 W***	*To=0°C/dT10K*	***6263 W***
rozměry jednotky	*A x B x C* *930mm x 650mm x 440mm*			
hmotnost jednotky	*67 kg*			
el. specifikace	*napětí* *400 VAC*	*počet fází* *3f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 2,8 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *22 / 10*			
sběrač chladiva	*objem* *3,9ltr*			

Kompresor jednotky


výrobce	*EMBRACO*
označení	*SE6018GSO*
typ kompresoru	*hermetický, scroll*
výtlačný objem	*42,0 cm3/ot*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P09*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*9830 W/ dT15K*
plocha	*13,26 m2*
hmotnost	*15 kg*
průtok vzduchu	*4500 m3/h*
počet ventilátotrů	*2 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

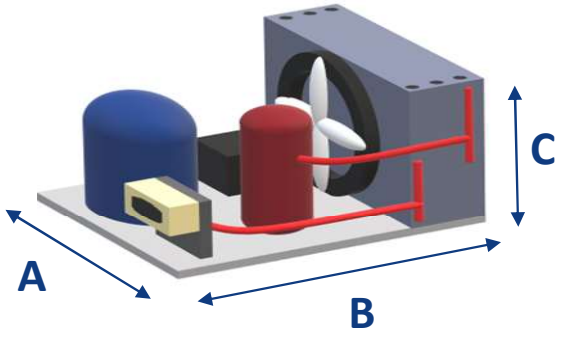

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-50-E4-P1

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-30°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***5016 W***	*To=0°C/dT10K*	***7132 W***
rozměry jednotky	*A x B x C* *930mm x 650mm x 440mm*			
hmotnost jednotky	*75 kg*			
el. specifikace	*napětí* *400 VAC*	*počet fází* *3f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 3,2 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *22 / 10*			
sběrač chladiva	*objem* *3,9ltr*			

Kompresor jednotky


výrobce	*EMBRACO*
označení	*SE6021GSO*
typ kompresoru	*hermetický, scroll*
výtlačný objem	*46,6 cm3/ot*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P09*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*9830 W/ dT15K*
plocha	*13,26 m2*
hmotnost	*15 kg*
průtok vzduchu	*4500 m3/h*
počet ventilátotrů	*2 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

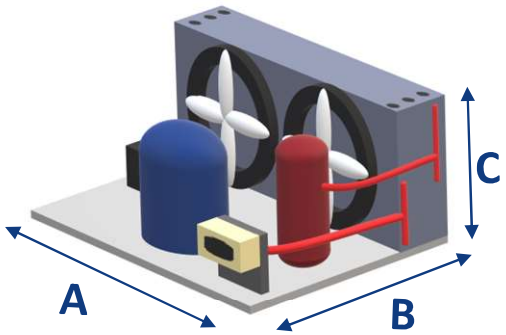

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-66-T4-P1


Technická specifikace zařízení				
popis	kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace			
chladivo	R-448A, R-449A			
pracovní rozsah	odpařovací teplota (To) -20°C až +10°C			
chladící výkon	To=-10°C/dT10K **6593 W**		To=0°C/dT10K **9380 W**	
rozměry jednotky	A x B x C 950mm x 750mm x 440mm			
hmotnost jednotky	86 kg			
el. specifikace	napětí 400 VAC	počet fází 3f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 4,4 kW
velikost přípojného potrubí	sání / tlak 22 / 12			
sběrač chladiva	objem 5,1ltr			

Kompresor jednotky	
výrobce	TECUMSEH
označení	TAG4561Z
typ kompresoru	hermetický
objem válce	112,50 cm3

Kondenzátor jednotky	
označení	CHSJ P09
max. teploty okolní/kond.	30°C / 45°C
chladící výkon	9830 W/ dT15K
plocha	13,26 m2
hmotnost	15 kg
průtok vzduchu	4500 m3/h
počet ventilátotrů	2 ks
průměr vrtule	350 mm

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

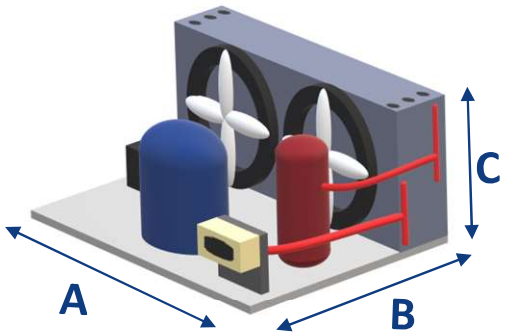

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-70-T4-P1


Technická specifikace zařízení				
popis	kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace			
chladivo	R-448A, R-449A			
pracovní rozsah	odpařovací teplota (To) -20°C až +10°C			
chladící výkon	To=-10°C/dT10K **7351 W**		To=0°C/dT10K **10883 W**	
rozměry jednotky	A x B x C 950mm x 750mm x 440mm			
hmotnost jednotky	97 kg			
el. specifikace	napětí 400 VAC	počet fází 3f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 4,9 kW
velikost přípojného potrubí	sání / tlak 22 / 12			
sběrač chladiva	objem 5,1ltr			

Kompresor jednotky	
výrobce	TECUMSEH
označení	TAG4568Z
typ kompresoru	hermetický
objem válce	124,40 cm3

Kondenzátor jednotky	
označení	CHSJ P10
max. teploty okolní/kond.	30°C / 45°C
chladící výkon	13500 W/ dT15K
plocha	22,00 m2
hmotnost	18 kg
průtok vzduchu	3790 m3/h
počet ventilátotrů	2 ks
průměr vrtule	350 mm

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

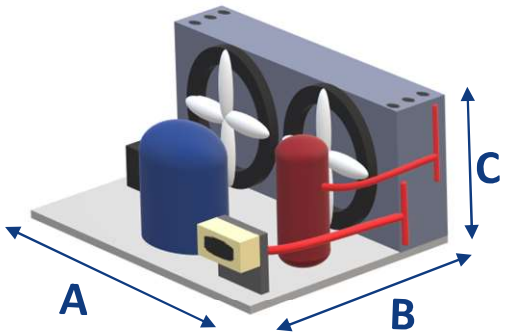

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-M-84-E4-P1


Technická specifikace zařízení				
popis	*kondenzační jednotka pro chladírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-30°C až +10°C*		
chladící výkon	*To=-10°C/dT10K*	***8809 W***	*To=0°C/dT10K*	***12526 W***
rozměry jednotky	*A x B x C* *950mm x 750mm x 440mm*			
hmotnost jednotky	*97 kg*			
el. specifikace	*napětí* *400 VAC*	*počet fází* *3f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 5,1 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *28 / 12*			
sběrač chladiva	*objem* *5,1ltr*			

Kompresor jednotky	
výrobce	*EMBRACO*
označení	*SE6036GSO*
typ kompresoru	*hermetický, scroll*
výtlačný objem	*83,30 cm3/ot*

Kondenzátor jednotky	
označení	*CHSJ P10*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*13500 W/ dT15K*
plocha	*22,00 m2*
hmotnost	*18 kg*
průtok vzduchu	*3790 m3/h*
počet ventilátotrů	*2 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

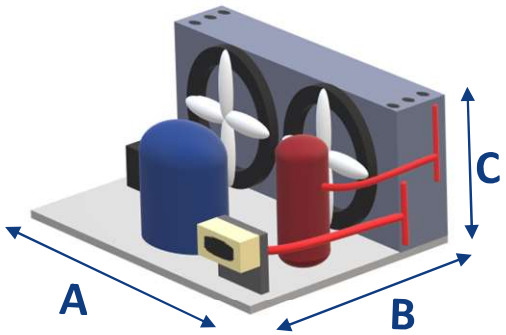

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-L-09-A2


Technická specifikace zařízení				
popis	kondenzační jednotka pro mrazírenské aplikace			
chladivo	R-448A, R-449A			
pracovní rozsah	odpařovací teplota (To) -40°C až -10°C			
chladící výkon	To=-30°C/dT10K 651 W		To=-20°C/dT10K 1066 W	
rozměry jednotky	A x B x C 360mm x 580mm x 315mm			
hmotnost jednotky	29 kg			
el. specifikace	napětí 220-240 VAC	počet fází 1f	frekvence 50Hz	příkon [EN12900] Pp= 1,0 kW
velikost přípojného potrubí	sání / tlak 16 / 10			
sběrač chladiva	objem 1,2ltr			

Kompresor jednotky	
výrobce	ASPERA/EMBRACO
označení	NT2178GK
typ kompresoru	hermetický
objem válce	17,40 cm3

Kondenzátor jednotky	
označení	CHSJ P03
max. teploty okolní/kond.	30°C / 45°C
chladící výkon	1650 W/ dT15K
plocha	3,00 m2
hmotnost	3,0 kg
průtok vzduchu	615 m3/h
počet ventilátotrů	1 ks
průměr vrtule	250 mm

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

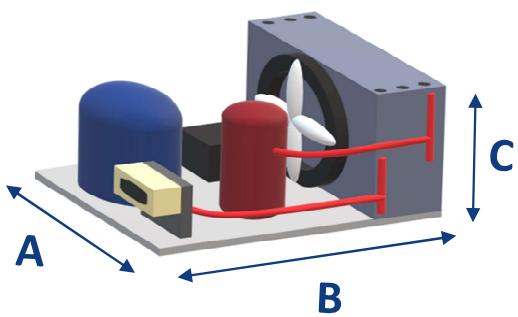

CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-L-14-A2

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro mrazírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-40°C až -10°C*		
chladící výkon	*To=-30°C/dT10K*	***1096 W***	*To=-20°C/dT10K*	***1705 W***
rozměry jednotky	*A x B x C*	*550mm x 610mm x 440mm*		
hmotnost jednotky	*43 kg*			
el. specifikace	*napětí*	*počet fází*	*frekvence*	*příkon [EN12900]*
	220-240 VAC	*1f*	*50Hz*	*Pp= 1,2 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak*	*18 / 10*		
sběrač chladiva	*objem*	*2,3ltr*		

Kompresor jednotky


výrobce	*ASPERA/EMBRACO*
označení	*NJ2212GK*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*34,4 cm3*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P06*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*3710 W/ dT15K*
plocha	*4,60 m2*
hmotnost	*7,5 kg*
průtok vzduchu	*2560 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

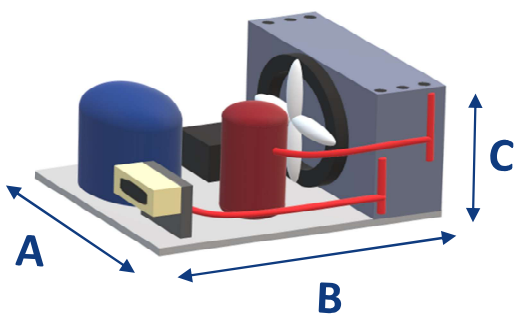

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-L-19-T4-P1


Technická specifikace zařízení				
popis	*kondenzační jednotka pro mrazírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)* *-35°C až -10°C*			
chladící výkon	*To=-30°C/dT10K* ***1431 W***		*To=-20°C/dT10K* ***2971 W***	
rozměry jednotky	*A x B x C* *520mm x 740mm x 440mm*			
hmotnost jednotky	*61 kg*			
el. specifikace	*napětí* *400 VAC*	*počet fází* *3f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 1,6 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *22 / 10*			
sběrač chladiva	*objem* *2,8ltr*			

Kompresor jednotky	
výrobce	*TECUMSEH*
označení	*FH2480Z*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*53,20 cm3*

Kondenzátor jednotky	
označení	*CHSJ P07*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*5200 W/ dT15K*
plocha	*6,90 m2*
hmotnost	*9,0 kg*
průtok vzduchu	*2300 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

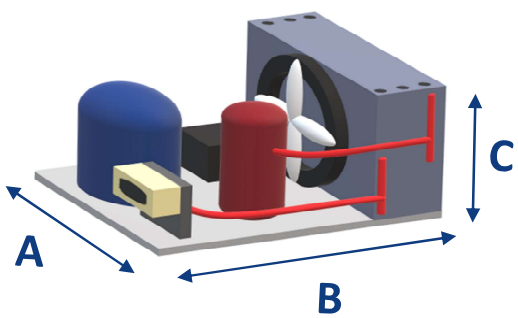

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-L-28-T4-P1

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro mrazírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)* *-35°C až -10°C*			
chladící výkon	*To=-30°C/dT10K* ***2206 W***		*To=-20°C/dT10K* ***3556 W***	
rozměry jednotky	*A x B x C* *520mm x 740mm x 440mm*			
hmotnost jednotky	*62 kg*			
el. specifikace	*napětí* *400 VAC*	*počet fází* *3f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 2,0 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *22 / 10*			
sběrač chladiva	*objem* *3,9ltr*			

Kompresor jednotky


výrobce	*TECUMSEH*
označení	*FH2511Z*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*74,20 cm3*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P08*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*6200 W/ dT15K*
plocha	*9,20 m2*
hmotnost	*10,2 kg*
průtok vzduchu	*2110 m3/h*
počet ventilátotrů	*1 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

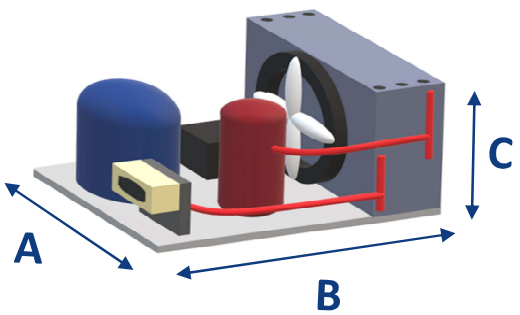

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-L-40-T4-P1

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro mrazírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-35°C až -10°C*		
chladící výkon	*To=-30°C/dT10K*	***3331 W***	*To=-20°C/dT10K*	***5561 W***
rozměry jednotky	*A x B x C* *930mm x 650mm x 440mm*			
hmotnost jednotky	*87 kg*			
el. specifikace	*napětí* *400 VAC*	*počet fází* *3f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 2,9 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *28 / 10*			
sběrač chladiva	*objem* *5,1ltr*			

Kompresor jednotky


výrobce	*TECUMSEH*
označení	*TAG2516Z*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*112,50 cm3*

Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P09*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*9830 W/ dT15K*
plocha	*13,26 m2*
hmotnost	*15 kg*
průtok vzduchu	*4500 m3/h*
počet ventilátotrů	*2 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

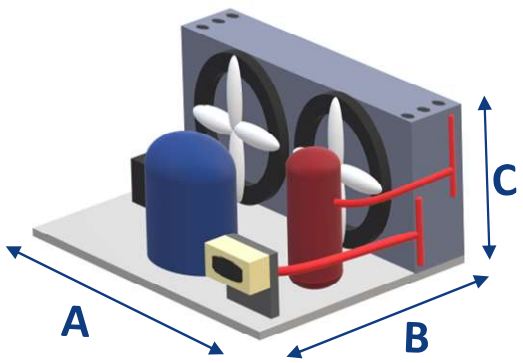

Produktový list

Kondenzační jednotka CHJ-L-50-T4-P1

Technická specifikace zařízení

popis	*kondenzační jednotka pro mrazírenské aplikace*			
chladivo	*R-448A, R-449A*			
pracovní rozsah	*odpařovací teplota (To)*	*-35°C až -10°C*		
chladící výkon	*To=-30°C/dT10K*	***4133 W***	*To=-20°C/dT10K*	***6640 W***
rozměry jednotky	*A x B x C* *930mm x 650mm x 440mm*			
hmotnost jednotky	*89 kg*			
el. specifikace	*napětí* *400 VAC*	*počet fází* *3f*	*frekvence* *50Hz*	*příkon [EN12900]* *Pp= 3,1 kW*
velikost přípojného potrubí	*sání / tlak* *28 / 12*			
sběrač chladiva	*objem* *5,1ltr*			

Kompresor jednotky


výrobce	*TECUMSEH*
označení	*TAG2522Z*
typ kompresoru	*hermetický*
objem válce	*135,00 cm3*


Kondenzátor jednotky

označení	*CHSJ P09*
max. teploty okolní/kond.	*30°C / 45°C*
chladící výkon	*9830 W/ dT15K*
plocha	*13,26 m2*
hmotnost	*15 kg*
průtok vzduchu	*4500 m3/h*
počet ventilátotrů	*2 ks*
průměr vrtule	*350 mm*

Volitelné příslušenství na vyžádání

presostat kombinovaný
filtrdehydrátor
regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru tlakem řízený
vyhřívání oleje kompresoru topný pásek 230V
indikátor průtoku kapalin /průhledítko/
kryt jednotky (možnost venkovního použití)
možnost odděleného kondenzátoru

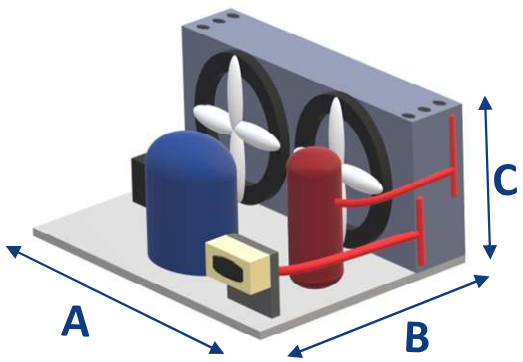

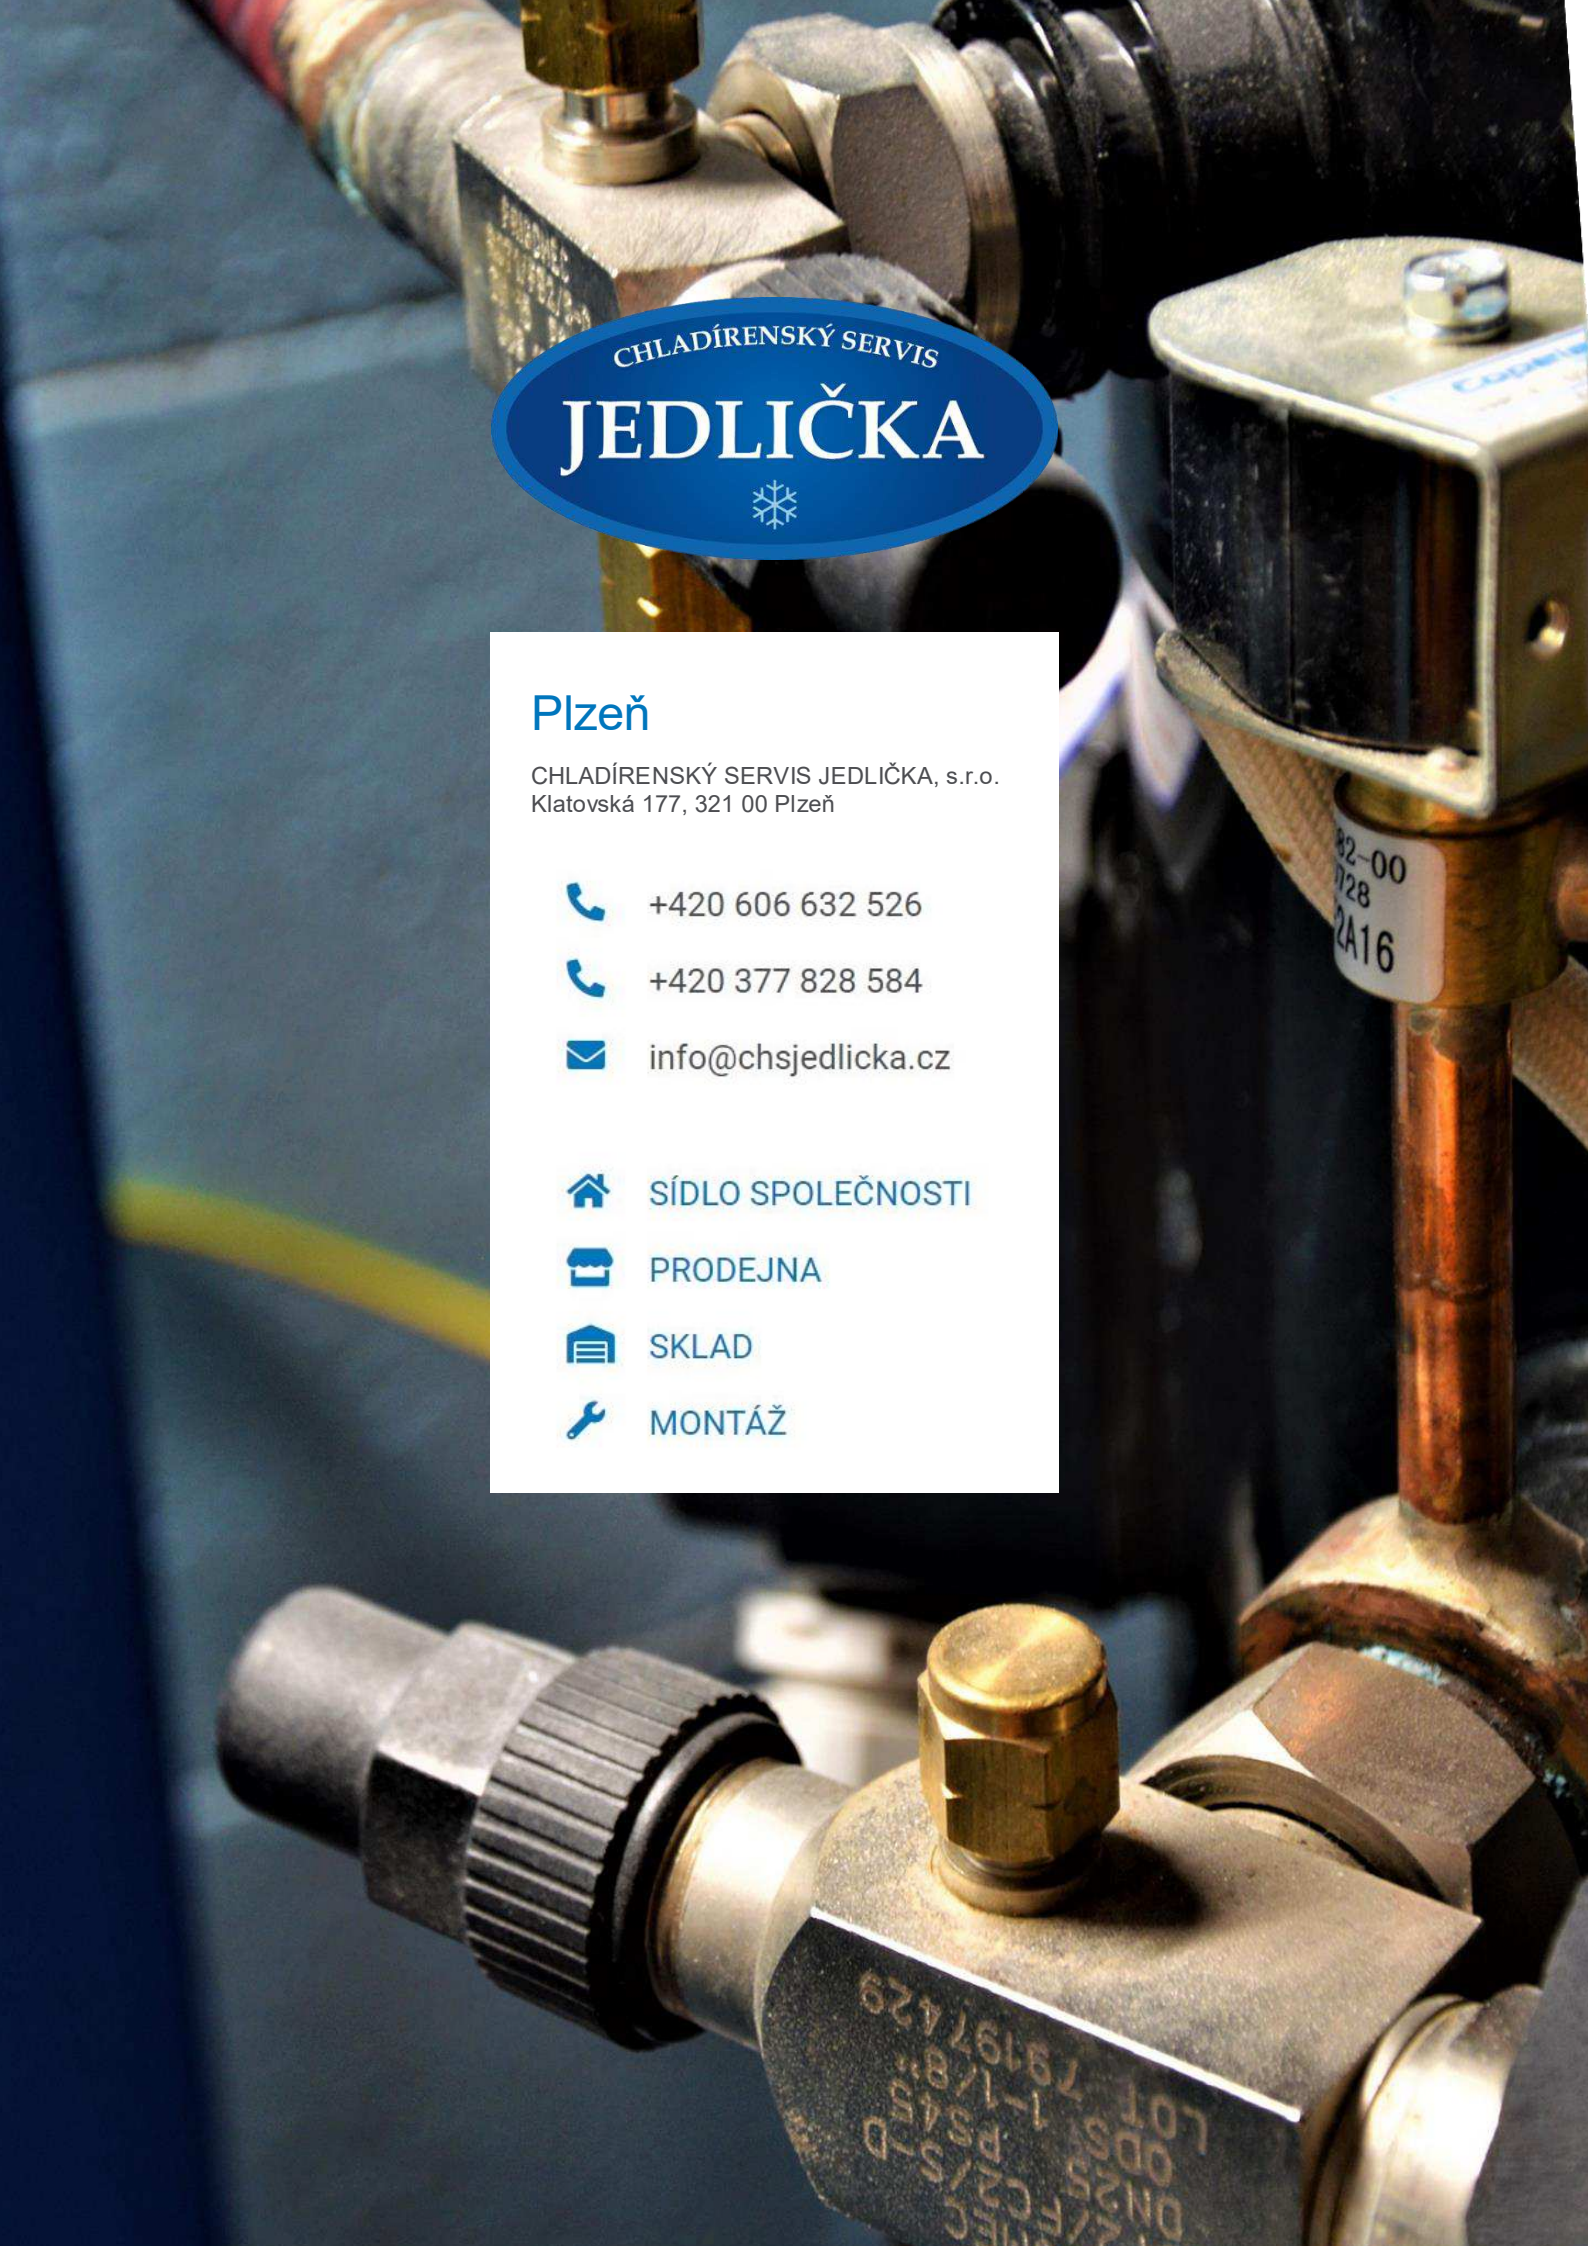

Plzeň

CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA, s.r.o.
Klatovská 177, 321 00 Plzeň

+420 606 632 526

+420 377 828 584

info@chsjedlicka.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

PRODEJNA

SKLAD

MONTÁŽ